




Pagina 652

PTFE tape

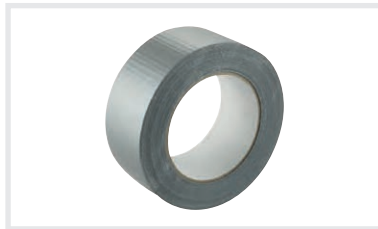

Pagina 652

Duct tape



Pagina 653

ALLFLOW afdichting & borging



Pagina 654

LOXEAL afdichting & borging



Pagina 658

Futura magazijnbakken



Pagina 659

Containers

# Tape

## PTFE tape



BS 4375

6810				
PTFE	12	0.075	10	0.70
PTF-40	12	0.1	10	0.95
PTF-80	19	0.1	10	2.80

Standaard kwaliteit

6810				
35990015	12	0.1	12	2.35

GASTEC

6810				
35990016	12	0.1	12	2.55

Niet brandbare schroefdraadafdichting. Bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen. Geschikt voor gebruik met zuurstof en drinkwater.



BS 7786:2006 grade L - dikte 0,075mm - verpakking van 10 stuks

6810				
M700WHI1212	Wit	12	12	6.20

Geschikt voor gebruik met gas en drinkwater.



BS 6920

6810				
PTFE-GAS	Wit	12	5	1.90

## Duct tape (textieltape)

Multifunctionele tape met hoge kleefkracht voor eenvoudige toepassingen zoals het afdichten van buizen, markeringswerkzaamheden, bevestiging & verpakken.



Standaard

6810				
M24SSIL4850	Zilver	48	50	7.65
M24SBLA4850	Zwart	48	50	7.65
M24SWHI4850	Wit	48	50	7.65
M24SSIL7250	Zilver	72	50	11.40
M24SSIL9650	Zilver	96	50	15.05

KELM™  
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-  
koppelingen

Afsluiters

Roestvast  
staal

Fittingen

Lucht-  
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele  
fittingen  
& staal

Ringleiding-  
systemen

Slangen

Compressoren

## Schroefdraaddichting

GS: Geringe sterkte (goed demonteerbaar)  
 HS: Hoge sterkte (koud niet demonteerbaar, moet worden verhit)

### Universeel dichtings- en borgingsmiddel voor pneumatiek en hydrauliek

Voor schroefdraad tot maximaal 3/4".  
 Viscositeit mPa.s bij 20°C: 550.  
 Spleetvul: 0.05-0.12mm.  
 Breekmoment N/mm<sup>2</sup>: 16-36.  
 Handvast staal op staal binnen 10-30 minuten.  
 Maximale uitharding ca. 12 uur.



54-20 GS

35505420	Rood/Bruin	50	23.70

### PTFE flexibel universeel dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek

Goed vullend en demonteerbaar.  
 Voor schroefdraad tot maximaal 3".  
 Viscositeit mPa.s bij 20°C: 17.000.  
 Spleetvul: 0.1-0.25mm.  
 Breekmoment N/mm<sup>2</sup>: 12-28.  
 Handvast staal op staal binnen 5-30 minuten.  
 Maximale uitharding ca. 48 uur.



57-20 GS

35505720	Wit	50	23.70

### Dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek

Zeer goed opvullend en licht demonteerbaar.  
 Uitermate geschikt voor malleabele fittingen.  
 Zeer geschikt voor grote schroefdraden tot maximaal 4".  
 Viscositeit mPa.s bij 20°C: 45.000.  
 Spleetvul: 0.00-0.8mm.  
 Breekmoment N/mm<sup>2</sup>: 9-25.  
 Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.  
 Maximale uitharding ca. 24 uur.



57-70 GS

35505770	Geel	50	23.70
35255770	Geel	250	75.40

## Schroefdraadborging

### Universeel middel voor zowel borgen als afdichten

Voor schroefdraad tot M-20.  
 Viscositeit mPa.s bij 20°C: mt 600.  
 Spleetvul: 0.05-0.15mm.  
 Breekmoment N/mm<sup>2</sup>: 26-56.  
 Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.  
 Maximale uitharding ca 12 uur.



27-00 HS

35502700	Groen	50	28.10

### Bevestigen, borgen van cilindrische verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 20°C: 3000.  
 Spleetvulling: 0.05 - 0.25mm.  
 Losbreekmoment N/mm<sup>2</sup>: 35-60.  
 Handvast staal op staal binnen 3-10 minuten.  
 Maximale uitharding 12 uur.



63-80 HS

35506380	Turquoise	50	30.75

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Pneumatiek
<b>Diversen</b>
Malleabele fittingen & staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Compressoren

## Schroefdraaddichting

Loxéal dichtingsmiddelen kunnen toegepast worden voor: Het bevestigen van schroefdraadverbindingen en het afdichten bij diverse media als gas, perslucht, water, olie, zuurstof en industriële vloeistoffen.  
Het is de perfecte vervanging van hennep en tape.

Loxéal is hitte- en trillingbestendig, verkrijgbaar in verschillende borgsterkten en gestandaardiseerd volgens diverse internationale richtlijnen.

### PTFE pasta, goedgekeurd voor gas en drinkwater

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000  
Maximale speling mm: 2" - 0,30  
Treksterkte M10 (N/m): 7 - 10  
Temperatuurbereik: -30°C +150°C  
Uitwisselbaar: Loctite 572



18-10



LOX-1810050

Wit/ivoor 50

16.10

### Dichting voor pneumatische en hydraulische verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500  
Maximale speling mm: 3/4" - 0,15  
Treksterkte M10 (N/m): 12 - 16  
Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
Uitwisselbaar: Loctite 542



53-14



LOX-5314050

Bruin 50

23.20

### Flexibel taai en sterk, goedgekeurd voor gas

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2.500  
Maximale speling mm: 1 1/2" - 0,25  
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22  
Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
Uitwisselbaar: Loctite 971



55-37



LOX-5537050

Rood 50

26.55

### Gemiddelde sterkte, goedgekeurd voor gas, LPG, water, zuurstof

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 20.000  
Maximale speling mm: 3" - 0,50  
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22  
Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
Uitwisselbaar: Loctite 577



58-11



LOX-5811050

Geel 50

16.10

LOX-5811250

Geel 250

76.90

### Hoge sterkte, goedgekeurd voor gas en water

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 400  
Maximale speling mm: 3/4 - 0,20  
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35  
Temperatuurbereik: -55°C +200°C  
Uitwisselbaar: Loctite 2701



83-50



LOX-8350250

Groen 250

91.25

KELM™  
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-  
koppelingen

Afsluiters

Roestvast  
staal

Fittingen

Lucht-  
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele  
fittingen  
& staal

Ringleiding-  
systemen

Slangen

Compressoren

## Schroefdraadborging

**Lage sterkte, trillingbestendig**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 800  
 Maximale speling mm: M24 - 0,20  
 Treksterkte M10 (N/m): 5 - 8  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 222



24-18



LOX-2418050

Paars

50

26.55

**Gemiddelde sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1.700  
 Maximale speling mm: M36 - 0,25  
 Treksterkte M10 (N/m): 18 - 23  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 243



55-03



LOX-5503050

Blauw

50

26.55

**Gemiddelde tot hoge sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 10  
 Maximale speling mm: M5 - 0,07  
 Treksterkte M10 (N/m): 10 - 25  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 290



70-14



LOX-7014050

Groen

50

26.55

**Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500  
 Maximale speling mm: M20 - 0,15  
 Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 270



83-54



LOX-8354050

Groen

50

26.55

**Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel chemicaliën**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 5.000  
 Maximale speling mm: M56 - 0,30  
 Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35  
 Temperatuurbereik: -55°C +230°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 272



86-72



LOX-8672050

Rood

50

28.30

KELM™  
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-  
koppelingen

Afsluiters

Roestvast  
staal

Fittingen

Lucht-  
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele  
fittingen  
& staal

Ringleiding-  
systemen

Slangen

Compressoren

## Vloeibare pakking

**Elastisch voor nauwkeurige verbindingen**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000  
 Maximale speling mm: 0,30  
 Breekmoment (N/mm<sup>2</sup>): 2 - 4  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 573



28-10

LOCK   
 LOX-2810075 Groen 75 20.30

**Flexibel voor gemiddelde speling**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 28.000  
 Maximale speling mm: 0,50  
 Breekmoment (N/mm<sup>2</sup>): 5 - 8  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 574



58-14

LOCK   
 LOX-5814075 Oranje 75 20.55

**Snelle droging, hoge temperaturen, grote trillingen**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 70.000  
 Maximale speling mm: 0,50  
 Breekmoment (N/mm<sup>2</sup>): 7 - 10  
 Temperatuurbereik: -55°C +200°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 518



58-31

LOCK   
 LOX-5831075 Rood 75 28.75

**Hoge temperatuur, stugge flenzen, grote gaten**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 50.000  
 Maximale speling mm: 0,50  
 Breekmoment (N/mm<sup>2</sup>): 6 - 8  
 Temperatuurbereik: -55°C +200°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 510



59-10

LOCK   
 LOX-5910075 Rood 75 24.35

## Bevestiging

**Om cyanoacrylaat te lijmen op polyolefinen, siliconen en PTFE**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1  
 Uitwisselbaar: Loctite 770



Primer 7

LOCK   
 LOX-AT7020 Kleurloos 20 18.60

**Om cyanoacrylaat te lijmen, droging in 3 sec., anti "blooming" voor of na montage**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1  
 Uitwisselbaar: Loctite 7025



Activator 9

LOCK   
 LOX-AT9200 Kleurloos 200 21.60

**Ontvetter, universele spray voor glas, metaal en plastic**  
 Licht ontvlambaar  
 Uitwisselbaar: Loctite 7031



Cleaner 10

LOCK   
 LOX-PL10400 Kleurloos 400 29.80

**Voor de anaerobe borg-, afdicht- en bevestigingsmiddelen**  
 Droging in 1 min.  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1  
 Uitwisselbaar: Loctite 7471



Activator 11

LOCK   
 LOX-AT11200 Groen 200 21.60

- KELM™ pneumatiek
- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Pneumatiek
- Diversen
- Malleabele fittingen & staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Compressoren

## Bevestiging

**Voor lagere en busse, demontage mogelijk**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 550  
 Maximale speling mm: 0,12  
 Breekmoment (N/mm<sup>2</sup>): 8 - 12  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 641



53-11



LOX-5311050

Geel

50

26.55

**Nauwkeurige passingen, vette oppervlakken**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 125  
 Maximale speling mm: 0,10  
 Breekmoment (N/mm<sup>2</sup>): 17 - 22  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 603



82-33



LOX-8233050

Groen

50

26.55

**Snelle droging, hoge sterkte**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500  
 Maximale speling mm: 0,15  
 Breekmoment (N/mm<sup>2</sup>): 25 - 35  
 Temperatuurbereik: -55°C +175°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 648



83-21



LOX-8321050

Groen

50

26.55

**Hoge sterkte, grote gaten**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2600  
 Maximale speling mm: 0,20  
 Breekmoment (N/mm<sup>2</sup>): 30 - 40  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 638



85-21



LOX-8521050

Groen

50

26.55

**Vult ingesleten assen en schroefdraad**  
 Viscositeit mPa.s bij 25°C: 60.000  
 Maximale speling mm: 0,30  
 Breekmoment (N/mm<sup>2</sup>): 25 - 30  
 Temperatuurbereik: -55°C +150°C  
 Uitwisselbaar: Loctite 660



89-51



LOX-8951075

Zilver

75

35.10

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel- koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht- conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
<b>Diversen</b>
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding- systemen
Slangen
Compressoren

## Futura magazijnbakken

### Exclusieve generatie magazijnbakken

Voordelen:

- Gemaakt van voedingskwaliteit PE
- Optimale toegankelijkheid en overzicht van inhoud
- Grote handgreep aan de voor- en achterzijde
- Zeer stabiele vormgeving
- Bestand tegen de meeste zuren en olieresten
- Temperatuurbestendigheid van -20°C tot 80°C

Deze magazijnbakken zijn glad van binnen met afgeronde hoeken, waardoor vuil zich niet ophoopt en deze gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Door de naar binnen gebogen kanten van de handgrepen kunnen deze bakken optimaal gevuld worden.

De handgreep aan de achterzijde maakt het oppakken eenvoudiger, tevens kunnen deze bakken met de handgreep aan de wand & aan rekken opgehangen worden.

De diepgetrokken en ergonomisch gevormde opening garandeert de best mogelijke manier van in- en uitpakken van de opgeslagen producten of onderdelen. Het ontwerp is zeer vormvast en heeft een zelfzoekende werking.



## Labels voor magazijnbakken

Prijs en levering per 100 stuks

CONT	To Suit	€
ETFA23	FA2 en FA3	12.30
ETFA3Z	FA3Z	12.30
ETFA4	FA4	9.95
ETFA5	FA5	9.95
ETFA6	FA6	10.55

## Workboy toolcontainer



PE - rood

CONT	Roed	L mm	B mm	H mm	mat	€
BOY1	Roed	420	250	120	PE	12.55

PE - rood

CONT	Roed	L mm	B mm	H mm	mat	€
FA2RED	Roed	508	310	200	PE	19.85
FA3RED	Roed	360	210	200	PE	13.35
FA3ZRED	Roed	360	210	145	PE	9.85
FA4RED	Roed	235	147	125	PE	5.10
FA5RED	Roed	175	100	75	PE	2.45
FA6RED	Roed	85	100	50	PE	2.05



PE - blauw

CONT	Blauw	L mm	B mm	H mm	mat	€
FA2BLUE	Blauw	508	310	200	PE	19.85
FA3BLUE	Blauw	360	210	200	PE	13.35
FA3ZBLUE	Blauw	360	210	145	PE	9.85
FA4BLUE	Blauw	235	147	125	PE	5.10
FA5BLUE	Blauw	175	100	75	PE	2.45
FA6BLUE	Blauw	85	100	50	PE	2.05



## Containers



NB10V1



NB20V1



NB34V1



NB70V1

PE - grijs

CONT						
NB10V1	Grijs	400	300	120	PE	13.20
NB14V1	Grijs	400	300	170	PE	14.70
NB20V1	Grijs	400	300	220	PE	17.60
NB31V1	Grijs	400	300	320	PE	21.85
NB24V1	Grijs	600	400	120	PE	21.05
NB33V1	Grijs	600	400	150	PE	25.00
NB34V1	Grijs	600	400	170	PE	25.40
NB42V1	Grijs	600	400	220	PE	27.70
NB50V1	Grijs	600	400	230	PE	31.15
NB55V1	Grijs	600	400	280	PE	35.20
NB70V1	Grijs	600	400	340	PE	40.15
NB80V1	Grijs	600	400	420	PE	48.55

## Deksls voor containers



Scharnierdeksel - PE - grijs

CONT					
NBC64	Grijs	600	400	PE	14.90
NBC34	Grijs	400	300	PE	9.65

Dekslsluiting - PE

CONT		
NBCS	PE	4.30



Los deksel - PE - grijs

CONT					
NBC64SG	Grijs	600	400	PE	14.90
NBC43SG	Grijs	400	300	PE	9.65

KELM™  
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-  
koppelingen

Afsluiters

Roestvast  
staal

Fittingen

Lucht-  
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele  
fittingen  
& staal

Ringleiding-  
systemen


Slangen

Compressoren

# Slang & schroefdraad selectie

## Slang O.D. maatwijzer

Plaats de slang op de cirkels om de buitenmaat vast te stellen

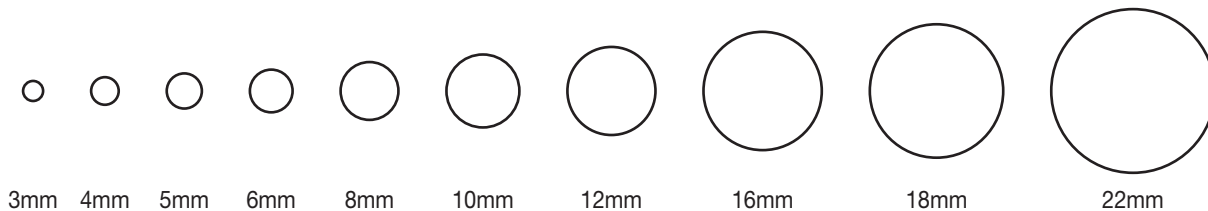

## BSPT schroefdraad maatwijzer

Plaats de fitting op de afbeeldingen om de schroefdraadmaat vast te stellen

