

 	Pagina 371	Draadfittingen - RVS AISI-316	 	Pagina 382	EFFEBI kogelafsluiters - RVS AISI-316
 	Pagina 375	Draadfittingen NPT - RVS AISI-316		Pagina 383	Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316
	Pagina 376	Slangpilaren - RVS AISI-316	 	Pagina 392	Hydrauliek adapters - RVS AISI-316
 	Pagina 377	Flenzen - RVS AISI-316		Pagina 394	Hogedruk draadfittingen 3000lb - RVS AISI-316L
 	Pagina 377	Lasfittingen - RVS AISI-316	 	Pagina 398	Hogedruk draadfittingen - RVS AISI-316L
 	Pagina 378	HAITIMA kogelafsluiters - RVS AISI-316	 	Pagina 400	Opsteekkoppelingen - RVS AISI-316L
 	Pagina 381	Y-vuilveren - RVS AISI-316	 	Pagina 401	AIGNEP push-in koppelingen - RVS AISI-316L
 	Pagina 381	Naaldafsluiters - RVS AISI-316	 	Pagina 403	KELM push-in koppelingen - RVS AISI-316

RVS draadfittingen



Algemeen

- RVS AISI-316 draadfittingen voor algemene toepassingen.
- Uitgebreide reeks fittingen voor lage druk toepassingen, algemeen bekend als 150lb klasse fittingen
- Maten 1/8 "tot 4".
- Hydrostatische druk test tot 15 bar.
- Corrosiebestendig.
- Female draden zijn BSP (Rp) parallel en male draden zijn BSPT (R) taper.



Normen


- Geproduceerd volgens BS1740 met een hoge kwaliteit afwerking.
- Draden zijn conform B2.1, afmetingen zijn conform ANSI 16.3.
- Roestvast staal conform ASTM A351, graad 316.

Gebruik

- Petrochemie
- Raffinaderijen
- Farmaceutisch
- Water en Riolering
- Energieopwekking
- Papierfabrieken
- Marine
- Voedingsmiddelen

Voordelen

- Anti-Corrosie
- Sterk
- Cryogeen
- Hygiënisch

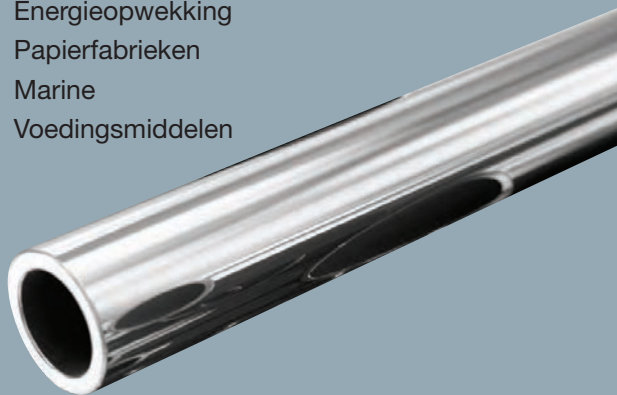

Draadfittingen - RVS AISI-316



Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Materiaal: RVS AISI-316 (1,4404) = Cr,16-18% Ni,10-14%, Mn,2% max.
Mo,2-3% max, Si,1% max, C,0,08% max, P,0,045% max, S,0,03% max

Normering: BSPT-Conisch schroefdraad, BS21;ISO 7,1; DIN-2999 (A4 = RVS AISI-316)
BSP-Paralleel schroefdraad, BS2779;ISO 228

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur:
-20°C tot 290°C

Maximale werkdruk:
10 bar



Dubbele nippel

Tech Data
1804



BSPT male

RVSK	BSPT	€
HN-18	1/8"	2.50
HN-14	1/4"	2.60
HN-38	3/8"	3.10
HN-12	1/2"	3.70
HN-34	3/4"	4.75
HN-1	1"	7.00
HN-114	1.1/4"	9.75
HN-112	1.1/2"	11.30
HN-2	2"	16.15
HN-212	2.1/2"	27.25
HN-3	3"	39.80
HN-4	4"	65.05

Verlooppnippel

Tech Data
1811



BSPT male

RVSK	BSPT	BSPT	€
RHN-14-18	1/4"	1/8"	3.40
RHN-38-18	3/8"	1/8"	3.60
RHN-38-14	3/8"	1/4"	3.65
RHN-12-18	1/2"	1/8"	4.40
RHN-12-38	1/2"	3/8"	4.90
RHN-12-14	1/2"	1/4"	4.90
RHN-34-18	3/4"	1/8"	5.60
RHN-34-14	3/4"	1/4"	5.65
RHN-34-38	3/4"	3/8"	5.80
RHN-34-12	3/4"	1/2"	5.95
RHN-1-14	1"	1/4"	7.85
RHN-1-38	1"	3/8"	8.05
RHN-1-12	1"	1/2"	8.55
RHN-1-34	1"	3/4"	8.85
RHN-114-12	1.1/4"	1/2"	10.65
RHN-114-34	1.1/4"	3/4"	11.35
RHN-114-1	1.1/4"	1"	11.30
RHN-112-12	1.1/2"	1/2"	13.45
RHN-112-34	1.1/2"	3/4"	13.75
RHN-112-1	1.1/2"	1"	14.20
RHN-112-114	1.1/2"	1.1/4"	16.10
RHN-2-12	2"	1/2"	21.80
RHN-2-34	2"	3/4"	21.15
RHN-2-1	2"	1"	21.30
RHN-2-114	2"	1.1/4"	21.70
RHN-2-112	2"	1.1/2"	21.90

Verloopping

Tech Data
1810



BSPT male/BSP female

RVSK	Male	Female	€
RB-14-18	1/4"	1/8"	2.05
RB-38-14	3/8"	1/4"	2.75
RB-38-18	3/8"	1/8"	2.50
RB-12-18	1/2"	1/8"	2.60
RB-12-14	1/2"	1/4"	3.00
RB-12-38	1/2"	3/8"	3.00
RB-34-14	3/4"	1/4"	4.10
RB-34-38	3/4"	3/8"	4.15
RB-34-12	3/4"	1/2"	4.20
RB-1-14	1"	1/4"	5.30
RB-1-38	1"	3/8"	5.45
RB-1-12	1"	1/2"	5.95
RB-1-34	1"	3/4"	6.05
RB-114-12	1.1/4"	1/2"	8.95
RB-114-34	1.1/4"	3/4"	8.25
RB-114-1	1.1/4"	1"	8.55
RB-112-12	1.1/2"	1/2"	10.90
RB-112-34	1.1/2"	3/4"	10.65
RB-112-1	1.1/2"	1"	10.75
RB-112-114	1.1/2"	1.1/4"	10.65
RB-2-12	2"	1/2"	18.55
RB-2-34	2"	3/4"	18.30
RB-2-1	2"	1"	18.45
RB-2-114	2"	1.1/4"	15.40
RB-2-112	2"	1.1/2"	16.80
RB-212-1	2.1/2"	1"	32.10
RB-212-114	2.1/2"	1.1/4"	28.15
RB-212-112	2.1/2"	1.1/2"	28.20
RB-212-2	2.1/2"	2"	28.85
RB-3-1	3"	1"	38.95
RB-3-114	3"	1.1/4"	39.90
RB-3-112	3"	1.1/2"	41.20
RB-3-2	3"	2"	41.40
RB-3-212	3"	2.1/2"	42.20
RB-4-3	4"	3"	74.05

Sok

Tech Data
1815



Doorlopend draad - BSP female

RVSK	BSPF	€
FS-18	1/8"	2.35
FS-14	1/4"	2.50
FS-38	3/8"	2.70
FS-12	1/2"	3.15
FS-34	3/4"	5.05
FS-1	1"	8.25
FS-114	1.1/4"	10.90
FS-112	1.1/2"	15.50
FS-1	2"	23.35
FS-212	2.1/2"	46.80
FS-3	3"	58.40
FS-4	4"	89.90

Halve sok

Tech Data
1816



BSP female

RVSK	BSPF	€
HS-18	1/8"	1.95
HS-14	1/4"	1.95
HS-38	3/8"	2.00
HS-12	1/2"	2.70
HS-34	3/4"	3.15
HS-1	1"	4.30
HS-114	1.1/4"	8.25
HS-112	1.1/2"	9.65
HS-2	2"	12.95
HS-212	2.1/2"	22.50
HS-3	3"	30.45
HS-4	4"	45.35

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Verloopsok

Tech Data
1802



BSP female

RVSK	BSPP	BSPP	€
FRS-14-18	1/4"	1/8"	3.00
FRS-38-18	3/8"	1/8"	3.65
FRS-38-14	3/8"	1/4"	3.25
FRS-12-18	1/2"	1/8"	4.10
FRS-12-14	1/2"	1/4"	4.55
FRS-12-38	1/2"	3/8"	4.55
FRS-34-18	3/4"	1/8"	5.55
FRS-34-14	3/4"	1/4"	5.65
FRS-34-38	3/4"	3/8"	6.05
FRS-34-12	3/4"	1/2"	6.20
FRS-1-14	1"	1/4"	9.20
FRS-1-38	1"	3/8"	9.85
FRS-1-12	1"	1/2"	10.30
FRS-1-34	1"	3/4"	10.30
FRS-114-12	1.1/4"	1/2"	11.95
FRS-114-34	1.1/4"	3/4"	13.60
FRS-114-1	1.1/4"	1"	15.40
FRS-112-12	1.1/2"	1/2"	19.15
FRS-112-34	1.1/2"	3/4"	17.20
FRS-112-1	1.1/2"	1"	16.10
FRS-112-114	1.1/2"	1.1/4"	20.05
FRS-2-12	2"	1/2"	26.65
FRS-2-34	2"	3/4"	27.00
FRS-2-1	2"	1"	28.05
FRS-2-114	2"	1.1/4"	32.20
FRS-2-112	2"	1.1/2"	35.95
FRS-212-1	2.1/2"	1"	42.65
FRS-212-114	2.1/2"	1.1/4"	43.65
FRS-212-2	2.1/2"	2"	47.75
FRS-3-1	3"	1"	51.50
FRS-3-114	3"	1.1/4"	55.65
FRS-3-112	3"	1.1/2"	60.15
FRS-3-2	3"	2"	65.60
FRS-3-212	3"	2.1/2"	68.70
FRS-4-112	4"	1.1/2"	85.90
FRS-4-2	4"	2"	87.60
FRS-4-212	4"	2.1/2"	89.05
FRS-4-3	4"	3"	90.45

Knie 90°

Tech Data
1797



BSP female

RVSK	BSPP	€
EE-18	1/8"	1.90
EE-14	1/4"	2.65
EE-38	3/8"	3.85
EE-12	1/2"	4.65
EE-34	3/4"	7.00
EE-1	1"	11.10
EE-114	1.1/4"	16.40
EE-112	1.1/2"	20.40
EE-2	2"	31.25
EE-212	2.1/2"	49.90
EE-3	3"	75.40
EE-4	4"	124.60



Tech Data
1798

BSPT male/BSP female

RVSK	BSPP	€
SE-18	1/8"	3.60
SE-14	1/4"	3.65
SE-38	3/8"	4.30
SE-12	1/2"	5.05
SE-34	3/4"	6.90
SE-1	1"	9.20
SE-114	1.1/4"	14.85
SE-112	1.1/2"	18.90
SE-2	2"	28.75
SE-212	2.1/2"	50.50
SE-3	3"	84.90
SE-4	4"	137.50

Knie 45°

Tech Data
1796



BSP female

RVSK	BSPP	€
OE-18	1/8"	3.65
OE-14	1/4"	3.65
OE-38	3/8"	4.10
OE-12	1/2"	4.30
OE-34	3/4"	6.10
OE-1	1"	9.30
OE-114	1.1/4"	13.30
OE-112	1.1/2"	19.65
OE-2	2"	27.45
OE-212	2.1/2"	48.95
OE-3	3"	64.40
OE-4	4"	107.45

Tee

Tech Data
1799



BSP female

RVSK	BSPP	€
ET-18	1/8"	4.10
ET-14	1/4"	4.20
ET-38	3/8"	4.85
ET-12	1/2"	5.95
ET-34	3/4"	8.25
ET-1	1"	12.15
ET-114	1.1/4"	18.10
ET-112	1.1/2"	23.25
ET-2	2"	35.05
ET-212	2.1/2"	68.70
ET-3	3"	106.15
ET-4	4"	178.55

Plug

Tech Data
1806



Hol/zeskant - BSPT male

RVSK	BSPT	€
HP-18	1/8"	2.05
HP-14	1/4"	2.10
HP-38	3/8"	2.15
HP-12	1/2"	3.10
HP-34	3/4"	4.75
HP-1	1"	6.85
HP-114	1.1/4"	9.85
HP-112	1.1/2"	12.30
HP-2	2"	20.40
HP-212	2.1/2"	34.55
HP-3	3"	56.15
HP-4	4"	75.25

Tech Data
1814



Hol/vierkante kop - BSPT male

RVSK	BSPT	€
SP-18	1/8"	1.70
SP-14	1/4"	1.90
SP-38	3/8"	2.05
SP-12	1/2"	2.70
SP-34	3/4"	3.40
SP-1	1"	5.80
SP-114	1.1/4"	7.15
SP-112	1.1/2"	9.10
SP-2	2"	15.15
SP-212	2.1/2"	26.10
SP-3	3"	32.90
SP-4	4"	45.35

Nippel

Tech Data
1801



Doorlopend draad - BSP male

RVSK	BSPP	€
CPN-38	3/8"	3.00
CPN-12	1/2"	4.20
CPN-34	3/4"	6.30
CPN-1	1"	9.30
CPN-114	1.1/4"	12.75
CPN-112	1.1/2"	17.10
CPN-2	2"	27.10
CPN-212	2.1/2"	47.50
CPN-3	3"	57.00

Kap

Tech Data
1805



Zeskant - BSP female

RVSK	BSPP	€
HBC-18	1/8"	2.35
HBC-14	1/4"	2.45
HBC-38	3/8"	2.50
HBC-12	1/2"	3.50
HBC-34	3/4"	4.65
HBC-1	1"	5.95
HBC-114	1.1/4"	10.65
HBC-112	1.1/2"	12.30
HBC-2	2"	19.80
HBC-212	2.1/2"	35.70
HBC-3	3"	51.50
HBC-4	4"	81.25

Tech Data
1812



Rond - BSP female

RVSK	BSPP	€
RC-18	1/8"	2.35
RC-14	1/4"	2.45
RC-38	3/8"	2.50
RC-12	1/2"	3.10
RC-34	3/4"	4.65
RC-1	1"	5.95
RC-114	1.1/4"	9.85
RC-112	1.1/2"	12.30
RC-2	2"	18.10
RC-212	2.1/2"	32.10
RC-3	3"	44.60
RC-4	4"	65.50

Contramoeer

Tech Data
1809



BSP female

RVSK	BSPP	€
LN-18	1/8"	1.95
LN-14	1/4"	2.05
LN-38	3/8"	2.35
LN-12	1/2"	2.70
LN-34	3/4"	3.25
LN-1	1"	3.95
LN-114	1.1/4"	5.15
LN-112	1.1/2"	6.45
LN-2	2"	9.20
LN-212	2.1/2"	19.40
LN-3	3"	24.70
LN-4	4"	41.20

Pijpnippel

Tech Data
1803



BSPT male

RVSK	BSPT	L mm	€
BN-18	1/8"	30	3.00
BN-18X40	1/8"	40	3.10
BN-14	1/4"	40	3.15
BN-38	3/8"	40	3.40
BN-12	1/2"	60	4.40
BN-34	3/4"	60	5.20
BN-1	1"	60	7.75
BN-114	1.1/4"	80	14.10
BN-112	1.1/2"	80	15.50
BN-2	2"	100	24.95
BN-212	2.1/2"	100	36.50
BN-3	3"	120	55.85
BN-4	4"	120	79.90

Driedelige koppeling

Tech Data
1808



Bolconisch dichtend -
BSPT male/BSP female

RVSK	BSPT	€
MFU-18	1/8"	9.30
MFU-14	1/4"	9.75
MFU-38	3/8"	12.15
MFU-12	1/2"	11.80
MFU-34	3/4"	16.10
MFU-1	1"	22.85
MFU-114	1.1/4"	29.60
MFU-112	1.1/2"	36.35
MFU-2	2"	55.15
MFU-212	2.1/2"	95.25
MFU-3	3"	139.25
MFU-4	4"	193.75

Kruissok

Tech Data
1800



BSP female

RVSK	BSPP	€
EC-18	1/8"	5.20
EC-14	1/4"	6.35
EC-38	3/8"	8.05
EC-12	1/2"	9.70
EC-34	3/4"	13.10
EC-1	1"	17.65
EC-114	1.1/4"	28.05
EC-112	1.1/2"	32.90
EC-2	2"	50.05
EC-3	3"	133.00

Bocht 90°



BSP male

RVSK	BSPP	€
B90-18	1/8"	8.85
B90-14	1/4"	10.65
B90-38	3/8"	14.85
B90-12	1/2"	18.40
B90-34	3/4"	29.60
B90-1	1"	45.05
B90-114	1.1/4"	77.10
B90-112	1.1/2"	97.40
B90-2	2"	149.60

Knie



Met montageplaat - BSP female

RVSK	BSPP	€
WEP-12	1/2"	7.65

Driedelige koppeling

Tech Data
1807



Bolconisch dichtend - BSP female

RVSK	BSPP	€
HU-18	1/8"	7.25
HU-14	1/4"	7.50
HU-38	3/8"	8.85
HU-12	1/2"	9.95
HU-34	3/4"	13.75
HU-1	1"	19.90
HU-114	1.1/4"	26.20
HU-112	1.1/2"	32.50
HU-2	2"	49.05
HU-212	2.1/2"	76.45
HU-3	3"	111.00
HU-4	4"	179.10

Y-sok



BSP female

RVSK	BSPP	€
Y-14	1/4"	2.65
Y-38	3/8"	4.30
Y-12	1/2"	6.05
Y-34	3/4"	8.05
Y-1	1"	13.45
Y-114	1.1/4"	18.90
Y-112	1.1/2"	23.00
Y-2	2"	34.25
Y-212	2.1/2"	60.05
Y-3	3"	103.25
Y-4	4"	156.35

Voor

RVS terugslagkleppen



...zie hoofdstuk 4

Draadfittingen NPT - RVS AISI-316



Dubbele nippel

Tech Data
1804



NPT male



NPT62001010	1/8"	3.00
NPT62001313	1/4"	3.00
NPT62001717	3/8"	3.50
NPT62002121	1/2"	4.40
NPT62002727	3/4"	5.20
NPT62003232	1"	8.05
NPT62004242	1.1/4"	11.00
NPT62004848	1.1/2"	12.50
NPT62006060	2"	17.75
NPT62007676	2.1/2"	29.85
NPT62008989	3"	42.85
NPT62000114	4"	75.10

Sok

Tech Data
1815



NPT female



NPT62061010	1/8"	2.70
NPT62061313	1/4"	2.70
NPT62061717	3/8"	3.00
NPT62062121	1/2"	3.65
NPT62062727	3/4"	5.70
NPT62063232	1"	9.20
NPT62064242	1.1/4"	12.45
NPT62064848	1.1/2"	17.20
NPT62066060	2"	25.70
NPT62067676	2.1/2"	51.25
NPT62068989	3"	64.25
NPT62060114	4"	98.80

Verloopring

Tech Data
1810



NPT male/female



NPT62041310	1/4"	1/8"	2.15
NPT62041713	3/8"	1/4"	2.60
NPT62042117	1/2"	3/8"	3.40
NPT62042721	3/4"	1/2"	4.55
NPT62043227	1"	3/4"	6.75
NPT62044232	1.1/4"	1"	9.55
NPT62044842	1.1/2"	1.1/4"	11.80
NPT62046048	2"	1.1/2"	18.35
NPT62047660	2.1/2"	2"	31.60
NPT62048976	3"	2.1/2"	46.30

Plug

Tech Data
1806



Zeskant - NPT male



NPT62181000	1/8"	2.15
NPT62181300	1/4"	2.35
NPT62181700	3/8"	2.45
NPT62182100	1/2"	3.50
NPT62182700	3/4"	5.20
NPT62183200	1"	7.35
NPT62184200	1.1/4"	10.75
NPT62184800	1.1/2"	13.45
NPT62186000	2"	22.40
NPT62187600	2.1/2"	37.85
NPT62188900	3"	61.95
NPT62180114	4"	82.65



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Slangpilaren



Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Normering: BSPT-Conische schroefdraad, BS21;ISO 7.1; DIN-2999,
BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228.

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur:
-20°C tot 290°C

**Maximale
werkdruk:**
10 bar

Slangpilaren - RVS AISI-316

HAITIMA

Tech Data
1795



Slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	€
HT-18-6	6	1/8"	3.95
HT-14	6	1/4"	4.85
HT-14-08	8	1/4"	4.60
HT-14-10	10	1/4"	5.10
HT-14-13	13	1/4"	4.90
HT-38-08	8	3/8"	6.10
HT-38	10	3/8"	6.10
HT-38-13	13	3/8"	6.80
HT-12-10	10	1/2"	10.50
HT-12	13	1/2"	11.10
HT-12-19	19	1/2"	11.55
HT-12-25	25	1/2"	16.50
HT-34-13	13	3/4"	14.20
HT-34	19	3/4"	16.20
HT-1-19	19	1"	28.45
HT-1	25	1"	21.60
HT-1-31	31	1"	25.60
HT-114	31	1.1/4"	15.90
HT-112	38	1.1/2"	24.10
HT-2	50	2"	36.95
HT-212	63	2.1/2"	55.15
HT-3	75	3"	69.20
HT-4	100	4"	142.70

HAITIMA

Tech Data
20777




Slangpilaar opschroef - BSP female

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	€
SFHT10/06	6	1/8"	8.85
SFHT13/06	6	1/4"	10.40
SFHT13/09	9	1/4"	10.40
SFHT17/10	10	3/8"	12.60
SFHT21/13	13	1/2"	16.35
SFHT26/19	19	3/4"	20.05
SFHT33/25	25	1"	24.35
SFHT42/32	32	1.1/4"	31.90
SFHT48/38	38	1.1/2"	50.75
SFHT52/51	51	2"	64.35

HAITIMA

Tech Data
20778



Verbindingsslangpilaar

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	€
DS06-SS	6	4.20
DS08-SS	8	4.60
DS10-SS	10	4.90
DS13-SS	13	5.60

HAITIMA

Tech Data
20779



Slangpilaar opschroef met wartel -
BSP female 60° bolconus

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	€
FH13/14SS	6	1/4"	5.80
FH17/38SS	10	3/8"	9.10
FH21/12SS	13	1/2"	12.45
FH26/34SS	19	3/4"	17.60



Combi slangpilaar inschroef -
BSPT male

RVSK	BSPT	€
SCN-12	1/2"	24.35
SCN-34	3/4"	24.60
SCN-1	1"	27.80
SCN-114	1.1/4"	33.55
SCN-112	1.1/2"	42.30
SCN-2	2"	49.90
SCN-3	3"	130.50

Slangpilaren hogedruk - RVS AISI-316L

Temperatuur:
tot 225°C


Maximale werkdruk:
tot 140 bar



Slangpilaar inschroef - BSPT male -
dikwandig gedraaid

RVSD	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	mm	mm	H mm	€
60190610	6	1/8"	19.5	11	32	8.60
60190710	7	1/8"	19.5	11	32	8.65
60190713	7	1/4"	19.5	14	35.5	10.60
60190813	8	1/4"	19.5	14	35.5	10.50
60190913	9	1/4"	19.5	14	35.5	10.60
60190917	9	3/8"	19.5	17	36	13.65
60191013	10	1/4"	19.5	14	35.5	10.50
60191017	10	3/8"	19.5	17	36	13.65
60191021	10	1/2"	19.5	22	39	17.00
60191213	12	1/4"	19.5	14	39	20.25
60191217	12	3/8"	19.5	17	36	11.95
60191221	12	1/2"	19.5	22	39	20.25
60191417	14	3/8"	19.5	17	36	13.40
60191421	14	1/2"	19.5	22	39	20.25
60191621	16	1/2"	19.5	22	39	20.40
60191821	18	1/2"	19.5	22	39	20.65
60191827	18	3/4"	19.5	27	43.5	29.15
60192021	20	1/2"	19.5	22	39	21.40
60192027	20	3/4"	19.5	27	40	29.15

Draadflenzen DIN 2566

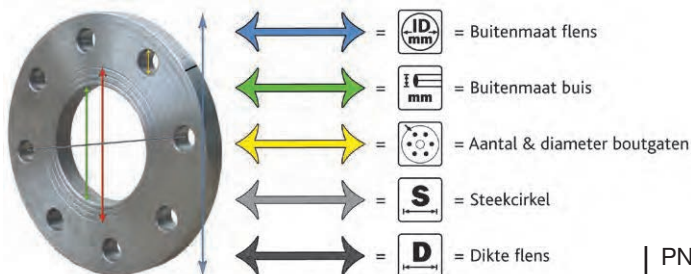

PN16

FLAS	S	D		ID mm	I mm		€
SSFT-DN015-16	65	14	1/2"	95	21.3	4 x 14mm	47.55
SSFT-DN020-16	75	16	3/4"	105	26.9	4 x 14mm	67.80
SSFT-DN025-16	85	16	1"	115	33.7	4 x 14mm	72.30
SSFT-DN032-16	100	16	1.1/4"	140	42.4	4 x 18mm	108.50
SSFT-DN040-16	110	16	1.1/2"	150	48.3	4 x 18mm	126.45
SSFT-DN050-16	125	18	2"	165	60.3	4 x 18mm	144.65
SSFT-DN065-16	145	18	2.1/2"	185	76.1	4 x 18mm	180.35
SSFT-DN080-16	160	20	3"	200	88.9	8 x 18mm	232.15
SSFT-DN100-16	180	20	4"	220	114.3	8 x 18mm	259.10

Lasfittingen - RVS AISI-316

Lasnippel

Tech Data
1813



BSPT male

RVSK	BSPT	L mm	€
WN-18X30	1/8"	30	2.15
WN14X30	1/4"	30	2.40
WN-38	3/8"	30	2.75
WN-12	1/2"	35	3.40
WN-34	3/4"	40	4.35
WN-1	1"	40	5.80
WN-114	1.1/4"	50	9.80
WN-112	1.1/2"	50	11.75
WN-2	2"	50	15.50

Lasbocht

Tech Data
60000



45°

RVSK	ID mm	€
SBW1-12	1/2"	5.55
SBW1-34	3/4"	6.40
SBW1-1	1"	9.95
SBW1-114	1.1/4"	11.45
SBW1-112	1.1/2"	17.45
SBW1-2	2"	23.90

Tech Data
60001



90°

RVSK	ID mm	€
SBW2-12	1/2"	8.15
SBW2-34	3/4"	9.95
SBW2-1	1"	12.95
SBW2-114	1.1/4"	17.10
SBW2-112	1.1/2"	23.25
SBW2-2	2"	37.15

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



Eendelige kogelafsluiters - licht model


 **Temperatuur:**
-20°C tot +200°C

 **Maximale werkdruk:**
63 bar (PN63)

 **Doorlaat**
Gereduceerd

 **SEAL**
PTFE

Tech Data
68205

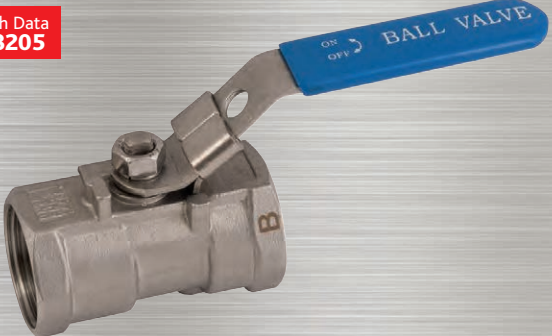

BSP female - met vergrendeling

		
BV1-14ECO	1/4"	15.50
BV1-38ECO	3/8"	17.10
BV1-12ECO	1/2"	21.35
BV1-34ECO	3/4"	23.25
BV1-1ECO	1"	31.15
BV1-114ECO	1.1/4"	47.45
BV1-112ECO	1.1/2"	60.60
BV1-2ECO	2"	74.40

Tweedelige kogelafsluiters - licht model

 **Temperatuur:**
-20°C tot +200°C

 **Maximale werkdruk:**
63 bar (PN63)

 **Doorlaat**
Vol

 **SEAL**
PTFE

Tech Data
68206



BSP female - met vergrendeling

		
BV2-14ECO	1/4"	19.85
BV2-38ECO	3/8"	19.90
BV2-12ECO	1/2"	22.65
BV2-34ECO	3/4"	31.35
BV2-1ECO	1"	45.45
BV2-114ECO	1.1/4"	70.25
BV2-112ECO	1.1/2"	105.50
BV2-2ECO	2"	149.25
BV2-212ECO	2.1/2"	341.60
BV2-3ECO	3"	419.40

Driedelige kogelafsluiters - licht model

 **Temperatuur:**
-20°C tot +200°C

 **Maximale werkdruk:**
63 bar (PN63)

 **Doorlaat**
Vol

 **SEAL**
PTFE

Tech Data
68207



BSP female - met vergrendeling

		
BV3-14ECO	1/4"	33.15
BV3-38ECO	3/8"	33.75
BV3-12ECO	1/2"	36.50
BV3-34ECO	3/4"	47.25
BV3-1ECO	1"	60.70
BV3-114ECO	1.1/4"	90.05
BV3-112ECO	1.1/2"	126.70
BV3-2ECO	2"	183.75
BV3-3ECO	3"	465.25

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd
SEAL: PTFE

Tech Data
1965



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV1-14	1/4"	19.40
BV1-38	3/8"	21.40
BV1-12	1/2"	26.70
BV1-34	3/4"	29.05
BV1-1	1"	38.95
BV1-114	1.1/4"	59.35
BV1-112	1.1/2"	75.75
BV1-2	2"	93.00

Driedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol
SEAL: PTFE

Tech Data
1968



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV3-14	1/4"	41.45
BV3-38	3/8"	39.95
BV3-12	1/2"	45.65
BV3-34	3/4"	59.05
BV3-1	1"	75.90
BV3-114	1.1/4"	112.60
BV3-112	1.1/2"	158.40
BV3-2	2"	229.70
BV3-3	3"	581.60

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol
SEAL: PTFE

Tech Data
1966



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV2-14	1/4"	24.80
BV2-38	3/8"	24.60
BV2-12	1/2"	28.30
BV2-34	3/4"	39.20
BV2-1	1"	56.80
BV2-114	1.1/4"	87.85
BV2-112	1.1/2"	131.90
BV2-2	2"	186.60
BV2-212	2.1/2"	427.00

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)

Tech Data
1967



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
PBV2-14	1/4"	28.60
PBV2-38	3/8"	28.60
PBV2-12	1/2"	34.70
PBV2-34	3/4"	45.15
PBV2-1	1"	60.25
PBV2-114	1.1/4"	91.45
PBV2-112	1.1/2"	135.20
PBV2-2	2"	192.00

Drieweg kogelafsluiters

RVS

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd
SEAL: PTFE

Handel is 360° draaibaar en vergrendelbaar

Tech Data
1969



BSP female - L-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14L	1/4"	69	136.25
BV73-12L	1/2"	75	171.55
BV73-34L	3/4"	87	195.55
BV73-1L	1"	103	223.10

BSP female - T-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14T	1/4"	69	136.25
BV73-38T	3/8"	69	148.85
BV73-12T	1/2"	75	171.55
BV73-34T	3/4"	87	209.45
BV73-1T	1"	103	264.00

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



HAITIMA

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C **Maximale werkdruk:** 63 bar (PN63)

Doorlaat Gereduceerd **SEAL** PTFE

Tech Data
1965



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65031313	1/4"	19.40
65031717	3/8"	21.40
65032121	1/2"	26.70
65032727	3/4"	29.05
65033232	1"	38.95
65034242	1.1/4"	59.35
65034848	1.1/2"	75.75
65036060	2"	93.00

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C **Maximale werkdruk:** 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)

Doorlaat Vol **SEAL** PTFE

Tech Data
1967



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65041313	1/4"	28.60
65041717	3/8"	28.60
65042121	1/2"	34.70
65042727	3/4"	45.15
65043232	1"	60.25
65044242	1.1/4"	91.45
65044848	1.1/2"	135.20
65046060	2"	192.00

Driedelige kogelafsluiters

RVS

Temperatuur: -20°C tot 200°C **Maximale werkdruk:** 63 bar (PN63)

Doorlaat Vol **SEAL** PTFE

Tech Data
1968



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65061313	1/4"	41.45
65061717	3/8"	39.95
65062121	1/2"	45.65
65062727	3/4"	59.05
65063232	1"	75.90
65064242	1.1/4"	112.60
65064848	1.1/2"	158.40
65066060	2"	229.70
65067676	3"	581.60
65068989	4"	1054.10

Mini kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C **Maximale werkdruk:** 20 bar **Doorlaat** Gereduceerd **SEAL** PTFE

Huis: RVS AISI-316

Tech Data
60101



BSP female - PTFE seal - zwarte handel

0099	BSPP	€
SMBV14	1/4"	20.05
SMBV38	3/8"	20.05
SMBV12	1/2"	23.45

Tech Data
60102



BSPT male/BSP female - PTFE seal - zwarte handel

0099	BSPP	€
SMBV14M	1/4"	19.85
SMBV38M	3/8"	19.85
SMBV12M	1/2"	25.10

Werktemperatuur: -40°C tot +230°C **Werkdruk:** 40 bar **Doorlaat** Gereduceerd **SEAL** Viton

Huis: RVS AISI-316

Tech Data
10333



BSP female - viton seal - blauwe handel

0099	BSPP	€
HEXSMBV14	1/4"	26.10
HEXSMBV38	3/8"	27.55
HEXSMBV12	1/2"	31.35

Tech Data
10334



BSP male/female - viton seal - blauwe handel

0099	BSPP	€
HEXSMBV14M	1/4"	28.00
HEXSMBV38M	3/8"	29.25
HEXSMBV12M	1/2"	34.45

Afsluiters - RVS AISI-316



HAITIMA

Schuifafsluiters

Temperatuur: 180°C
Maximale werkdruk: 14 bar
PTFE

Tech Data
553



BSP female

0099	BSPP	€
2018-6979	1/2"	107.90
2018-6987	3/4"	128.90
2018-6995	1"	151.45
2018-7001	1.1/4"	181.45
2018-7019	1.1/2"	262.75
2018-7027	2"	323.45

Globe afsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 14 bar
PTFE

Tech Data
805



BSP female

0099	BSPP	€
SGV-14	1/4"	84.55
SGV-38	3/8"	84.55
SGV-12	1/2"	91.55
SGV-34	3/4"	111.75
SGV-1	1"	140.55
SGV-114	1.1/4"	154.30

Y-vuilvergangers

Temperatuur: 100°C
Maximale werkdruk: 55 bar
PTFE

Tech Data
797



BSP female

0099	BSPP	€
2019-3953	1/4"	60.85
2019-3960	3/8"	63.85
2019-3967	1/2"	68.60
2019-3975	3/4"	83.60
2019-3983	1"	110.20
2019-3991	1.1/4"	118.05
2019-4031	1.1/2"	134.05
2019-4049	2"	244.25

1.0mm per gat, 40 gaten per vierkante inch.



RVS zeef voor Y-vuilverganger

0099	Ø mm	To Suit	€
2024-7656	1/2"	2019-3967	11.80
2024-7664	3/4"	2019-3975	13.35
2024-7672	1"	2019-3983	16.65
2024-7680	1.1/4"	2019-3991	23.65
2024-7698	1.1/2"	2019-4031	39.50
2024-7706	2"	2019-4049	57.20

Industriële naaldafsluiters

RVS

Temperatuur: -25°C tot 120°C
Maximale werkdruk: 414 bar
PTFE

AIR-PRO

Tech Data
10036



BSP female - PTFE seal

0099	BSPP	€
2018-6938	1/4"	66.90
2018-6946	3/8"	84.60
2018-6953	1/2"	104.15

NPT female - PTFE seal

0099	NPTF	€
2018-6904	1/4"	66.90
2018-6912	3/8"	84.60
2018-6920	1/2"	104.15

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



ALBA® industriële tweedelige kogelafsluiters

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel of NPT female

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
1/4" en 1/2": 100 bar
3/4" en 1": 64 bar
1.1/4 tot 2": 40 bar



Tech Data
60117



BSP female

AFSK		€
65001313	1/4"	69.50
65001717	3/8"	69.50
65002121	1/2"	70.25
65002727	3/4"	92.70
65003232	1"	114.25
65004242	1.1/4"	160.55
65004848	1.1/2"	227.35
65006060	2"	336.40



NPT female

AFSK		€
NPT65001313	1/4"	73.65
NPT65001717	3/8"	73.65
NPT65002121	1/2"	74.55
NPT65002727	3/4"	98.30
NPT65003232	1"	121.15
NPT65004242	1.1/4"	170.30
NPT65004848	1.1/2"	241.45
NPT65006060	2"	357.65

SUN WP® industriële DVGW RVS tweedelige kogelafsluiter

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom. Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Huis: RVS AISI-316
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
3/8" - 1": 100 bar
1.1/4" - 1.1/2": 64 bar
2": 40 bar



Tech Data
60118



BSP female - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

AFSK		€
65051717	3/8"	79.50
65052121	1/2"	85.30
65052727	3/4"	111.75
65053232	1"	153.10
65054242	1.1/4"	202.05
65054848	1.1/2"	271.20
65056060	2"	401.60

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Materiaal: RVS AISI-316 / DIN 4401 / ASME-SA-182 316.
Topkwaliteit voor industrie, offshore, scheepvaart etc.



Temperatuur koppeling:
-60°C tot +400°C
(daarboven vermindert de werkdruk)

Temperatuur Viton seal:
-20°C tot +200°C

Temperatuur NBR seal:
-35°C tot +100°C

** DET NORSKE VERITAS **

Rechte inschroefkoppeling

Tech Data
10585



Snijring L/BSP male met Viton O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
GE-6L-2EO	6	1/8"	8.90
GE-6L-4EO	6	1/4"	13.65
GE-8L-2EO	8	1/8"	10.75
GE-8L-4EO	8	1/4"	10.60
GE-8L-6EO	8	3/8"	14.90
GE-10L-4EO	10	1/4"	11.60
GE-10L-6EO	10	3/8"	16.60
GE-10L-8EO	10	1/2"	21.90
GE-12L-4EO	12	1/4"	16.80
GE-12L-6EO	12	3/8"	13.70
GE-12L-8EO	12	1/2"	20.95
GE-15L-6EO	15	3/8"	20.50
GE-15L-8EO	15	1/2"	18.95
GE-18L-8EO	18	1/2"	23.95
GE-18L-12EO	18	3/4"	33.75
GE-22L-12EO	22	3/4"	31.95
GE-28L-16EO	28	1"	50.25

Snijring S/BSP male met Viton O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
GE-6S-4EO	6	1/4"	12.10
GE-8S-4EO	8	1/4"	11.70
GE-8S-6EO	8	3/8"	13.30
GE-10S-4EO	10	1/4"	14.80
GE-10S-6EO	10	3/8"	14.50
GE-10S-8EO	10	1/2"	19.90
GE-12S-4EO	12	1/4"	16.70
GE-12S-6EO	12	3/8"	15.60
GE-12S-8EO	12	1/2"	22.00
GE-14S-8EO	14	1/2"	22.00
GE-16S-8EO	16	1/2"	27.45
GE-16S-6EO	16	3/8"	27.55
GE-16S-12EO	16	3/4"	34.50
GE-20S-12EO	20	3/4"	35.30
GE-25S-8EO	25	1/2"	60.55
GE-25S-16EO	25	1"	58.35

Tech Data
10588 & 10589



Snijring L/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
GE-6L-2N	6	1/8"	11.35
GE-6L-4N	6	1/4"	11.60
GE-8L-4N	8	1/4"	12.55
GE-10L-4N	10	1/4"	14.90
GE-10L-6N	10	3/8"	17.20
GE-12L-4N	12	1/4"	17.55
GE-12L-6N	12	3/8"	18.50
GE-12L-8N	12	1/2"	19.35
GE-15L-8N	15	1/2"	24.05
GE-18L-8N	18	1/2"	31.40
GE-22L-12N	22	3/4"	40.15
GE-28L-16N	28	1"	58.35

Snijring S/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
GE-6S-4N	6	1/4"	12.85
GE-8S-4N	8	1/4"	15.00
GE-10S-4N	10	1/4"	17.40
GE-10S-6N	10	3/8"	17.95
GE-12S-4N	12	1/4"	19.50
GE-12S-6N	12	3/8"	20.50
GE-12S-8N	12	1/2"	19.70
GE-14S-8N	14	1/2"	24.05
GE-16S-8N	16	1/2"	32.90
GE-20S-12N	20	1/2"	41.60
GE-25S-16N	25	1"	65.25

Snijring L/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
GE-6L-2RT	6	1/8"	11.60
GE-8L-4RT	8	1/4"	11.60
GE-10L-4RT	10	1/4"	13.55
GE-12L-4RT	12	1/4"	16.40
GE-12L-6RT	12	3/8"	16.40
GE-12L-8RT	12	1/2"	18.70
GE-15L-6RT	15	3/8"	21.10
GE-15L-8RT	15	1/2"	21.10
GE-18L-8RT	18	1/2"	27.45
GE-22L-12RT	22	3/4"	36.90

Serie	Size mm	Werkdruk in bar*
L	6 t/m 15	250
L	18 t/m 22	160
L	28	100
S	6 t/m 14	630
S	16 t/m 25	400

*Werkdruk is gebaseerd op de werkdruk van de buis.

Rechte opschroefkoppeling

Tech Data
10590



Snijring L/BSP female

RVSS	OD mm	BSPP	€
GAI-6L-2RG	6	1/8"	13.50
GAI-8L-4RG	8	1/4"	17.70
GAI-8L-6RG	8	3/8"	20.25
GAI-8L-8RG	8	1/2"	25.80
GAI-10L-4RG	10	1/4"	17.70
GAI-10L-6RG	10	3/8"	21.45
GAI-10L-8RG	10	1/2"	26.55
GAI-12L-6RG	12	3/8"	20.90
GAI-12L-8RG	12	1/2"	24.30
GAI-15L-8RG	15	1/2"	27.75
GAI-18L-8RG	18	1/2"	33.40
GAI-22L-12RG	22	3/4"	43.00
GAI-28L-16RG	28	1"	60.55

Snijring S/BSP female

RVSS	OD mm	BSPP	€
GAI-6S-4RG	6	1/4"	17.80
GAI-8S-4RG	8	1/4"	18.15
GAI-10S-6RG	10	3/8"	24.05
GAI-12S-6RG	12	3/8"	25.10
GAI-14S-8RG	14	1/2"	31.40
GAI-16S-8RG	16	1/2"	33.40
GAI-20S-12RG	20	3/4"	48.30
GAI-25S-16RG	25	1"	67.20

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Knie inschroefkoppeling

Tech Data
10600 & 10601



Snijring L/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6L-2RT	6	1/8"	12.25
WE8L-4RT	8	1/4"	15.40
WE10L-4RT	10	1/4"	16.90
WE12L-6RT	12	3/8"	18.95
WE15L-8RT	15	1/2"	25.70
WE18L-8RT	18	1/2"	36.15

Snijring S/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6S-4RT	6	1/4"	16.30
WE8S-4RT	8	1/4"	19.85
WE10S-6RT	10	3/8"	19.15
WE12S-6RT	12	3/8"	22.85
WE14S-8RT	14	1/2"	31.40
WE16S-8RT	16	1/2"	45.70

Snijring L/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6L-2N	6	1/8"	18.50
WE8L-4N	8	1/4"	21.80
WE10L-4N	10	1/4"	25.20
WE12L-6N	12	3/8"	27.20
WE15L-8N	15	1/2"	34.35
WE18L-8N	18	1/2"	46.85
WE22L-12N	22	3/4"	57.65
WE28L-16N	28	1"	108.65

Snijring S/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6S-4N	6	1/4"	20.15
WE8S-4N	8	1/4"	24.35
WE10S-6N	10	3/8"	26.35
WE12S-6N	12	3/8"	32.25
WE14S-8N	14	1/2"	36.05
WE16S-8N	16	1/2"	49.65
WE20S-12N	20	3/4"	58.35
WE25S-16N	25	1"	128.80

Rechte koppeling

Tech Data
10605



Snijring L

RVSS	OD mm	€
G6-UL	6	8.95
G8-UL	8	11.25
G10-UL	10	13.90
G12-UL	12	16.00
G15-UL	15	21.10
G18-UL	18	31.40
G22-UL	22	40.90
G28-UL	28	64.95

Snijring S

RVSS	OD mm	€
G6-US	6	11.30
G8-US	8	13.45
G10-US	10	16.80
G12-US	12	18.80
G14-US	14	23.80
G16-US	16	31.20
G20-US	20	44.60
G25-US	25	74.10

Kniekoppeling

Tech Data
10607



Snijring L

RVSS	OD mm	€
W6-UCL	6	17.55
W8-UCL	8	18.45
W10-UCL	10	21.50
W12-UCL	12	24.60
W15-UCL	15	32.30
W18-UCL	18	46.30
W22-UCL	22	58.75
W28-UCL	28	108.65

Snijring S

RVSS	OD mm	€
W6-UES	6	19.15
W8-UES	8	22.00
W10-UES	10	26.10
W12-UES	12	29.65
W14-UES	14	35.65
W16-UES	16	46.85
W20-UES	20	62.70
W25-UES	25	120.00

Tee koppeling

Tech Data
10608



Snijring L

RVSS	OD mm	€
T6-UTL	6	24.15
T8-UTL	8	25.80
T10-UTL	10	29.95
T12-UTL	12	35.50
T15-UTL	15	50.40
T18-UTL	18	68.60
T22-UTL	22	97.10
T28-UTL	28	151.65

Snijring S

RVSS	OD mm	€
T6-UTS	6	26.55
T8-UTS	8	29.10
T10-UTS	10	36.05
T12-UTS	12	44.45
T14-UTS	14	48.90
T16-UTS	16	69.10
T20-UTS	20	98.40
T25-UTS	25	163.30

Kruiskoppeling

Tech Data
10609



Snijring L

RVSS	OD mm	€
K6-UCL	6	45.40
K8-UCL	8	49.75
K10-UCL	10	63.40
K12-UCL	12	67.50
K15-UCL	15	87.00
K18-UCL	18	125.80
K22-UCL	22	169.40
K28-UCL	28	232.90

Snijring S

RVSS	OD mm	€
K6-UCS	6	50.40
K8-UCS	8	64.60
K10-UCS	10	71.45
K12-UCS	12	84.00
K14-UCS	14	88.65
K16-UCS	16	120.40
K20-UCS	20	167.60
K25-UCS	25	275.70

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Schotkoppeling

Tech Data
10612



Recht - snijring L

RVSS	OD mm	€
SV-6L	6	18.90
SV-8L	8	22.35
SV-10L	10	27.70
SV-12L	12	30.30
SV-15L	15	39.15
SV-18L	18	60.85
SV-22L	22	77.05
SV-28L	28	108.65

Recht - snijring S

RVSS	OD mm	€
SV-6S	6	24.85
SV-8S	8	28.60
SV-10S	10	32.90
SV-12S	12	35.50
SV-14S	14	51.55
SV-16S	16	60.40
SV-20S	20	88.65
SV-25S	25	134.45

Tech Data
10613



Las - snijring L

RVSS	OD mm	€
ESV-6L-FT	6	20.25
ESV-8L-FT	8	22.10
ESV-10L-FT	10	26.35
ESV-12L-FT	12	29.50
ESV-15L-FT	15	42.15
ESV-18L-FT	18	55.55
ESV-20L-FT	20	83.00
ESV-28L-FT	28	105.80

Las - snijring S

RVSS	OD mm	€
ESV-6S-FT	6	23.35
ESV-8S-FT	8	26.90
ESV-10S-FT	10	31.40
ESV-12S-FT	12	36.70
ESV-14S-FT	14	51.20
ESV-16S-FT	16	62.10
ESV-20S-FT	20	102.95
ESV-25S-FT	25	111.45

Tech Data
10614



Knie - snijring L

RVSS	OD mm	€
WSV-6L-FT	6	34.95
WSV-8L-FT	8	38.35
WSV-10L-FT	10	44.75
WSV-12L-FT	12	48.90
WSV-15L-FT	15	64.35
WSV-18L-FT	18	85.75
WSV-22L-FT	22	117.30
WSV-28L-FT	28	163.10

Knie - snijring S

RVSS	OD mm	€
WSV-6S-FT	6	43.25
WSV-8S-FT	8	44.55
WSV-10S-FT	10	46.95
WSV-12S-FT	12	51.95
WSV-14S-FT	14	65.25
WSV-16S-FT	16	74.30
WSV-20S-FT	20	123.00
WSV-25S-FT	25	185.95

Rechte koppeling

Tech Data
10616



Snijring L/las

RVSS	OD mm	€
AS-6L	6	9.15
AS-8L	8	10.10
AS-10L	10	12.15
AS-12L	12	12.55
AS-15L	15	15.95
AS-18L	18	26.25
AS-28L	28	50.80

Snijring S/las

RVSS	OD mm	€
AS-6S	6	12.05
AS-8S	8	13.70
AS-10S	10	14.90
AS-12S	12	15.10
AS-14S	14	20.15
AS-16S	16	26.60
AS-20S	20	37.10
AS-25S	25	57.50

Rechte inschroefkoppeling

Tech Data
10587



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	Thread	€
GE-6L-10MPB	6	M10 x 1	8.90
GE-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	11.10
GE-8L-18MPB	8	M18 x 1.5	18.90
GE-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	11.60
GE-10L-16MPB	10	M16 x 1.5	17.55
GE-10L-18MPB	10	M18 x 1.5	18.50
GE-10L-22MPB	10	M22 x 1.5	25.65
GE-12L-14MPB	12	M14 x 1.5	17.10
GE-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	14.40
GE-12L-18MPB	12	M18 x 1.5	19.00
GE-12L-22MPB	12	M22 x 1.5	25.90
GE-15L-16MPB	15	M16 x 1.5	19.25
GE-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	18.15
GE-15L-22MPB	15	M22 x 1.5	25.90
GE-18L-18MPB	18	M18 x 1.5	26.60
GE-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	25.35
GE-22L-22MPB	22	M22 x 1.5	39.75
GE-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	34.50
GE-28L-33MPB	28	M33 x 2	50.70

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	Thread	€
GE-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	13.10
GE-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	14.80
GE-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	16.05
GE-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	16.90
GE-12S-22MPB	12	M22 x 1.5	20.15
GE-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	20.95
GE-16S-18MPB	16	M18 x 1.5	28.05
GE-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	25.70
GE-20S-27MPB	20	M27 x 2	36.35
GE-25S-33MPB	25	M33 x 2	57.65

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Standpijpkoppeling

Tech Data
10610



Snijring L -
verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
KOR-8L-6L	8	6	16.80
KOR-10L-6L	10	6	19.15
KOR-10L-8L	10	8	20.05
KOR-12L-6L	12	6	22.35
KOR-12L-8L	12	8	23.15
KOR-12L-10L	12	10	23.95
KOR-15L-6L	15	6	25.80
KOR-15L-8L	15	8	29.20
KOR-15L-10L	15	10	29.95
KOR-15L-12L	15	12	31.20
KOR-18L-6L	18	6	35.50
KOR-18L-8L	18	8	36.35
KOR-18L-10L	18	10	37.30
KOR-18L-12L	18	12	38.45
KOR-18L-15L	18	15	42.00
KOR-22L-6L	22	6	48.00
KOR-22L-8L	22	8	48.75
KOR-22L-10L	22	10	49.75
KOR-22L-12L	22	12	51.10
KOR-22L-15L	22	15	54.65
KOR-22L-18L	22	18	57.80
KOR-28L-6L	28	6	65.55
KOR-28L-8L	28	8	66.30
KOR-28L-10L	28	10	67.40
KOR-28L-12L	28	12	68.85
KOR-28L-15L	28	15	72.60
KOR-28L-18L	28	18	75.95
KOR-28L-22L	28	22	81.05

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
KOR-8S-6S	8	6	19.60
KOR-10S-6S	10	6	23.35
KOR-10S-8S	10	8	23.80
KOR-12S-6S	12	6	25.10
KOR-12S-8S	12	8	25.70
KOR-12S-10S	12	10	28.60
KOR-14S-6S	14	6	30.10
KOR-14S-8S	14	8	30.80
KOR-14S-10S	14	10	32.25
KOR-14S-12S	14	12	34.65
KOR-16S-6S	16	6	34.80
KOR-16S-8S	16	8	35.65
KOR-16S-10S	16	10	37.00
KOR-16S-12S	16	12	38.05
KOR-16S-14S	16	14	46.00
KOR-20S-6S	20	6	51.55
KOR-20S-8S	20	8	52.05
KOR-20S-10S	20	10	53.60
KOR-20S-12S	20	12	55.00
KOR-20S-14S	20	14	57.80
KOR-20S-16S	20	16	69.80
KOR-25S-6S	25	6	82.15
KOR-25S-8S	25	8	82.65
KOR-25S-10S	25	10	84.00
KOR-25S-12S	25	12	84.85
KOR-25S-14S	25	14	87.90
KOR-25S-16S	25	16	90.60
KOR-25S-20S	25	20	98.10

Tee koppeling

Tech Data
10611



Snijring L - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
TR-6-8-6L	6	8	41.30
TR-8-6-8L	8	6	41.20
TR-6-10-6L	6	10	45.05
TR-8-10-8L	8	10	45.45
TR-8-12-8L	8	12	48.65
TR-10-6-10L	10	6	45.10
TR-10-8-10L	10	8	45.30
TR-10-10-6L	10	10	45.10
TR-12-6-12L	12	6	48.65
TR-12-8-8L	12	8	48.65
TR-12-8-12L	12	8	48.85
TR-12-10-10L	12	10	49.00
TR-12-10-12L	12	10	60.20
TR-12-12-10L	12	12	61.90
TR-10-15-10L	10	15	73.90
TR-12-15-12L	12	15	74.20
TR-15-6-15L	15	6	75.15
TR-15-10-15L	15	10	75.05
TR-15-12-12L	15	12	74.65
TR-15-12-15L	15	12	79.65
TR-15-15-12L	15	15	80.50
TR-12-18-12L	12	18	95.00
TR-18-10-18L	18	10	98.85
TR-18-12-18L	18	12	99.00
TR-18-15-18L	18	15	102.45
TR-18-18-10L	18	18	112.95
TR-22-10-22L	22	10	123.55
TR-22-12-22L	22	12	123.50
TR-22-15-15L	22	15	120.35
TR-22-15-22L	22	15	124.30
TR-22-18-18L	22	18	127.30
TR-22-18-22L	22	18	127.70
TR-22-22-18L	22	22	177.65
TR-28-10-28L	28	10	200.50
TR-28-12-28L	28	12	201.80
TR-28-15-28L	28	15	205.00
TR-28-18-28L	28	18	208.40
TR-28-22-22L	28	22	207.40
TR-28-22-28L	28	22	212.70

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
TR-10-6-10S	10	6	49.25
TR-12-8-8S	12	8	61.00
TR-12-8-12S	12	8	61.60
TR-12-10-12S	12	10	62.10
TR-12-16-12S	12	16	96.30
TR-16-6-16S	16	6	99.05
TR-16-8-16S	16	8	98.80
TR-16-10-16S	16	10	99.05
TR-16-12-16S	16	12	99.05
TR-16-20-16S	16	20	126.60
TR-20-10-20S	20	10	124.45
TR-20-12-20S	20	12	124.25
TR-20-16-20S	20	16	127.35
TR-20-25-20S	20	25	216.10
TR-25-16-25S	25	16	221.40
TR-25-20-25S	25	20	227.00

Verstelbare kniekoppeling

Tech Data
10602



Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVW-6L	6	21.05
EVW-8L	8	22.25
EVW-10L	10	28.60
EVW-12L	12	33.40
EVW-15L	15	48.10
EVW-18L	18	62.05
EVW-22L	22	90.15
EVW-28L	28	155.45

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVW-6S	6	24.35
EVW-8S	8	28.35
EVW-10S	10	33.10
EVW-12S	12	41.45
EVW-14S	14	48.10
EVW-16S	16	61.40
EVW-20S	20	90.90
EVW-25S	25	168.85

Verstelbare tee koppeling

Tech Data
10594



Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVT-6L	6	33.80
EVT-8L	8	37.30
EVT-10L	10	42.00
EVT-12L	12	47.25
EVT-15L	15	66.70
EVT-18L	18	88.95
EVT-22L	22	111.90
EVT-28L	28	197.90

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVT-6S	6	34.95
EVT-8S	8	40.55
EVT-10S	10	46.85
EVT-12S	12	54.50
EVT-14S	14	67.30
EVT-16S	16	88.05
EVT-20S	20	116.50
EVT-25S	25	217.50

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Verstelbare barrel tee koppeling

Tech Data
10597



Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVL-6L	6	33.80
EVL-8L	8	37.30
EVL-10L	10	42.00
EVL-12L	12	49.05
EVL-15L	15	66.70
EVL-18L	18	106.15
EVL-22L	22	114.60
EVL-28L	28	197.90

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVL-6S	6	35.60
EVL-8S	8	39.85
EVL-10S	10	51.15
EVL-12S	12	56.90
EVL-14S	14	67.40
EVL-16S	16	106.15
EVL-20S	20	129.15
EVL-25S	25	217.75

Verstelbare knie inschroefkoppeling

Tech Data
10603



Snijring L/metrisch
parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€
EVW-6L-10MPB	6 M10 x 1	24.95
EVW-8L-12MPB	8 M12 x 1.5	27.45
EVW-10L-14MPB	10 M14 x 1.5	34.20
EVW-12L-16MPB	12 M16 x 1.5	41.20
EVW-15L-18MPB	15 M18 x 1.5	53.20
EVW-18L-22MPB	18 M22 x 1.5	75.35
EVW-22L-26MPB	22 M26 x 1.5	93.20
EVW-28L-33MPB	28 M33 x 2	137.55

Snijring S/metrisch
parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€
EVW-6S-12MPB	6 M12 x 1.5	32.15
EVW-8S-14MPB	8 M14 x 1.5	37.30
EVW-10S-16MPB	10 M16 x 1.5	42.45
EVW-12S-18MPB	12 M18 x 1.5	48.65
EVW-14S-20MPB	14 M20 x 1.5	58.75
EVW-16S-22MPB	16 M22 x 1.5	75.45
EVW-20S-27MPB	20 M27 x 2	96.50
EVW-25S-33MPB	25 M33 x 2	146.05

Verstelbare tee inschroefkoppeling

Tech Data
10596



Snijring L/metrisch
parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€
EVT-6L-10MPB	6 M10 x 1	37.85
EVT-8L-12MPB	8 M12 x 1.5	43.10
EVT-10L-14MPB	10 M14 x 1.5	48.65
EVT-12L-16MPB	12 M16 x 1.5	58.35
EVT-15L-18MPB	15 M18 x 1.5	79.65
EVT-18L-22MPB	18 M22 x 1.5	102.95
EVT-22L-26MPB	22 M26 x 1.5	133.25
EVT-28L-33MPB	33 M33 x 2	237.15

Snijring S/metrisch
parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€
EVT-6S-12MPB	6 M12 x 1.5	42.70
EVT-8S-14MPB	8 M14 x 1.5	49.55
EVT-10S-16MPB	10 M16 x 1.5	58.75
EVT-12S-18MPB	12 M18 x 1.5	68.20
EVT-14S-20MPB	14 M20 x 1.5	77.35
EVT-16S-22MPB	16 M22 x 1.5	104.80
EVT-20S-27MPB	20 M27 x 2	148.65
EVT-25S-33MPB	25 M33 x 2	262.85

Tech Data
10595



Snijring L/BSP male
(form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVT-6L-2RP	6	1/8"	37.85
EVT-8L-4RP	8	1/4"	42.65
EVT-10L-4RP	10	1/4"	47.80
EVT-12L-6RP	12	3/8"	58.15
EVT-15L-8RP	15	1/2"	81.55
EVT-18L-8RP	18	1/2"	102.60
EVT-22L-12RP	22	3/4"	134.45
EVT-28L-16RP	28	1"	237.15

Snijring S/BSP male
(form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVT-6S-4RP	6	1/4"	40.50
EVT-8S-4RP	8	1/4"	48.00
EVT-10S-6RP	10	3/8"	58.35
EVT-12S-6RP	12	3/8"	66.60
EVT-12S-8RP	12	1/2"	70.40
EVT-14S-8RP	14	1/2"	83.50
EVT-16S-8RP	16	1/2"	105.00
EVT-20S-12RP	20	3/4"	150.35
EVT-25S-16RP	25	1"	263.00

Verstelbare knie inschroefkoppeling

Tech Data
10604



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVW-6L-2RP	6	1/8"	25.35
EVW-8L-4RP	8	1/4"	30.80
EVW-10L-4RP	10	1/4"	37.30
EVW-12L-6RP	12	3/8"	44.60
EVW-15L-8RP	15	1/2"	62.95
EVW-18L-8RP	18	1/2"	76.55
EVW-22L-12RP	22	3/4"	112.05
EVW-28L-16RP	28	1"	194.15

Snijring S/BSP
male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVW-8S-4RP	8	1/4"	36.05
EVW-10S-6RP	10	3/8"	43.45
EVW-12S-6RP	12	3/8"	53.40
EVW-12S-8RP	12	1/2"	57.25
EVW-14S-8RP	14	1/2"	65.55
EVW-16S-8RP	16	1/2"	77.85
EVW-16S-12RP	16	3/4"	95.65
EVW-20S-12RP	20	3/4"	123.40
EVW-25S-16RP	25	1"	213.90

Verstelbare barrel zij-tee inschroefkoppeling

Tech Data
10599



Snijring L/metrisch
parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€
EVL-6L-10MPB	6 M10 x 1	37.85
EVL-8L-12MPB	8 M12 x 1.5	43.10
EVL-10L-14MPB	10 M14 x 1.5	48.65
EVL-12L-16MPB	12 M16 x 1.5	58.35
EVL-15L-18MPB	15 M18 x 1.5	79.65
EVL-18L-22MPB	18 M22 x 1.5	119.60
EVL-22L-26MPB	22 M26 x 1.5	133.25
EVL-28L-33MPB	28 M33 x 2	237.15

Snijring S/metrisch
parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€
EVL-6S-12MPB	6 M12 x 1.5	43.40
EVL-8S-14MPB	8 M14 x 1.5	48.85
EVL-10S-16MPB	10 M16 x 1.5	60.55
EVL-12S-18MPB	12 M18 x 1.5	68.20
EVL-14S-20MPB	14 M20 x 1.5	78.45
EVL-16S-22MPB	16 M22 x 1.5	120.45
EVL-20S-27MPB	20 M27 x 2	149.50
EVL-25S-33MPB	25 M33 x 2	262.85

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Verstelbare barrel zij- tee inschroefkoppeling

Tech Data
10598



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6L-2RP	6	1/8"	37.85
EVL-8L-4RP	8	1/4"	42.65
EVL-10L-4RP	10	1/4"	47.80
EVL-12L-6RP	12	3/8"	58.15
EVL-15L-8RP	15	1/2"	81.55
EVL-18L-8RP	18	1/2"	118.20
EVL-22L-12RP	22	3/4"	134.45
EVL-28L-16RP	28	1"	237.15

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6S-4RP	6	1/4"	40.50
EVL-8S-4RP	8	1/4"	48.00
EVL-10S-6RP	10	3/8"	59.00
EVL-12S-6RP	12	3/8"	66.60
EVL-12S-8RP	12	1/2"	71.60
EVL-14S-8RP	14	1/2"	83.50
EVL-16S-8RP	16	1/2"	120.45
EVL-20S-12RP	20	3/4"	150.35
EVL-25S-16RP	25	1"	263.00

Standpijpkoppeling

Tech Data
10591 & 10592



Snijring L/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm		€
EVGE-6L-10MEO	6	M10 x 1	15.35
EVGE-8L-12MEO	8	M12 x 1.5	16.75
EVGE-10L-14MEO	10	M14 x 1.5	18.45
EVGE-12L-16MEO	12	M16 x 1.5	21.05
EVGE-15L-18MEO	15	M18 x 1.5	26.20
EVGE-18L-22MEO	18	M22 x 1.5	37.25
EVGE-22L-26MEO	22	M26 x 1.5	45.70
EVGE-28L-33MEO	28	M33 x 2	68.80

Snijring S/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm		€
EVGE-6S-12MEO	6	M12 x 1.5	16.20
EVGE-8S-14MEO	8	M14 x 1.5	17.70
EVGE-10S-16MEO	10	M16 x 1.5	20.75
EVGE-12S-18MEO	12	M18 x 1.5	22.55
EVGE-14S-20MEO	14	M20 x 1.5	31.05
EVGE-16S-22MEO	16	M22 x 1.5	37.45
EVGE-20S-27MEO	20	M27 x 2	50.15
EVGE-25S-33MEO	25	M33 x 2	84.20

Snijring L/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6L-2EO	6	1/8"	15.35
EVGE-8L-4EO	8	1/4"	16.65
EVGE-10L-4EO	10	1/4"	18.70
EVGE-12L-6EO	12	3/8"	20.15
EVGE-15L-8EO	15	1/2"	27.85
EVGE-22L-12EO	22	3/4"	45.10
EVGE-28L-16EO	28	1"	68.80

Snijring S/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6S-4EO	6	1/4"	16.50
EVGE-8S-4EO	8	1/4"	17.00
EVGE-10S-6EO	10	3/8"	20.30
EVGE-12S-6EO	12	3/8"	21.30
EVGE-12S-8EO	12	1/2"	26.20
EVGE-14S-8EO	14	1/2"	31.60
EVGE-16S-8EO	16	1/2"	38.70
EVGE-16S-12EO	16	3/4"	43.45
EVGE-20S-12EO	20	3/4"	50.15

Verloopkoppeling



BSP male/female (form B)

RVSS	Male	Female	€
RI-2RP-4RG	1/8"	1/4"	12.10
RI-2RP-6RG	1/8"	3/8"	14.30
RI-4RP-2RG	1/4"	1/8"	12.40
RI-4RP-6RG	1/4"	3/8"	16.35
RI-4RP-8RG	1/4"	1/2"	18.90
RI-4RP-12RG	1/4"	3/4"	30.00
RI-6RP-2RG	3/8"	1/8"	14.10
RI-6RP-4RG	3/8"	1/4"	15.50
RI-6RP-8RG	3/8"	1/2"	18.70
RI-6RP-12RG	3/8"	3/4"	27.30
RI-8RP-2RG	1/2"	1/8"	15.65
RI-8RP-4RG	1/2"	1/4"	15.35
RI-8RP-6RG	1/2"	3/8"	18.05
RI-8RP-12RG	1/2"	3/4"	27.45
RI-8RP-16RG	1/2"	1"	42.00
RI-12RP-4RG	3/4"	1/4"	23.45
RI-12RP-6RG	3/4"	3/8"	23.45
RI-12RP-8RG	3/4"	1/2"	29.90
RI-12RP-16RG	3/4"	1"	42.65
RI-16RP-4RG	1"	1/4"	30.65
RI-16RP-6RG	1"	3/8"	31.40
RI-16RP-8RG	1"	1/2"	34.20
RI-16RP-12RG	1"	3/4"	40.15

BSP male/female met O-ring

RVSS	Male	Female	€
RI-2EO-4RG	1/8"	1/4"	15.10
RI-2EO-6RG	1/8"	3/8"	17.10
RI-4EO-2RG	1/4"	1/8"	14.95
RI-4EO-6RG	1/4"	3/8"	19.00
RI-4EO-8RG	1/4"	1/2"	20.25
RI-4EO-12RG	1/4"	3/4"	33.90
RI-6EO-2RG	3/8"	1/8"	15.10
RI-6EO-4RG	3/8"	1/4"	18.10
RI-6EO-8RG	3/8"	1/2"	20.30
RI-6EO-12RG	3/8"	3/4"	28.40
RI-8EO-2RG	1/2"	1/8"	18.95
RI-8EO-4RG	1/2"	1/4"	19.50
RI-8EO-6RG	1/2"	3/8"	23.40
RI-8EO-12RG	1/2"	3/4"	28.60
RI-8EO-16RG	1/2"	1"	43.45
RI-12EO-4RG	3/4"	1/4"	29.30
RI-12EO-6RG	3/4"	3/8"	29.30
RI-12EO-8RG	3/4"	1/2"	32.40
RI-12EO-16RG	3/4"	1"	44.05
RI-16EO-4RG	1"	1/4"	33.25
RI-16EO-6RG	1"	3/8"	33.75
RI-16EO-8RG	1"	1/2"	35.95
RI-16EO-12RG	1"	3/4"	42.00

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Laskoppeling

Tech Data
10617

Las



RVSS	OD mm	DA mm	€
ASK-108	10	8	22.00
ASK-107	10	7	22.00
ASK-106	10	6	22.00
ASK-129	12	9	22.70
ASK-128	12	8	22.70
ASK-127	12	7	22.70
ASK-1612	16	12	36.65
ASK-1611	16	11	36.65
ASK-1610	16	10	36.65
ASK-2016	20	16	50.50
ASK-2015	20	15	50.50
ASK-2014	20	14	50.50
ASK-2012	20	12	50.50
ASK-2519	25	19	80.95
ASK-2517	25	17	80.95
ASK-2515	25	15	80.95

Lasnippel

Tech Data
10615

Las -
aansluiting met O-ring



RVSS	OD mm	DA mm	€
SKA-108	10	8	8.05
SKA-107	10	7	8.05
SKA-106	10	6	8.05
SKA-129	12	9	8.90
SKA-128	12	8	8.90
SKA-127	12	7	8.90
SKA-1612	16	12	12.25
SKA-1611	16	11	12.25
SKA-1610	16	10	12.25
SKA-2016	20	16	15.70
SKA-2015	20	15	15.70
SKA-2014	20	14	15.70
SKA-2012	20	12	15.70
SKA-2519	25	19	22.65
SKA-2517	25	17	22.65
SKA-2515	25	15	22.65

Tech Data
10618

Las -
aansluiting met O-ring - verloop



RVSS	OD A mm	OD B mm	€
SKAR-10-6	10	6	11.30
SKAR-10-8	10	8	11.30
SKAR-12-8	12	8	11.75
SKAR-12-10	12	10	11.75
SKAR-16-12	16	12	13.90
SKAR-20-12	20	12	17.00
SKAR-20-16	20	16	17.00
SKAR-25-16	25	16	24.45
SKAR-25-20	25	20	24.45
SKAR-25-15	25	15	24.45

Rechte koppeling

Tech Data
10606



Snijring L - verloop

RVSS	OD mm	OD mm	€
GR-8L-6L	8	6	15.40
GR-10L-6L	10	6	16.60
GR-10L-8L	10	8	18.90
GR-12L-6L	12	6	19.00
GR-12L-8L	12	8	20.50
GR-12L-10L	12	10	21.90
GR-15L-10L	15	10	27.20
GR-15L-12L	15	12	28.05
GR-18L-10L	18	10	38.15
GR-18L-12L	18	12	39.85
GR-18L-15L	18	15	42.30
GR-22L-12L	22	12	52.35
GR-22L-15L	22	15	52.35
GR-22L-18L	22	18	55.80
GR-28L-18L	28	18	87.00
GR-28L-22L	28	22	90.05


Snijring S - verloop

RVSS	OD mm	OD mm	€
GR-8S-6S	8	6	18.90
GR-10S-6S	10	6	21.50
GR-10S-8S	10	8	23.45
GR-12S-6S	12	6	24.75
GR-12S-8S	12	8	25.70
GR-12S-10S	12	10	25.70
GR-14S-10S	14	10	28.30
GR-14S-12S	14	12	31.15
GR-16S-12S	16	12	37.00
GR-16S-14S	16	14	42.30
GR-20S-10S	20	10	48.90
GR-20S-12S	20	12	51.55
GR-20S-16S	20	16	58.35
GR-25S-16S	25	16	91.55
GR-25S-20S	25	20	97.20

Terugslagklep

Standaard openingsdruk: 1 bar.
Maximale doorstroomsnelheid: 4 tot 5 m./sec.
Veiligheidsfactor: 4.

Temperatuur:
-20°C tot 200°C



Tech Data
10619

Snijring L met Viton seals

HYDR	OD	bar	€
63550600	6	250	81.65
63550800	8	250	89.25
63551000	10	250	111.45
63551200	12	250	122.55
63551500	15	250	144.85
63551800	18	160	189.20

Snijring S met Viton seals

HYDR	OD	bar	€
63551600	16	400	162.95



BSP female met Viton seals

HYDR	BSPP	bar	€
63581010	1/8"	400	95.75
63581313	1/4"	400	96.05
63581717	3/8"	400	107.70
63582121	1/2"	400	137.40
63582727	3/4"	400	221.50
63583232	1"	250	241.40

Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Inbusplug

Tech Data
10620



BSP male met Viton O-ring

RVSS	BSPP	€
VSTI-2EO	1/8"	8.10
VSTI-4EO	1/4"	9.10
VSTI-6EO	3/8"	10.60
VSTI-8EO	1/2"	14.05
VSTI-12EO	3/4"	19.25
VSTI-16EO	1"	30.10

Metrisch male met Viton O-ring

RVSS		€
VSTI-10M	M10 x 1	9.00
VSTI-12M	M12 x 1.5	9.55
VSTI-14M	M14 x 1.5	10.30
VSTI-16M	M16 x 1.5	11.05
VSTI-18M	M18 x 1.5	11.75
VSTI-20M	M20 x 1.5	13.75
VSTI-22M	M22 x 1.5	15.30
VSTI-26M	M26 x 1.5	20.35
VSTI-27M	M27 x 2	21.90
VSTI-33M	M33 x 2	32.90

Metrisch male met O-ring - ISO 6149/
DIN 3582-T3

RVSS		€
VSTI-27M-OR	M27 x 2	21.90

Steunhuls



Voor dunwandige stalen leiding
en slangen

RVSS	ID mm	L mm	€
63260400	4	17	2.70
63260600	6	14	2.85
63260800	8	15,5	3.15
63260900	9	17	3.55
63261000	10	15,5	4.10
63261200	12	17	3.85
63261300	13	17	6.15
63261500	15	18	5.00
63261800	18	20	6.80

Eindkap

Tech Data
10622



Snijring L

RVSS	OD mm	€
ROV-6L	6	8.55
ROV-8L	8	9.55
ROV-10L	10	11.90
ROV-12L	12	14.60
ROV-15L	15	20.75
ROV-18L	18	28.25
ROV-22L	22	39.10

Snijring S

RVSS	OD mm	€
ROV-6S	6	10.10
ROV-8S	8	11.90
ROV-10S	10	15.35
ROV-12S	12	17.80
ROV-14S	14	22.00
ROV-16S	16	28.55
ROV-20S	20	43.60
ROV-25S	25	74.05

Afsluitstop

Tech Data
10621



Aansluiting
L met NBR O-ring

RVSS	OD mm	€
VKA-6L	6	5.60
VKA-8L	8	5.95
VKA-10L	10	6.85
VKA-12L	12	8.10
VKA-15L	15	9.05
VKA-18L	18	11.70
VKA-22L	22	16.05
VKA-28L	28	23.45

Aansluiting S met NBR O-ring

RVSS	OD mm	€
VKA-6S	6	5.60
VKA-8S	8	5.95
VKA-10S	10	6.85
VKA-12S	12	8.10
VKA-14S	14	9.15
VKA-16S	16	11.45
VKA-20S	20	15.30
VKA-25S	25	20.15

Wartelmoer

Tech Data
10623



Snijring L

RVSS	OD mm	€
M-6L-FT	6	1.95
M-8L-FT	8	2.40
M-10L-FT	10	2.65
M-12L-FT	12	3.05
M-15L-FT	15	4.20
M-18L-FT	18	7.95
M-22L-FT	22	9.60
M-28L-FT	28	13.75

Snijring S

RVSS	OD mm	€
M-6S-FT	6	2.50
M-8S-FT	8	2.80
M-10S-FT	10	3.30
M-12S-FT	12	3.75
M-14S-FT	14	4.70
M-16S-FT	16	7.70
M-20S-FT	20	10.10
M-25S-FT	25	17.95

Snijring

Tech Data
10624



Snijring L

RVSS	OD mm	€
DPR-6L	6	1.20
DPR-8L	8	1.35
DPR-10L	10	2.20
DPR-12L	12	2.45
DPR-15L	15	2.95
DPR-18L	18	3.35
DPR-22L	22	3.75
DPR-28L	28	5.75

Snijring S

RVSS	OD mm	€
DPR-6S	6	1.20
DPR-8S	8	1.45
DPR-10S	10	2.15
DPR-12S	12	2.50
DPR-16S	16	2.95
DPR-20S	20	3.55
DPR-25S	25	5.60

Adapters - RVS AISI-316



Tech Data **20884**

Adapters male/male



BSP male

0044			€
2025-1401	1/8"	1/8"	5.40
2025-1419	1/4"	1/8"	10.30
2025-1427	1/4"	1/4"	10.30
2025-1435	3/8"	1/8"	13.65
2025-1443	3/8"	1/4"	13.65
2025-1450	3/8"	3/8"	13.65
2025-1468	1/2"	1/4"	16.50
2025-1476	1/2"	3/8"	16.50
2025-1484	1/2"	1/2"	17.15
2025-1495	5/8"	1/2"	28.55
2025-1505	5/8"	5/8"	28.55
2025-1520	3/4"	1/4"	28.75
2025-1526	3/4"	3/8"	28.75
2025-1534	3/4"	1/2"	30.05
2025-1538	3/4"	5/8"	31.35
2025-1559	3/4"	3/4"	31.50
2025-1567	1"	1/2"	32.90
2025-1572	1"	5/8"	33.45
2025-1583	1"	3/4"	33.50
2025-1591	1"	1"	36.30
2025-1595	1.1/4"	3/4"	65.05
2025-1600	1.1/4"	1"	65.05
2025-1609	1.1/4"	1.1/4"	65.10
2025-1611	1.1/2"	1"	122.85
2025-1615	1.1/2"	1.1/4"	122.85
2025-1617	1.1/2"	1.1/2"	123.40
2025-1620	2"	1.1/2"	212.35
2025-1625	2"	2"	212.45



BSP male/BSPT male

0044		€
2033-9693	1/4"	10.30
2033-9761	3/8"	13.65
2033-9719	1/2"	17.15
2033-9727	3/4"	31.50
2033-9735	1"	36.30



BSP male/NPT male

0044		€
2025-1633	1/8"	5.40
2025-1641	1/4"	10.30
2025-1658	3/8"	13.65
2025-1674	1/2"	17.15
2025-1682	3/4"	31.50
2025-1690	1"	36.30
2025-1700	1.1/4"	139.55
2025-1710	1.1/2"	185.30
2025-1720	2"	340.35



BSPT male

0044			€
2025-1708	1/8"	1/8"	4.10
2025-1715	1/4"	1/8"	7.90
2025-1724	1/4"	1/4"	5.40
2025-1727	3/8"	1/8"	12.25
2025-1732	3/8"	1/4"	8.20
2025-1740	3/8"	3/8"	8.20
2025-1845	1/2"	1/8"	21.50
2025-1852	1/2"	1/4"	21.50
2025-1856	1/2"	3/8"	13.65
2025-1865	1/2"	1/2"	21.85
2025-1881	3/4"	1/8"	35.30
2025-1885	3/4"	1/4"	37.20
2025-1889	3/4"	3/8"	48.60
2025-1894	3/4"	1/2"	48.85
2025-1898	3/4"	3/4"	49.00
2025-1905	1"	1/8"	60.40
2025-1910	1"	1/4"	60.40
2025-1915	1"	3/8"	61.45
2025-1920	1"	1/2"	62.00
2025-1925	1"	3/4"	62.70
2025-1931	1"	1"	63.45
2025-1935	1.1/4"	1"	118.65
2025-1940	1.1/4"	1.1/4"	156.20
2025-1945	2"	1"	201.90
2025-1950	1.1/2"	1.1/2"	207.95
2025-1956	2"	1"	326.90
2025-1960	2"	1.1/2"	343.55
2025-1965	2"	2"	491.30

Voor

Jetwash hogedrukslang



...zie pagina 551

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Adapters - RVS AISI-316



Tech Data **20884**

Adapters male/female



BSP male/BSP swivel female

0044	Male	Female	€
2025-1930	1/8"	1/8"	21.95
2025-1948	1/4"	1/4"	20.55
2025-1955	1/4"	3/8"	20.55
2025-1961	1/4"	1/2"	31.00
2025-1963	3/8"	1/4"	20.55
2025-1971	3/8"	3/8"	24.60
2025-1989	3/8"	1/2"	30.05
2025-1997	1/2"	3/8"	30.05
2025-2003	1/2"	1/2"	30.05
2025-2020	1/2"	3/4"	47.90
2025-2029	3/4"	1/2"	39.05
2025-2037	3/4"	3/4"	47.90
2025-2043	3/4"	1"	58.95
2025-2060	1"	1"	58.95

BSPT male/BSP swivel female

0044		€
2033-9862	1/8"	22.90
2033-9867	1/4"	28.75
2033-9875	3/8"	36.95
2033-9883	1/2"	56.25
2033-9891	3/4"	80.15
2033-9896	1"	99.40

Adapters female/female



BSP swivel female

0044		€
2025-2078	1/4"	20.55
2025-2082	3/8"	39.55
2025-2086	3/8"	24.60
2025-2089	1/2"	30.05
2025-2093	1/2"	30.05
2025-2094	1/2"	30.05
2025-2100	5/8"	53.45
2025-2122	3/4"	56.30
2025-2132	3/4"	56.30
2025-2110	1"	58.95



BSP male/BSP female

0044	Male	Female	€
2025-8121	1/8"	1/8"	10.40
2025-8131	1/4"	1/8"	14.10
2025-8142	1/4"	1/4"	20.30
2025-8151	3/8"	1/8"	23.75
2025-8161	3/8"	1/4"	23.90
2025-8171	3/8"	3/8"	25.10
2025-8181	1/2"	1/4"	31.20
2025-8191	3/4"	1/4"	31.20
2025-8201	1/2"	3/8"	31.20
2025-8211	1/2"	1/2"	32.55
2025-8221	3/4"	3/8"	60.40
2025-8231	3/4"	1/2"	60.80
2025-8241	3/4"	3/4"	70.55
2025-8251	1"	1/2"	108.05
2025-8261	1"	1"	118.65
2025-8271	1"	3/4"	110.35
2025-8281	1.1/4"	1/2"	86.65
2025-8291	1.1/4"	3/4"	167.95
2025-8301	1.1/4"	1"	174.25
2025-8311	1.1/4"	1.1/4"	202.90
2025-8321	1.1/2"	3/4"	207.40
2025-8331	1.1/2"	1"	214.65
2025-8341	1.1/2"	1.1/2"	290.40
2025-8351	1.1/2"	1.1/4"	218.35
2025-8361	2"	2"	458.05



BSP female - sok zeskant

0044		€
2025-2466	1/8"	5.40
2025-2474	1/4"	10.30
2025-2482	3/8"	13.65
2025-2490	1/2"	16.50
2025-2508	3/4"	30.05
2025-2516	1"	35.70

Knie adapters



BSP male

0044		€
2033-9922	1/8"	24.10
2033-9933	1/4"	28.75
2033-9941	3/8"	38.35
2033-9958	1/2"	41.05
2033-9962	5/8"	76.05
2033-9963	3/4"	77.00
2033-9974	1"	81.20
2033-9982	1.1/4"	283.05
2033-9992	1.1/2"	299.85



BSP male/BSP swivel female

0044		€
2025-2185	1/8"	23.95
2025-2193	1/4"	27.40
2025-2201	3/8"	35.70
2025-2219	1/2"	54.80
2025-2223	5/8"	74.70
2025-2227	3/4"	78.85
2025-2232	1"	201.90
2025-2240	1.1/4"	408.05
2025-2245	1.1/2"	478.85



BSP swivel female

0044		€
2025-2128	1/8"	33.70
2025-2136	1/4"	39.90
2025-2151	1/2"	102.00
2025-2169	3/4"	193.75

Adapters - RVS AISI-316

Tech Data **20884**

Tee adapters



BSP male

0044		€
2025-2321	1/8"	22.90
2025-2326	1/4"	23.95
2025-2334	3/8"	31.50
2025-2342	1/2"	51.45
2025-2449	3/4"	171.45
2025-2354	1"	326.90



BSP swivel female

0044		€
2025-2250	1/4"	28.75
2025-2258	3/8"	60.80
2025-2263	1/2"	75.50
2025-2273	5/8"	110.60
2025-2283	3/4"	219.20
2025-2293	1"	264.20



BSP male/BSP swivel female

0044		€
2025-4001	1/8"	48.45
2025-4011	1/4"	50.60
2025-4021	3/8"	62.80
2025-4031	1/2"	93.65
2025-4041	3/4"	182.40
2025-4051	1"	219.10



BSP male/BSP swivel female - zij-tee

0044		€
2025-4501	1/8"	48.45
2025-4511	1/4"	50.60
2025-4521	3/8"	62.80
2025-4531	1/2"	93.65
2025-4541	3/4"	182.40
2025-4551	1"	219.10

Schotadapters



BSP male - met moer

0044		€
2025-2391	1/4"	17.80
2025-2409	3/8"	21.95
2025-2417	1/2"	27.40
2025-2425	5/8"	41.55
2025-2433	3/4"	43.85
2025-2441	1"	63.10
2025-2445	1.1/4"	229.05
2025-2450	1.1/2"	312.30

Pluggen



BSP male

0044		€
2033-4002	1/8"	8.10
2033-4012	1/4"	9.95
2033-4022	3/8"	12.30
2033-4032	1/2"	17.70
2033-4042	5/8"	21.95
2033-4052	3/4"	27.50
2033-4062	1"	51.25
2033-4072	1.1/4"	97.85
2033-4082	1.1/2"	130.60
2033-4092	2"	238.80



BSPT male

0044		€
2025-2524	1/8"	2.45
2025-2532	1/4"	3.55
2025-2540	3/8"	4.85
2025-2557	1/2"	8.20
2025-2565	3/4"	13.65
2025-2573	1"	21.95
2025-2582	1.1/4"	41.45
2025-2592	1.1/2"	77.00
2025-2602	2"	160.35

Kappen



BSP female

0044		€
2033-8301	1/8"	5.25
2033-8311	1/4"	7.95
2033-8321	3/8"	9.80
2033-8331	1/2"	12.45
2033-8341	3/4"	20.40
2033-8351	1"	37.10

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Hogedruk draadfittingen 3000lb - RVS AISI-316L



- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799

- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1

- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur

Temperatuur:
-100°C tot +525°C

Maximale werkdruk:
207 bar

Knies 90°

Tech Data
20506



NPT female

0434	NPT	€
1012-0001	1/4"	14.85
1012-0002	3/8"	19.35
1012-0003	1/2"	24.60
1012-0004	3/4"	39.85
1012-0005	1"	68.80
1012-0006	1.1/4"	94.80
1012-0007	1.1/2"	162.80
1012-0008	2"	213.40

Tech Data
20494

BSPT female

0434	BSPT	€
1012-0009	1/4"	16.00
1012-0010	3/8"	20.75
1012-0011	1/2"	26.50
1012-0012	3/4"	42.85
1012-0013	1"	73.95
1012-0014	1.1/4"	101.90
1012-0015	1.1/2"	174.95
1012-0016	2"	229.35

Tech Data
20521



Las

0434	-NB-	€
1012-0017	1/4"	12.80
1012-0018	3/8"	13.30
1012-0019	1/2"	17.65
1012-0020	3/4"	24.60
1012-0021	1"	39.85
1012-0022	1.1/4"	68.80
1012-0023	1.1/2"	94.80
1012-0024	2"	162.80

Tech Data
20515



NPT male/female

0434	NPT	€
1012-0041	1/4"	36.20
1012-0042	3/8"	36.20
1012-0043	1/2"	40.75
1012-0044	3/4"	75.05
1012-0045	1"	109.60
1012-0046	1.1/4"	218.15
1012-0047	1.1/2"	296.70
1012-0048	2"	409.05

Knies 45°

Tech Data
20505



NPT female

0434	NPT	€
1012-0025	1/4"	14.85
1012-0026	3/8"	19.35
1012-0027	1/2"	23.55
1012-0028	3/4"	36.90
1012-0029	1"	57.85
1012-0030	1.1/4"	78.45
1012-0031	1.1/2"	138.95
1012-0032	2"	176.20

Tech Data
20520

Las

0434	-NB-	€
1012-0033	1/4"	13.00
1012-0034	3/8"	13.30
1012-0035	1/2"	17.65
1012-0036	3/4"	23.25
1012-0037	1"	35.45
1012-0038	1.1/4"	57.85
1012-0039	1.1/2"	71.40
1012-0040	2"	139.40

Tee

Tech Data
20516



NPT female

0434	NPT	€
1012-0049	1/4"	18.55
1012-0050	3/8"	25.65
1012-0051	1/2"	31.90
1012-0052	3/4"	52.45
1012-0053	1"	86.90
1012-0054	1.1/4"	123.75
1012-0055	1.1/2"	206.20
1012-0056	2"	271.30

Tech Data
20495

BSPT female

0434	BSPT	€
1012-0057	1/4"	19.90
1012-0058	3/8"	27.60
1012-0059	1/2"	34.25
1012-0060	3/4"	56.35
1012-0061	1"	93.35
1012-0062	1.1/4"	132.90
1012-0063	1.1/2"	221.70
1012-0064	2"	291.55

Tech Data
20526



Las

0434	-NB-	€
1012-0065	1/4"	15.95
1012-0066	3/8"	16.60
1012-0067	1/2"	23.20
1012-0068	3/4"	31.90
1012-0069	1"	52.45
1012-0070	1.1/4"	86.90
1012-0071	1.1/2"	123.75
1012-0072	2"	206.20

Hogedruk draadfittingen 3000lb - RVS AISI-316L



- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799

- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1

- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur



Temperatuur:
-100°C tot +525°C



**Maximale
werkdruk:**
207 bar

Kruissok

Tech Data
20504



NPT female

0434



1012-0073	1/4"	51.90
1012-0074	3/8"	68.55
1012-0075	1/2"	89.40
1012-0076	3/4"	134.50
1012-0077	1"	214.50
1012-0078	1.1/4"	246.65
1012-0079	1.1/2"	372.20
1012-0080	2"	418.00

Tech Data
20519



Las

0434



1012-0082	3/8"	51.90
1012-0083	1/2"	68.15
1012-0084	3/4"	89.40
1012-0085	1"	134.50
1012-0086	1.1/4"	214.50
1012-0087	1.1/2"	246.65
1012-0088	2"	372.20

Driedelige koppeling

Tech Data
20518



Conisch dichtend - NPT male/female

0434



1012-0089	1/4"	68.60
1012-0090	3/8"	78.35
1012-0091	1/2"	87.15
1012-0092	3/4"	114.95
1012-0093	1"	161.95
1012-0094	1.1/4"	250.25
1012-0095	1.1/2"	281.80
1012-0096	2"	390.30

Driedelige koppeling

Tech Data
20517



Conisch dichtend - NPT female

0434



1012-0097	1/4"	30.80
1012-0098	3/8"	35.10
1012-0099	1/2"	39.00
1012-0100	3/4"	51.50
1012-0101	1"	72.50
1012-0102	1.1/4"	112.10
1012-0103	1.1/2"	126.20
1012-0104	2"	174.85

Tech Data
20500

Conisch dichtend - BSPT female

0434



1012-0105	1/4"	33.05
1012-0106	3/8"	37.75
1012-0107	1/2"	41.85
1012-0108	3/4"	55.35
1012-0109	1"	77.95
1012-0110	1.1/4"	120.50
1012-0111	1.1/2"	135.70
1012-0112	2"	188.00

Tech Data
20527



Conisch dichtend - las

0434



1012-0113	1/4"	30.80
1012-0114	3/8"	35.10
1012-0115	1/2"	39.00
1012-0116	3/4"	51.50
1012-0117	1"	72.50
1012-0118	1.1/4"	112.10
1012-0119	1.1/2"	126.20
1012-0120	2"	174.85

Dubbele nippel

Tech Data
20509



NPT male

0434



1012-0121	1/4"	8.55
1012-0122	3/8"	9.65
1012-0123	1/2"	14.00
1012-0124	3/4"	21.15
1012-0125	1"	37.55
1012-0126	1.1/4"	63.45
1012-0127	1.1/2"	82.85
1012-0128	2"	126.60

Tech Data
20498

BSPT male

0434



1012-0129	1/4"	9.10
1012-0130	3/8"	10.40
1012-0131	1/2"	13.95
1012-0132	3/4"	21.15
1012-0133	1"	37.45
1012-0134	1.1/4"	63.45
1012-0135	1.1/2"	82.80
1012-0136	2"	126.60

Pijpnippel

Tech Data
20503



NPT male

0434



1012-0137	1/4"	30	16.65
1012-0138	3/8"	40	16.65
1012-0139	1/2"	60	19.55
1012-0140	3/4"	60	21.55
1012-0141	1"	60	30.55
1012-0142	1.1/4"	80	63.25
1012-0143	1.1/2"	80	75.90
1012-0144	2"	100	96.00

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen & staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Hogedruk draadfittingen 3000lb - RVS AISI-316L



- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799

- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1

- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur



Temperatuur:
-100°C tot +525°C



**Maximale
werkdruk:**
207 bar

Verloopnippel

Tech Data
20499



BSPT male

0434	BSPT	BSPT	€
1012-0166	1/4"	1/8"	9.10
1012-0167	3/8"	1/8"	10.40
1012-0168	1/2"	1/4"	14.95
1012-0169	1/2"	3/8"	14.95
1012-0170	3/4"	3/8"	22.70
1012-0171	3/4"	1/2"	22.70
1012-0172	1"	1/2"	40.25
1012-0173	1"	3/4"	40.25
1012-0174	1.1/4"	3/4"	68.20
1012-0175	1.1/4"	1"	68.20
1012-0176	1.1/2"	1"	88.90
1012-0177	1.1/2"	1.1/4"	88.90
1012-0178	2"	1"	136.10
1012-0179	2"	1.1/4"	136.10
1012-0180	2"	1.1/2"	136.10

Tech Data
20513

NPT male

0434	NPT	NPT	€
1012-0145	1/4"	1/8"	8.55
1012-0146	3/8"	1/8"	9.65
1012-0147	3/8"	1/4"	9.65
1012-0148	1/2"	1/8"	14.00
1012-0149	1/2"	1/4"	14.00
1012-0150	1/2"	3/8"	14.00
1012-0151	3/4"	1/4"	21.15
1012-0152	3/4"	3/8"	21.15
1012-0153	3/4"	1/2"	21.15
1012-0154	1"	3/8"	37.55
1012-0155	1"	1/2"	37.55
1012-0156	1"	3/4"	37.55
1012-0157	1.1/4"	1/2"	63.45
1012-0158	1.1/4"	3/4"	63.45
1012-0159	1.1/4"	1"	63.45
1012-0160	1.1/2"	3/4"	82.85
1012-0161	1.1/2"	1"	82.85
1012-0162	1.1/2"	1.1/4"	82.85
1012-0163	2"	1"	126.60
1012-0164	2"	1.1/4"	126.60
1012-0165	2"	1.1/2"	126.60

Sok

Tech Data
20507



NPT female

0434	NPT	€
1012-0181	1/4"	5.80
1012-0182	3/8"	7.85
1012-0183	1/2"	12.50
1012-0184	3/4"	18.15
1012-0185	1"	30.05
1012-0186	1.1/4"	50.25
1012-0187	1.1/2"	65.60
1012-0188	2"	96.95

Tech Data
20496

BSPT female

0434	BSPT	€
1012-0189	1/4"	6.25
1012-0190	3/8"	8.50
1012-0191	1/2"	13.40
1012-0192	3/4"	19.45
1012-0193	1"	32.35
1012-0194	1.1/4"	54.00
1012-0195	1.1/2"	70.60
1012-0196	2"	104.25

Tech Data
20522



Las

0434	-NB-	€
1012-0197	1/4"	6.00
1012-0198	3/8"	8.00
1012-0199	1/2"	10.45
1012-0200	3/4"	15.85
1012-0201	1"	25.65
1012-0202	1.1/4"	38.25
1012-0203	1.1/2"	44.20
1012-0204	2"	60.50

Halve sok

Tech Data
20508



NPT female

0434	NPT	€
1012-0205	1/4"	3.85
1012-0206	3/8"	5.35
1012-0207	1/2"	8.50
1012-0208	3/4"	11.45
1012-0209	1"	18.30
1012-0210	1.1/4"	30.95
1012-0211	1.1/2"	44.15
1012-0212	2"	67.20

Tech Data
20497

BSPT female

0434	BSPT	€
1012-0213	1/4"	4.25
1012-0214	3/8"	5.75
1012-0215	1/2"	9.10
1012-0216	3/4"	12.25
1012-0217	1"	19.60
1012-0218	1.1/4"	33.25
1012-0219	1.1/2"	47.45
1012-0220	2"	72.25

Tech Data
20523



Las

0434	-NB-	€
1012-0221	1/4"	6.00
1012-0222	3/8"	8.00
1012-0223	1/2"	10.45
1012-0224	3/4"	15.85
1012-0225	1"	25.65
1012-0226	1.1/4"	38.25
1012-0227	1.1/2"	44.20
1012-0228	2"	60.50

Hogedruk draadfittingen 3000lb - RVS AISI-316L



- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799

- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1

- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur



Temperatuur:
-100°C tot +525°C



Maximale werkdruk:
207 bar

Verloopsok

Tech Data
20512



NPT female

0434	NPT	NPT	€
1012-0229	1/4"	1/8"	7.65
1012-0230	3/8"	1/4"	10.35
1012-0231	1/2"	1/4"	16.25
1012-0232	1/2"	3/8"	16.25
1012-0233	3/4"	3/8"	23.50
1012-0234	3/4"	1/2"	23.50
1012-0235	1"	1/2"	39.05
1012-0236	1"	3/4"	39.05
1012-0237	1.1/4"	3/4"	65.35
1012-0238	1.1/4"	1"	65.35
1012-0239	1.1/2"	1"	85.30
1012-0240	1.1/2"	1.1/4"	85.30
1012-0241	2"	1"	116.80
1012-0242	2"	1.1/4"	126.15
1012-0243	2"	1.1/2"	126.15

Tech Data
20524



Las

0434	-NB-	-NB-	€
1012-0244	1/4"	1/8"	7.80
1012-0245	3/8"	1/4"	10.45
1012-0246	1/2"	1/4"	13.55
1012-0247	1/2"	3/8"	13.55
1012-0248	3/4"	3/8"	20.55
1012-0249	3/4"	1/2"	20.55
1012-0250	1"	1/2"	33.30
1012-0251	1"	3/4"	33.30
1012-0252	1.1/4"	1"	49.70
1012-0253	1.1/2"	1"	57.50
1012-0254	1.1/2"	1.1/4"	57.50
1012-0255	2"	1"	78.75
1012-0256	2"	1.1/4"	78.75
1012-0257	2"	1.1/2"	78.75

Verloopring

Tech Data
20511



NPT male/female

0434	NPT	NPT	€
1012-0258	1/4"	1/8"	6.70
1012-0259	3/8"	1/8"	7.60
1012-0260	3/8"	1/4"	7.60
1012-0261	1/2"	1/8"	8.90
1012-0262	1/2"	1/4"	8.90
1012-0263	1/2"	3/8"	8.90
1012-0264	3/4"	1/4"	12.15
1012-0265	3/4"	3/8"	12.15
1012-0266	3/4"	1/2"	12.15
1012-0267	1"	1/4"	19.05
1012-0268	1"	3/8"	19.05
1012-0269	1"	1/2"	19.05
1012-0270	1"	3/4"	19.05
1012-0271	1.1/4"	1/2"	29.90
1012-0272	1.1/4"	3/4"	29.90
1012-0273	1.1/4"	1"	29.90
1012-0274	1.1/2"	3/4"	34.75
1012-0275	1.1/2"	1"	34.75
1012-0276	1.1/2"	1.1/4"	34.75
1012-0277	2"	1"	49.90
1012-0278	2"	1.1/4"	49.90
1012-0279	2"	1.1/2"	49.90

Tech Data
20502

BSPT male/female

0434	BSPT	BSPT	€
1012-0280	1/4"	1/8"	7.25
1012-0281	3/8"	1/8"	8.15
1012-0282	3/8"	1/4"	8.15
1012-0283	1/2"	1/8"	9.50
1012-0284	1/2"	1/4"	9.50
1012-0285	1/2"	3/8"	9.50
1012-0286	3/4"	1/4"	13.00
1012-0287	3/4"	3/8"	13.00
1012-0288	3/4"	1/2"	13.00
1012-0289	1"	1/4"	19.05
1012-0290	1"	3/8"	20.40
1012-0291	1"	1/2"	20.40
1012-0292	1"	3/4"	20.40
1012-0293	1.1/4"	1/2"	32.05
1012-0294	1.1/4"	3/4"	32.05
1012-0295	1.1/4"	1"	32.05
1012-0296	1.1/2"	3/4"	37.35
1012-0297	1.1/2"	1"	37.35
1012-0298	1.1/2"	1.1/4"	37.35
1012-0299	2"	1"	53.60
1012-0300	2"	1.1/4"	53.60
1012-0301	2"	1.1/2"	53.60

Plug

Tech Data
20510



Zeskant - NPT male

0434	NPT	€
1012-0302	1/4"	3.45
1012-0303	3/8"	5.50
1012-0304	1/2"	7.25
1012-0305	3/4"	9.90
1012-0306	1"	16.00
1012-0307	1.1/4"	27.95
1012-0308	1.1/2"	33.85
1012-0309	2"	53.75

Zeskant - BSPT male

0434	BSPT	€
1012-0310	1/4"	3.70
1012-0311	3/8"	5.90
1012-0312	1/2"	7.70
1012-0313	3/4"	10.55
1012-0314	1"	17.15
1012-0315	1.1/4"	30.05
1012-0316	1.1/2"	36.30
1012-0317	2"	57.75

Kap

Tech Data
20514



Rond - NPT female

0434	NPT	€
1012-0318	1/4"	5.45
1012-0319	3/8"	6.30
1012-0320	1/2"	9.35
1012-0321	3/4"	13.30
1012-0322	1"	19.60
1012-0323	1.1/4"	36.25
1012-0324	1.1/2"	45.55
1012-0325	2"	61.20

Tech Data
20525



Rond - Las

0434	-NB-	€
1012-0326	1/4"	6.60
1012-0327	3/8"	7.95
1012-0328	1/2"	9.00
1012-0329	3/4"	14.80
1012-0330	1"	20.55
1012-0331	1.1/4"	35.75
1012-0332	1.1/2"	43.30
1012-0333	2"	65.45

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen & staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Hogedruk draadfittingen - RVS AISI-316L



Tech Data 10708



Industriële topkwaliteit

Materiaal: RVS AISI-316
Normering: BSPT schroefdraad, ISO 7.1, BS-21 (British Standard) en DIN999
BSP Parallel schroefdraad, ISO 228, klasse A

Veiligheidsfactor: 4



Temperatuur:
225°C



**Maximale
werkdruk:**
140 bar (bij 20°C)

Dubbele nippel



BSPT male

RVSD	BSPT		L mm	€
60001010	1/8"	11	19.5	12.05
60001313	1/4"	14	27	14.50
60001717	3/8"	17	28	16.15
60002121	1/2"	22	33.5	19.20
60002727	3/4"	27	40	22.05

Verloopnippel



BSPT male

RVSD	BSPT	BSPT		L mm	€
60021013	1/8"	1/4"	14	23.5	15.20
60021017	1/8"	3/8"	17	24	16.50
60021317	1/4"	3/8"	17	27.5	16.50
60021321	1/4"	1/2"	22	30.5	19.05
60021721	3/8"	1/2"	22	31	19.20
60022127	1/2"	3/4"	27	37.5	25.70

Verloopring



BSPT male/BSP female

RVSD	Male	Female		L mm	€
60041310	1/4"	1/8"	14	16	15.35
60041710	3/8"	1/8"	17	16.5	16.60
60041713	3/8"	1/4"	17	16.5	17.25
60042113	1/2"	1/4"	22	19.5	15.65
60042117	1/2"	3/8"	22	19.5	21.45
60042721	3/4"	1/2"	27	23.5	25.90

Sok



BSP female

RVSD	BSPP		L mm	€
60061010	1/8"	14	15	7.50
60061313	1/4"	17	22	10.55
60061717	3/8"	22	24	15.05
60062121	1/2"	27	30	24.10
60062727	3/4"	32	32	36.05

Verloop sok



BSP female

RVSD	BSPP	BSPP		L mm	€
60071013	1/8"	1/4"	17	19	9.90
60071317	1/4"	3/8"	22	23	14.50
60071721	3/8"	1/2"	24	27.5	18.15
60072127	1/2"	3/4"	30	30	30.85

Knies



BSP female

RVSD	BSPP		L mm	€
60091010	1/8"	11	21	29.45
60091313	1/4"	12	25.5	39.90
60091717	3/8"	15	28	49.95
60092121	1/2"	20	32	61.45

BSPT male/BSP female

RVSD			L mm	€
60101010	1/8"	11	18	29.45
60101313	1/4"	12	24	39.90
60101717	3/8"	15	27	49.95
60102121	1/2"	20	29.5	61.45

Tech Data 10708

Neusstuk



BSPT male/BSP female

RVSD	Male	Female		L mm	€
60081013	1/8"	1/4"	17	22	16.90
60081317	1/4"	3/8"	22	27	20.50
60081321	1/4"	1/2"	24	30	25.50
60081721	3/8"	1/2"	24	30.5	25.90
60082127	1/2"	3/4"	32	35	33.15

Plug



Zeskant - BSP male

RVSD	BSP		L mm	€
60181000	1/8"	14	10	14.10
60181300	1/4"	17	13	15.65
60181700	3/8"	19	13.5	17.05
60182100	1/2"	24	14.5	21.35
60182700	3/4"	30	16	26.45

Inbus - BSPT male



RVSD	BSPT		L mm	€
60371000	1/8"	5	7.5	12.05
60371300	1/4"	6	10	13.15
60371700	3/8"	8	11	14.40
60372100	1/2"	10	13	18.45

Tee



BSP female

RVSD	BSP		L mm	€
60121010	1/8"	12	37	36.15
60121313	1/4"	12	49	50.95
60121717	3/8"	15	54	66.00
60122121	1/2"	20	64	81.15



BSPT male/BSP female

RVSD	BSP		L mm	€
60131010	1/8"	12	37	36.15
60131313	1/4"	12	49	50.95
60131717	3/8"	15	54	66.00
60132121	1/2"	20	64	81.15



Zij-tee - BSPT male/BSP female

RVSD	BSP		L mm	€
60141010	1/8"	12	36	36.15
60141313	1/4"	12	47.5	50.95
60141717	3/8"	15	52.5	66.00
60142121	1/2"	20	61.5	81.15

Voor

RVS kogelafsluiters



...zie pagina 334

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Opsteekkoppelingen - RVS AISI-316L



Geschikt voor gebruik met PA, PE, PU, PTFE en FEP slangen.

Materiaal: volledig RVS AISI-316L

Seal: Food FKM

Medium: Perslucht, vacuüm, water



Temperatuur:
-15°C tot +225°C



Maximale werkdruk:
-0.99 tot 15 bar



De opsteekkoppelingen zijn voorzien van zeskant voor eenvoudige montage. Koppelingen met BSPT male kort schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad.

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male (kort)
met FKM seal

6705	OD mm		€
61005-6-1/8	6/4	1/8"	13.50
61005-6-1/4	6/4	1/4"	15.50
61005-8-1/8	8/6	1/8"	13.85
61005-8-1/4	8/6	1/4"	15.75
61005-10-1/4	10/8	1/4"	16.80
61005-10-3/8	10/8	3/8"	17.90

Rechte koppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61040-6	6/4	22.75
61040-8	8/6	23.45
61040-10	10/8	26.45

Schotkoppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61050-6	6/4	32.65
61050-8	8/6	35.70

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm		€
61100-6-1/8	6/4	1/8"	26.70
61100-6-1/4	6/4	1/4"	27.15
61100-8-1/8	8/6	1/8"	27.65
61100-8-1/4	8/6	1/4"	28.00
61100-10-1/4	10/8	1/4"	31.55
61100-10-3/8	10/8	3/8"	31.90

Kniekoppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61130-6	6/4	33.40
61130-8	8/6	34.45
61130-10	10/8	39.45

Tee inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm		€
61200-6-1/8	6/4	1/8"	43.70
61200-6-1/4	6/4	1/4"	44.25
61200-8-1/8	8/6	1/8"	45.75
61200-8-1/4	8/6	1/4"	46.80
61200-10-1/4	10/8	1/4"	49.55
61200-10-3/8	10/8	3/8"	49.90

Tee koppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61230-6/4	6/4	50.10
61230-8/6	8/6	52.45
61230-10/8	10/8	58.15

Wartelmoer



Voor opsteekkoppeling

6705	OD mm		€
61700-6-M10	6/4	M10X1	6.35
61700-8-M12	8/6	M12X1	6.65
61700-10-M14	10/8	M14X1	7.75

Push-in koppelingen - RVS AISI-316L



Tech Data 1378

Revolutionair ontwerp voor veeleisende toepassingen

Normering: BSPT: ISO 7.1, BS21 en DIN2999. BSP: ISO 228A. METRISCH: ISO R/262

Toepassingen: multifunctioneel: veel gebruikt in de voedingmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, chemische industrie, medische toepassingen etc.

Media: perslucht, vacuüm, vloeistoffen, gassen.

Materiaal: huis, ontkoppeling en tandring: RVS AISI-316L
veiligheidsring: PTFE
lip-seal en O-ring (bij BSP draad): viton

 **Temperatuur:**
-15°C tot 225°C

 **Maximale werkdruk:**
-0,99 tot 15



Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

RVSI	OD mm	BSPT	Ø	L mm	€
64000410	4	1/8"	10	19	15.40
64000413	4	1/4"	14	23	17.05
64000610	6	1/8"	13	22,5	18.30
64000613	6	1/4"	14	24,5	19.05
64000810	8	1/8"	14	25,5	20.25
64010813BSPT	8	1/4"	14	25	20.60
64001013	10	1/4"	17	30,5	26.80
64001017	10	3/8"	17	28	29.60
64001217	12	3/8"	21	33,5	42.45
64001221	12	1/2"	22	32	47.10



Push-in/BSP male met O-ring

RVSI	OD mm	BSPT	Ø	L mm	€
64010405	4	M5	10	20	21.20
64010410	4	1/8"	10	19,5	20.75
64010413	4	1/4"	15	19,5	21.05
64010610	6	1/8"	13	23,5	20.75
64010613	6	1/4"	15	23,5	23.20
64010810	8	1/8"	14	25,5	23.10
64010813BSP	8	1/4"	15	23,5	26.10
64011013	10	1/4"	17	30	28.75
64011017	10	3/8"	17	27	34.70
64011217	12	3/8"	21	34	43.65
64011221	12	1/2"	22	31	48.50

Rechte koppeling



Push-in

RVSI	OD mm	L mm	€
64110400	4	31	22.95
64110600	6	35	23.10
64110800	8	36,5	26.60
64111000	10	42	35.95
64111200	12	48	53.40

Schotkoppeling



Push-in

RVSI	OD mm	BSPT	Ø	L mm	€
64090412	4	M12 x 1	17	31	37.90
64090614	6	M14 x 1	17	35	40.90
64090816	8	M16 x 1	19	37	49.00
64091020	10	M20 x 1	24	42	62.20
64092122	12	M22 x 1	26	48	76.75

Knieschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	€
64430410	4	1/8"	39.05
64430413	4	1/4"	42.60
64430610	6	1/8"	39.20
64430613	6	1/4"	45.25
64430810	8	1/8"	46.15
64430813	8	1/4"	46.90
64431013	10	1/4"	61.95
64431017	10	3/8"	63.35
64431021	10	1/2"	65.60
64431217	12	3/8"	81.05
64431221	12	1/2"	83.35



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	€
64050405	4	M5	38.35
64050410	4	1/8"	39.45
64050413	4	1/4"	42.70
64050610	6	1/8"	42.60
64050613	6	1/4"	45.25
64050810	8	1/8"	46.75
64050813	8	1/4"	47.00
64051013	10	1/4"	60.00
64051017	10	3/8"	68.65
64051021	10	1/2"	85.85
64051217	12	3/8"	82.65
64051221	12	1/2"	105.25

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - RVS AISI-316L



Tech Data **1378**

Kniekoppeling



Push-in

RVSI	OD mm	€
64020400	4	29.65
64020600	6	31.70
64020800	8	36.65
64021000	10	50.20
64021200	12	69.80

Tee koppeling



Push-in

RVSI	OD mm	L mm	€
64030400	4	36	41.60
64030600	6	42	43.90
64030800	8	45	50.50
64031000	10	52	68.25
64031200	12	61	84.70

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	Icon	L mm	€
64440410	4	1/8"	11	36	41.00
64440413	4	1/4"	14	36	51.95
64440610	6	1/8"	11	42	52.15
64440613	6	1/4"	14	42	55.40
64440810	8	1/8"	11	45	57.75
64440813	8	1/4"	14	45	58.60
64441013	10	1/4"	14	52	79.90
64441017	10	3/8"	17	52	81.25
64441021	10	1/2"	22	52	83.60
64441217	12	3/8"	18	61	104.60
64441221	12	1/2"	22	61	106.80



Push-in/BSP male met
O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	Icon	Icon	L mm	€
64060405	4	M5	8	36	46.80
64060410	4	1/8"	13	36	48.65
64060413	4	1/4"	15	36	52.15
64060610	6	1/8"	13	42	55.10
64060613	6	1/4"	15	42	55.45
64060810	8	1/8"	13	45	58.45
64060813	8	1/4"	15	45	58.75
64061013	10	1/4"	15	52	80.25
64061017	10	3/8"	21	52	92.70
64061021	10	1/2"	22	52	103.85
64061217	12	3/8"	21	61	116.40
64061221	12	1/2"	22	61	128.65

Push-in koppelingen - RVS AISI-316

Tech Data 10257

 **Temperatuur:**
-20°C tot +200°C

 **Maximale werkdruk:**
-0.8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m.
gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding

 Alle afdichtingen zijn
FDA gecertificeerd



Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

0386	OD mm		€
SSPC4-01	4	1/8"	14.60
SSPC6-01	6	1/8"	15.05
SSPC6-02	6	1/4"	15.50
SSPC8-01	8	1/8"	15.50
SSPC8-02	8	1/4"	16.10
SSPC10-02	10	1/4"	17.60
SSPC10-03	10	3/8"	18.10
SSPC12-04	12	1/2"	20.70



Push-in/BSP male

0386	OD mm		€
SSPC4-G01	4	1/8"	15.25
SSPC6-G01	6	1/8"	15.45
SSPC6-G02	6	1/4"	16.00
SSPC8-G01	8	1/8"	16.00
SSPC8-G02	8	1/4"	16.55
SSPC10-G02	10	1/4"	18.10
SSPC10-G03	10	3/8"	18.60
SSPC12-G04	12	1/2"	21.40

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

0386	OD mm		€
SSPCF4-G01	4	1/8"	16.10
SSPCF6-G01	6	1/8"	16.60
SSPCF6-G02	6	1/4"	18.60
SSPCF8-G01	8	1/8"	16.60
SSPCF8-G02	8	1/4"	18.60
SSPCF10-G02	10	1/4"	18.60
SSPCF10-G03	10	3/8"	20.20
SSPCF12-G03	12	3/8"	20.70
SSPCF12-G04	12	1/2"	23.85

Knie inschroefkoppeling



Push-in/
BSPT male - draaibaar

0386	OD mm		€
SSPL4-01	4	1/8"	24.05
SSPL6-01	6	1/8"	25.45
SSPL6-02	6	1/4"	25.45
SSPL8-01	8	1/8"	27.45
SSPL8-02	8	1/4"	28.00
SSPL10-02	10	1/4"	31.60
SSPL10-03	10	3/8"	32.15
SSPL12-04	12	1/2"	38.85



Push-in/BSP
male - draaibaar

0386	OD mm		€
SSPL4-G01	4	1/8"	25.35
SSPL6-G01	6	1/8"	26.20
SSPL6-G02	6	1/4"	26.20
SSPL8-G01	8	1/8"	28.25
SSPL8-G02	8	1/4"	28.85
SSPL10-G02	10	1/4"	32.60
SSPL10-G03	10	3/8"	33.10
SSPL12-G04	12	1/2"	40.00

Knie opschroefkoppeling



Push-in/
BSP female

0386	OD mm		€
SSPLF4-G01	4	1/8"	25.10
SSPLF6-G01	6	1/8"	26.45
SSPLF6-G02	6	1/4"	26.45
SSPLF8-G01	8	1/8"	29.05
SSPLF8-G02	8	1/4"	29.05
SSPLF10-G02	10	1/4"	32.65
SSPLF10-G03	10	3/8"	33.65
SSPLF12-G03	12	3/8"	43.75
SSPLF12-G04	12	1/2"	40.90

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male

0386	OD mm		€
SSPB4-G01	4	1/8"	35.80
SSPB6-G01	6	1/8"	36.25
SSPB6-G02	6	1/4"	36.85
SSPB8-G01	8	1/8"	41.00
SSPB8-G02	8	1/4"	41.60
SSPB10-G02	10	1/4"	49.20
SSPB10-G03	10	3/8"	49.65
SSPB12-G03	12	3/8"	58.70
SSPB12-G04	12	1/2"	59.85

Flowregelaar



Push-in/BSP male - eenrichting -
uitwendige regelknop

0386	OD mm		€
SSNSE4-G01	4	1/8"	127.70
SSNSE6-G01	6	1/8"	129.25
SSNSE6-G02	6	1/4"	142.60
SSNSE8-G01	8	1/8"	133.55
SSNSE8-G02	8	1/4"	144.20
SSNSE8-G03	8	3/8"	160.20
SSNSE10-G02	10	1/4"	146.95
SSNSE10-G03	10	3/8"	160.20
SSNSE10-G04	10	1/2"	170.95
SSNSE12-G04	12	1/2"	181.65

KELMTM
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - RVS AISI-316

Tech Data 10257

Temperatuur:
-20°C tot +200°C



Maximale werkdruk:
-0.8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m.
gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding



Alle afdichtingen zijn
FDA gecertificeerd



Rechte koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUC-4	4	19.00
SSPUC-6	6	20.20
SSPUC-8	8	23.30
SSPUC-10	10	25.90
SSPUC-12	12	31.10



Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm	€
SSPG6-4	6	4	21.25
SSPG8-4	8	4	24.85
SSPG8-6	8	6	24.85
SSPG10-6	10	6	27.45
SSPG10-8	10	8	27.45
SSPG12-8	12	8	32.65
SSPG12-10	12	10	32.65

Kniekoppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUL-4	4	24.60
SSPUL-6	6	26.45
SSPUL-8	8	28.00
SSPUL-10	10	31.60
SSPUL-12	12	37.30

Tee koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUT-4	4	34.20
SSPUT-6	6	35.75
SSPUT-8	8	40.40
SSPUT-10	10	47.70
SSPUT-12	12	56.95

Schotkoppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPM-4	4	29.15
SSPM-6	6	32.15
SSPM-8	8	36.85
SSPM-10	10	38.35
SSPM-12	12	42.00

Y-koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPY-4	4	39.15
SSPY-6	6	40.90
SSPY-8	8	45.55
SSPY-10	10	52.90
SSPY-12	12	62.20

Steelekoppeling



Steel/Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm	€
SSPGJ6-4	6	4	15.05
SSPGJ8-4	8	4	15.05
SSPGJ8-6	8	6	15.05
SSPGJ10-6	10	6	17.60
SSPGJ10-8	10	8	17.60
SSPGJ12-8	12	8	17.60
SSPGJ12-10	12	10	19.15

Plug



Push-in

0386	OD mm	€
SSPP-4	4	6.05
SSPP-6	6	6.20
SSPP-8	8	6.65
SSPP-10	10	7.75
SSPP-12	12	8.80