

	Pagina 406	Draadfittingen - messing vernikkeld		Pagina 433	AIGNEP push-in koppelingen - messing vernikkeld
	Pagina 410	Draadfittingen - blank messing		Pagina 437	AIGNEP push-in koppelingen - kunststof
	Pagina 415	Draadfittingen - kunststof		Pagina 439	KELMK push-in koppelingen micro - kunststof
	Pagina 417	Miniatuur fittingen - messing vernikkeld		Pagina 445	AIGNEP push-in koppelingen - geheel messing vernikkeld
	Pagina 419	Verdeelblokken		Pagina 447	KELMK push-in koppelingen - geheel messing vernikkeld
	Pagina 421	Opsteekkoppelingen - messing vernikkeld		Pagina 451	CDC push-in koppelingen - messing vernikkeld/kunststof
	Pagina 424	Opsteekkoppelingen - kunststof		Pagina 457	KELMK push-in koppelingen - messing vernikkeld/kunststof
	Pagina 428	Snijringkoppelingen DIN 2353 - messing vernikkeld		Pagina 466	JOHN GUEST push-in koppelingen food - kunststof
	Pagina 430	Knelkoppelingen universeel - messing		Pagina 469	Knelkoppelingen KIWA - messing

Draadfittingen - messing vernikkeld



Maximale werkdruk:

Gebaseerd op een temperatuur van 20°C
Veiligheidsfactor 4

1/8" = 150 bar

1/4" = 100 bar

3/8" = 75 bar

1/2" = 50 bar

3/4" = 85 bar

1" = 80 bar



Mat: Messing vernikkeld MS-58,

UNI-5705 stroomloos vernikkeld in- en uitwendig.

Dubbele nippel



BSPT male

DRAA	BSPT		H mm	€
40001010	1/8"	12	19.5	0.85
40001313	1/4"	14	27	1.10
40001717	3/8"	17	28	1.90
40002121	1/2"	22	33.5	2.85
40002727	3/4"	27	40	5.20
40003232	1"	34	45.5	11.90



BSP male

DRAA	BSPP		H mm	€
40010505	M5	8	11.5	0.80
40011010	1/8"	14	16.5	1.00
40011313	1/4"	17	21	1.70
40011717	3/8"	19	23	2.15
40012121	1/2"	24	25.5	3.40

Verloopnippel



BSPT male

DRAA	BSPT		H mm	€
40021013	1/8" - 1/4"	14	23.5	1.25
40021017	1/8" - 3/8"	17	24	1.70
40021021	1/8" - 1/2"	22	27	2.95
40021317	1/4" - 3/8"	17	27.5	1.75
40021321	1/4" - 1/2"	22	30.5	2.70
40021721	3/8" - 1/2"	22	31	2.80
40022127	1/2" - 3/4"	27	37.5	5.10
40022732	3/4" - 1"	34	43	11.40



BSP male

DRAA	BSPP		H mm	€
40030510	M5 - 1/8"	14	14.5	1.10
40031013	1/8" - 1/4"	17	19	1.55
40031017	1/8" - 3/8"	19	20	1.90
40031317	1/4" - 3/8"	19	22	1.90
40031321	1/4" - 1/2"	24	23.5	2.80
40031721	3/8" - 1/2"	24	24.5	2.95
40032127	1/2" - 3/4"	30	27.5	5.75

Verloopring



BSPT male/BSP female

DRAA			H mm	€
40041310	1/4" - 1/8"	14	16	1.00
40041710	3/8" - 1/8"	17	16.5	1.25
40041713	3/8" - 1/4"	17	16.5	1.25
40042110	1/2" - 1/8"	22	19.5	2.45
40042113	1/2" - 1/4"	22	19.5	2.15
40042117	1/2" - 3/8"	22	19.5	2.00
40042717	3/4" - 3/8"	27	23.5	4.90
40042721	3/4" - 1/2"	27	23.5	3.55
40043221	1" - 1/2"	34	26	8.55
40043227	1" - 3/4"	34	26	8.05
40044221	1.1/4" - 1/2"	45	31	25.20
40044227	1.1/4" - 3/4"	45	31	25.20
40044232	1.1/4" - 1"	45	31	25.20
40044832	1.1/2" - 1"	50	32	29.50
40046032	2" - 1"	60	36	43.20



BSP male/female

DRAA	BSPP		H mm	€
40051005	1/8" - M5	14	10.5	1.00
40051310	1/4" - 1/8"	17	13	1.10
40051710	3/8" - 1/8"	19	14	1.70
40051713	3/8" - 1/4"	19	14	1.55
40052110	1/2" - 1/8"	24	15.5	2.75
40052113	1/2" - 1/4"	24	15.5	2.45
40052117	1/2" - 3/8"	24	15.5	2.35
40052717	3/4" - 3/8"	30	17.5	5.10
40052721	3/4" - 1/2"	30	17.5	4.90



Draadverloop - BSP male/female -
blank messing

DRAA	BSPP	H mm	€
40331310	1/4" - 1/8"	8	0.70
40331713	3/8" - 1/4"	9	0.85
40332117	1/2" - 3/8"	10	1.25
40332721	3/4" - 1/2"	14	2.45
40333227	1" - 3/4"	20	4.75

Sok



BSP female

DRAA	BSPP		H mm	€
40060505	M5	8	11	1.00
40061010	1/8"	14	15	1.10
40061313	1/4"	17	22	1.75
40061717	3/8"	22	24	2.45
40062121	1/2"	26	30	4.00
40062727	3/4"	32	32	6.60
40063232	1"	38	34	12.35



Verloopsok - BSP female

DRAA	BSPP		H mm	€
40070510	M5 - 1/8"	14	13	1.55
40071013	1/8" - 1/4"	17	19	1.90
40071017	1/8" - 3/8"	22	20	2.35
40071021	1/8" - 1/2"	24	24	2.95
40071317	1/4" - 3/8"	22	23	2.70
40071321	1/4" - 1/2"	24	25	2.95
40071721	3/8" - 1/2"	24	27.5	3.85
40072127	1/2" - 3/4"	30	30	10.90
40072132	1/2" - 1"	40	39	13.05
40072732	3/4" - 1"	40	41	14.80

Draadfittingen - messing vernikkeld

Neusstuk



BSPT male/BSP female

DRAA	Male	Female		H mm	€
40081010	1/8"	1/8"	14	20	1.05
40081013	1/8"	1/4"	17	22	1.55
40081017	1/8"	3/8"	22	23	2.75
40081313	1/4"	1/4"	17	26	1.90
40081317	1/4"	3/8"	22	27	2.65
40081321	1/4"	1/2"	26	30	3.80
40081717	3/8"	3/8"	22	27.5	2.75
40081721	3/8"	1/2"	26	30	3.85
40082121	1/2"	1/2"	26	33	4.30
40082127	1/2"	3/4"	32	35	6.80



BSP male/female

DRAA	Male	Female		H mm	€
40250510	M5	1/8"	14	14.5	1.00
40251010	1/8"	1/8"	14	17	1.05
40251013	1/8"	1/4"	17	20.5	1.55
40251017	1/8"	3/8"	22	21.5	2.90
40251313	1/4"	1/4"	17	22.5	1.75
40251317	1/4"	3/8"	22	23.5	2.45
40251321	1/4"	1/2"	26	26.5	3.60
40251717	3/8"	3/8"	22	24.5	2.65
40251721	3/8"	1/2"	26	27.5	3.70
40252121	1/2"	1/2"	26	28.5	4.30

Schotnippel



Metrisch male/BSP female -
schotdikte 6 tot 21mm

DRAA	BSPP		H mm	€
40990500	M5	M10x1	14	2.15
40991000	1/8"	M16x1.5	22	2.85
40991300	1/4"	M20x1.5	27	4.60
40991700	3/8"	M26x1.5	32	6.90
40992100	1/2"	M28x1.5	36	8.75

Knie



Kniesok - BSP female

DRAA	BSPP		H mm	€
40091010	1/8"	11	21	2.45
40091313	1/4"	13	25.5	3.30
40091717	3/8"	17	28	4.50
40092121	1/2"	20	32	7.10
40092727	3/4"	27	36.5	8.85
40093232	1"	30	45	14.50



Knie inschroefsok -
BSPT male/BSP female

				
40101010	1/8"	11	18.5	2.35
40101313	1/4"	13	24	2.95
40101717	3/8"	17	27	3.90
40102121	1/2"	20	29.5	6.35
40102727	3/4"	27	32	8.85
40103232	1"	30	39	14.50



Knienippel - BSPT male

				
40111010	1/8"	11	18	2.45
40111313	1/4"	13	24	2.95
40111717	3/8"	17	27	4.50
40112121	1/2"	20	29.5	6.90
40112727	3/4"	27	32	9.40
40113232	1"	30	39	15.10

Tee



Tee sok - BSP female

DRAA	BSPP		H mm	€
40121010	1/8"	12	39	2.75
40121313	1/4"	13	49	3.80
40121717	3/8"	16	54	5.50
40122121	1/2"	20	64	9.65
40122727	3/4"	27	73	11.40
40123232	1"	30	90	18.95




Tee inschroefsok -
BSPT male/BSP female

				
40131010	1/8"	12	39	2.80
40131313	1/4"	13	49	3.80
40131717	3/8"	16	54	5.50
40132121	1/2"	20	64	9.65
40132727	3/4"	27	73	11.40
40133232	1"	30	90	18.95

Voor



malleabele
fittingen



...zie hoofdstuk 11

Draadfittingen - messing vernikkeld

Tee



Zij-tee inschroef sok -
BSPT male/BSP female

DRAA			H mm	€
40141010	1/8"	12	37	2.85
40141313	1/4"	13	47.5	3.85
40141717	3/8"	16	52.5	5.60
40142121	1/2"	20	61.5	9.80
40142727	3/4"	27	68.5	11.60
40143232	1"	30	84	18.95



Zij-tee inschroefnippel -
BSPT male/BSP female

DRAA			H mm	€
40171010	1/8"	12	37	3.30
40171313	1/4"	13	47.5	4.50
40171717	3/8"	16	52.5	6.05
40172121	1/2"	20	61.5	9.80
40172727	3/4"	27	68.5	12.40
40173232	1"	30	84	20.70



Tee opschroefnippel -
BSPT male/BSP female

DRAA			H mm	€
40161010	1/8"	12	35	3.30
40161313	1/4"	13	46	4.50
40161717	3/8"	16	51	6.05
40162121	1/2"	20	59	9.80
40162727	3/4"	27	64	12.40
40163232	1"	30	78	20.70



Tee nippel - BSPT male

DRAA	BSPT		H mm	€
40151010	1/8"	12	35	2.85
40151313	1/4"	13	46	4.50
40151717	3/8"	16	51.5	5.75
40152121	1/2"	20	59	9.80
40152727	3/4"	27	64	11.60
40153232	1"	30	78	18.95

Kruis



Kruissok - BSP female

DRAA	BSPP		H mm	€
40321010	1/8"	11	39	4.75
40321313	1/4"	13	50	5.75
40321717	3/8"	17	56	8.65
40322121	1/2"	20	64	13.75



Kruis inschroef sok -
BSPT male/BSP female

DRAA			H mm	€
40421010	1/8"	11	39	5.10
40421313	1/4"	13	50	6.05
40421717	3/8"	17	56	9.05
40422121	1/2"	20	64	14.50

Plug



Zeskante kop - BSP male

DRAA	BSPP		H mm	€
40180500	M5	8	8	0.70
40181000	1/8"	14	10	0.85
40181300	1/4"	17	13	1.05
40181700	3/8"	19	13.5	1.25
40182100	1/2"	24	14.5	2.15
40182700	3/4"	30	16	3.55
40183200	1"	40	17	6.80



Inbusplug - ronde kop -
BSP male met NBR O-ring

DRAA	BSPP		H mm	€
40181001	1/8"	5	8.5	0.90
40181301	1/4"	6	11	1.25
40181701	3/8"	8	12.5	1.90
40182101	1/2"	10	13.5	2.70

Y-stuk



Y-inschroef sok -
BSPT male/BSP female

DRAA			H mm	€
40221010	1/8"	14	33	3.55
40221313	1/4"	17	37	4.30
40221717	3/8"	22	46	6.80
40222121	1/2"	26	58	10.40



Y-sok - BSP female

DRAA	BSPP		H mm	€
40231010	1/8"	14	33	3.55
40231313	1/4"	17	37	4.15
40231717	3/8"	22	46	6.80
40232121	1/2"	26	58	10.40

Voor
kogelafsluiters



...zie hoofdstuk 4

Voor



draadfittingen

...zie hoofdstuk 5

Draadfittingen - messing vernikkeld

Kap



BSP female

DRAA	BSPP		H mm	€
40261000	1/8"	12	11	1.00
40261300	1/4"	14	19	1.25
40261700	3/8"	17	20	2.15
40262100	1/2"	19	22	3.30

Bloknippel



Knie - BSP male/female

DRAA	BSPP		H mm	€
40271010	1/8"	15	13	3.50
40271313	1/4"	18	18	4.50



Tee - BSP male/female/female -
doorlopend inwendig schroefdraad

DRAA	BSPP		H mm	€
40281010	1/8"	15	13	3.70
40281313	1/4"	18	18	4.90

Contramoeer



BSP female

DRAA	BSPP		H mm	€
40301000	1/8"	14	4.5	0.80
40301300	1/4"	17	5	0.85
40301700	3/8"	20	6	0.95
40302100	1/2"	24	6	1.05
40302700	3/4"	30	4.5	2.20
40303200	1"	38	5	2.75



Metrisch female

DRAA			H mm	€
40361100	M10 x 1	14	4	0.80
40361600	M16 x 1.5	22	5	1.00
40362000	M20 x 1.5	27	6	1.25
40362600	M26 x 1.5	32	7	2.15
40362800	M28 x 1.5	36	7	2.65

Inbusplug



BSPT male

DRAA	BSPT		H mm	€
40291000	1/8"	5	7.5	0.80
40291300	1/4"	6	10	0.90
40291700	3/8"	8	11	1.05
40292100	1/2"	10	13	1.70



BSP male

DRAA	BSPP		H mm	€
40371000	1/8"	5	8	0.85
40371300	1/4"	6	11	1.00
40371700	3/8"	8	12.5	1.10
40372100	1/2"	10	14	1.90

Verlengstuk



BSP male/female

DRAA	BSPP		H mm	€
40211022	1/8"	14	22	1.55
40211042	1/8"	14	42	2.80
40211335	1/4"	17	35	2.75
40211351	1/4"	17	51	3.80

Draaibare inschroefnippel



BSP male/female met NBR O-ring

DRAA	BSPP		H mm	€
40411000	1/8"	13	24.5	3.55
40411300	1/4"	16	31	4.30
40411700	3/8"	20	34.5	5.50

Voor

**messing
vernikkelde
slangpilaren**



...zie hoofdstuk 13

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Draadfittingen - messing



Toepassingen: CV, drinkwater, gas, perslucht, filtratie, gas, waterbehandeling, enz.
Schroefdraad volgens ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. Parallel volgens ISO 228 Klasse A, Metrisch ISO R/262.

Temperatuur:
-40°C tot +200°C

MS-58
Messing



Opgegeven werkdruk staat in relatie tot de kamertemperatuur (+20°C)
*Attentie: iedere temperatuurverhoging boven +20°C heeft effect op de druk- en vacuumbestendigheid.



*** Werkdruk:**

1/8": 80 bar	3/4": 40 bar	2": 15 bar
1/4": 70 bar	1": 30 bar	2 1/2": 15 bar
3/8": 50 bar	1 1/4": 20 bar	3": 15 bar
1/2": 40 bar	1 1/2": 20 bar	4": 15 bar

Dubbele nippel



BSPT male

DRAM	BSPT	€
BNM-18	1/8"	0.75
BNM-14	1/4"	1.25
BNM-38	3/8"	1.25
BNM-12	1/2"	1.70
BNM-34	3/4"	2.75
BNM-1	1"	5.15
BNM-114	1.1/4"	9.25
BNM-112	1.1/2"	15.70
BNM-2	2"	24.70
BNM-212	2.1/2"	49.20
BNM-3	3"	62.00



BSP male/BSPT male -
60° binnenconus

DRAM	BSPT	BSPP	€
PT18	1/8"	1/8"	1.90
PT14	1/4"	1/4"	2.50
PT38	3/8"	3/8"	6.65
PT12	1/2"	1/2"	8.40
PT34	3/4"	3/4"	14.05
PT1	1"	1"	22.15



BSPT male/NPTF male

DRAM	BSPT	NPTF	€
660-1010	1/8"	1/8"	2.90
660-1313	1/4"	1/4"	3.00
660-1717	3/8"	3/8"	4.45
660-2121	1/2"	1/2"	7.00



BSP male - 60° binnenconus

DRAM	BSPP	€
PM18-18	1/8"	2.75
PM14-14	1/4"	3.00
PM38-38	3/8"	4.15
PM12-12	1/2"	5.45
PM34-34	3/4"	17.20
PM1-1	1"	22.65
PM2-2	2"	97.35



NPTF male

DRAM	NPTF	€
2018-2473	1/8"	2.20
2018-2499	1/4"	3.40
2018-2523	3/8"	4.25
2018-2556	1/2"	7.10
2018-2598	3/4"	13.50
2018-2622	1"	18.75

Verloopnippel



BSP male

DRAM	BSPP	€
VNM12-38	1/2" x 3/8"	1.55
VNM34-12	3/4" x 1/2"	2.65
VNM1-12	1" x 1/2"	4.65
VNM1-34	1" x 3/4"	5.10
VNM114-1	1.1/4" x 1"	8.95
VNM112-114	1.1/2" x 1.1/4"	15.20
VNM2-112	2" x 1.1/2"	29.00



BSP male - 60° binnenconus

DRAM	BSPP	€
PM14-18	1/4" x 1/8"	5.45
PM38-18	3/8" x 1/8"	5.75
PM38-14	3/8" x 1/4"	5.90
PM12-14	1/2" x 1/4"	9.55
PM12-38	1/2" x 3/8"	9.55
PM34-38	3/4" x 3/8"	14.90
PM34-12	3/4" x 1/2"	15.20



BSPT male

DRAM	BSPT	€
UP2-18-14	1/8" x 1/4"	1.55
UP2-18-38	1/8" x 3/8"	1.80
UP2-14-38	1/4" x 3/8"	1.95
UP2-14-12	1/4" x 1/2"	2.35
UP2-38-12	3/8" x 1/2"	3.95



NPTF male

DRAM	NPTF	€
2018-2515	3/8" x 1/4"	4.45
2018-2531	1/4" x 1/2"	8.05
2018-2549	1/2" x 3/8"	8.05
2018-2564	1/4" x 3/4"	13.50
2018-2572	3/8" x 3/4"	13.50
2018-2580	1/2" x 3/4"	14.25
2018-2606	1/2" x 1"	17.95
2018-2614	3/4" x 1"	18.75

Draadfittingen - messing

Verloopring



BSPT male/BSP female

DRAM	BSPP	€
VRM14-18	1/4" x 1/8"	1.05
VRM38-18	3/8" x 1/8"	1.25
VRM38-14	3/8" x 1/4"	1.05
VRM12-18	1/2" x 1/8"	2.20
VRM12-14	1/2" x 1/4"	1.35
VRM12-38	1/2" x 3/8"	1.25
VRM34-38	3/4" x 3/8"	2.35
VRM34-12	3/4" x 1/2"	1.95
VRM114	1" x 1/4"	6.85
VRM138	1" x 3/8"	5.00
VRM112	1" x 1/2"	3.65
VRM134	1" x 3/4"	3.40
VRM114-34	1.1/4" x 3/4"	7.85
VRM114-1	1.1/4" x 1"	6.35
VRM112-34	1.1/2" x 3/4"	13.50
VRM112-1	1.1/2" x 1"	12.25
VRM112-114	1.1/2" x 1.1/4"	10.05
VRM2-114	2" x 1.1/4"	17.35
VRM2-112	2" x 1.1/2"	15.20
VRM212-1	2.1/2" x 1"	63.70
VRM212-114	2.1/2" x 1.1/4"	63.30
VRM212-112	2.1/2" x 1.1/2"	56.30
VRM212-2	2.1/2" x 2"	63.35
VRM3-112	3" x 1.1/2"	89.25
VRM3-2	3" x 2"	83.45
VRM3-212	3" x 2.1/2"	77.25
VRM4-2	4" x 2"	107.35
VRM4-212	4" x 2.1/2"	123.40
VRM4-3	4" x 3"	102.25



Draadverloop - BSP male/female

DRAM	BSPP	€
DVM12-38	1/2" x 3/8"	1.25
DVM34-12	3/4" x 1/2"	1.70
DVM1-34	1" x 3/4"	2.90

Schotnippel



BSP male

DRAM	BSPP	€
MB18	1/8"	5.40
MB14	1/4"	5.65
MB38	3/8"	6.05
MB12	1/2"	10.65
MB34	3/4"	18.75
MB1	1"	27.85

Sok



BSPT female

DRAM	BSPT	€
UP4-18	1/8"	1.05
UP4-14	1/4"	1.70
UP4-38	3/8"	3.20
UP4-12	1/2"	2.65
UP4-34	3/4"	3.65
UP4-1	1"	10.50
UP4-114	1.1/4"	13.85
UP4-112	1.1/2"	20.35
UP4-2	2"	29.55
UP4-212	2.1/2"	58.45
UP4-4	4"	126.05



Verloopsok - BSP female

DRAM	BSPP	€
VSOKM12-38	1/2" x 3/8"	2.35
VSOKM34-12	3/4" x 1/2"	3.50
VSOKM1-12	1" x 1/2"	7.55
VSOKM1-34	1" x 3/4"	7.55
VSOKM114-1	1.1/4" x 1"	10.20

Neusstuk



BSP male/female

DRAM	BSPP	€
VSNM38	3/8"	2.35
VSNM12	1/2"	2.20
VSNM34	3/4"	3.95
VSNM1	1"	5.45



Verloopstuk - BSP male/female

DRAM	BSPP	€
RVSNM38-12	3/8"M x 1/2"F	2.20
RVSNM12-38	1/2"M x 3/8"F	2.20
RVSNM12-34	1/2"M x 3/4"F	3.05
RVSNM12-1	1/2"M x 1"F	5.65
RVSNM34-12	3/4"M x 1/2"F	3.00
RVSNM34-1	3/4"M x 1"F	5.75
RVSNM1-34	1"M x 3/4"F	5.75

Draadfittingen - messing

Contramoer



BSP female

DRAM	BSPP	€
BM-12	1/2"	1.70
BM-34	3/4"	1.95
BM-1	1"	2.50
BM-114	1.1/4"	3.55
BM-112	1.1/2"	4.65
BM-2	2"	9.05

Kap



BSP female

DRAM	BSPP	€
KAPM38	3/8"	1.25
KAPM12	1/2"	1.25
KAPM34	3/4"	1.95
KAPM1	1"	3.50
KAPM114	1.1/4"	9.20
KAPM112	1.1/2"	14.90

Plug



Zeskante kop - BSPT male

DRAM	BSPT	€
STOPMS38	3/8"	1.05
STOPMS12	1/2"	1.05
STOPMS34	3/4"	2.05
STOPMS1	1"	3.95

Tee



Tee sok - BSP female

DRAM	BSPP	€
TSM-38	3/8"	5.45
TSM-12	1/2"	4.55
TSM-34	3/4"	6.60
TSM-1	1"	11.40
TSM-114	1.1/4"	20.10
TSM-112	1.1/2"	29.30
TSM-2	2"	38.80
TSM-212	2.1/2"	122.75
TSM-3	3"	167.00
TSM-4	4"	247.50



Tee verloopsok - BSP female

DRAM	BSPP	€
TVSM-3412	3/4" x 1/2" x 3/4"	7.00
TVSM-1121	1" x 1/2" x 1"	11.70
TVSM-1122	1" x 3/4" x 1"	12.25



Tee verdeelblok - BSP female

DRAM	BSPP	€
UP10-18	1/8"	2.10
UP10-14	1/4"	3.90



Tee nippel - BSPT male

DRAM	BSPT	€
UP9-18	1/8"	4.15
UP9-14	1/4"	4.45
TNM-38	3/8"	3.85
TNM-34	3/4"	6.75
TNM-1	1"	14.15

Kruissok



BSP female

DRAM	BSPP	€
XM-12	1/2"	15.50
XM-34	3/4"	21.85
XM-1	1"	35.20
XM-114	1.1/4"	63.80
XM-112	1.1/2"	67.60
XM-2	2"	99.65

Bocht 45°



BSPT male/BSPT female

DRAM	BSPT	€
UP11-18	1/8"	2.50
UP11-14	1/4"	3.40

Voor



terugslagkleppen
en afsluiters



...zie hoofdstuk 4

Draadfittingen - messing

Knie



Kniesok - BSP female

DRAM	BSPP	€
KSM-38	3/8"	3.65
KSM-12	1/2"	3.50
KSM-34	3/4"	5.45
KSM-1	1"	15.90
KSM-114	1.1/4"	20.05
KSM-112	1.1/2"	28.60
KSM-2	2"	36.65
KSM-4	4"	197.60



Knie verloopsok - BSP female

DRAM	BSPP	€
KVSM12-38	1/2" x 3/8"	5.65
KVSM34-12	3/4" x 1/2"	7.00
KVSM1-34	1" x 3/4"	12.55
KVSM114-1	1.1/4 x 1"	27.45



Knie opschroefsok - BSP male/female

DRAM	BSPP	€
KISM-38	3/8"	5.00
KISM-12	1/2"	5.65
KISM-34	3/4"	7.80
KISM-1	1"	10.15
KISM-114	1.1/4"	17.95
KISM-112	1.1/2"	25.20
KISM-2	2"	41.65



Knie inschroefsok - BSPT male/BSP female

DRAM		€
UP7-18	1/8"	2.00
UP7-14	1/4"	2.50
UP7-38	3/8"	3.75
UP7-12	1/2"	5.55



Kniesok - BSPT female

DRAM	BSPT	€
UP6-18	1/8"	2.05
UP6-14	1/4"	2.95



Knienippel - BSPT male

DRAM	BSPT	€
UP5-18	1/8"	1.55
UP5-14	1/4"	2.50
UP5-38	3/8"	3.30
UP5-12	1/2"	5.15



Knienippel - BSP male

DRAM	BSPP	€
KNM-38	3/8"	3.55
KNM-12	1/2"	3.95
KNM-34	3/4"	6.75

Pijpnippel



DIN 2982 - BSP male

DRAM	BSPP	€
PNM12-50	1/2" x 50	3.05
PNM12-60	1/2" x 60	3.65
PNM12-70	1/2" x 70	4.25
PNM12-80	1/2" x 80	4.55
PNM12-90	1/2" x 90	5.10
PNM12-100	1/2" x 100	5.65
PNM12-150	1/2" x 150	10.15
PNM12-200	1/2" x 200	12.55
PNM12-250	1/2" x 250	16.40
PNM34-50	3/4" x 50	5.00
PNM34-60	3/4" x 60	5.75
PNM34-70	3/4" x 70	7.10
PNM34-80	3/4" x 80	7.35
PNM34-90	3/4" x 90	8.95
PNM34-100	3/4" x 100	9.05
PNM34-150	3/4" x 150	16.00
PNM34-200	3/4" x 200	20.05
PNM34-250	3/4" x 250	27.50
PNM1-50	1" x 50	6.60
PNM1-60	1" x 60	7.85
PNM1-70	1" x 70	9.85
PNM1-80	1" x 80	10.15
PNM1-90	1" x 90	12.10
PNM1-100	1" x 100	12.35
PNM1-150	1" x 150	21.05
PNM1-200	1" x 200	26.85
PNM1-250	1" x 250	34.40

Voor

blank messing
slangpilaren



...zie hoofdstuk 13

Draadfittingen - messing

Driedelige koppeling



Conisch dichtend - BSP male/female met O-ring

DRAM	BSPP	€
3DRKM-12	1/2"	5.45
3DRKM-34	3/4"	8.25
3DRKM-1	1"	13.00
3DRKM-114	1.1/4"	20.70
3DRKM-112	1.1/2"	41.65
3DRKM-2	2"	74.15



Conisch dichtend - BSPT male

DRAM	BSPT	€
LD10-10K	1/8"	2.80
LD13-13K	1/4"	3.65
LD17-17K	3/8"	4.85
LD21-21K	1/2"	15.40
LD26-26K	3/4"	17.95
LD33-33K	1"	28.75



Conisch dichtend - BSP female

DRAM	BSPP	€
3DKM-12	1/2"	10.85
3DKM-34	3/4"	13.05
3DKM-1	1"	23.40



Knie - conisch dichtend - BSP male/female met O-ring

DRAM	BSPP	€
3DKKM-38	3/8"	6.20
3DKKM-12	1/2"	6.85
3DKKM-34	3/4"	10.60
3DKKM-1	1"	18.25
3DKKM-114	1.1/4"	29.45
3DKKM-112	1.1/2"	49.55
3DKKM-2	2"	100.30

Drieweg koppeling



Drieweg koppeling - BSP female

DRAM	BSPP	€
DO-17	3/8"	19.65
DO-21	1/2"	31.55

O-ringen set

Tech Data
20373



Inch

DRAM	Size	€
IOK-1	Inch	24.05

Metrisch

DRAM	Size	€
MOK-1	Metrisch	24.55

Draadfittingen - kunststof



 **Temperatuur:**
-20° tot 110°C

 **Maximale
werkdruk:**
14 bar bij 20°C

 Nylon 6,6

Dubbele nippel



BSPT male

KDR	BSPT	€
83001010	1/8"	1.25
83001313	1/4"	1.55
83001717	3/8"	1.55
83002121	1/2"	2.05

Verloopnippel



BSPT male

KDR	BSPT	€
83021013	1/8" - 1/4"	1.25
83021017	1/8" - 3/8"	1.55
83021317	1/4" - 3/8"	1.85
83021321	1/4" - 1/2"	2.05
83021721	3/8" - 1/2"	2.05

Verloopring



BSPT male/female

KDR	BSPT	€
83051310	1/4" - 1/8"	1.55
83051710	3/8" - 1/8"	1.85
83051713	3/8" - 1/4"	1.95
83052113	1/2" - 1/4"	2.85
83052117	1/2" - 3/8"	2.85
83052713	3/4" - 1/4"	3.75
83052717	3/4" - 3/8"	3.75
83052721	3/4" - 1/2"	3.90

Sok



BSPT female

KDR	BSPT	€
83061010	1/8"	1.55
83061313	1/4"	1.55
83061717	3/8"	1.95
83062121	1/2"	2.85
83062727	3/4"	3.35



Verloopsok - BSPT female

KDR	BSPT	€
83071013	1/8" - 1/4"	1.85
83071017	1/8" - 3/8"	2.05
83071317	1/4" - 3/8"	1.95
83071321	1/4" - 1/2"	2.75
83071327	1/4" - 3/4"	2.75
83071721	3/8" - 1/2"	2.85
83072127	1/2" - 3/4"	3.25

Plug



Zeskante kop - BSPT male

KDR	BSPT	€
83181000	1/8"	0.65
83181300	1/4"	0.75
83181700	3/8"	0.90
83182100	1/2"	0.95
83182700	3/4"	1.25
83183200	1"	1.45

Neusstuk



BSPT male/female

KDR	Female	Male	€
83081010	1/8"	1/8"	1.85
83081013	1/8"	1/4"	1.95
83081017	1/8"	3/8"	2.05
83081021	1/8"	1/2"	2.05
83081310	1/4"	1/8"	1.95
83081313	1/4"	1/4"	2.05
83081317	1/4"	3/8"	2.05
83081321	1/4"	1/2"	2.05
83081710	3/8"	1/8"	2.10
83081713	3/8"	1/4"	2.15
83081717	3/8"	3/8"	2.15
83081721	3/8"	1/2"	2.55
83082110	1/2"	1/8"	2.75
83082113	1/2"	1/4"	3.30
83082117	1/2"	3/8"	3.55
83082121	1/2"	1/2"	3.55

Kap



BSPT female

KDR	BSPT	€
PN13-18	1/8"	1.00
PN13-14	1/4"	1.05
PN13-38	3/8"	1.25
PN13-12	1/2"	1.45
PN13-34	3/4"	1.80

Voor
slangpilaren



...zie hoofdstuk 13

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Draadfittingen - kunststof



TEFEN
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

Knie



Knienippel - BSPT male

KDR	BSPT	€
PN10-18	1/8"	1.25
PN10-14	1/4"	1.75
PN10-38	3/8"	1.75
PN10-12	1/2"	1.95



Knie verloopnippel - BSPT male

KDR	BSPT	BSPT	€
PN11-14-18	1/4"	1/8"	1.60
PN11-38-14	3/8"	1/4"	2.00

Tee



Tee nippel - BSPT male

KDR	BSPT	€
PN7-14	1/4"	2.40
PN7-38	3/8"	2.80
PN7-12	1/2"	3.95



Tee verloopnippel - BSPT male

KDR	BSPT	BSPT	€
PN8-14-18	1/8"	1/4"	2.35
PN8-38-14	3/8"	1/4"	2.80
PN8-38-12	1/2"	3/8"	3.80




Zij-tee verloopnippel - BSPT male

KDR	BSPT	BSPT	€
PN9-14-38	1/4"	3/8"	2.80

Voor



Tefen opsteekkoppelingen

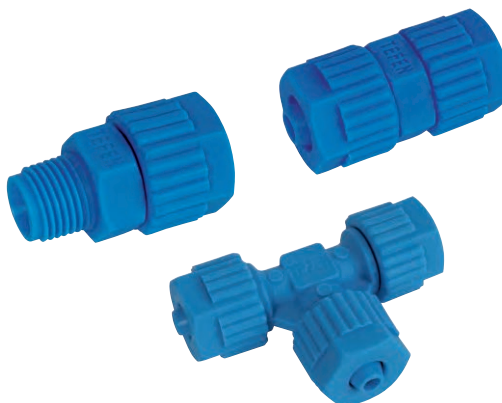

...zie pagina 426

Miniatuur fittingen - messing vernikkeld

Tech Data 60240

Miniatuur fittingen zijn geschikt voor luchtaansluitingen in gebieden waar ruimte beperkt is. De opsteek- en slangaansluitingen zijn geschikt voor gebruik met PA, PU en PE slangen.

 **Werktemperatuur:**
-5°C to +60°C

 **Maximale werkdruk:**
10 bar

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek - metrisch male

0425	OD mm		€
MIPC4-M3	4/2.5	M3	1.30
MIPC3-M5	3/2	M5	2.20
MIPC4-M5	4/2.5	M5	0.95
MIPC5-M5	6/4	M5	0.95
MIPC4-M6	4/2.5	M6	1.30
MIPC6-M6	6/4	M6	1.30

Knie inschroefkoppeling



Opsteek - metrisch male

0425	OD mm		€
MIPL4-M3	4/2.5	M3	2.95
MIPL4-M5	4/2.5	M5	1.65
MIPL5-M6	6/4	M6	1.65

Tee inschroefsok



Metrisch male/female

0425		€
MIUT-M5	M5	3.55

Tee sok



Metrisch female

0425		€
MIFT-M5	M5	2.95

Slangpilaar



Slangpilaar inschroef -
metrisch male

0425	OD mm		€
MIMHT2-M3	2	M3	2.00
MIMHT3-M3	3	M3	0.95
MIMHT4-M3	4	M3	0.60
MIMHT3-M5	3	M5	0.95
MIMHT4-M5	4	M5	0.60
MIMHT6-M5	6	M5	0.60

Haakse slangpilaar inschroef -
metrisch male

0425	OD mm		€
MIEHT2-M3	2	M3	3.90
MIEHT3-M3	3	M3	2.00
MIEHT4-M3	4	M3	1.75
MIEHT3-M5	3	M5	2.95
MIEHT4-M5	4	M5	2.95
MIEHT6-M5	6	M5	2.95

Tee slangpilaar inschroef - metrisch
male

0425	OD mm		€
MIBPB4-M3	4	M3	2.95
MIBPB4-M5	4	M5	3.55
MIBPB5-M6	6	M5	3.55

Dubbele nippel



Metrisch male

0425		€
MIMM-M5	M5	0.95

Plug



Metrisch male

0425		€
MIPP-M3	M3	0.95
MIPP-M5	M5	0.60

Sok



Metrisch female

0425		€
MIFF-M5	M5	1.10

Verloopring



BSPT male/metrisch female

0425	Male	Female	€
MIRB18-M5	1/8"	M5	2.35


Verlengstuk



Metrisch male/female


0425		€
MIMF-M5	M5	2.00

Enkele verdeelblokken - aluminium

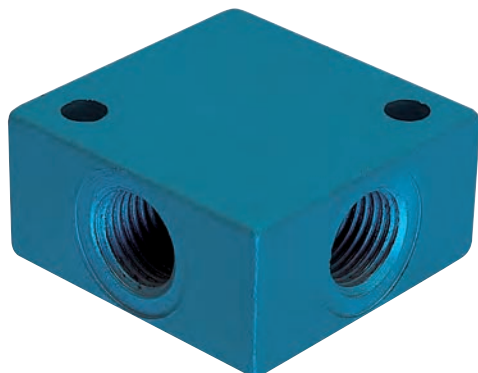

4 aansluitingen - BSP female

0315		
KMDS-1/8	1/8"	2.75
KMDS-1/4	1/4"	4.25
KMDS-3/8	3/8"	7.45
KMDS-1/2	1/2"	8.15

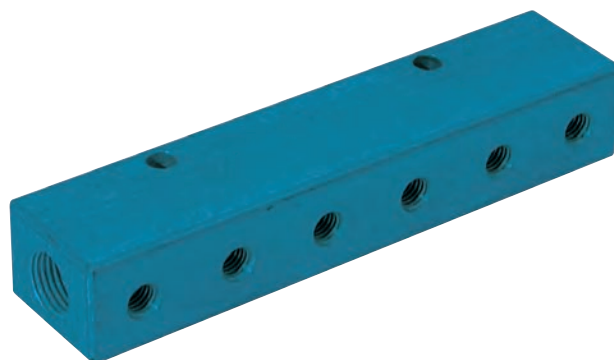

1/4" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

0315			
KMDL-1/4-1/8	1/4" x 2	1/8" x 6	13.90

3/8" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

0315			
KMDL-3/8-1/4	3/8" x 2	1/4" x 6	14.70

- **tst** (drukknop) snelkoppelingen & insteeknippels vanaf pagina 264

tst[®]



Verdeelblokken

Industriële topkwaliteit. Een breed pakket verdeelblokken van geëloxeerd aluminium.

Gelijk verdeelblok - aluminium



4 aansluitingen - BSP female

VERD			H mm	L mm	€
51001010	1/8"	3 x 1/8"	15	20	4.80
51001313	1/4"	3 x 1/4"	20	40	7.45
51001717	3/8"	3 x 3/8"	25	50	11.60
51002121	1/2"	3 x 1/2"	30	50	14.20

Enkel verdeelblok - aluminium



1/4" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm	€
53021310	2 x 1/4"	2 x 1/8"	24	65	15.45
53031310	2 x 1/4"	3 x 1/8"	24	95	21.00
53041310	2 x 1/4"	4 x 1/8"	24	125	27.15
53051310	2 x 1/4"	5 x 1/8"	24	155	34.85
53061310	2 x 1/4"	6 x 1/8"	24	185	41.10

3/8" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm	€
53021713	2 x 3/8"	2 x 1/4"	30	76	18.35
53031713	2 x 3/8"	3 x 1/4"	30	112	22.40
53041713	2 x 3/8"	4 x 1/4"	30	148	29.65
53051713	2 x 3/8"	5 x 1/4"	30	184	36.95
53061713	2 x 3/8"	6 x 1/4"	30	220	45.15

1/2" inlaatpoort - 3/8" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm	€
53022117	2 x 1/2"	2 x 3/8"	35	90	22.85
53032117	2 x 1/2"	3 x 3/8"	35	130	27.35
53042117	2 x 1/2"	4 x 3/8"	35	170	34.25
53052117	2 x 1/2"	5 x 3/8"	35	210	40.05
53062117	2 x 1/2"	6 x 3/8"	35	250	47.65

Dubbel verdeelblok - aluminium



1/4" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm	€
54041310	2 x 1/4"	4 x 1/8"	30	65	19.25
54061310	2 x 1/4"	6 x 1/8"	30	95	26.65
54081310	2 x 1/4"	8 x 1/8"	30	125	37.05
54101310	2 x 1/4"	10 x 1/8"	30	155	44.10
54121310	2 x 1/4"	12 x 1/8"	30	185	47.65

3/8" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm	€
54041713	2 x 3/8"	4 x 1/4"	38	76	21.00
54061713	2 x 3/8"	6 x 1/4"	38	112	28.75
54081713	2 x 3/8"	8 x 1/4"	38	148	40.80
54101713	2 x 3/8"	10 x 1/4"	38	184	47.65
54121713	2 x 3/8"	12 x 1/4"	38	220	57.50

1/2" inlaatpoort - 3/8" uitgang - BSP female

VERD			H mm	L mm	€
54042117	2 x 1/2"	4 x 3/8"	44	90	34.45
54062117	2 x 1/2"	6 x 3/8"	44	130	41.10
54082117	2 x 1/2"	8 x 3/8"	44	170	51.30
54102117	2 x 1/2"	10 x 3/8"	44	210	60.65
54122117	2 x 1/2"	12 x 3/8"	44	250	70.85

Manifolds - aluminium

 **Temperatuur:**
0°C tot +80°C

 **Maximale werkdruk:**
12 bar



1/4" BSP female

VERD	BSPF		€
MD-2	1/4"	2	5.35
MD-3	1/4"	3	6.60
MD-4	1/4"	4	7.90
MD-5	1/4"	5	7.80

 **Temperatuur:**
0°C tot +80°C

 **Maximale werkdruk:**
10 bar



2 uitgangen - 1/4" BSP female

VERD	BSPF	€
M2-14	1/4"	4.65



 **Temperatuur:**
0°C tot +80°C

 **Maximale werkdruk:**
10 bar



3 uitgangen - 1/4" BSP female

VERD	BSPF	€
M3-14	1/4"	5.00

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Verdeelblokken



Enkel verdeelblok - aluminium

Tech Data
12



1/8" inlaatpoort - M5 uitgang - BSP female/metrisch female

VERD			€
MAN-155.02	2 x 1/8"	2 x M5	9.15
MAN-155.06	2 x 1/8"	6 x M5	8.55

1/4" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-151.02	2 x 1/4"	2 x 1/8"	9.85
MAN-151.03	2 x 1/4"	3 x 1/8"	12.10
MAN-151.04	2 x 1/4"	4 x 1/8"	12.65
MAN-151.05	2 x 1/4"	5 x 1/8"	14.85
MAN-151.06	2 x 1/4"	6 x 1/8"	17.05

3/8" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-153.03	2 x 3/8"	3 x 1/8"	10.40
MAN-153.04	2 x 3/8"	4 x 1/8"	18.90
MAN-153.05	2 x 3/8"	5 x 1/8"	12.70
MAN-153.06	2 x 3/8"	6 x 1/8"	14.75

3/8" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-152.02	2 x 3/8"	2 x 1/4"	11.60
MAN-152.03	2 x 3/8"	3 x 1/4"	12.40
MAN-152.04	2 x 3/8"	4 x 1/4"	15.40
MAN-152.05	2 x 3/8"	5 x 1/4"	17.90
MAN-152.06	2 x 3/8"	6 x 1/4"	20.35

1/2" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-154.02	2 x 1/2"	2 x 1/4"	11.90
MAN-154.03	2 x 1/2"	3 x 1/4"	20.35
MAN-154.04	2 x 1/2"	4 x 1/4"	25.85
MAN-154.05	2 x 1/2"	5 x 1/4"	29.60
MAN-154.06	2 x 1/2"	6 x 1/4"	34.30

1/2" inlaatpoort - 3/8" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-156.02	2 x 1/2"	2 x 3/8"	16.05
MAN-156.03	2 x 1/2"	3 x 3/8"	21.45
MAN-156.04	2 x 1/2"	4 x 3/8"	27.25
MAN-156.05	2 x 1/2"	5 x 3/8"	31.10
MAN-156.06	2 x 1/2"	6 x 3/8"	36.10

1/2" inlaatpoort - 1/2" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-157.02	2 x 1/2"	2 x 1/2"	16.80
MAN-157.03	2 x 1/2"	3 x 1/2"	22.45
MAN-157.04	2 x 1/2"	4 x 1/2"	28.60
MAN-157.05	2 x 1/2"	5 x 1/2"	32.60

Dubbel verdeelblok - aluminium

Tech Data
12



1/8" inlaatpoort - M5 uitgang - BSP female/metrisch female

VERD			€
MAN-155.22	2 x 1/8"	4 x M5	10.65

1/4" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-151.22	2 x 1/4"	4 x 1/8"	10.90
MAN-151.33	2 x 1/4"	6 x 1/8"	12.65
MAN-151.44	2 x 1/4"	8 x 1/8"	12.50
MAN-151.55	2 x 1/4"	10 x 1/8"	14.55

3/8" inlaatpoort - 1/8" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-153.33	2 x 3/8"	6 x 1/8"	18.90
MAN-153.44	2 x 3/8"	8 x 1/8"	23.45
MAN-153.55	2 x 3/8"	10 x 1/8"	26.85

3/8" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-152.22	2 x 3/8"	4 x 1/4"	11.25
MAN-152.33	2 x 3/8"	6 x 1/4"	15.15
MAN-152.44	2 x 3/8"	8 x 1/4"	19.45
MAN-152.55	2 x 3/8"	10 x 1/4"	18.30

1/2" inlaatpoort - 1/4" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-154.22	2 x 1/2"	4 x 1/4"	17.15
MAN-154.33	2 x 1/2"	6 x 1/4"	22.55
MAN-154.44	2 x 1/2"	8 x 1/4"	28.05
MAN-154.55	2 x 1/2"	10 x 1/4"	33.05

1/2" inlaatpoort - 3/8" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-156.44	2 x 1/2"	8 x 3/8"	29.45
MAN-156.55	2 x 1/2"	10 x 3/8"	27.40

1/2" inlaatpoort - 1/2" uitgang - BSP female

VERD			€
MAN-157.22	2 x 1/2"	4 x 1/2"	14.90
MAN-157.33	2 x 1/2"	6 x 1/2"	33.25
MAN-157.44	2 x 1/2"	8 x 1/2"	30.80
MAN-157.55	2 x 1/2"	10 x 1/2"	49.30

Gelijk verdeelblok - aluminium

Tech Data
12




4 aansluitingen - BSP female

VERD		€
MAN-145.8	1/8"	2.75
MAN-145.3	3/8"	5.15
MAN-145.4	1/4"	2.95
MAN-145.2	1/2"	5.55

Opsteekkoppelingen - messing vernikkeld



Geschikt voor slang met 1 mm. wanddikte PE, PA, PA-EF, Vinylyan en PU. Deze opsteekkoppelingen zijn lucht, vacuüm- en vloeistofdicht. De vermelde maat geeft de uitwendige slangmaat aan.



Temperatuur:
-40°C tot 80°C



**Maximale
werkdruk:**
20 bar



Messing vernikkeld
MS-58

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

OPST	 OD mm	 BSPT	 C	 H mm	
20000410	4/2.7	1/8"	12	23	1.60
20000510	5/3	1/8"	12	23	1.60
20000610	6/4	1/8"	12	25.6	1.25
20000613	6/4	1/4"	14	29.6	1.85
20000617	6/4	3/8"	17	30	2.25
20000810	8/6	1/8"	14	26.9	1.85
20000813	8/6	1/4"	14	30.9	1.95
20000817	8/6	3/8"	17	31.4	2.25
20000821	8/6	1/2"	22	34	3.35
20001010	10/8	1/8"	14	29	2.15
20001013	10/8	1/4"	14	33	2.15
20001017	10/8	3/8"	17	33.5	2.70
20001021	10/8	1/2"	22	36.5	3.75
20001217	12/10	3/8"	17	35	2.80
20001221	12/10	1/2"	22	38	3.90
20001521	15/12.5	1/2"	22	40	4.65



Opsteek/BSPT male met O-ring

OPST					
20010405	4/2.7	M5	8	20.5	1.10
20010406	4/2.7	M6	8	20.5	1.10
20010410	4/2.7	1/8"	13	22.5	1.60
20010505	5/3	M5	8	23.1	1.10
20010506	5/3	M6	8	23.1	1.10
20010510	5/3	1/8"	13	25.1	1.85
20010605	6/4	M5	8	23.1	1.10
20010610	6/4	1/8"	13	25.1	1.60
20010613	6/4	1/4"	16	28.1	2.15
20010617	6/4	3/8"	19	29.1	2.45
20010621	6/4	1/2"	24	32	3.35
20010810	8/6	1/8"	14	26.4	1.85
20010813	8/6	1/4"	16	29.4	2.25
20010817	8/6	3/8"	19	30.4	2.60
20010821	8/6	1/2"	24	32	3.35
20011010	10/8	1/8"	14	28.5	2.15
20011013	10/8	1/4"	16	31.5	2.60
20011017	10/8	3/8"	19	32.5	2.70
20011021	10/8	1/2"	24	34.5	3.90
20011217	12/10	3/8"	19	34	3.35
20011221	12/10	1/2"	24	36	4.65
20011521	15/12.5	1/2"	24	38	5.25

Rechte inschroefkoppeling anti-knikveer



Opsteek/BSPT male - draaibaar

OPST	 OD mm	 BSPP	 C	 H mm	
20410610	6/4	1/8"	13	118	3.75
20410613	6/4	1/4"	16	122	4.10
20410810	8/6	1/8"	13	123	3.90
20410813	8/6	1/4"	16	134	4.20
20411013	10/8	1/4"	16	134	4.80
204112817	12/8	3/8"	18	142	6.25
20411217	12/10	3/8"	18	142	6.25

Opsteek/BSPT male

OPST	 OD mm	 BSPP	 C	 H mm	
20420610	6/4	1/8"	13	109	2.70
20420613	6/4	1/4"	16	112	2.90
20420617	6/4	3/8"	19	113	3.35
20420621	6/4	1/2"	24	116	4.20
20420810	8/6	1/8"	14	116	2.70
20420813	8/6	1/4"	16	119	2.90
20420817	8/6	3/8"	19	120	3.35
20420821	8/6	1/2"	24	121	4.10
20421010	10/8	1/8"	14	124	3.05
20421013	10/8	1/4"	16	126	3.40
20421017	10/8	3/8"	19	128	3.75
20421021	10/8	1/2"	24	130	4.80



Opsteek/BSPT male - 360° draaibaar

OPST	OD mm	BSPP	H mm	€
11210613	6/4	1/4"	15	7.70
11210813	8/6	1/4"	15	5.50
11218513	8/5	1/4"	15	6.85
11211013	10/8	1/4"	15	6.60
11211017	10/8	3/8"	19	8.60
112110613	10/6.5	1/4"	15	6.75
11211217	12/10	3/8"	19	10.00
112112817	12/8	3/8"	19	10.45
11211521	15/12	1/2"	24	22.80

Rechte opschroef- koppeling



Opsteek/BSPT female

OPST	 OD mm	 BSPP	 C	 H mm	
20040610	6/4	1/8"	14	23.3	1.85
20040613	6/4	1/4"	17	27	2.25
20040617	6/4	3/8"	22	28	3.35
20040810	8/6	1/8"	14	24.7	1.95
20040813	8/6	1/4"	17	28.7	2.25
20040817	8/6	3/8"	22	29.2	3.35
20040821	8/6	1/2"	24	33	3.75
20041013	10/8	1/4"	17	30.5	2.70
20041017	10/8	3/8"	22	33.3	3.40
20041021	10/8	1/2"	24	34.5	4.65
20041217	12/10	3/8"	22	31	5.15

Rechte koppeling



Opsteek

OPST				
20110400	4/2.7	8	27.5	2.80
20110500	5/3	8	31.7	2.80
20110600	6/4	12	32.2	3.40
20110800	8/6	12	34.8	2.80
20111000	10/8	14	39	3.90
20111200	12/10	17	43	5.70
20111500	15/12.5	22	47	8.70

Opsteek - verloop

 OPST	 OD mm	 C	 H mm	
20110605	6/4 - 5/3	12	32.2	2.70
20110806	8/6 - 6/4	12	33.5	2.80
20111006	10/8 - 6/4	14	35.6	4.10
20111008	10/8 - 8/6	14	36.9	3.75

Schot- koppeling



Opsteek

OPST				
20090400	4/2.7	10	39.6	4.20
20090500	5/3	10	39.6	4.45
20090600	6/4	14	45.6	4.45
20090800	8/6	17	48.4	5.15
20091000	10/8	17	54	5.70
20091200	12/10	19	57	6.90
20091500	15/12.5	27	59	11.10

Opsteek - verloop

				
20090806	8/6 - 6/4	17	47.3	5.15
20091006	10/8 - 6/4	17	49.8	6.10
20091008	10/8 - 8/6	17	51.2	6.10

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Opsteekkoppelingen - messing vernikkeld



Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

OPST	OD mm	BSPT		€
20050410	4/2.7	1/8"	8	2.90
20050510	5/3	1/8"	8	2.25
20050610	6/4	1/8"	8	2.25
20050613	6/4	1/4"	8	2.45
20050617	6/4	3/8"	9	3.05
20050810	8/6	1/8"	9	2.45
20050813	8/6	1/4"	9	2.70
20050817	8/6	3/8"	9	2.80
20050821	8/6	1/2"	16	5.60
20051010	10/8	1/8"	11	3.05
20051013	10/8	1/4"	11	3.05
20051017	10/8	3/8"	11	3.40
20051021	10/8	1/2"	16	5.15
20051217	12/10	3/8"	13	4.45
20051221	12/10	1/2"	16	5.90
20051521	15/12.5	1/2"	16	6.10



Opsteek/BSP male met O-ring - draaibaar

OPST	OD mm	BSPP		€
20530410	4/2.7	1/8"	13	3.75
20530610	6/4	1/8"	13	3.75
20530613	6/4	1/4"	16	4.20
20530810	8/6	1/8"	13	3.90
20530813	8/6	1/4"	16	4.45
20531013	10/8	1/4"	16	5.15

Knie opschroefkoppeling



Opsteek/BSP female

OPST	OD mm	BSPP		€
20310510	5/3	1/8"		2.70
20310610	6/4	1/8"		2.60
20310613	6/4	1/4"		3.05
20310810	8/6	1/8"		2.70
20310813	8/6	1/4"		3.35
20311013	10/8	1/4"		3.75
20311017	10/8	3/8"		6.45

Kniekoppeling



Opsteek

OPST	OD mm		€
20020400	4/2.7	8	4.10
20020500	5/3	8	2.90
20020600	6/4	8	2.90
20020800	8/6	9	3.35
20021000	10/8	11	4.10
20021200	12/10	13	5.50
20021500	15/12.5	16	7.95

Opsteek - verloop

OPST	OD mm		€
20020806	8/6 - 6/4	9	3.35

Tee koppeling



Opsteek

OPST	OD mm		€
20030400	4/2.7	8	4.45
20030500	5/3	8	3.75
20030600	6/4	8	3.90
20030800	8/6	9	4.20
20031000	10/8	11	5.60
20031200	12/10	13	7.55
20031500	15/12.5	16	11.80

Opsteek - verloop

OPST	OD mm		€
20030806	8/6 - 6/4	9	4.20
20031006	10/6 - 6/4	11	5.25
20031008	10/8 - 8/6	11	5.50

Tee inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

OPST	OD mm	BSPT		€
20060410	4/2.7	1/8"	8	4.20
20060510	5/3	1/8"	8	3.35
20060610	6/4	1/8"	8	3.05
20060613	6/4	1/4"	9	3.35
20060810	8/6	1/8"	9	3.40
20060813	8/6	1/4"	11	3.75
20061010	10/8	1/8"	11	4.65
20061013	10/8	1/4"	11	4.65
20061017	10/8	3/8"	11	5.50
20061217	12/10	3/8"	14	6.90
20061521	15/12.5	1/2"	16	9.45



Opsteek/BSP male met O-ring - draaibaar

OPST	OD mm	BSPP		€
20540610	6/4	1/8"	13	5.15
20540613	6/4	1/4"	16	5.25
20540810	8/6	1/8"	13	5.15
20540813	8/6	1/4"	16	5.60
20541013	10/8	1/4"	16	7.00



Opsteek/BSPT male - zij-tee

OPST	OD mm	BSPT		H mm	€
20070510	5/3	1/8"	8	36.7	3.40
20070610	6/4	1/8"	8	36.7	3.05
20070613	6/4	1/4"	8	40.2	3.40
20070810	8/6	1/8"	9	38	3.60
20070813	8/6	1/4"	9	41.5	3.40
20071013	10/8	1/4"	11	45	5.05
20071017	10/8	3/8"	11	45.5	5.60
20071217	12/10	3/8"	13	48.5	7.00
20071521	15/12.5	1/2"	16	57.5	9.85

Opsteekkoppelingen - messing vernikkeld



Banjohuis



Opsteek - enkel - mini

OPST	OD mm		H mm	€
20350405	4/2.7	M5	9	1.95
20350605	6/4	M5	9	2.15



Opsteek - enkel

OPST	OD mm		H mm	€
20330405	4/2.7	M5	12.5	1.95
20330406	4/2.7	M6	12.5	2.45
20330410	4/2.7	1/8"	15	2.70
20330505	5/3	M5	12.5	1.95
20330510	5/3	1/8"	15	2.70
20330605	6/4	M5	12.5	2.15
20330610	6/4	1/8"	15	2.80
20330613	6/4	1/4"	17	2.80
20330617	6/4	3/8"	20	3.60
20330810	8/6	1/8"	15	2.80
20330813	8/6	1/4"	17	2.90
20330817	8/6	3/8"	20	3.75
20330821	8/6	1/2"	24	4.20
20331010	10/8	1/8"	15	3.15
20331013	10/8	1/4"	17	3.15
20331017	10/8	3/8"	20	3.90
20331021	10/8	1/2"	24	4.80
20331217	12/10	3/8"	20	4.65
20331221	12/10	1/2"	24	5.60
20331521	15/12.5	1/2"	24	6.25

BSP female - enkel

OPST	BSP	H mm	€
20301010	1/8"	15	2.60
20301313	1/4"	17	2.80
20301717	3/8"	20	4.10



Opsteek - dubbel (tee)

OPST	OD mm		H mm	€
20340405	4/2.7	M5	12.5	2.80
20340410	4/2.7	1/8"	15	4.80
20340505	5/3	M5	12.5	2.90
20340510	5/3	1/8"	15	4.65
20340605	6/4	M5	12.5	3.40
20340610	6/4	1/8"	15	4.65
20340613	6/4	1/4"	17	5.25
20340617	6/4	3/8"	20	5.90
20340810	8/6	1/8"	15	5.15
20340813	8/6	1/4"	17	5.15
20340817	8/6	3/8"	20	5.60
20341013	10/8	1/4"	24	5.50
20341017	10/8	3/8"	15	6.25
20341021	10/8	1/2"	17	7.15
20341217	12/10	3/8"	20	7.15
20341221	12/10	1/2"	24	7.55
20341521	15/12.5	1/2"	24	9.00

Kruiskoppeling



Opsteek

OPST	OD mm		H mm	€
20320500	5/3	8	41.6	6.10
20320600	6/4	8	41.6	6.10
20320800	8/6	9	44.4	7.00
20321000	10/8	11	51	8.80
20321200	12/10	13	58	12.65
20321500	15/12.5	17	64	18.65

Banjobout



Metrisch male - enkel - mini

OPST			H mm	€
20570500	M5	8	18	1.10



BSP male - enkel

OPST			H mm	€
20350500	M5	8	22	1.10
20350600	M6	8	23	1.25
20351000	1/8"	14	28	1.60
20351300	1/4"	17	32	2.15
20351700	3/8"	19	36	2.80
20352100	1/2"	24	42	4.45

Ook geschikt voor andere banjo's



BSP male - dubbel

OPST	BSP		H mm	€
20361000	1/8"	14	44.5	2.45
20361300	1/4"	17	50.5	3.35
20361700	3/8"	19	58	4.45
20362100	1/2"	24	68	7.15

Ook geschikt voor andere banjo's



BSP male - driedubbel

OPST			H mm	€
20441000	1/8"	14	61	3.75
20441300	1/4"	17	69	4.65
20441700	3/8"	19	80	6.10
20442100	1/2"	24	94	9.45

Ook geschikt voor andere banjo's

Opsteekkoppelingen - messing vernikkeld



Dichtingsring



Aluminium



Gegloeid koper



Nylon (PA66)

Aluminium

OPST			€
20390500	M5	1	0.10
20391000	1/8"	1.5	0.15
20391300	1/4"	1.5	0.20
20391700	3/8"	1.5	0.20
20392100	1/2"	1.5	0.25
20392700	3/4"	1.5	0.25
20393200	1"	1.5	0.30


Gegloeid koper

OPST			€
20450500	M5	0.5	0.20
20451000	1/8"	1.5	0.15
20451300	1/4"	1.5	0.20
20451700	3/8"	1.5	0.30
20452100	1/2"	1.5	0.50
20452700	3/4"	1.5	0.60
20453200	1"	1.5	0.95

Nylon (PA66)

OPST			€
20400300	M3	0.5	0.20
20400500	M5	1.3	0.20
20400600	M6	1.3	0.20
20401000	1/8"	1.8	0.20
20401300	1/4"	1.8	0.20
20401700	3/8"	1.8	0.20
20402100	1/2"	2	0.25
20402700	3/4"	2.5	1.00
20403200	1"	2.5	1.10

Wartelmoer



Voor opsteekkoppeling

OPST				€
20430400	4/2.7	M6 x 0.5	9	0.40
20430500	5/3	M7 x 0.75	11	0.40
20430605	6/4 mini	M8 x 0.75	11	0.40
20430600	6/4	M10 x 1	11	0.40
20430800	8/6	M12 x 1	11.5	0.40
20431000	10/8	M14 x 1	13.5	0.80
20431200	12/10	M16 x 1	15	1.00
20431500	15/12.5	M20 x 1	16	1.45



Voor opsteekkoppeling - met anti-kniveel

OPST				€
20550600	6/4	M10 x 1	95	1.95
20550800	8/6	M12 x 1	100	2.25
20551000	10/8	M14 x 1	109	2.45
20551200	12/10	M16 x 1	117	3.35

Opsteekkoppelingen - kunststof



- Wartelaansluiting zorgt voor een semi-permanente pneumatische aansluiting.
- Bestand tegen trillingen en geschikt voor multi-directionele slangbeweging.
- Contaminatie- en corrosiebestendig.

Temperatuur:
0°C tot +60°C



**Maximale
werkdruk:**
-1 tot 10 bar

POM **Medium:**
perslucht

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/ BSPT male

OPSK			€
CK0601	6/4	1/8"	0.65
CK0602	6/4	1/4"	0.65
CK0801	8/5.5	1/8"	0.65
CK0802	8/5.5	1/4"	0.85
CK0803	8/5.5	3/8"	0.90
CK1002	10/6.5	1/4"	1.00
CK1003	10/6.5	3/8"	1.00
CK1202	12/8	1/4"	1.00
CK1203	12/8	3/8"	1.00

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/ BSPT male

OPSK			€
GCK0601	6/4	1/8"	0.85
GCK0602	6/4	1/4"	0.90
GCK0801	8/5.5	1/8"	0.85
GCK0802	8/5.5	1/4"	0.90
GCK0803	8/5.5	3/8"	1.20
GCK1002	10/6.5	1/4"	1.30
GCK1003	10/6.5	3/8"	1.30
GCK1203	12/8	3/8"	1.30

Tee koppeling



Opsteek

OPSK		€
FCK06	6/4	1.45
FCK08	8/5.5	1.55
FCK10	10/6.5	1.80
FCK12	12/8	1.90

Opsteekkoppelingen - kunststof



ALLFLOW

Zeer geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.
Deze koppelingen zijn lucht, vacuüm- en vloeistofdicht.
Redelijk zuurbestendig.
Met zelfdichtende schroefdraad.



Temperatuur:
-40°C tot 60°C



POM



Maximale werkdruk:
12 bar



Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/zelfdichtend BSPT male

OPSK	 OD mm	 BSPT	 C	 H mm	 €
80010610	6/4	1/8"	13	28	0.75
80010613	6/4	1/4"	17	31	0.95
80010810	8/6	1/8"	13	29	0.75
80010813	8/6	1/4"	17	32	0.95
80010817	8/6	3/8"	19	34	1.55
80011013	10/8	1/4"	17	34	1.15
80011017	10/8	3/8"	19	35.5	1.60
80011213	12/9	1/4"	17	37.5	1.35
80011217	12/9	3/8"	19	37.5	1.80

Rechte koppeling



Opsteek

				
80110600	6/4	M10 x 1	50	2.05
80110800	8/6	M12 x 1	51	2.15
80111200	12/9	M16 x 1	60	3.15


Knie inschroefkoppeling



Opsteek/zelfdichtend BSPT male

OPSK	OD mm	BSPT	€
80050610	6/4	1/8"	1.35
80050613	6/4	1/4"	1.80
80050810	8/6	1/8"	1.50
80050813	8/6	1/4"	1.80
80051213	12/9	1/4"	2.35
80051217	12/9	3/8"	2.45

Tee koppeling



Opsteek

OPSK	OD mm	H mm	€
80030600	6/4	52	2.75
80030800	8/6	52	3.05
80031200	12/9	63	4.30

Schotkoppeling



Opsteek

				
80090600	6/4	M10 x 1	51	4.00
80090800	8/6	M12 x 1	51	5.20
80091200	12/9	M16 x 1	60	7.95

Contramoor



Voor schotkoppeling

OPSK				€
80300600	M10 x 1	13	4	1.05
80300800	M12 x 1	17	4	1.80
80301200	M16 x 1	19	5	1.90

Banjohuis



Opsteek - enkel

				
80330610	6/4	1/8"	16.5	1.05
80330613	6/4	1/4"	16.5	1.05
80330810	8/6	1/8"	16.5	1.05
80330813	8/6	1/4"	16.5	1.15

Opsteek - dubbel (tee)

OPSK	OD mm	H mm	€
80340610	6/4	1/8"	1.90
80340613	6/4	1/4"	1.90
80340810	8/6	1/8"	1.90
80340813	8/6	1/4"	2.05


Banjobout



BSPT male - enkel - geëloxeerd aluminium

				
80351000	1/8"	14	28	2.45
80351300	1/4"	17	30	2.75

Wartelmoer



Voor opsteekkoppeling

					
80430600	6/4	M10 x 1	12	13	0.25
80430800	8/6	M12 x 1	14	13	0.25
80431200	12/9	M16 x 1	19	14	0.40

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Opsteekkoppelingen - kunststof



TEFEN
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES



Met glasvezel versterkt polypropyleen.
Goed bestand tegen chemicaliën en meststoffen.



Temperatuur:
0°C tot +90°C



Maximale werkdruk:
14 bar bij 20°C

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

1050	OD mm	BSPT	€
PP1-6-18	6/4	1/8"	2.40
PP1-6-14	6/4	1/4"	2.40
PP1-8-18	8/6	1/8"	2.70
PP1-8-14	8/6	1/4"	2.70
PP1-12-14	12/10	1/4"	3.10
PP1-12-38	12/10	3/8"	3.80
PP1-12-12	12/10	1/2"	3.85

Rechte opschroefkoppeling



Opsteek/BSPT female

1050	OD mm	BSPT	€
PP2-6-18	6/4	1/8"	2.70
PP2-6-14	6/4	1/4"	2.80
PP2-8-14	8/6	1/4"	3.00

Rechte koppeling



Opsteek

1050	OD mm	€
PP3-6	6/4	3.00
PP3-8	8/6	3.25
PP3-12	12/10	5.35

Opsteek - verloop

1050	OD mm	OD mm	€
PP4-8-6	8/6	6/4	3.35

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

1050	OD mm	BSPT	€
PP6-6-18	6/4	1/8"	3.00
PP6-6-14	6/4	1/4"	3.05
PP6-8-18	8/6	1/8"	3.35
PP6-8-14	8/6	1/4"	3.35
PP6-8-38	8/6	3/8"	4.20
PP6-12-14	12/10	1/4"	5.25
PP6-12-38	12/10	3/8"	5.30
PP6-12-12	12/10	1/2"	5.35

Knie opschroefkoppeling



Opsteek/BSPT female

1050	OD mm	BSPT	€
22046046028	6/4	1/8"	2.80
22046046048	6/4	1/4"	2.80
22046048048	8/6	1/4"	3.70

Kniekoppeling



Opsteek

1050	OD mm	€
PP5-6	6/4	3.30
PP5-8	8/6	3.35
PP5-12	12/10	5.75

Opsteekkoppelingen - kunststof



TEFEN
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

Tee inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

1050	OD mm	BSPT	€
PP7-6-14	6/4	1/4"	3.85
PP7-8-14	8/6	1/4"	4.20
PP7-12-14	12/10	1/4"	5.40
PP7-12-38	12/10	3/8"	6.30
PP7-12-12	12/10	1/2"	6.35



Opsteek/BSPT male - zij-tee

1050	OD mm	BSPT	€
PP8-6-14	6/4	1/4"	3.60
PP8-12-14	12/10	1/4"	5.05
PP8-12-38	12/10	3/8"	6.45
PP8-12-12	12/10	1/2"	6.35

Tee opschroefkoppeling



Opsteek/BSPT female

1050	OD mm	BSPT	€
22047346028	6/4	1/8"	3.60
22047348048	8/6	1/4"	4.10

Tee koppeling



Opsteek

1050	OD mm	€
PP9-6	6/4	4.30
PP9-8	8/6	4.35
PP9-12	12/10	6.85

Banjohuis



Opsteek - dubbel (tee)

1050	OD mm	€
PP10-6-6-18	6/4	3.30
PP10-8-8-18	8/6	3.85

Banjobout



BSP male - enkel

1050	BSPP	€
PP13-14	1/4"	1.25



BSP male - dubbel

1050	BSPP	€
32045102028	1/8"	1.25
32045104048	1/4"	1.25

Wartelmoer



Voor opsteekkoppeling

1050	OD mm		€
32046146001	6	Wit	0.30
32046146006	6	Rood	0.30
32046146008	6	Blauw	0.30
32046146009	6	Geel	0.30
32046148001	8	Wit	0.30
32046148006	8	Rood	0.30
32046148008	8	Blauw	0.30
32046150008	10	Blauw	0.40
32046150009	10	Geel	0.40
32046150002	10	Zwart	0.40
32046152006	12	Rood	0.65
32046152008	12	Blauw	0.65

Hoofdstuk 6 - Fittingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Voor



polyethyleen slang



...zie hoofdstuk 13

Snijringkoppelingen DIN 2353 - messing vernikkeld

**AIGNEP**

Toepassingen: water, pneumatiek, hydrauliek en andere niet agressieve vloeistoffen en gassen.

Geschikt voor: leidingen van koper, messing, staal, aluminium en nylon (PA-6 en PA-12).

Bij kunststof leidingen steunhulzen toepassen (nr: 3026).

Materiaal: huis: Messing vernikkeld MS-58 UNI-5705.

ring: Blank messing.

Voor moeilijk af te dichten media PTFE ringen gebruiken (nr 3025)



Veiligheidsfactor 4. Druk is afhankelijk van de diameters en de toegepaste leidingen (zie schema hiernaast)



4LL
6LL
8LL
10L
12L
14S
16S
18L



128.6 bar
178.1 bar
148.4 bar
113.8 bar
74.2 bar
69.3 bar
69.3 bar
64.3 bar

Montage:

1. Pijp haaks afzagen.
2. Schroefdraad licht oliën.
3. Moer en snijring op de pijp schuiven.
4. Moer aandraaien tot de pijp niet meer met de hand te draaien is.
5. Moer 360° vastdraaien.

Rechte inschroefkoppeling



Snijring/BSPT male

SNYR	OD mm	BSPT	H mm	€
31010410	4	1/8"	11	2.05
31010610	6	1/8"	11	2.05
31010613	6	1/4"	14	2.15
31010810	8	1/8"	12	2.15
31010813	8	1/4"	14	2.25
31010817	8	3/8"	17	2.85
31011013	10	1/4"	16	3.50
31011017	10	3/8"	17	3.70
31011217	12	3/8"	18	3.75
31011221	12	1/2"	21	4.90
31011421	14	1/2"	22	6.35
31011521	15	1/2"	22	6.35
31011621	16	1/2"	24	7.55
31011821	18	1/2"	26	8.40

Rechte koppeling



Snijring

SNYR	OD mm	H mm	€
31110400	4	9	2.95
31110600	6	11	3.50
31110800	8	12	3.85
31111000	10	17	5.70
31111200	12	19	7.00
31111400	14	24	10.40
31111500	15	24	10.20
31111600	16	27	12.40
31111800	18	27	13.35

Kniekoppeling



Snijring

SNYR	OD mm	H mm	€
31020400	4	8	3.35
31020600	6	9	3.55
31020800	8	12	4.10
31021000	10	13	6.35
31021200	12	14	7.35
31021400	14	17	11.35
31021500	15	17	11.35
31021600	16	19	14.20
31021800	18	22	17.10

Knie inschroefkoppeling



Snijring/BSPT male

SNYR	OD mm	BSPP	H mm	€
31050410	4	1/8"	8	2.55
31050610	6	1/8"	9	2.65
31050613	6	1/4"	9	2.75
31050810	8	1/8"	12	2.95
31050813	8	1/4"	11	3.35
31050817	8	3/8"	13	3.85
31051013	10	1/4"	13	4.45
31051017	10	3/8"	13	4.45
31051217	12	3/8"	14	5.40
31051221	12	1/2"	15	5.70
31051421	14	1/2"	17	8.00
31051521	15	1/2"	17	8.25
31051621	16	1/2"	19	9.85
31051821	18	1/2"	22	12.60

Banjokoppeling



Snijring/BSP male met O-ring - enkel

SNYR	OD mm	BSPP	H mm	B mm	€
31340410	4	1/8"	31	14	5.25
31340610	6	1/8"	31	14	5.25
31340613	6	1/4"	32	18	6.35
31340810	8	1/8"	31	16.5	6.10
31340813	8	1/4"	32	18	6.45
31341013	10	1/4"	32	18	8.55
31341017	10	3/8"	36	21	8.90
31341217	12	3/8"	46	21	11.30

Rechte opschroefkoppeling



Snijring/BSP female

SNYR	OD mm	BSPP	H mm	€
31040410	4	1/8"	14	2.65
31040610	6	1/8"	14	2.65
31040613	6	1/4"	17	2.85
31040810	8	1/8"	14	2.75
31040813	8	1/4"	17	2.85
31040817	8	3/8"	17	3.55
31041013	10	1/4"	17	3.85
31041017	10	3/8"	20	4.10
31041217	12	3/8"	20	4.80
31041221	12	1/2"	24	5.25
31041421	14	1/2"	24	6.55
31041521	15	1/2"	24	6.55
31041621	16	1/2"	24	7.45
31041821	18	1/2"	26	8.40

Voor

RVS hogedruk snijringkoppelingen

...zie hoofdstuk 5

Snijringkoppelingen DIN 2353 - messing vernikkeld



Tee inschroefkoppeling



Snijring/BSPT male

SNYR	OD mm	BSPT	H mm	€
31060410	4	1/8"	8	3.55
31060610	6	1/8"	9	3.85
31060613	6	1/4"	9	4.10
31060810	8	1/8"	12	4.55
31060813	8	1/4"	12	4.80
31060817	8	3/8"	12	5.60
31061013	10	1/4"	13	7.20
31061017	10	3/8"	13	7.20
31061217	12	3/8"	14	8.25
31061221	12	1/2"	14	8.25
31061421	14	1/2"	17	12.80
31061521	15	1/2"	17	12.80
31061621	16	1/2"	20	15.45
31061821	18	1/2"	22	19.75



Snijring/BSPT male - zij-tee

SNYR	OD mm	BSPT	H mm	€
31070410	4	1/8"	8	3.55
31070610	6	1/8"	9	3.85
31070613	6	1/4"	9	4.10
31070810	8	1/8"	12	4.55
31070813	8	1/4"	12	4.80
31071013	10	1/4"	13	7.20
31071017	10	3/8"	13	7.20
31071217	12	3/8"	14	8.25
31071221	12	1/2"	14	8.25
31071421	14	1/2"	17	12.80
31071521	15	1/2"	17	12.80
31071621	16	1/2"	20	15.45
31071821	18	1/2"	22	19.75

Voor koperen buis



...zie hoofdstuk 13

Tee koppeling



Snijring

SNYR				
31030400	4	8	21	4.55
31030600	6	9	22.5	4.90
31030800	8	12	25	5.70
31031000	10	13	31.5	8.90
31031200	12	14	33	10.20
31031400	14	17	42	16.25
31031500	15	17	38	16.25
31031600	16	20	42.5	19.60
31031800	18	22	44	24.05

Wartelmoer



Voor snijringkoppeling

SNYR					
31430400	4LL	M8 x 1	10	11	0.40
31430600	6LL	M10 x 1	12	11.5	0.50
31430800	8LL	M12 x 1	14	12	0.70
31431000	10L	M16 x 1.5	19	15.5	1.25
31431200	12L	M18 x 1.5	22	15.6	1.60
31431400	14S	M22 x 1.5	27	18.5	2.75
31431500	15L	M22 x 1.5	27	17	2.75
31431600	16S	M24 x 1.5	30	18.5	3.50
31431800	18L	M26 x 1.5	32	18	3.65

Snijring



Universeel - messing

SNYR	OD mm	H mm	B mm	€
31240400	4 LL	6	4	0.20
31240600	6 LL	7	6	0.20
31240800	8 LL	7.5	8	0.25
31241000	10 L	9.5	10	0.40
31241200	12 L	9.5	12	0.40
31241400	14 S	9.5	14	0.40
31241500	15 L	9.5	15	0.40
31241600	16 S	9.5	16	0.70
31241800	18 L	10	18	0.70

Klemring



Universeel - messing

SNYR	OD mm	H mm	B mm	€
30240400	4	5.5	4	0.15
30240600	6	6.5	6	0.20
30240800	8	6.5	8	0.25
30241000	10	7.5	10	0.25
30241200	12	8	12	0.40
30241400	14	8.5	14	0.40
30241500	15	9	15	0.40
30241600	16	9.5	16	0.70
30241800	18	10	18	0.70
30242200	22	10	22	0.90



Universeel - PTFE

SNYR	OD mm	H mm	B mm	€
30250400	4	5.5	4	0.15
30250600	6	6.5	6	0.20
30250800	8	6.5	8	0.25
30251000	10	7.5	10	0.30
30251200	12	8	12	0.40
30251400	14	8.5	14	0.40
30251500	15	9	15	0.40
30251600	16	9.5	16	0.70
30251800	18	10	18	0.70
30252200	22	10	22	0.90

Voor gassen en andere moeilijk af te dichten media

Steunhuls



Universeel - messing

SNYR	OD mm	H mm	B mm	€
30262700	2.7	13	2.7	0.70
30260400	4	13	4	0.40
30260600	6	16.5	6	0.40
30260800	8	17	8	0.70
30260900	9	19	9	0.70
30261000	10	19	10	0.70
30261200	12	21	12	0.80
30261250	12.5	21	12.5	0.80
30261300	13	22	13	0.80
30261500	15	23	15	1.00
30261600	16	23	16	1.00
30261800	18	25	18	1.10

De aangegeven maat betreft de inwendige slangmaat

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Knelkoppelingen universeel - messing



Uitwisselbaar met: DIN koppelingen en Legris koppelingen.

Toepassingen: water, CV, pneumatiek, hydrauliek en andere niet agressieve media.

Geschikt voor leidingen van koper, messing, staal, aluminium en kunststof.

Bij kunststof leidingen steunhulzen toepassen.

Materiaal: MS-58-UNI 5705 blank.

Schroefdraad: conisch gas (BSPT) ISO-7.1, BS-21, DIN-2999.

parallel gas (BSP) ISO-228.

metrische ISO-R/262.

Voor moeilijk af te dichten media PTFE ringen gebruiken.



Veiligheidsfactor 4.
Druk is afhankelijk van de diameters en de toegepaste leidingen (zie schema hiernaast)



4	148.4
6	148.4
8	133.6
10	94
12	74.2
14	99
16	94
18	69.3
22	69.3



Knie inschroefkoppeling



Knel/BSPT male

KNEL	OD mm	BSPP	€
32050410	4	1/8"	8 2.75
32050610	6	1/8"	9 2.95
32050613	6	1/4"	9 2.85
32050810	8	1/8"	11 3.35
32050813	8	1/4"	11 3.35
32050817	8	3/8"	13 3.95
32051013	10	1/4"	13 4.10
32051017	10	3/8"	13 4.10
32051021	10	1/2"	14 5.25
32051213	12	1/4"	14 5.70
32051217	12	3/8"	14 5.60
32051221	12	1/2"	14 6.10
32051417	14	3/8"	17 6.55
32051421	14	1/2"	17 5.40
32051521	15	1/2"	17 7.35
32051621	16	1/2"	17 9.10
32051821	18	1/2"	20 10.40
32051827	18	3/4"	20 10.40
32052227	22	3/4"	27 13.75

Knie opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KNEL	OD mm	BSPP	€
32310410	4	1/8"	8 2.95
32310610	6	1/8"	9 3.35
32310613	6	1/4"	11 3.50
32310810	8	1/8"	11 3.60
32310813	8	1/4"	13 3.95
32310817	8	3/8"	14 5.15
32311013	10	1/4"	13 4.45
32311017	10	3/8"	14 5.40
32311021	10	1/2"	15 5.70
32311213	12	1/4"	14 5.25
32311217	12	3/8"	14 5.40
32311221	12	1/2"	15 5.90
32311421	14	1/2"	18 7.35
32311521	15	1/2"	18 7.45
32311621	16	1/2"	18 8.25
32311821	18	1/2"	20 8.90
32311827	18	3/4"	20 10.20

Kniekoppeling



Knel

KNEL	OD mm	€
32020400	4	8 3.70
32020600	6	9 26 4.10
32020800	8	11 30 4.55
32021000	10	13 33 6.45
32021200	12	14 35.5 8.00
32021400	14	17 36.5 9.00
32021500	15	17 37.5 9.85
32021600	16	17 39 12.80
32021800	18	20 40.5 14.30
32022200	22	27 43 21.45

Rechte inschroefkoppeling



Knel/BSP male met O-ring

KNEL	OD mm	BSPP	€
32000410	4	1/8"	13 26 2.95
32000610	6	1/8"	13 27 3.35
32000613	6	1/4"	17 30.5 3.60
32000810	8	1/8"	13 30 3.60
32000813	8	1/4"	17 32.5 3.85
32000817	8	3/8"	22 36.5 5.70
32001013	10	1/4"	17 35 5.90
32001017	10	3/8"	22 39 7.20
32001417	14	3/8"	22 39.5 7.85
32001421	14	1/2"	27 41 9.95
32002227	22	3/4"	40 51 21.15



Knel/BSPT male

KNEL	OD mm	BSPT	€
32010410	4	1/8"	11 26.5 2.05
32010413	4	1/4"	14 29.5 2.55
32010610	6	1/8"	11 28 2.05
32010613	6	1/4"	14 31.5 2.25
32010617	6	3/8"	17 32 2.75
32010810	8	1/8"	13 30 2.25
32010813	8	1/4"	14 33.5 2.25
32010817	8	3/8"	17 34 2.85
32011013	10	1/4"	16 36 3.35
32011017	10	3/8"	17 36.5 3.50
32011021	10	1/2"	21 38 4.45
32011213	12	1/4"	18 36.5 4.10
32011217	12	3/8"	18 37 4.10
32011221	12	1/2"	21 38.5 4.90
32011417	14	3/8"	20 38.5 4.80
32011421	14	1/2"	21 39.5 4.90
32011521	15	1/2"	21 39.5 5.40
32011621	16	1/2"	22 42 6.45
32011627	16	3/4"	27 43.5 8.55
32011821	18	1/2"	24 42.5 7.85
32011827	18	3/4"	27 44 9.00
32012221	22	1/2"	30 45 12.40
32012227	22	3/4"	30 46.5 12.70

Rechte opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KNEL	OD mm	BSPP	€
32040410	4	1/8"	14 25 2.75
32040413	4	1/4"	17 27.5 2.95
32040610	6	1/8"	14 26 2.85
32040613	6	1/4"	17 28.5 2.95
32040810	8	1/8"	14 28 2.85
32040813	8	1/4"	17 30.5 3.35
32040817	8	3/8"	20 31 3.60
32041013	10	1/4"	17 33 3.85
32041017	10	3/8"	20 33.5 4.10
32041021	10	1/2"	24 35.5 4.90
32041213	12	1/4"	18 33.5 4.55
32041217	12	3/8"	20 34 4.80
32041221	12	1/2"	24 36 5.40
32041417	14	3/8"	20 33.5 4.80
32041421	14	1/2"	24 36 5.50
32041521	15	1/2"	24 36.5 6.10
32041621	16	1/2"	24 38 7.35
32041627	16	3/4"	30 40 8.90
32041821	18	1/2"	24 36 8.80
32041827	18	3/4"	30 41 9.30
32042227	22	3/4"	30 41 12.80

Rechte koppeling



Knel

KNEL	OD mm	€
32110400	4	10 33 3.50
32110600	6	11 36 3.60
32110800	8	13 40 3.85
32111000	10	16 45.5 5.25
32111200	12	18 46.5 6.35
32111400	14	21 47 7.00
32111500	15	21 51 7.85
32111600	16	22 52 9.95
32111800	18	26 54 11.65
32112200	22	30 57 17.95

Knelkoppelingen universeel - messing

Tee inschroefkoppeling



Knel/BSPT male

KNEL	OD mm	BSPT	Ø	H mm	€
32060410	4	1/8"	8	21.5	4.10
32060610	6	1/8"	9	26	4.80
32060613	6	1/4"	9	24	4.80
32060810	8	1/8"	12	30	5.40
32060813	8	1/4"	12	30	5.40
32060817	8	3/8"	13	30.5	7.00
32061013	10	1/4"	13	33	7.45
32061017	10	3/8"	13	33	8.10
32061021	10	1/2"	14	35	8.40
32061213	12	1/4"	14	35.5	8.55
32061217	12	3/8"	14	35.5	8.55
32061221	12	1/2"	14	35.5	9.10
32061417	14	3/8"	16	38.5	10.75
32061421	14	1/2"	18	38.5	11.35
32061521	15	1/2"	18	38.5	11.90
32061621	16	1/2"	17	39.5	14.45
32061821	18	1/2"	20	40.5	16.70
32061827	18	3/4"	20	43	17.10
32062227	22	3/4"	27	43	24.15



Knel/BSPT male - zij-tee

KNEL	OD mm	BSPT	Ø	H mm	€
32070410	4	1/8"	8	35	4.10
32070610	6	1/8"	9	40	4.80
32070613	6	1/4"	9	44	4.80
32070810	8	1/8"	12	45.5	5.40
32070813	8	1/4"	12	49	5.40
32070817	8	3/8"	13	52	7.00
32071013	10	1/4"	13	55	6.90
32071017	10	3/8"	13	55	7.35
32071217	12	3/8"	14	59	8.40
32071221	12	1/2"	15	60	9.10
32071421	14	1/2"	18	67	10.50

Tee opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KNEL	OD mm	BSPP	Ø	H mm	€
32150410	4	1/8"	8		4.10
32150610	6	1/8"	9		4.55
32150613	6	1/4"	13		5.90
32150810	8	1/8"	12		5.40
32150813	8	1/4"	13		6.35
32151013	10	1/4"	13		6.90
32151017	10	3/8"	14		7.35
32151021	10	1/2"	15		8.10
32151213	12	1/4"	14		8.55
32151217	12	3/8"	14		8.55
32151221	12	1/2"	15		9.85
32151421	14	1/2"	18		10.75
32151521	15	1/2"	18		10.75
32151621	16	1/2"	17		12.80
32151821	18	1/2"	20		15.30
32151827	18	3/4"	20		16.70

Tee koppeling



Knel

KNEL	OD mm	Ø	H mm	€
32030400	4	8	42	5.15
32030600	6	9	48	5.40
32030800	8	12	57	6.10
32031000	10	13	64	8.55
32031200	12	14	69	10.90
32031400	14	18	77	13.75
32031500	15	18	77	14.70
32031600	16	17	78	17.95
32031800	18	20	81	20.90
32032200	22	27	86	30.45

Schotkoppeling



Knel

KNEL	OD mm	Ø	H mm	€
32090400	4	10	49	5.70
32090600	6	13	53	6.45
32090800	8	14	57	7.00
32091000	10	19	64	9.30
32091200	12	22	70	11.75
32091400	14	24	72	13.75

Rechte steelkoppeling



Steel/BSP male met O-ring

KNEL	OD mm	BSPP	Ø	H mm	€
32100610	6	1/8"	13	27.5	2.15
32100613	6	1/4"	17	31	2.85
32100810	8	1/8"	13	31.5	2.25
32100813	8	1/4"	17	34	2.95
32100817	8	3/8"	22	38	4.55
32101013	10	1/4"	17	35	3.60
32101017	10	3/8"	22	39	4.90
32101417	14	3/8"	22	40	5.25
32101421	14	1/2"	27	42	7.20



Steel/slangpilaar - verloop

KNEL	OD A mm	OD B mm	Ø	€
32160607	6	7	40.5	2.65
32160807	8	7	43.5	2.65
32160810	8	10	43.5	2.85
32161007	10	7	44.5	2.75
32161010	10	10	44.5	2.85
32161210	12	10	45	2.85
32161213	12	13	52	3.85
32161413	14	13	52.5	3.85

Knelkoppelingen universeel - messing

Kruiskoppeling



Knel

KNEL	OD mm	H mm	€
32320400	4	8	47
32320600	6	9	48
32320800	8	11	58
32321000	10	13	66
32321200	12	17	74
32321400	14	17	74

Banjokoppeling



Knel/BSP male met O-ring - enkel

KNEL	BSPP	H mm	€
32330410	4 1/8"	14	7.85
32330610	6 1/8"	14	8.10
32330613	6 1/4"	17	9.10
32330810	8 1/8"	14	9.70
32330813	8 1/4"	17	9.70
32330817	8 3/8"	19	15.10
32331013	10 1/4"	17	14.70
32331017	10 3/8"	19	15.45
32331413	14 1/4"	17	23.60
32331417	14 3/8"	22	24.65
32331421	14 1/2"	24	30.85
32332227	22 3/4"	32	55.05

Plug



Universeel

KNEL	OD mm	H mm	€
32130400	4	10	0.80
32130600	6	10.5	0.80
32130800	8	10.5	1.05
32131000	10	11.5	1.15
32131200	12	12	1.70
32131400	14	14	2.05
32131500	15	14	2.25
32131600	16	14	2.65
32131800	18	16	2.85
32132200	22	15	3.60

Voor het afpluggen van universele knel- en snijringkoppelingen

Leiding verloopset



Knel - bestaande uit wartelmoer, verloop en knelring

KNEL	OD A mm	OD B mm	€
32140604	6	4	13
32140806	8	6	14
32141008	10	8	19
32141210	12	10	22
32141412	14	12	24

Knelring



Universeel

KNEL	OD mm	H mm	€
32240400	4	6	0.20
32240600	6	6.5	0.20
32240800	8	7	0.25
32241000	10	8	0.40
32241200	12	8.5	0.40
32241400	14	8.5	0.40
32241500	15	8.5	0.70
32241600	16	9	0.80
32241800	18	9.5	0.90
32242200	22	10	1.05

Wartelmoer



Voor knelkoppeling

KNEL	OD mm	Wartelmoer	H mm	€
32430400	4	M8 x 1	10	10.5
32430600	6	M10 x 1	13	10.5
32430800	8	M12 x 1	14	12.5
32431000	10	M16 x 1.5	19	15
32431200	12	M18 x 1.5	22	15
32431400	14	M20 x 1.5	24	15
32431500	15	M20 x 1.5	24	15
32431600	16	M22 x 1.5	27	17
32431800	18	M24 x 1.5	30	18
32432200	22	M30 x 1.5	36	19

Voor

kiwa



knelkoppelingen



...zie pagina 469

Push-in koppelingen rood - messing vernikkeld

**AIGNEP**

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male (kort) met draadseal

INSM	OD mm	BSPT	H mm	€
13000410	4	1/8"	10	1.95
13000610	6	1/8"	13	2.20
13000613	6	1/4"	14	2.60
13000810	8	1/8"	14	2.60
13000813	8	1/4"	14	2.60
13000817	8	3/8"	17	2.85
13001013	10	1/4"	17	3.35
13001017	10	3/8"	17	3.50
13001213	12	1/4"	20	3.90
13001217	12	3/8"	20	4.25



Push-in/BSPT male (kort) met draadseal - compact met binnenzeskant

INSM	OD mm	BSPT	H mm	B mm	€
13000305C	3	M5	2	19	2.80
13000405C	4	M5	2	21	1.95
13000410C	4	1/8"	3	19	1.95
13000605C	6	M5	2	24.5	2.05
13000610C	6	1/8"	4	22.5	2.05
13000613C	6	1/4"	4	24.5	2.45
13000810C	8	1/8"	5	25.5	2.60
13000813C	8	1/4"	6	25	2.60



Push-in/BSP male met O-ring

INSM	OD mm	BSPT	H mm	€
13010305	3	M5	8	3.00
13010405	4	M5	10	2.20
13010410	4	1/8"	10	2.05
13010413	4	1/4"	16	2.45
13010605	6	M5	13	2.45
13010610	6	1/8"	13	2.05
13010613	6	1/4"	13	2.45
13010810	8	1/8"	14	2.45
13010813	8	1/4"	14	2.60
13010817	8	3/8"	14	2.90
13011013	10	1/4"	17	3.00
13011017	10	3/8"	17	3.15
13011217	12	3/8"	20	3.85
13011221	12	1/2"	22	4.10
13011417	14	3/8"	21	5.40
13011421	14	1/2"	22	5.50

Geschikt voor PA, PE, PU, PPC koper en staal.

Materiaal Huis: messing (MS 58 trommel vernikkeld).
Draad-seal: flexibel speciaal
rubber.
Ontkoppeling: acetaal (rood).
Tanding: RVS AISI-301.
Lip-seal: NBR-70.

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
15 bar

De lip-seal verkleint de kans op lekkage bij beschadigde slang. De draadseal dicht af zonder verdere dichtingsmiddelen.

De push-in koppelingen zijn voorzien van een (binnen)zeskant voor eenvoudige montage. Koppelingen met BSPT male (kort) schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad.

3 tot 14mm

-0.99

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INSM	OD mm	BSPT	H mm	€
13040305	3	M5	9	3.90
13040410	4	1/8"	13	2.70
13040610	6	1/8"	13	2.70
13040613	6	1/4"	16	3.15
13040810	8	1/8"	15	3.15
13040813	8	1/4"	17	3.50

Rechte koppeling



Push-in

INSM	OD mm	H mm	B mm	€
13110300	3	27	8	5.25
13110400	4	30	11.5	3.60
13110600	6	34	12.5	3.75
13110800	8	36	14.5	4.10
13111000	10	42	17.5	5.25
13111200	12	47	20.5	6.10
13111400	14	49	21.5	9.05

Push-in - verloop

INSM	OD mm	H mm	B mm	€
13110604	6 - 4	32	12.5	3.75
13110806	8 - 6	35	14.5	4.10

Kniekoppeling



Push-in

INSM	OD mm	H mm	€
13020300	3	9	5.25
13020400	4	9	3.90
13020600	6	11	4.10
13020800	8	13	4.80
13021000	10	16	5.70
13021200	12	19	7.85
13021400	14	19	9.70

Tee koppeling



Push-in

INSM				
13030300	3	9	34	7.15
13030400	4	9	34	5.50
13030600	6	11	42	5.70
13030800	8	13	45	6.90
13031000	10	16	53	8.80
13031200	12	19	61	10.85
13031400	14	19	65	13.50

Y-koppeling



Push-in

INSM	 OD mm	 H mm	 B mm	€	
13170300	3	9	29	20	10.20
13170400	4	11	32	22	7.85
13170600	6	13	36	26	8.05
13170800	8	15	41	30	9.05

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen rood - messing vernikkeld



Knie inschroefkoppeling

Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar



INSM	 OD mm	 BSPT	 H mm	 B mm	€	
13050305	3	M5	8	21	26	5.40
13050405	4	M5	8	20	25	3.90
13050410	4	1/8"	13	24	27	3.90
13050413	4	1/4"	16	29	34	4.55
13050605	6	M5	8	27	29	3.90
13050610	6	1/8"	13	28	31	4.10
13050613	6	1/4"	16	29	34	4.55
13050810	8	1/8"	13	30	35	4.65
13050813	8	1/4"	16	31	36	4.90
13050817	8	3/8"	18	34	38	5.70
13050821	8	1/2"	22	35	40	7.00
13051013	10	1/4"	16	35	40	6.10
13051017	10	3/8"	18	36	42	6.90
13051021	10	1/2"	22	39	43	7.40
13051217	12	3/8"	18	31	46	7.55
13051221	12	1/2"	22	44	48	8.45
13051417	14	3/8"	18	44	48	9.70
13051421	14	1/2"	22	44	48	10.05

Push-in/BSPT male (kort) met draadseal - draaibaar



						
13430410	4	1/8"	12	23	27	3.90
13430610	6	1/8"	12	29	31	3.90
13430613	6	1/4"	14	29	30	4.55
13430810	8	1/8"	12	29	33	4.65
13430813	8	1/4"	14	30	38	4.90
13430817	8	3/8"	17	32	40	6.25
13430821	8	1/2"	22	32	40	6.90
13431013	10	1/4"	14	36	42	6.10
13431017	10	3/8"	17	36	43	6.90
13431021	10	1/2"	22	38	46	7.40
13431217	12	3/8"	17	40	46	7.85
13431221	12	1/2"	22	41	46	8.35
13431417	14	3/8"	17	37.5	46	9.55
13431421	14	1/2"	22	42.5	46	10.05

Push-in/BSPT male met draadseal - laag model



INSM						
13450405	4	M5	9	22	20	3.15
13450410	4	1/8"	9	21	20	2.80
13450610	6	1/8"	11	28	24	3.15
13450613	6	1/4"	11	29	24	3.50
13450810	8	1/8"	13	29	26	3.35
13450813	8	1/4"	13	29	29	3.50
13451013	10	1/4"	16	26	33	4.90
13451017	10	3/8"	16	25	33	5.15
13451213	12	1/4"	19	40	38	6.10
13451217	12	3/8"	19	43	38	6.10

Push-in/BSPT male (kort) met draadseal - verlengd model - draaibaar



INSM	 OD mm	 BSPT	 C	 H mm	 B mm	 €
1343H0410	4	1/8"	13	34	17	4.80
1343H0413	4	1/4"	15	34	17	5.25
1343H0610	6	1/8"	13	39	21	4.90
1343H0613	6	1/4"	15	47	21	5.25
1343H0810	8	1/8"	13	40,5	22,5	5.50
1343H0813	8	1/4"	15	48	22,5	5.70
1343H0817	8	3/8"	17	49,5	22,5	6.60
1343H1013	10	1/4"	15	50	26,5	7.15
1343H1017	10	3/8"	17	51,5	26,5	8.05

Push-in/BSP male met O-ring - verlengd model - draaibaar



INSM						
1305H0410	4	1/8"	13	37,5	17	4.90
1305H0413	4	1/4"	16	37,5	17	5.25
1305H0610	6	1/8"	16	39,5	21	5.15
1305H0613	6	1/4"	16	46	21	5.40
1305H0810	8	1/8"	13	41	22,5	5.50
1305H0813	8	1/4"	16	47	22,5	5.90
1305H0817	8	3/8"	18	49,5	22,5	6.90
1305H1013	10	1/4"	16	49	26,5	7.30
1305H1017	10	3/8"	18	51,5	26,5	8.05

Tee inschroefkoppeling

Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar



INSM						
13060305	3	M5	8	34	20	7.40
13060405	4	M5	8	34	25	6.25
13060410	4	1/8"	13	34	27	5.60
13060605	6	M5	8	42	29	6.25
13060610	6	1/8"	13	42	30	5.60
13060613	6	1/4"	16	42	34	6.10
13060810	8	1/8"	13	45	32	7.00
13060813	8	1/4"	16	45	36	7.00
13061013	10	1/4"	16	53	40	9.05
13061017	10	3/8"	18	53	42	9.55
13061021	10	1/2"	22	53	42	9.95
13061217	12	3/8"	18	61	51	10.20
13061221	12	1/2"	22	61	51	11.35
13061417	14	3/8"	17	65	51	13.50
13061421	14	1/2"	22	65	51	14.30

Tee inschroefkoppeling

Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee - draaibaar



					
13070305	3	M5	8	37	7.55
13070405	4	M5	8	37	6.40
13070410	4	1/8"	13	39	5.90
13070605	6	M5	8	44	6.40
13070610	6	1/8"	13	46	5.90
13070613	6	1/4"	16	49	6.25
13070810	8	1/8"	13	49	7.00
13070813	8	1/4"	16	52	7.15
13071013	10	1/4"	16	57	9.30
13071017	10	3/8"	18	59	9.55
13071021	10	1/2"	22	60	9.95
13071217	12	3/8"	18	67	10.40
13071221	12	1/2"	22	67	11.35

Push-in/BSPT male (kort) met draadseal - draaibaar



INSM	 OD mm	 BSPP	 C	 H mm	 B mm	
13440410	4	1/8"	13	34	27	5.50
13440413	4	1/4"	15	34	27	6.10
13440610	6	1/8"	13	42	30	5.50
13440613	6	1/4"	15	42	36	6.10
13440810	8	1/8"	13	45	32	6.90
13440813	8	1/4"	15	45	37	7.00
13441013	10	1/4"	15	53	43	8.95
13441017	10	3/8"	17	53	44	9.55
13441021	10	1/2"	22	53	51	9.85
13441217	12	3/8"	17	61	55	10.05
13441221	12	1/2"	22	61	59	10.95
13441417	14	3/8"	17	61	55	13.25
13441421	14	1/2"	22	61	59	14.20

Push-in/BSPT male met draadseal - laag model



INSM	 OD mm			H mm	 B mm	
13460405	4	M5	9	34	20	4.90
13460410	4	1/8"	9	34	20	4.90
13460610	6	1/8"	11	42	23	5.15
13460810	8	1/8"	13	45	26	5.70
13460813	8	1/4"	13	45	28	5.70
13461013	10	1/4"	16	53	34	7.55
13461017	10	3/8"	16	53	33	8.05
13461213	12	1/4"	19	61	37	9.30
13461217	12	3/8"	19	61	40	9.55

Push-in koppelingen rood - messing vernikkeld



Rechte steelkoppeling



Steel/BSP male met O-ring

INSM	OD mm	Stem OD mm	Connector OD mm	H mm	B mm	€
13100405	4	M5	8	25		1.00
13100410	4	1/8"	13	26.5		1.00
13100605	6	M5	8	27		1.25
13100610	6	1/8"	13	28.5		1.00
13100613	6	1/4"	16	31		1.25
13100810	8	1/8"	13	29.5		1.00
13100813	8	1/4"	16	32		1.25
13100817	8	3/8"	20	33.5		1.95
13101013	10	1/4"	16	36		1.25
13101017	10	3/8"	20	37.5		2.05
13101213	12	1/4"	16	28.5		1.85
13101217	12	3/8"	20	40		2.05



Steel/push-in - verloop

INSM	Stem OD mm	Connector OD mm	H mm	B mm	€
13120403	4	3	27	8	4.55
13120604	6	4	30	10	2.20
13120806	8	6	34	12	2.45
13121008	10	8	38	14	2.60
13121208	12	8	39	14	2.70

Schotkoppeling



Push-in

INSM	OD mm	Stem OD mm	Connector OD mm	H mm	B mm	€
13090300	3	M10 x 1	14	27		8.35
13090400	4	M12 x 1	17	31.5		5.50
13090600	6	M14 x 1	17	35		6.10
13090800	8	M16 x 1	19	37		6.90
13091000	10	M20 x 1	24	43		8.80
13091200	12	M22 x 1	26	48		10.75

Banjohuis



Push-in - enkel

INSM	OD mm	Stem OD mm	Connector OD mm	H mm	B mm	€
13330305	3	M5	-	-	12	4.25
13330405	4	M5	-	-	12	3.15
13330410	4	1/8"	14	27	15	3.35
13330605	6	M5	18	25	12	3.50
13330610	6	1/8"	14	30	15	3.50
13330613	6	1/4"	18	35	16	3.75
13330810	8	1/8"	14	30	16	3.75
13330813	8	1/4"	18	35	16	3.90
13330817	8	3/8"	21	30	20	4.55
13331013	10	1/4"	18	35	20	4.65
13331017	10	3/8"	21	42	20	5.15
13331217	12	3/8"	21	52	20	6.25
13331221	12	1/2"	25	52	20	7.85
13331421	14	1/2"	25	52	20	8.35



Push-in - dubbel (tee)

INSM	OD mm	Stem OD mm	Connector OD mm	H mm	B mm	€
13340405	4	M5	-	38	12.5	5.50
13340410	4	1/8"	14	42	15	5.70
13340610	6	1/8"	14	45	15	6.10
13340613	6	1/4"	18	50	16	6.40
13340810	8	1/8"	14	48	15	6.25
13340813	8	1/4"	18	52	16	6.90

Banjokoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar - enkel

INSM	OD mm	Stem OD mm	Connector OD mm	H mm	B mm	€
13630405	4	M5	5	23.5	24.5	5.70
13630410	4	1/8"	5	28	27	6.40
13630605	6	M5	5	25	24.5	5.70
13630610	6	1/8"	5	29.5	27	6.40
13630613	6	1/4"	6	34	30	7.85
13630810	8	1/8"	5	31	27	6.40
13630813	8	1/4"	6	35	30	7.95
13630817	8	3/8"	7	38.5	35.5	8.70
13631013	10	1/4"	6	38	34	8.35
13631017	10	3/8"	7	41	35.5	8.80
13631217	12	3/8"	7	43	35.5	10.40



Push-in/BSP male met O-ring - tee model - draaibaar - enkel

INSM	OD mm	Stem OD mm	Connector OD mm	H mm	B mm	€
13640410	4	1/8"	5	42	27	8.35
13640610	6	1/8"	5	45	27	9.30
13640613	6	1/4"	6	50	30	9.95
13640810	8	1/8"	5	48	27	8.35
13640813	8	1/4"	6	52	30	10.75

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen rood - messing vernikkeld



Plug



Nylon (PA11)

INSM	OD mm	H mm	B mm	€
13130300	3	18	7	0.75
13130400	4	23	7	0.40
13130600	6	24	10	0.40
13130800	8	26	13	0.40
13131000	10	28	17	0.50
13131200	12	30	20	0.70

Verdeelblok



Geëloxeerd aluminium - 1/4" inlaat - 5 push-in uitgangen

INSM	OD mm	H mm	B mm	€
13500613	6	1/4"	90	27.65
13500813	8	1/4"	100	28.85



Geëloxeerd aluminium - 1/8" inlaat - 5 push-in uitgangen

INSM	OD mm	H mm	B mm	€
13500410	4	1/8"	75	22.55
13500610	6	1/8"	90	24.25

Push-Fit cartridge



Inslaghuls (cartridge)

INSM	OD mm	H mm	B mm	€
13190300	3	10	7.4	1.45
13190400	4	11	9	1.05
13190600	6	14	12	1.55
13190800	8	12	14	1.85
13191000	10	16	17	2.50
13191200	12	18	20	2.70



Tapboor hss


INSM	OD mm	€
13200300	3	337.75
13200400	4	337.75
13200600	6	337.75
13200800	8	337.75
13201000	10	337.75
13201200	12	337.75



Slagpen

INSM	OD mm	€
13210300	3	265.60
13210400	4	265.60
13210600	6	299.95
13210800	8	325.50
13211000	10	359.80
13211200	12	411.35

Ontkoppelsleutel

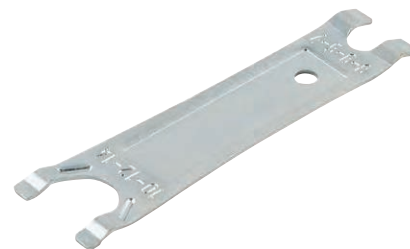

Voor push-in koppeling

INSM	To Suit	€
13990412	4-14	1.95

Draadseal



Voor BSPT schroefdraad

INSM	BSPT	€
13971000	1/8"	0.15
13971300	1/4"	0.15
13971700	3/8"	0.15
13972100	1/2"	0.40

Voor

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

**pneumatisch
gereedschap**



...zie hoofdstuk 8

Push-in koppelingen zwart - messing vernikkeld/kunststof

**AIGNEP**

Toepassingen: Multifunctioneel. Perslucht en vloeistoffen, overdruk en vacuüm.

Materiaal: Huis: Vernikkeld messing in combinatie met Technopolymeer.

Tandring: RVS-AISI-304.

Dichtingen: NBR-70.

Koppelingen met BSPT male (kort) schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad.



Temperatuur:
-20°C tot 80°C



Maximale werkdruk:
15 bar



4 tot 12mm



-0.99



De drukgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C. Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft effect op de druk / vacuüm bestendigheid. Voor verdere informatie zie tabel PA. Veiligheidsfactor: 3

Tech Data
10709

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male (kort) met draadseal

INSL	OD mm	BSPT		H mm	€
23000410	4	1/8"	11	18	1.70
23000610	6	1/8"	13	21.5	1.95
23000613	6	1/4"	14	21	2.05
23000810	8	1/8"	14	24.4	2.05
23000813	8	1/4"	14	22	2.05
23000817	8	3/8"	17	23	2.25
23001013	10	1/4"	17	28	2.65
23001017	10	3/8"	17	25.5	2.75
23001213	12	1/4"	20	31.5	2.95
23001217	12	3/8"	20	29.5	3.50



Push-in/BSPT male (kort) met draadseal - compact met binnenzeskant

INSL	OD mm	BSPT		H mm	€
23000410C	4	1/8"	3	18	1.45
23000610C	6	1/8"	4	21.5	1.70
23000613C	6	1/4"	4	21	1.95

Rechte koppeling



Push-in

INSL	OD mm	H mm	€
23110400	4	31	2.85
23110600	6	35	2.85
23110800	8	37	3.35
23111000	10	45	3.70
23111200	12	49	4.90

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSL	OD mm			€
23050405	4	M5	8	2.85
23050410	4	1/8"	13	2.85
23050605	6	M5	8	2.85
23050610	6	1/8"	13	2.85
23050613	6	1/4"	16	3.50
23050810	8	1/8"	13	3.60
23050813	8	1/4"	16	3.70
23050817	8	3/8"	18	4.55
23051013	10	1/4"	16	4.90
23051017	10	3/8"	18	5.40
23051021	10	1/2"	22	5.70
23051217	12	3/8"	18	5.90
23051221	12	1/2"	22	6.90

Kniekoppeling



Push-in

INSL	OD mm		€
23020400	4	9	2.85
23020600	6	11	2.95
23020800	8	13	3.60
23021000	10	16	4.80
23021200	12	19	6.10

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSL	OD mm			€
23060405	4	M5	8	4.55
23060410	4	1/8"	13	4.10
23060605	6	M5	8	4.55
23060610	6	1/8"	13	4.10
23060613	6	1/4"	16	4.55
23060810	8	1/8"	13	5.25
23060813	8	1/4"	16	5.25
23060817	8	3/8"	18	5.60
23061013	10	1/4"	16	7.35
23061017	10	3/8"	18	7.45
23061021	10	1/2"	22	7.85
23061217	12	3/8"	18	8.10
23061221	12	1/2"	22	9.00



Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee - draaibaar

INSL	OD mm			€
23070405	4	M5	8	4.55
23070410	4	1/8"	13	4.10
23070605	6	M5	8	4.55
23070610	6	1/8"	13	4.10
23070613	6	1/4"	16	4.55
23070810	8	1/8"	13	5.25
23070813	8	1/4"	16	5.25
23070817	8	3/8"	18	5.60
23071013	10	1/4"	16	7.35
23071017	10	3/8"	18	7.45
23071021	10	1/2"	22	7.85
23071217	12	3/8"	18	8.10
23071221	12	1/2"	22	9.00

Tee koppeling



Push-in

INSL	OD mm		€
23030400	4	9	3.95
23030600	6	11	4.45
23030800	8	13	4.90
23031000	10	16	7.00
23031200	12	19	8.55

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen & staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen zwart - messing vernikkeld/kunststof



Tech Data **10709**

Schotkoppeling



Push-in

INSL	OD mm			H mm	€
23090400	4	M12 x 1	17	31.5	4.45
23090600	6	M14 x 1	17	35	4.90
23090800	8	M16 x 1	19	37	5.40
23091000	10	M20 x 1	24	43	7.00
23091200	12	M22 x 1	26	48	8.40

Y-inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring -
draaibaar

INSL				
23180405	4	M5	10	5.90
23180410	4	1/8"	13	5.70
23180605	6	M5	10	5.90
23180610	6	1/8"	13	5.70
23180613	6	1/4"	16	5.90
23180810	8	1/8"	13	6.90
23180813	8	1/4"	16	7.00

Y-koppeling



Push-in

INSL	OD mm		H mm	€
23170400	4	10	31.5	5.70
23170600	6	12	37	6.10
23170800	8	14	40	7.00

Banjohuis



Push-in - enkel

INSL	OD mm			H mm	€
23330405	4	M5	9	14	2.65
23330410	4	1/8"	14	16.5	2.65
23330605	6	M5	9	14	2.65
23330610	6	1/8"	14	16.5	2.75
23330613	6	1/4"	18	18.5	2.85
23330810	8	1/8"	14	16.5	2.75
23330813	8	1/4"	18	18.5	2.85



Push-in - dubbel (tee)

INSL	OD mm			H mm	€
23340410	4	1/8"	14	16.5	4.80
23340610	6	1/8"	14	16.5	4.80
23340613	6	1/4"	18	18.5	4.90
23340810	8	1/8"	14	16.5	4.90
23340813	8	1/4"	18	18.5	5.15

Banjobout



BSP male - enkel

INSL	OD mm		H mm	€
23350500	M5	8	22	0.90
23351000	1/8"	14	28	1.00
23351300	1/4"	17	32	1.30
23351700	3/8"	19	36	2.05
23351215	M12 x 1.5	17	32	2.55



BSP male - dubbel

INSL	BSPP		H mm	€
23361000	1/8"	14	44.5	1.70
23361300	1/4"	17	50.5	2.25
23361700	3/8"	19	58	3.15

Voor

polyamide, polyethyleen
en polyurethaan slangen



...zie hoofdstuk 13

Push-in koppelingen micro - messing vernikkeld/kunststof



Tech Data 10000

Temperatuur:
0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
-0.8 tot 8 bar

40% minder volume en een
20% kleinere buitendiameter
vergeleken met de standaard
One Touch push-in koppelingen

Micro One Touch koppelingen zijn
speciaal ontworpen voor pneumatische
systemen waar ruimte beperkt is.
Medium: Perslucht en vacuüm

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/metrisch male met O-ring

0315	OD mm		€
PC03-M3C	3	M3	2.85
PC03-M5C	3	M5	2.85
PC03-M6C	3	M6	2.85
PC04-M3C	4	M3	2.85
PC04-M5C	4	M5	2.85
PC04-M6C	4	M6	2.85
PC06-M5C	6	M5	2.85
PC06-M6C	6	M6	2.85

Push-in/BSPT male

0315	OD mm		€
PC04-01C	4	1/8"	2.85
PC06-01C	6	1/8"	2.85

Push-in/BSP male met O-ring

0315	OD mm		€
PC04-G01C	4	1/8"	3.25
PC06-G01C	6	1/8"	3.25



Push-in/metrisch male met O-ring -
rond met binnenzeskant

0315	OD mm		€
POC03-M3C	3	M3	3.15
POC03-M5C	3	M5	3.15
POC03-M6C	3	M6	3.15
POC04-M3C	4	M3	3.15
POC04-M5C	4	M5	3.15
POC04-M6C	4	M6	3.15
POC06-M5C	6	M5	3.15
POC06-M6C	6	M6	3.15

Push-in/BSPT male -
rond met binnenzeskant

0315	OD mm		€
POC04-01C	4	1/8"	3.15
POC06-01C	6	1/8"	3.15

Push-in/BSP male met O-ring -
rond met binnenzeskant

0315	OD mm		€
POC04-G01C	4	1/8"	3.50
POC06-G01C	6	1/8"	3.50

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/metrisch female

0315	OD mm		€
PCF03-M3C	3	M3	3.75
PCF03-M5C	3	M5	3.75
PCF03-M6C	3	M6	3.75
PCF04-M3C	4	M3	3.75
PCF04-M5C	4	M5	3.75
PCF04-M6C	4	M6	3.75
PCF06-M5C	6	M5	3.75
PCF06-M6C	6	M6	3.75

Push-in/BSPT female

0315	OD mm		€
PCF04-01C	4	1/8"	3.75
PCF06-01C	6	1/8"	3.75

Push-in/BSP female

0315	OD mm		€
PCF04-G01C	4	1/8"	4.15
PCF06-G01C	6	1/8"	4.15

Hoofdstuk 6 – Fittingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen & staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Voor



polyurethaan slangen
en spiraalslangen



...zie hoofdstuk 1

Push-in koppelingen micro - messing vernikkeld/kunststof



Tech Data 10000

Temperatuur:
0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
-0.8 tot 8 bar

40% minder volume en een
20% kleinere buitendiameter
vergeleken met de standaard
One Touch push-in koppelingen

Micro One Touch koppelingen zijn
speciaal ontworpen voor pneumatische
systemen waar ruimte beperkt is.
Medium: Perslucht en vacuüm

Knie inschroefkoppeling



Push-in/metrisch male met O-ring

0315	OD mm		€
PL03-M3C	3	M3	4.25
PL03-M5C	3	M5	4.25
PL03-M6C	3	M6	4.25
PL04-M3C	4	M3	4.25
PL04-M5C	4	M5	4.25
PL04-M6C	4	M6	4.25
PL06-M5C	6	M5	4.25
PL06-M6C	6	M6	4.25

Push-in/BSPT male

0315	OD mm		€
PL04-01C	4	1/8"	4.25
PL06-01C	6	1/8"	4.25

Push-in/BSP male met O-ring

0315	OD mm		€
PL04-G01C	4	1/8"	4.65
PL06-G01C	6	1/8"	4.65



Push-in/metrisch male met O-ring - verlengd model

0315	OD mm		€
PLL03-M3C	3	M3	5.20
PLL03-M5C	3	M5	5.20
PLL03-M6C	3	M6	5.20
PLL04-M3C	4	M3	5.20
PLL04-M5C	4	M5	5.20
PLL04-M6C	4	M6	5.20
PLL06-M5C	6	M5	5.20
PLL06-M6C	6	M6	5.20

Push-in/BSPT male - verlengd model

0315	OD mm		€
PLL04-01C	4	1/8"	5.20
PLL06-01C	6	1/8"	5.20

Push-in/BSP male met O-ring - verlengd model

0315	OD mm		€
PLL04-G01C	4	1/8"	5.60
PLL06-G01C	6	1/8"	5.60

Tee inschroefkoppeling



Push-in/metrisch male met O-ring

0315	OD mm		€
PT03-M3C	3	M3	6.90
PT03-M5C	3	M5	6.90
PT03-M6C	3	M6	6.90
PT04-M3C	4	M3	6.90
PT04-M5C	4	M5	6.90
PT04-M6C	4	M6	6.90
PT06-M5C	6	M5	6.90
PT06-M6C	6	M6	6.90

Push-in/BSPT male

0315	OD mm		€
PT04-01C	4	1/8"	6.90
PT06-01C	6	1/8"	6.90

Push-in/BSP male met O-ring

0315	OD mm		€
PT04-G01C	4	1/8"	7.55
PT06-G01C	6	1/8"	7.55

Voor



minidrukregelaars



...zie hoofdstuk 1

Push-in koppelingen micro - messing vernikkeld/kunststof

Tech Data 10000

 **Temperatuur:**
0°C tot +60°C

 **Maximale werkdruk:**
-0.8 tot 8 bar

40% minder volume en een
20% kleinere buitendiameter
vergeleken met de standaard
One Touch push-in koppelingen

Micro One Touch koppelingen zijn
speciaal ontworpen voor pneumatische
systemen waar ruimte beperkt is.
Medium: Perslucht en vacuüm

Tee inschroefkoppeling



Push-in/metrisch male met O-ring -
zij-tee

0315	OD mm		€
PST03-M3C	3	M3	6.90
PST03-M5C	3	M5	6.90
PST03-M6C	3	M6	6.90
PST04-M3C	4	M3	6.90
PST04-M5C	4	M5	6.90
PST04-M6C	4	M6	6.90
PST06-M5C	6	M5	6.90
PST06-M6C	6	M6	6.90

Push-in/BSPT male - zij-tee

0315	OD mm		€
PST04-01C	4	1/8"	7.55
PST06-01C	6	1/8"	7.55

Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee

0315	OD mm		€
PST04-G01C	4	1/8"	7.55
PST06-G01C	6	1/8"	7.55

Rechte koppeling



Push-in

0315	OD mm		€
PUC03C	3		3.95
PUC04C	4		3.95
PUC06C	6		3.95

Kniekoppeling



Push-in

0315	OD mm	€
PUL03C	3	3.95
PUL04C	4	3.95
PUL06C	6	3.95

Tee koppeling



Push-in

0315	OD mm	€
PUT03C	3	5.50
PUT04C	4	5.50
PUT06C	6	5.50

Y-koppeling



Push-in

0315	OD mm	€
PY04C	4	5.50
PY06C	6	5.50

Schotkoppeling



Push-in

0315	OD mm	€
PMM03C	3	13.75
PMM04C	4	13.75
PMM06C	6	13.75



Push-in - knie

0315	OD mm	€
PLM03C	3	13.75
PLM04C	4	13.75
PLM06C	6	13.75

Flowregelaar



Push-in/metrisch male - eenrichting -
uitwendige regelknop

0315	OD mm		€
NSE03-M3C	3	M3	17.25
NSE03-M5C	3	M5	17.25
NSE03-M6C	3	M6	17.25
NSE04-M3C	4	M3	17.25
NSE04-M5C	4	M5	17.25
NSE04-M6C	4	M6	17.25
NSE06-M5C	6	M5	17.25
NSE06-M6C	6	M6	17.25

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - messing vernikkeld



Door de messing vernikkelde ontkoppeling is een goede buisklemming verzekerd. Bruikbaar bij diverse materiaalsoorten zonder beschadiging van het oppervlak. De buis-fitting-verbinding is goed bestand tegen vibratie en belasting, zelfs bij vacuüm. Alle koppelingen met tapse schroefdraad zijn voorzien van schroefdraaddichting. De parallel schroefdraden hebben een o-ring. Koppelingen met BSPT male (kort) schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad. De rechte inschroeffittingen zijn met inbussleutel te monteren.

Toepassingen: Perslucht, vacuüm, water. Geschikt voor PA6, PA11, PA12, PE en PU slang.
Op aanvraag: Koppelingen met FKM dichting (voor o.a. stoom).
Materiaal: Huis: Messing vernikkeld
Ontkoppeling: Messing vernikkeld
Klemplaatje: RVS AISI-304
Dichting: NBR (FKM op aanvraag leverbaar)

Temperatuur: -20°C tot 80°C
 Maximale werkdruk: 15 bar
 OD mm: 4 tot 14mm
 Vacuüm: -0.99

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

INSL	OD mm		€
43010405	4	M5	2.75
43010410	4	1/8"	2.70
43010413	4	1/4"	2.85
43010505	5	M5	2.75
43010510	5	1/8"	2.70
43010605	6	M5	2.75
43010612	6	M12 x 1	2.85
43010615	6	M12 x 1,25	2.85
43010618	6	M12 x 1,5	2.85
43010610	6	1/8"	2.70
43010613	6	1/4"	2.85
43010617	6	3/8"	3.40
43010621	6	1/2"	4.45
43010818	8	M12 x 1,5	2.90
43010810	8	1/8"	2.85
43010813	8	1/4"	3.00
43010817	8	3/8"	3.65
43010821	8	1/2"	4.45
43011013	10	1/4"	3.95
43011017	10	3/8"	4.10
43011021	10	1/2"	4.90
43011213	12	1/4"	4.90
43011217	12	3/8"	5.15
43011221	12	1/2"	5.40
43011417	14	3/8"	7.00
43011421	14	1/2"	7.30



Push-in/BSPT male (kort) met draadseal - compact met binnenzeskant

INSL	OD mm		€
43010405C	4	M5	2.45
43010410C	4	1/8"	2.45
43010407C	4	M7x1	2.65
43010605C	6	M5	2.65
43010610C	6	1/8"	2.65
43010613C	6	1/4"	2.85
43010810C	8	1/8"	3.00
43010813C	8	1/4"	3.15

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INSL	OD mm		€
43040405	4	M5	3.50
43040410	4	1/8"	3.50
43040413	4	1/4"	3.90
43040510	5	1/8"	3.50
43040610	6	1/8"	3.50
43040613	6	1/4"	3.90
43040810	8	1/8"	4.10
43040813	8	1/4"	4.45
43040817	8	3/8"	4.55
43041013	10	1/4"	5.15
43041017	10	3/8"	5.40
43041021	10	1/2"	6.50
43041217	12	3/8"	6.40
43041221	12	1/2"	7.30

Rechte koppeling



Push-in

INSL	OD mm	€
43110404	4	4.65
43110505	5	4.65
43110606	6	4.65
43110808	8	5.25
43111010	10	6.90
43111212	12	8.05
43111414	14	12.10

Push-in - verloop

INSL	OD mm	€
43110604	6 x 4	4.65
43110806	8 x 6	5.25
43111008	10 x 8	6.90
43111210	12 x 10	8.05

Rechte steelkoppeling



Steel/push-in - verloop

INSL	OD A mm	OD B mm	€
43120504	5	4	2.80
43120604	6	4	2.80
43120605	6	5	2.85
43120804	8	4	2.85
43120806	8	6	2.95
43121004	10	4	2.95
43121008	10	8	3.15
43121208	12	8	3.50

Schotkoppeling



Push-in

INSL	OD mm		€
43090404	4	M12	7.00
43090505	5	M14	7.85
43090606	6	M14	7.85
43090808	8	M16	8.45
43091010	10	M20	11.65
43091212	12	M22	14.00

Push-in koppelingen - messing vernikkeld



Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male met draadseal

INSL	OD mm		€
43430405	4	M5	3.90
43430410	4	1/8"	3.60
43430505	5	M5	3.90
43430510	5	1/8"	3.85
43430610	6	1/8"	3.85
43430613	6	1/4"	4.45
43430810	8	1/8"	4.10
43430813	8	1/4"	4.45
43431013	10	1/4"	6.40
43431017	10	3/8"	6.60
43431213	12	1/4"	8.25
43431217	12	3/8"	8.25

Push-in/BSP male met O-ring -
draaibaar

INSL	OD mm		€
43050405	4	M5	4.90
43050410	4	1/8"	5.15
43050413	4	1/4"	5.50
43050505	5	M5	4.90
43050510	5	1/8"	5.15
43050605	6	M5	4.90
43050612	6	M12 x 1	5.50
43050615	6	M12 x 1,25	5.50
43050618	6	M12 x 1,5	5.50
43050610	6	1/8"	5.15
43050613	6	1/4"	5.50
43050818	8	M12 x 1,5	5.70
43050810	8	1/8"	5.70
43050813	8	1/4"	6.10
43050817	8	3/8"	7.40
43050821	8	1/2"	8.70
43051013	10	1/4"	8.05
43051017	10	3/8"	8.95
43051021	10	1/2"	9.95
43051217	12	3/8"	10.75
43051221	12	1/2"	12.10
43051417	14	3/8"	12.65
43051421	14	1/2"	13.50



Push-in/BSP male met O-ring -
verlengd model - draaibaar

INSL	OD mm		€
4305H0410	4	1/8"	6.10
4305H0413	4	1/4"	6.60
4305H0510	5	1/8"	6.25
4305H0610	6	1/8"	6.25
4305H0613	6	1/4"	6.90
4305H0810	8	1/8"	7.00
4305H0813	8	1/4"	7.55
4305H0817	8	3/8"	8.45
4305H1013	10	1/4"	9.55
4305H1017	10	3/8"	10.75

Knie opschroefkoppeling



Push-in/BSP female - draaibaar

INSL	OD mm	BSPP	€
43550410	4	1/8"	6.10
43550413	4	1/4"	6.40
43550610	6	1/8"	6.60
43550613	6	1/4"	7.00
43550810	8	1/8"	7.40
43550813	8	1/4"	7.85

Kniekoppeling



Push-in

INSL	OD mm	€
43020404	4	5.15
43020505	5	5.15
43020606	6	5.15
43020808	8	5.90
43021010	10	7.85
43021212	12	10.20
43021414	14	12.65

Y-koppeling



Push-in

INSL	OD mm	€
43170404	4	9.70
43170505	5	10.20
43170606	6	10.20
43170808	8	11.50
43171010	10	16.40

Voor



flowregelaars
en ventielen



...zie hoofdstuk 9

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - messing vernikkeld



Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male met O-ring -
draaibaar

INSL	OD mm		€
43060405	4	M5	8.05
43060410	4	1/8"	7.15
43060413	4	1/4"	7.55
43060505	5	M5	8.05
43060510	5	1/8"	7.15
43060605	6	M5	8.05
43060612	6	M12 x 1	7.55
43060615	6	M12 x 1,25	7.55
43060618	6	M12 x 1,5	7.55
43060610	6	1/8"	7.15
43060613	6	1/4"	7.55
43060810	8	1/8"	8.70
43060813	8	1/4"	8.95
43060817	8	3/8"	9.30
43060821	8	1/2"	10.75
43061013	10	1/4"	12.10
43061017	10	3/8"	12.55
43061021	10	1/2"	12.85
43061217	12	3/8"	14.45
43061221	12	1/2"	16.10
43061417	14	3/8"	17.55
43061421	14	1/2"	18.95



Push-in/BSPT male met O-ring -
zij-tee - draaibaar

INSL	OD mm		€
43070405	4	M5	8.05
43070410	4	1/8"	7.15
43070413	4	1/4"	7.55
43070505	5	M5	8.05
43070510	5	1/8"	7.15
43070605	6	M5	8.05
43070612	6	M12 x 1	7.55
43070615	6	M12 x 1,25	7.55
43070618	6	M12 x 1,5	7.55
43070610	6	1/8"	7.15
43070613	6	1/4"	7.55
43070810	8	1/8"	8.70
43070813	8	1/4"	8.95
43070817	8	3/8"	9.30
43070821	8	1/2"	10.75
43071013	10	1/4"	12.10
43071017	10	3/8"	12.55
43071021	10	1/2"	12.85
43071217	12	3/8"	14.45
43071221	12	1/2"	16.10



Push-in/BSPT male met draadseal

INSL	OD mm		€
43660405	4	M5	6.10
43660410	4	1/8"	6.10
43660510	5	1/8"	6.25
43660610	6	1/8"	6.25
43660810	8	1/8"	7.40
43660813	8	1/4"	7.40
43661013	10	1/4"	9.95
43661017	10	3/8"	10.50
43661213	12	1/4"	12.75
43661217	12	3/8"	13.05

Banjohuis



Push-in -
enkel

INSL	OD mm		€
43330405	4	M5	3.90
43330406	4	M6	3.90
43330410	4	1/8"	4.10
43330505	5	M5	4.10
43330506	5	M6	4.10
43330510	5	1/8"	4.25
43330513	5	1/4"	4.65
43330605	6	M5	4.10
43330606	6	M6	4.10
43330610	6	1/8"	4.25
43330613	6	1/4"	4.65
43330810	8	1/8"	4.90
43330813	8	1/4"	5.15
43330817	8	3/8"	6.25
43331013	10	1/4"	5.90
43331017	10	3/8"	6.50
43331217	12	3/8"	8.25
43331221	12	1/2"	10.05
43331421	14	1/2"	10.95



Push-in - dubbel (tee)

INSL	OD mm		€
43340405	4	M5	7.00
43340406	4	M6	7.00
43340410	4	1/8"	7.30
43340510	5	1/8"	7.85
43340513	5	1/4"	8.05
43340610	6	1/8"	7.85
43340613	6	1/4"	8.05
43340810	8	1/8"	8.05
43340813	8	1/4"	8.45

Tee koppeling



Push-in

INSL	OD mm	€
43030404	4	6.90
43030505	5	7.85
43030606	6	7.40
43030808	8	8.45
43031010	10	11.20
43031212	12	14.45
43031414	14	17.55

Banjokoppeling



Push-in/BSPT male met O-ring -
draaibaar - enkel

INSL	OD mm		€
433310405	4	M5	7.30
433310410	4	1/8"	8.05
433310505	5	M5	7.30
433310510	5	1/8"	8.05
433310513	5	1/4"	9.85
433310605	6	M5	7.30
433310610	6	1/8"	8.05
433310613	6	1/4"	9.85
433310810	8	1/8"	8.05
433310813	8	1/4"	9.95
433310817	8	3/8"	10.95
433311013	10	1/4"	10.95
433311017	10	3/8"	11.50
433311217	12	3/8"	13.70



Push-in/BSPT male met O-ring - tee
model - draaibaar - enkel

INSL	OD mm		€
43640410	4	1/8"	10.50
43640510	5	1/8"	11.65
43640513	5	1/4"	12.55
43640610	6	1/8"	11.65
43640613	6	1/4"	12.55
43640810	8	1/8"	10.50
43640813	8	1/4"	13.60

Push-in koppelingen hogedruk - messing vernikkeld



AIGNEP

Materiaal: Messing vernikkeld

Toepassingen: Perslucht, olie, water, smeermiddelen

Temperatuur:
-30°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
Vloeistof: 0-150 bar
Perslucht: 0-30 bar

Rechte inschroefkoppeling

Push-in/
BSPT male



INSL	OD mm		€
58000-4-M6	4	M6 x 1	2.60
58000-4-M8	4	M8 x 1	2.60
58000-4-M10	4	M10 x 1	2.60
58000-4-1/8	4	1/8"	2.60
58000-6-M6	6	M6 x 1	2.85
58000-6-M8	6	M8 x 1	2.85
58000-6-M10	6	M10 x 1	2.85
58000-6-1/8	6	1/8"	2.85

Rechte koppeling



Push-in

INSL	OD mm	€
58040-4	4	4.75
58040-6	6	4.85

Knie inschroefkoppeling

Push-in/
BSPT male



INSL	OD mm		€
58100-4-M6	4	M6 x 1	3.65
58100-4-M8	4	M8 x 1	3.65
58100-4-M10	4	M10 x 1	3.65
58100-4-1/8	4	1/8"	3.65
58100-6-M6X1	6	M6 x 1	3.95
58100-6-M8X1	6	M8 x 1	3.95
58100-6-M10X1	6	M10 x 1	3.95
58100-6-1/8	6	1/8"	3.95

Push-in/
BSPT male - draaibaar



INSL	OD mm		€
58110-4-M6	4	M6 x 1	5.15
58110-4-M8	4	M8 x 1	5.15
58110-4-M10	4	M10 x 1	5.15
58110-4-1/8	4	1/8"	5.15
58110-6-M6	6	M6 x 1	5.25
58110-6-M8	6	M8 x 1	5.25
58110-6-M10	6	M10 x 1	5.25
58110-6-1/8	6	1/8"	5.25

Push-in koppelingen food - messing vernikkeld



AIGNEP



Messing vernikkelde push-in koppelingen voor de voedingsmiddelenindustrie conform NSF 61. Geschikt voor perslucht, vacuüm, stoom en drinkwater.

Temperatuur:
-15°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0,99 tot 15 bar

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

INSL	OD mm		€
70020-4-M5	4	M5	3.15
70020-4-18	4	1/8"	3.15
70020-6-18	6	1/8"	3.40
70020-6-14	6	1/4"	3.60
70020-8-18	8	1/8"	3.70
70020-8-14	8	1/4"	3.95
70020-10-14	10	1/4"	5.05
70020-10-38	10	3/8"	5.40
70020-12-38	12	3/8"	6.40

Rechte koppeling



Push-in

INSL	OD mm	€
70040-4	4	5.15
70040-6	6	5.55
70040-8	8	6.40
70040-10	10	8.00
70040-12	12	9.55

Knie inschroefkoppeling

Push-in/BSP male met O-ring



INSL	OD mm		€
70116-4-M5	4	M5	4.90
70116-4-18	4	1/8"	5.15
70116-6-18	6	1/8"	5.45
70116-6-14	6	1/4"	5.70
70116-8-18	8	1/8"	6.10
70116-8-14	8	1/4"	6.45
70116-10-14	10	1/4"	8.05
70116-10-38	10	3/8"	8.95
70116-12-38	12	3/8"	10.50

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

INSL	OD mm		€
70216-4-18	4	1/8"	7.45
70216-6-18	6	1/8"	7.85
70216-6-14	6	1/4"	8.35
70216-8-18	8	1/8"	9.30
70216-8-14	8	1/4"	9.80

Tee koppeling



Push-in

INSL	OD mm	€
70230-4	4	7.85
70230-6	6	8.80
70230-8	8	9.95
70230-10	10	12.85
70230-12	12	16.10

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

ASSORTIMENTSBOX MESSING VERNIKKELDE ONE TOUCH PUSH-IN KOPPELINGEN

- Compacte box met een selectie van veelgebruikte KELMTM push-in koppelingen, inclusief leidingknipper
- Voor gebruik met Polyamide 6, 11, 12 en Polyurethaan

 **Temperatuur**
-10°C tot +60°C
(afhankelijk van toegepaste leiding)

 **Werkdruk:**
-0.8 tot 8 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Medium:
Alleen perslucht

Messing vernikkelde push-in koppelingen

0315		
KELM-06MMBOX-M	6	301.30
KELM-08MMBOX-M	8	284.20
KELM-10MMBOX-M	10	224.80

Tech Data **3130**



6mm messing vernikkelde push-in koppelingen & leidingknipper

INHOUD:

leidingknipper KTC-1 Aantal: 1	6mm afsluiter MNSF06 Aantal: 2	6mm tee koppeling MPUT-6 Aantal: 10
6mm kniekoppeling MPUL-6 Aantal: 8	6mm x 1/8" kniekoppeling MPL6-G01 Aantal: 8	6mm x 1/4" kniekoppeling MPL6-G02 Aantal: 5
6mm x 1/8" flowregelaar MNSE6-G01 Aantal: 2	6mm x 1/4" flowregelaar MNSE6-G02 Aantal: 2	6mm rechte koppeling MPUC-6 Aantal: 10
6mm x 1/8" BSP rechte koppeling MPC6-G01 Aantal: 10	6mm x 1/4" BSP rechte koppeling MPC6-G02 Aantal: 10	6mm x M5 rechte koppeling MPC6-M5 Aantal: 5
6mm x 1/8" BSP rechte koppeling MPC6-G01 Aantal: 10	6mm x 1/4" BSP rechte koppeling MPC6-G02 Aantal: 10	1/8" verdeelblok KMDS-1/8 Aantal: 4

8mm messing vernikkelde push-in koppelingen & leidingknipper

INHOUD:

leidingknipper KTC-1 Aantal: 1	8mm afsluiter MNSF08 Aantal: 2	8mm tee koppeling MPUT-8 Aantal: 6	8mm schot-koppeling MPFM-8 Aantal: 2
8mm kniekoppeling MPUL-8 Aantal: 6	8mm x 1/8" kniekoppeling MPL8-G01 Aantal: 6	8mm x 1/4" kniekoppeling MPL8-G02 Aantal: 5	8mm rechte koppeling MPUC-8 Aantal: 10
8mm x 1/8" flowregelaar MNSE8-G01 Aantal: 2	8mm x 1/4" flowregelaar MNSE8-G02 Aantal: 2	8mm x 1/8" BSP rechte koppeling MPC8-G01 Aantal: 10	8mm x 1/4" BSP rechte koppeling MPC8-G02 Aantal: 10
8mm x 1/8" BSP rechte koppeling MPC8-G01 Aantal: 10	8mm x 1/4" BSP rechte koppeling MPC8-G02 Aantal: 10	1/8" verdeelblok KMDS-1/8 Aantal: 4	

10mm messing vernikkelde push-in koppelingen & leidingknipper

INHOUD:

leidingknipper KTC-1 Aantal: 1	10mm afsluiter MNSF10 Aantal: 1	10mm tee koppeling MPUT-10 Aantal: 4
6mm kniekoppeling MPUL-10 Aantal: 2	10mm x 1/4" kniekoppeling MPL10-G01 Aantal: 2	10mm x 3/8" kniekoppeling MPL10-G03 Aantal: 2
10mm x 1/4" flowregelaar MNSE10-G02 Aantal: 2	10mm x 3/8" flowregelaar MNSE10-G03 Aantal: 1	10mm rechte koppeling MPUC-10 Aantal: 6
10mm x 1/4" BSP rechte koppeling MPC10-G02 Aantal: 8	10mm x 3/8" BSP rechte koppeling MPC10-G03 Aantal: 10	10mm schotkoppeling MPFM-10 Aantal: 2
10mm x 1/4" BSP rechte koppeling MPC10-G02 Aantal: 8	10mm x 3/8" BSP rechte koppeling MPC10-G03 Aantal: 5	1/4" verdeelblok KMDS-1/4 Aantal: 1

Push-in koppelingen - messing vernikkeld

Tech Data 3130

 **Temperatuur:**
-10°C tot +60°C
(afhankelijk van
toegepaste leiding)

 **Werkdruk:**
-0.8 tot 8 bar
(afhankelijk van
toegepaste leiding)

De leiding kan meerdere malen gekoppeld
en ontkoppeld worden. Dit kan uitgevoerd
worden met één hand, zonder gebruik van
gereedschap.
Het messing vernikkelde huis is
corrosiebestendig en voorkomt vervuiling.

Materiaal: Huis: messing vernikkeld
Schroefdraad: messing vernikkeld
O-ring: NBR
Medium: Perslucht i.c.m. gekalibreerde PU,
PE, PA 6-11-12 leiding

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

0315	OD mm	BSPP	€
MPC4-M5	4	M5	1.75
MPC4-01	4	1/8"	1.75
MPC4-M6	4	M6	1.75
MPC4-02	4	1/4"	1.60
MPC6-M5	6	M5	2.05
MPC6-01	6	1/8"	1.95
MPC6-M6	6	M6	2.15
MPC6-02	6	1/4"	1.95
MPC8-01	8	1/8"	2.10
MPC8-02	8	1/4"	2.25
MPC8-03	8	3/8"	2.35
MPC10-02	10	1/4"	2.85
MPC10-03	10	3/8"	3.25
MPC10-04	10	1/2"	3.00
MPC12-02	12	1/4"	4.20
MPC12-03	12	3/8"	3.95
MPC12-04	12	1/2"	3.95

Push-in/BSP male met O-ring

0315	OD mm	BSPP	€
MPC4-G01	4	1/8"	1.95
MPC4-G02	4	1/4"	1.60
MPC6-G01	6	1/8"	2.10
MPC6-G02	6	1/4"	2.10
MPC8-G01	8	1/8"	2.10
MPC8-G02	8	1/4"	2.15
MPC8-G03	8	3/8"	2.45
MPC10-G02	10	1/4"	3.00
MPC10-G03	10	3/8"	3.40
MPC10-G04	10	1/2"	3.10
MPC12-G02	12	1/4"	3.95
MPC12-G03	12	3/8"	4.20
MPC12-G04	12	1/2"	4.25

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

0315	OD mm	BSPP	€
MPCF4-G01	4	1/8"	1.95
MPCF4-G02	4	1/4"	1.75
MPCF6-G01	6	1/8"	2.25
MPCF6-G02	6	1/4"	2.25
MPCF8-G01	8	1/8"	2.50
MPCF8-G02	8	1/4"	2.60
MPCF8-G03	8	3/8"	3.10
MPCF10-G02	10	1/4"	3.60
MPCF10-G04	10	1/2"	3.40
MPCF12-G02	12	1/4"	5.15
MPCF12-G03	12	3/8"	4.55

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

0315	OD mm	BSPP	€
MPL4-G01	4	1/8"	2.70
MPL4-G02	4	1/4"	2.60
MPL6-G01	6	1/8"	3.40
MPL6-G02	6	1/4"	3.45
MPL8-G01	8	1/8"	3.45
MPL8-G02	8	1/4"	3.60
MPL8-G03	8	3/8"	3.50
MPL10-G02	10	1/4"	5.40
MPL10-G03	10	3/8"	5.10
MPL12-G03	12	3/8"	5.45
MPL12-G04	12	1/2"	6.00



Push-in/BSP male met O-ring -
verlengd model

0315	OD mm	BSPP	€
MPLL4-G01	4	1/8"	3.60
MPLL4-G02	4	1/4"	3.60
MPLL6-G01	6	1/8"	6.45
MPLL6-G02	6	1/4"	6.80
MPLL8-G01	8	1/8"	6.90
MPLL8-G02	8	1/4"	7.00
MPLL8-G03	8	3/8"	7.00
MPLL10-G02	10	1/4"	8.30
MPLL10-G03	10	3/8"	9.05
MPLL10-G04	10	1/2"	9.55
MPLL12-G02	12	1/4"	9.65
MPLL12-G03	12	3/8"	10.35
MPLL12-G04	12	1/2"	11.00



Push-in/BSPT male

0315	OD mm	BSPT	€
MPL4-01	4	1/8"	2.70
MPL6-01	6	1/8"	3.40
MPL6-02	6	1/4"	3.45
MPL8-01	8	1/8"	3.60
MPL8-02	8	1/4"	3.60
MPL8-03	8	3/8"	3.50
MPL10-02	10	1/4"	5.05
MPL10-03	10	3/8"	5.10
MPL10-04	10	1/2"	5.15
MPL12-02	12	1/4"	6.10
MPL12-03	12	3/8"	5.45
MPL12-04	12	1/2"	5.65

Push-in koppelingen - messing vernikkeld

Tech Data 3130

 **Temperatuur:**
-10°C tot +60°C
(afhankelijk van
toegepaste leiding)

 **Werkdruk:**
-0.8 tot 8 bar
(afhankelijk van
toegepaste leiding)

De leiding kan meerdere malen gekoppeld
en ontkoppeld worden. Dit kan uitgevoerd
worden met één hand, zonder gebruik van
gereedschap.
Het messing vernikkelde huis is
corrosiebestendig en voorkomt vervuiling.

Materiaal: Huis: messing vernikkeld
Schroefdraad: messing vernikkeld
O-ring: NBR
Medium: Perslucht i.c.m. gekalibreerde PU,
PE, PA 6-11-12 leiding

Knies opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

0315	OD mm	BSPP	€
MPLF4-G01	4	1/8"	3.00
MPLF4-G02	4	1/4"	3.40
MPLF6-G01	6	1/8"	3.60
MPLF6-G02	6	1/4"	3.95
MPLF8-G02	8	1/4"	4.20
MPLF8-G03	8	3/8"	4.65
MPLF8-G04	8	1/2"	5.20
MPLF10-G02	10	1/4"	5.15
MPLF10-G03	10	3/8"	5.65
MPLF10-G04	10	1/2"	6.10
MPLF12-G02	12	1/4"	6.15
MPLF12-G03	12	3/8"	6.20
MPLF12-G04	12	1/2"	6.35

Kniekoppeling



Push-in

0315	OD mm	€
MPUL-4	4	3.00
MPUL-6	6	4.35
MPUL-8	8	4.20
MPUL-10	10	5.20
MPUL-12	12	6.10

Schotkoppeling



Push-in

0315	OD mm	€
MPM-4	4	3.60
MPM-6	6	3.95
MPM-8	8	4.85
MPM-10	10	5.20
MPM-12	12	7.00

Tee koppeling



Push-in

0315	OD mm	€
MPUT-4	4	4.35
MPUT-6	6	4.35
MPUT-8	8	5.45
MPUT-10	10	7.50
MPUT-12	12	7.50

Rechte koppeling



Push-in

0315	OD mm	€
MPUC-4	4	2.70
MPUC-6	6	2.85
MPUC-8	8	3.25
MPUC-10	10	3.85
MPUC-12	12	4.55

Push-in/BSP female

0315	OD mm	BSPP	€
MPMF4-G01	4	1/8"	3.50
MPMF4-G02	4	1/4"	3.80
MPMF6-G01	6	1/8"	4.55
MPMF6-G02	6	1/4"	4.55
MPMF8-G02	8	1/4"	5.05
MPMF8-G03	8	3/8"	5.10
MPMF8-G04	8	1/2"	6.60
MPMF10-G02	10	1/4"	5.90
MPMF10-G03	10	3/8"	6.10
MPMF10-G04	10	1/2"	7.00
MPMF12-G02	12	1/4"	7.35
MPMF12-G03	12	3/8"	7.45
MPMF12-G04	12	1/2"	7.65

Y-koppeling



Push-in

0315	OD mm	€
MPY-6	6	4.35
MPY-8	8	6.05

Push-in - verloop

0315	OD mm	OD mm	€
MPG6-4	6	4	3.10
MPG8-6	8	6	3.45
MPG10-8	10	8	4.20
MPG12-10	12	10	4.65

Push-in koppelingen - messing vernikkeld

Tech Data 3130

Temperatuur:
-10°C tot +60°C
(afhankelijk van
toegepaste leiding)



Werkdruk:
-0.8 tot 8 bar
(afhankelijk van
toegepaste leiding)

De leiding kan meerdere malen gekoppeld
en ontkoppeld worden. Dit kan uitgevoerd
worden met één hand, zonder gebruik van
gereedschap.
Het messing vernikkelde huis is
corrosiebestendig en voorkomt vervuiling.

Materiaal: Huis: messing vernikkeld
Schroefdraad: messing vernikkeld
O-ring: NBR
Medium: Perslucht i.c.m. gekalibreerde PU,
PE, PA 6-11-12 leiding

Y-inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

0315	OD mm	BSPT	€
MPWT4-G01	4	1/8"	3.85
MPWT4-G02	4	1/4"	3.85
MPWT6-G01	6	1/8"	4.55
MPWT6-G02	6	1/4"	5.15
MPWT8-G01	8	1/8"	5.80
MPWT8-G02	8	1/4"	5.90
MPWT8-G03	8	3/8"	5.90
MPWT10-G02	10	1/4"	7.10
MPWT10-G03	10	3/8"	7.15
MPWT10-G04	10	1/2"	8.00
MPWT12-G02	12	1/4"	8.45
MPWT12-G03	12	3/8"	8.55
MPWT12-G04	12	1/2"	9.65

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

0315	OD mm	BSPP	€
MPB6-G01	6	1/8"	4.85
MPB6-G02	6	1/4"	5.00
MPB8-G01	8	1/8"	5.45
MPB8-G02	8	1/4"	5.80
MPB10-G02	10	1/4"	7.65
MPB10-G03	10	3/8"	6.90
MPB12-G03	12	3/8"	8.45
MPB12-G04	12	1/2"	7.65



Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee

0315	OD mm		€
MPD4-M5	4	M5	3.75
MPD4-G01	4	1/8"	3.85
MPD4-G02	4	1/4"	3.95
MPD6-G01	6	1/8"	5.05
MPD6-G02	6	1/4"	5.10
MPD8-G01	8	1/8"	5.80
MPD8-G02	8	1/4"	5.90
MPD8-G03	8	3/8"	5.90
MPD10-G02	10	1/4"	7.00
MPD10-G03	10	3/8"	7.15
MPD10-G04	10	1/2"	7.30
MPD12-G02	12	1/4"	7.65
MPD12-G03	12	3/8"	7.80
MPD12-G04	12	1/2"	7.90

Rechte steelkoppeling



Steel/BSP male met O-ring

0315	OD mm	BSPP	€
MPCJ4-G01	4	1/8"	1.60
MPCJ4-G02	4	1/4"	1.95
MPCJ6-G01	6	1/8"	1.60
MPCJ6-G02	6	1/4"	1.95
MPCJ8-G02	8	1/4"	2.05
MPCJ8-G03	8	3/8"	2.45
MPCJ8-G04	8	1/2"	3.45
MPCJ10-G02	10	1/4"	2.15
MPCJ10-G03	10	3/8"	2.60
MPCJ10-G04	10	1/2"	3.60
MPCJ12-G02	12	1/4"	2.35
MPCJ12-G03	12	3/8"	2.70
MPCJ12-G04	12	1/2"	3.60



Steel/BSP female

0315	OD mm	BSPP	€
MPCFJ4-G01	4	1/8"	1.25
MPCFJ4-G02	4	1/4"	1.60
MPCFJ6-G01	6	1/8"	1.25
MPCFJ6-G02	6	1/4"	1.95
MPCFJ8-G02	8	1/4"	1.95
MPCFJ8-G03	8	3/8"	2.60
MPCFJ8-G04	8	1/2"	3.80
MPCFJ10-G02	10	1/4"	2.10
MPCFJ10-G03	10	3/8"	2.85
MPCFJ10-G04	10	1/2"	3.95
MPCFJ12-G02	12	1/4"	2.35
MPCFJ12-G03	12	3/8"	3.10
MPCFJ12-G04	12	1/2"	4.35



Steel/push-in - verloop

0315	Stem OD mm	OD mm	€
MPJG6-4	6	4	2.70
MPJG8-4	8	4	2.70
MPJG8-6	8	6	3.45
MPJG10-6	10	6	3.00
MPJG10-8	10	8	3.25
MPJG12-8	12	8	3.40
MPJG12-10	12	10	3.75

KELMTM
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - messing vernikkeld

Tech Data 3130

 **Temperatuur:**
-10°C tot +60°C
(afhankelijk van
toegepaste leiding)

 **Werkdruk:**
-0.8 tot 8 bar
(afhankelijk van
toegepaste leiding)

De leiding kan meerdere malen gekoppeld en ontkoppeld worden. Dit kan uitgevoerd worden met één hand, zonder gebruik van gereedschap.

Het messing vernikkelde huis is corrosiebestendig en voorkomt vervuiling.

Materiaal: Huis: messing vernikkeld
Schroefdraad: messing vernikkeld
O-ring: NBR
Medium: Perslucht i.c.m. gekalibreerde PU, PE, PA 6-11-12 leiding

Flowregelaar

Push-in/BSPT male -
eenrichting -
uitwendige regelknop



0315	OD mm		€
MNSE6-M5	6	M5	11.50
MNSE6-01	6	1/8"	11.25
MNSE6-M6	6	M6	11.90
MNSE6-02	6	1/4"	11.30
MNSE8-01	8	1/8"	12.45
MNSE8-02	8	1/4"	12.15

Push-in/BSP male
met O-ring - eenrichting -
uitwendige regelknop



0315	OD mm		€
MNSE4-M5	4	M5	9.65
MNSE4-G01	4	1/8"	9.65
MNSE4-G02	4	1/4"	10.65
MNSE6-G01	6	1/8"	11.40
MNSE6-G02	6	1/4"	12.45
MNSE8-G01	8	1/8"	11.40
MNSE8-G02	8	1/4"	12.70
MNSE8-G03	8	3/8"	13.05
MNSE10-G02	10	1/4"	12.70
MNSE10-G03	10	3/8"	13.35
MNSE10-G04	10	1/2"	14.35
MNSE12-G02	12	1/4"	13.00
MNSE12-G03	12	3/8"	13.65
MNSE12-G04	12	1/2"	14.90

Push-in/BSP male
met O-ring - eenrichting -
uitwendige regelschroef



0315	OD mm	BSPP	€
MNSP4-G01	4	1/8"	9.65
MNSP4-G02	4	1/4"	10.30
MNSP6-G01	6	1/8"	11.10
MNSP6-G02	6	1/4"	11.30
MNSP8-G01	8	1/8"	12.20
MNSP8-G02	8	1/4"	12.60
MNSP8-G03	8	3/8"	13.10
MNSP8-G04	8	1/2"	14.20
MNSP10-G02	10	1/4"	12.70
MNSP10-G03	10	3/8"	13.25
MNSP10-G04	10	1/2"	14.35
MNSP12-G02	12	1/4"	12.95
MNSP12-G03	12	3/8"	13.40
MNSP12-G04	12	1/2"	14.80

Enkele banjo

Push-in/BSP male
met O-ring



0315	OD mm		€
MPH4-M5	4	M5	3.10
MPH4-G01	4	1/8"	3.75
MPH4-G02	4	1/4"	3.80
MPH4-M6	4	M6	3.25
MPH6-M5	6	M5	3.25
MPH6-G01	6	1/8"	3.85
MPH6-M6	6	M6	3.40
MPH6-G02	6	1/4"	4.35
MPH8-G01	8	1/8"	4.35
MPH8-G02	8	1/4"	5.05
MPH8-G03	8	3/8"	5.00
MPH10-G02	10	1/4"	5.90
MPH10-G03	10	3/8"	6.20
MPH10-G04	10	1/2"	7.00
MPH12-G02	12	1/4"	6.25
MPH12-G03	12	3/8"	6.90
MPH12-G04	12	1/2"	7.45

Stapelbare enkele banjo

Push-in/BSP male
met O-ring/BSP female



0315	OD mm	BSPP	€
MPHF04-G01	4	1/8"	3.80
MPHF04-G02	4	1/4"	4.85
MPHF05-G01	5	1/8"	4.25
MPHF05-G02	5	1/4"	4.85
MPHF06-G01	6	1/8"	4.25
MPHF06-G02	6	1/4"	5.05
MPHF08-G01	8	1/8"	5.05
MPHF08-G02	8	1/4"	5.25
MPHF08-G03	8	3/8"	5.40
MPHF08-G04	8	1/2"	6.45
MPHF10-G01	10	1/8"	6.10
MPHF10-G02	10	1/4"	5.90
MPHF10-G03	10	3/8"	6.10
MPHF10-G04	10	1/2"	7.00
MPHF12-G01	12	1/8"	7.30
MPHF12-G02	12	1/4"	7.30
MPHF12-G03	12	3/8"	7.45
MPHF12-G04	12	1/2"	7.45
MPHF14-G03	14	3/8"	12.25
MPHF14-G04	14	1/2"	12.25
MPHF16-G03	16	3/8"	14.15
MPHF16-G04	16	1/2"	14.15

Afsluiter - manueel

Push-in - draaiknop



0315	OD mm	€
MNSF06	6	16.90
MNSF08	8	17.70
MNSF10	10	18.70
MNSF12	12	20.30

Push-in koppelingen - messing vernikkeld/kunststof



Multifunctioneel voor gecalibreerde PE, PA, PU, PPC, PTFE, enz.
Uitstekende kwaliteit voor een scherpe prijs.

Toepassingen: Persluchtssystemen, pneumatiek en vacuüm (10-Torr).

Materiaal: **Schroefdraad:** Messing (PTFE voorgetaped).

Tandring: Roestvast staal.

Verpakking: Verpakt in kleine zakjes van 10 stuks.



De drukgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C. Veiligheidsfactor = 2-3.
Iedere temperatuur verhoging boven +20°C heeft effect op de druk / vacuüm bestendigheid.

Opgegeven werkdruk staat in relatie tot kamertemperatuur (+20°C)

Bij temperatuurverhoging daalt de werkdruk met een variabele factor, zie tabel PA achterin hoofdstuk 14.



Temperatuur:
-20°C tot 60°C



**Maximale
werkdruk:**
10 bar



4 tot 16mm

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

INLB	OD mm		€
33000410N	4	1/8"	1.00
33000413N	4	1/4"	1.00
33000610N	6	1/8"	1.05
33000613N	6	1/4"	1.15
33000617N	6	3/8"	1.55
33000810N	8	1/8"	1.45
33000813N	8	1/4"	1.45
33000817N	8	3/8"	1.55
33000821N	8	1/2"	2.25
33001010N	10	1/8"	1.65
33001013N	10	1/4"	1.65
33001017N	10	3/8"	1.65
33001021N	10	1/2"	2.00
33001213N	12	1/4"	2.00
33001217N	12	3/8"	2.10
33001221N	12	1/2"	2.40
33001617N	16	3/8"	5.55
33001621N	16	1/2"	6.75

Inchmaten: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" & 1/2"
OD op aanvraag leverbaar.

Push-in/BSP male met O-ring



INLB	OD mm		€
33000405N	4	M5	1.50
33010410N	4	1/8"	1.05
33010413N	4	1/4"	1.15
33000605N	6	M5	1.65
33010610N	6	1/8"	1.20
33010613N	6	1/4"	1.25
33010617N	6	3/8"	1.65
33010810N	8	1/8"	1.55
33010813N	8	1/4"	1.55
33010817N	8	3/8"	1.65
33010821N	8	1/2"	2.50
33011010N	10	1/8"	1.90
33011013N	10	1/4"	1.90
33011017N	10	3/8"	1.90
33011021N	10	1/2"	2.25
33011213N	12	1/4"	2.25
33011217N	12	3/8"	2.25
33011221N	12	1/2"	2.60
33011617N	16	3/8"	6.15
33011621N	16	1/2"	6.15

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INLB	OD mm	BSPP	€
33040410N	4	1/8"	1.65
33040413N	4	1/4"	1.90
33040610N	6	1/8"	1.90
33040613N	6	1/4"	2.00
33040617N	6	3/8"	2.25
33040810N	8	1/8"	2.40
33040813N	8	1/4"	3.15
33040817N	8	3/8"	3.15
33041010N	10	1/8"	2.60
33041013N	10	1/4"	2.60
33041017N	10	3/8"	3.30
33041213N	12	1/4"	3.40
33041217N	12	3/8"	3.75
33041221N	12	1/2"	3.85

Rechte koppeling



Push-in

INLB	OD mm	€
33110400N	4	1.55
33110600N	6	1.65
33110800N	8	1.65
33111000N	10	2.00
33111200N	12	2.50
33111600N	16	5.65



Push-in - verloop

INLB	OD mm	OD mm	€
33140604N	6	4	1.65
33140806N	8	6	1.90
33141008N	10	8	2.40
33141210N	12	10	2.50
33141612N	16	12	4.50

Rechte steelkoppeling



Steel/push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm	€
33460604N	6	4	1.05
33460804N	8	4	1.05
33460806N	8	6	1.45
33461006N	10	6	1.45
33461008N	10	8	1.55
33461208N	12	8	1.65
33461210N	12	10	1.90

Voor

gecalibreerde
slang



...zie hoofdstuk 13

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - messing vernikkeld/kunststof



Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - instelbaar

INLB	OD mm		€
33050405N	4	M5	2.00
33050410N	4	1/8"	1.65
33050413N	4	1/4"	1.90
33050605N	6	M5	2.00
33050610N	6	1/8"	1.65
33050613N	6	1/4"	1.90
33050617N	6	3/8"	2.10
33050810N	8	1/8"	2.10
33050813N	8	1/4"	2.10
33050817N	8	3/8"	2.25
33050821N	8	1/2"	3.15
33051010N	10	1/8"	2.75
33051013N	10	1/4"	2.75
33051017N	10	3/8"	2.75
33051021N	10	1/2"	3.30
33051213N	12	1/4"	3.30
33051217N	12	3/8"	3.45
33051221N	12	1/2"	3.55
33051617N	16	3/8"	7.70
33051621N	16	1/2"	7.95



Push-in/BSPT male

INLB	OD mm		€
33080405N	4	M5	1.90
33080410N	4	1/8"	1.55
33080413N	4	1/4"	1.65
33080605N	6	M5	1.90
33080610N	6	1/8"	1.55
33080613N	6	1/4"	1.65
33080617N	6	3/8"	2.00
33080810N	8	1/8"	1.90
33080813N	8	1/4"	2.00
33080817N	8	3/8"	2.00
33080821N	8	1/2"	2.85
33081010N	10	1/8"	2.50
33081013N	10	1/4"	2.50
33081017N	10	3/8"	2.50
33081021N	10	1/2"	3.00
33081213N	12	1/4"	3.00
33081217N	12	3/8"	3.15
33081221N	12	1/2"	3.30



Push-in/BSPT male - verlengd model - kunststof

INLB	OD mm		€
33220405N	4	M5	2.10
33220410N	4	1/8"	1.65
33220413N	4	1/4"	2.25
33220605N	6	M5	2.25
33220610N	6	1/8"	1.90
33220613N	6	1/4"	2.25
33220617N	6	3/8"	2.80
33220810N	8	1/8"	2.15
33220813N	8	1/4"	2.40
33220817N	8	3/8"	2.85
33220821N	8	1/2"	3.85
33221010N	10	1/8"	2.75
33221013N	10	1/4"	2.95
33221017N	10	3/8"	3.05
33221021N	10	1/2"	4.10
33221213N	12	1/4"	3.75
33221217N	12	3/8"	3.75
33221221N	12	1/2"	4.20



Push-in/BSPT male - verlengd model - messing vernikkeld

INLB	OD mm		€
33430405N	4	M5	2.50
33430410N	4	1/8"	2.40
33430413N	4	1/4"	2.60
33430605N	6	M5	2.60
33430610N	6	1/8"	2.60
33430613N	6	1/4"	2.75
33430617N	6	3/8"	3.30
33430810N	8	1/8"	2.85
33430813N	8	1/4"	3.00
33430817N	8	3/8"	3.55
33431010N	10	1/8"	3.55
33431013N	10	1/4"	3.75
33431017N	10	3/8"	3.85
33431021N	10	1/2"	5.25
33431213N	12	1/4"	5.35
33431217N	12	3/8"	5.65
33431221N	12	1/2"	5.75

Knie opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INLB	OD mm	BSP	€
33190410N	4	1/8"	1.90
33190413N	4	1/4"	2.00
33190610N	6	1/8"	2.00
33190613N	6	1/4"	2.10
33190810N	8	1/8"	2.25
33190813N	8	1/4"	2.40
33190817N	8	3/8"	2.50
33191013N	10	1/4"	3.15
33191017N	10	3/8"	3.15
33191021N	10	1/2"	3.85
33191213N	12	1/4"	3.85
33191217N	12	3/8"	3.85
33191221N	12	1/2"	4.20

Kniekoppeling



Push-in

INLB	OD mm	€
33020400N	4	1.55
33020600N	6	1.65
33020800N	8	1.65
33021000N	10	2.00
33021200N	12	2.50

Knie steelkoppeling



Steel/push-in

INLB	OD mm	€
33400400N	4	2.50
33400600N	6	2.75
33400800N	8	3.00
33401000N	10	3.45
33401200N	12	4.50

Push-in koppelingen - messing vernikkeld/kunststof



Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

INLB	OD mm		€
33440410N	4	1/8"	2.10
33440413N	4	1/4"	2.10
33440610N	6	1/8"	2.25
33440613N	6	1/4"	2.25
33440617N	6	3/8"	2.75
33440810N	8	1/8"	2.50
33440813N	8	1/4"	2.60
33440817N	8	3/8"	2.75
33440821N	8	1/2"	3.55
33441010N	10	1/8"	3.15
33441013N	10	1/4"	3.15
33441017N	10	3/8"	3.30
33441021N	10	1/2"	3.75
33441213N	12	1/4"	3.75
33441217N	12	3/8"	3.75
33441221N	12	1/2"	3.85



Push-in/BSP male met O-ring

INLB	OD mm		€
33440405N	4	M5	2.50
33060410N	4	1/8"	2.25
33060413N	4	1/4"	2.40
33440605N	6	M5	2.75
33060610N	6	1/8"	2.40
33060613N	6	1/4"	2.50
33060617N	6	3/8"	2.85
33060810N	8	1/8"	2.75
33060813N	8	1/4"	2.85
33060817N	8	3/8"	3.00
33060821N	8	1/2"	3.85
33061010N	10	1/8"	3.45
33061013N	10	1/4"	3.45
33061017N	10	3/8"	3.75
33061021N	10	1/2"	3.85
33061213N	12	1/4"	3.85
33061217N	12	3/8"	4.20
33061221N	12	1/2"	4.35
33061617N	16	3/8"	10.45
33061621N	16	1/2"	10.90

Push-in/BSPT male - zij-tee

INLB	OD mm		€
33070405N	4	M5	2.50
33070410N	4	1/8"	2.50
33070413N	4	1/4"	2.50
33070605N	6	M5	2.50
33070610N	6	1/8"	2.50
33070613N	6	1/4"	2.50
33070617N	6	3/8"	3.00
33070810N	8	1/8"	2.60
33070813N	8	1/4"	2.60
33070817N	8	3/8"	3.00
33070821N	8	1/2"	3.75
33071010N	10	1/8"	2.75
33071013N	10	1/4"	3.00
33071017N	10	3/8"	3.00
33071021N	10	1/2"	3.15
33071213N	12	1/4"	3.75
33071217N	12	3/8"	4.20
33071221N	12	1/2"	5.00

Tee koppeling



Push-in

INLB	OD mm	€
33030400N	4	2.40
33030600N	6	2.40
33030800N	8	2.50
33031000N	10	2.60
33031200N	12	3.75
33031600N	16	8.70



Push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm	€
33030604N	6	4	3.75
33030806N	8	6	3.85
33031006N	10	6	4.20
33031008N	10	8	4.35
33031208N	12	8	5.00
33031210N	12	10	5.25

Kruiskoppeling



Push-in

INLB	OD mm	€
33320400N	4	3.75
33320600N	6	4.20
33320800N	8	4.35
33321000N	10	5.00
33321200N	12	5.25

Banjokoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - enkel

INLB	OD mm		€
33420405N	4	M5	2.85
33420410N	4	1/8"	2.85
33420605N	6	M5	3.30
33420610N	6	1/8"	3.30
33420613N	6	1/4"	3.45
33420810N	8	1/8"	3.75
33420813N	8	1/4"	3.75
33420817N	8	3/8"	4.35
33421017N	10	3/8"	4.35
33421021N	10	1/2"	5.65
33421217N	12	3/8"	6.35
33421221N	12	1/2"	7.45

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - messing vernikkeld/kunststof



Schotkoppeling



Push-in/BSP female

INLB	OD mm		€
33100410N	4	1/8" (M12 x 1)	3.15
33100610N	6	1/8" (M14 x 1)	3.30
33100613N	6	1/4" (M14 x 1)	3.45
33100813N	8	1/4" (M16 x 1)	3.85
33100817N	8	3/8" (M16 x 1)	4.20
33101013N	10	1/4" (M20 x 1)	5.10
33101017N	10	3/8" (M20 x 1)	5.35
33101021N	10	1/2" (M20 x 1)	5.75
33101213N	12	1/4" (M22 x 1)	5.75
33101217N	12	3/8" (M22 x 1)	5.90
33101221N	12	1/2" (M22 x 1)	6.35



Push-in - kunststof

INLB	OD mm	€
33230400N	4	2.40
33230600N	6	2.50
33230800N	8	2.60
33231000N	10	3.35
33231200N	12	3.60



Push-in - messing vernikkeld

INLB	OD mm		€
33090400N	4	M12 x 1	2.60
33090600N	6	M14 x 1	3.15
33090800N	8	M16 x 1	3.85
33091000N	10	M20 x 1	5.50
33091200N	12	M22 x 1	7.55

Y-inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

INLB	OD mm		€
33180405N	4	M5	3.00
33180410N	4	1/8"	3.00
33180413N	4	1/4"	3.00
33180605N	6	M5	3.00
33180610N	6	1/8"	3.00
33180613N	6	1/4"	3.00
33180617N	6	3/8"	3.55
33180810N	8	1/8"	3.15
33180813N	8	1/4"	3.15
33180817N	8	3/8"	3.55
33180821N	8	1/2"	3.85
33181010N	10	1/8"	3.75
33181013N	10	1/4"	3.30
33181017N	10	3/8"	3.55
33181021N	10	1/2"	4.20
33181213N	12	1/4"	4.60
33181217N	12	3/8"	5.90
33181221N	12	1/2"	6.45

Y-koppeling



Push-in

INLB	OD mm	€
33170400N	4	3.85
33170600N	6	4.35
33170800N	8	4.75
33171000N	10	5.35
33171200N	12	6.15



Push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm	€
33150604N	6	4	2.40
33150806N	8	6	2.50
33151008N	10	8	2.85
33151210N	12	10	3.85

Y-steelkoppeling



Steel/push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm	€
33210604N	6	4	3.55
33210806N	8	6	5.25
33211008N	10	8	5.75
33211210N	12	10	6.75



Steel/push-in

INLB	OD mm	€
33200400N	4	4.35
33200600N	6	4.75
33200800N	8	5.25
33201000N	10	5.75
33201200N	12	6.75

Voor



flowregelaars



...zie hoofdstuk 9

Push-in koppelingen - messing vernikkeld/kunststof




Verdeelkoppeling



Push-in/BSPT male - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm	BSPP	€
33470410N	6	4	1/8"	7.80
33470413N	8	4	1/4"	8.45
33470613N	8	6	1/4"	8.70
33470817N	10	8	3/8"	9.00



Push-in - verloop

INLB	OD A mm	OD B mm	€
33450604N	6	4	8.30
33450804N	8	4	8.70
33450806N	8	6	8.90
33451006N	10	6	9.45
33451008N	10	8	9.90

Leiding verloop



Steel

INLB	OD A mm	OD B mm	€
33120604N	6	4	0.85
33120804N	8	4	0.95
33120806N	8	6	0.95
33121006N	10	6	0.95
33121008N	10	8	0.95
33121208N	12	8	1.05
33121210N	12	10	1.05

Koppelingen - zelfafsluitend



Deze zelfafsluitende Push-in koppelingen zijn speciaal ontwikkeld voor; scholing, testen, onderhoud en controle. De koppelingen hebben een ingebouwde terugslagklep die wordt bediend door de slang. Zonder de slang of leiding in de koppeling is deze gesloten. Wordt de slang gemonteerd dan wordt de klep door de leiding open gedrukt.

Temperatuur: 60°C
Maximale werkdruk: 10 bar



Recht - push-in/BSP male met O-ring - koppeling sluit bij ontkoppeling leiding

INLB	OD mm	BSPP	€
33910410N	4	1/8"	5.90
33910610N	6	1/8"	6.05
33910613N	6	1/4"	6.15
33910813N	8	1/4"	7.10
33910817N	8	3/8"	8.60
33911013N	10	1/4"	8.70
33911017N	10	3/8"	8.80
33911021N	10	1/2"	9.65
33911217N	12	3/8"	10.20
33911221N	12	1/2"	10.45



Knie - push-in/BSP male met O-ring - koppeling sluit bij ontkoppeling leiding

INLB	OD mm	BSPP	€
33960405N	4	M5	7.00
33960410N	4	1/8"	6.35
33960605N	6	M5	7.70
33960610N	6	1/8"	7.00
33960613N	6	1/4"	7.20
33960813N	8	1/4"	7.80
33960817N	8	3/8"	8.90
33961013N	10	1/4"	10.05
33961017N	10	3/8"	10.20
33961021N	10	1/2"	11.60
33961217N	12	3/8"	14.00
33961221N	12	1/2"	14.25

Koppelingen - terugslagklep



Deze koppelingen met ingebouwde terugslagklep zijn speciaal ontwikkeld voor perslucht. De geïntegreerde terugslagklep maakt alleen stroming in één richting mogelijk. De tegenovergestelde richting is geblokkeerd door een klep met een openingsdruk van ca. 0,5 bar.

Temperatuur: 60°C
Maximale werkdruk: 10 bar



Recht - push-in/BSP male met O-ring - terugslagklep - vrije doorlaat van slang naar draad

INLB	OD mm	BSPP	€
33800405N	4	M5	6.35
33810410N	4	1/8"	7.00
33810610N	6	1/8"	7.35
33810613N	6	1/4"	7.70
33810810N	8	1/8"	8.15
33810813N	8	1/4"	8.70
33811017N	10	3/8"	18.00
33811021N	10	1/2"	18.95
33811217N	12	3/8"	18.70
33811221N	12	1/2"	19.45



Recht - BSP male met O-ring/BSP female - terugslagklep - vrije doorlaat van female naar male

INLB	BSPP	€
33881010N	1/8" x 1/8"	7.70
33881313N	1/4" x 1/4"	8.70
33881717N	3/8" x 3/8"	15.25
33882121N	1/2" x 1/2"	16.80

Hoofdstuk 6 - Fittingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

ASSORTIMENTSBOX KUNSTSTOF ONE TOUCH+ 16 BAR PUSH-IN KOPPELINGEN

Temperatuur:
-10°C tot +60°C



Werkdruk:
-0.8 bar tot 16 bar

Medium:
Alleen perslucht en vacuüm



Kunststof push-in koppelingen 16 bar

1060



KELM-06MMBOX-OTP	6	332.35
KELM-08MMBOX-OTP	8	320.20
KELM-10MMBOX-OTP	10	267.15

Tech Data **10019**

6mm

kunststof push-in
koppelingen & leidingknipper

INHOUD:

leidingknipper KTC-1 Aantal: 1	6mm tee koppeling 2175-1038 Aantal: 10	6mm rechte koppeling 2175-1024 Aantal: 10	6mm schot- koppeling 2175-1057 Aantal: 2
6mm kniekoppeling 2175-1033 Aantal: 8	6mm x 1/8" BSPT kniekoppeling 2175-0909 Aantal: 8	6mm x 1/4" BSPT kniekoppeling 2175-0910 Aantal: 5	
6mm x 1/4" BSP schotkoppeling 2175-1009 Aantal: 5	6mm y-koppeling 2175-1043 Aantal: 4	6mm afsluiter 2175-1127 Aantal: 2	
6mm x 1/8" BSP rechte koppeling 2175-0873 Aantal: 10	6mm x 1/4" BSP rechte koppeling 2175-0874 Aantal: 10	6mm x 1/8" BSPT enkele banjo 2175-1085 Aantal: 2	
6mm x M5 rechte koppeling 2175-0854 Aantal: 5	6mm x 1/8" BSPT rechte koppeling 2175-0856 Aantal: 10	6mm x 1/4" BSPT rechte koppeling 2175-0857 Aantal: 10	

8mm

kunststof push-in
koppelingen & leidingknipper

INHOUD:

leidingknipper KTC-1 Aantal: 1	8mm tee koppeling 2175-1039 Aantal: 8	8mm rechte koppeling 2175-1025 Aantal: 10	8mm schot- koppeling 2175-1058 Aantal: 2
8mm kniekoppeling 2175-1034 Aantal: 5	8mm x 1/8" BSPT kniekoppeling 2175-0913 Aantal: 6	8mm x 1/4" BSPT kniekoppeling 2175-0914 Aantal: 5	
8mm x 1/4" BSP schotkoppeling 2175-1013 Aantal: 2	8mm y-koppeling 2175-1044 Aantal: 4	8mm afsluiter 2175-1129 Aantal: 2	
8mm x 1/8" BSPT rechte koppeling 2175-0860 Aantal: 10	8mm x 1/4" BSPT rechte koppeling 2175-0861 Aantal: 10	8mm x 1/8" BSPT enkele banjo 2175-1088 Aantal: 4	
8mm x 1/8" BSP rechte koppeling 2175-0876 Aantal: 10	8mm x 1/4" BSP rechte koppeling 2175-0877 Aantal: 10	8mm x 3/8" BSP rechte koppeling 2175-0878 Aantal: 6	

10mm

kunststof push-in
koppelingen & leidingknipper

INHOUD:

leidingknipper KTC-1 Aantal: 1	10mm tee koppeling 2175-1040 Aantal: 5	10mm rechte koppeling 2175-1026 Aantal: 6	10mm schot- koppeling 2175-1059 Aantal: 2
10mm kniekoppeling 2175-1035 Aantal: 3	10mm x 1/8" BSPT kniekoppeling 2175-0917 Aantal: 2	10mm x 1/4" BSPT kniekoppeling 2175-0918 Aantal: 2	
10mm x 1/4" BSP schotkoppeling 2175-1017 Aantal: 3	10mm y-koppeling 2175-1045 Aantal: 2	10mm flowregelaar 2175-1154 Aantal: 1	
10mm x 1/8" BSP rechte koppeling 2175-0880 Aantal: 8	10mm x 1/4" BSP rechte koppeling 2175-0881 Aantal: 6	10mm x 3/8" BSP enkele banjo 2175-1092 Aantal: 2	
10mm x 1/8" BSPT rechte koppeling 2175-0864 Aantal: 7	10mm x 1/4" BSPT rechte koppeling 2175-0865 Aantal: 7	10mm x 3/8" BSPT rechte koppeling 2175-0866 Aantal: 2	

Push-in koppelingen 16 bar - kunststof

Tech Data 10019

 **Temperatuur:**
-10°C tot +60°C



Maximale werkdruk:
-0.8 tot 16 bar

Medium:
Perslucht en vacuüm

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

1060	OD mm		€
2175-0849	4	M5	1.80
2175-0850	4	M6	1.80
2175-0851	4	1/8"	1.80
2175-0852	4	1/4"	1.80
2175-0853	4	3/8"	3.25
2175-0854	6	M5	1.80
2175-0855	6	M6	1.80
2175-0856	6	1/8"	1.80
2175-0857	6	1/4"	1.80
2175-0858	6	3/8"	2.55
2175-0859	6	1/2"	3.50
2175-0860	8	1/8"	1.80
2175-0861	8	1/4"	1.80
2175-0862	8	3/8"	2.55
2175-0863	8	1/2"	3.50
2175-0864	10	1/8"	2.70
2175-0865	10	1/4"	2.70
2175-0866	10	3/8"	3.85
2175-0867	10	1/2"	3.85
2175-0868	12	1/4"	3.85
2175-0869	12	3/8"	3.85
2175-0870	12	1/2"	3.85
2207-0684	14	3/8"	11.35
2207-0685	14	1/2"	11.35
2207-0686	16	3/8"	11.35
2207-0687	16	1/2"	11.75

Push-in/BSP male met O-ring



1060	OD mm		€
2175-0871	4	1/8"	1.90
2175-0872	4	1/4"	1.90
2175-0873	6	1/8"	1.90
2175-0874	6	1/4"	1.90
2175-0875	6	3/8"	2.80
2175-0876	8	1/8"	1.90
2175-0877	8	1/4"	1.90
2175-0878	8	3/8"	2.80
2175-0879	8	1/2"	3.85
2175-0880	10	1/8"	3.00
2175-0881	10	1/4"	3.00
2175-0882	10	3/8"	3.00
2175-0883	10	1/2"	4.15
2175-0884	12	1/4"	4.15
2175-0885	12	3/8"	4.15
2175-0886	12	1/2"	4.15
2207-0688	14	3/8"	12.45
2207-0689	14	1/2"	12.45
2207-0690	16	3/8"	12.45
2207-0691	16	1/2"	12.45

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

1060	OD mm		€
2175-0887	4	1/8"	2.35
2175-0888	4	1/4"	2.35
2175-0889	6	1/8"	2.35
2175-0890	6	1/4"	2.55
2175-0891	6	3/8"	3.00
2175-0892	8	1/8"	2.55
2175-0893	8	1/4"	2.55
2175-0894	8	3/8"	3.00
2175-0895	8	1/2"	4.90
2175-0896	10	1/8"	3.25
2175-0897	10	1/4"	3.25
2175-0898	10	3/8"	3.25
2175-0899	10	1/2"	5.10
2175-0900	12	1/4"	5.10
2175-0901	12	3/8"	5.10
2175-0902	12	1/2"	5.10
2207-0692	14	3/8"	15.50
2207-0693	14	1/2"	15.50
2207-0694	16	3/8"	15.50
2207-0695	16	1/2"	15.50

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - verlengd model - draaibaar

1060	OD mm		€
2175-0957	4	1/8"	3.40
2175-0958	4	1/4"	3.40
2175-0959	6	1/8"	3.40
2175-0960	6	1/4"	3.40
2175-0961	6	3/8"	4.15
2175-0962	8	1/8"	3.50
2175-0963	8	1/4"	3.50
2175-0964	10	1/8"	5.10
2175-0965	10	1/4"	5.10
2175-0966	10	3/8"	5.10
2175-0967	12	3/8"	7.90

Push-in/BSPT male - verlengd model - draaibaar



1060	OD mm		€
2175-0940	4	M5	3.10
2175-0941	4	1/8"	3.10
2175-0942	4	1/4"	3.00
2175-0943	6	M5	3.00
2175-0944	6	1/8"	3.10
2175-0945	6	1/4"	3.00
2175-0946	6	3/8"	3.75
2175-0947	8	1/8"	3.25
2175-0948	8	1/4"	3.25
2175-0949	8	3/8"	3.50
2175-0950	10	1/8"	4.60
2175-0951	10	1/4"	4.60
2175-0952	10	3/8"	4.60
2175-0953	10	1/2"	7.05
2175-0954	12	1/4"	7.05
2175-0955	12	3/8"	7.05
2175-0956	12	1/2"	7.05

Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar



1060	OD mm		€
2175-0924	4	1/8"	2.80
2175-0925	4	1/4"	2.80
2175-0926	6	1/8"	2.80
2175-0927	6	1/4"	2.80
2175-0928	6	3/8"	3.40
2175-0929	8	1/8"	3.10
2175-0930	8	1/4"	3.10
2175-0931	8	3/8"	3.50
2175-0932	8	1/2"	5.80
2175-0933	10	1/8"	3.50
2175-0934	10	1/4"	3.50
2175-0935	10	3/8"	3.85
2175-0936	10	1/2"	7.05
2175-0937	12	1/4"	6.80
2175-0938	12	3/8"	6.80
2175-0939	12	1/2"	6.80
2207-0700	14	3/8"	15.40
2207-0701	14	1/2"	15.40
2207-0702	16	3/8"	15.40
2207-0703	16	1/2"	15.40

KELMTM pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen


Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen 16 bar - kunststof



Tech Data 10019



Temperatuur:

-10°C tot +60°C



Maximale werkdruk:

-0.8 tot 16 bar

Medium:

Perslucht en vacuüm

Knieschroefkoppeling



Push-in/BSPT
male - draaibaar

1060	OD mm		€
2175-0903	4	M5	2.55
2175-0904	4	M6	2.55
2175-0905	4	1/8"	2.55
2175-0906	4	1/4"	2.55
2175-0907	6	M5	2.55
2175-0908	6	M6	2.55
2175-0909	6	1/8"	2.55
2175-0910	6	1/4"	2.55
2175-0911	6	3/8"	3.00
2175-0912	6	1/2"	5.10
2175-0913	8	1/8"	2.80
2175-0914	8	1/4"	2.80
2175-0915	8	3/8"	3.25
2175-0916	8	1/2"	5.10
2175-0917	10	1/8"	3.25
2175-0918	10	1/4"	3.25
2175-0919	10	3/8"	3.40
2175-0920	10	1/2"	6.10
2175-0921	12	1/4"	6.10
2175-0922	12	3/8"	6.10
2175-0923	12	1/2"	6.10
2207-0696	14	3/8"	14.15
2207-0697	14	1/2"	14.15
2207-0698	16	3/8"	14.15
2207-0699	16	1/2"	14.15

Y-inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male
- draaibaar

1060	OD mm		€
2175-0989	4	M5	3.40
2175-0990	4	1/8"	3.40
2175-0991	6	M5	3.75
2175-0992	6	1/8"	3.75
2175-0993	6	1/4"	4.00
2175-0994	6	3/8"	4.80
2175-0995	8	1/8"	4.15
2175-0996	8	1/4"	4.40
2175-0997	8	3/8"	4.90
2175-0998	8	1/2"	6.35
2175-0999	10	1/8"	4.80
2175-1000	10	1/4"	4.90
2175-1001	10	3/8"	5.30
2175-1002	10	1/2"	6.80
2175-1003	12	1/4"	6.45
2175-1004	12	3/8"	6.35
2175-1005	12	1/2"	6.90

Teeschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee
- draaibaar

1060	OD mm		€
2175-0968	4	1/8"	3.75
2175-0969	4	1/4"	4.15
2175-0970	6	1/8"	4.90
2175-0971	6	1/4"	5.80
2175-0972	8	1/4"	5.80
2175-0973	10	1/4"	6.20



Push-in/BSP male met O-ring -
draaibaar

1060	OD mm		€
2175-0974	4	1/8"	4.00
2175-0975	4	1/4"	4.15
2175-0976	6	1/8"	4.15
2175-0977	6	1/4"	4.60
2175-0978	6	3/8"	5.10
2175-0979	8	1/8"	4.90
2175-0980	8	1/4"	4.80
2175-0981	8	3/8"	5.55
2175-0982	8	1/2"	7.05
2175-0983	10	1/8"	5.55
2175-0984	10	1/4"	5.70
2175-0985	10	3/8"	5.95
2175-0986	12	1/4"	7.15
2175-0987	12	3/8"	7.15
2175-0988	12	1/2"	7.65

Rechte koppeling

Push-in

1060	OD mm	€
2175-1023	4	1.80
2175-1024	6	1.90
2175-1025	8	2.35
2175-1026	10	2.55
2175-1027	12	3.00
2207-0704	14	7.90
2207-0705	16	7.90



Push-in - verloop

1060	OD mm	OD mm	€
2175-1028	6	4	2.35
2175-1029	8	6	2.55
2175-1030	10	8	3.00
2175-1031	12	10	4.00



Knieschroefkoppeling



Push-in

1060	OD mm	€
2175-1032	4	1.80
2175-1033	6	1.90
2175-1034	8	2.35
2175-1035	10	2.55
2175-1036	12	3.00
2207-0706	14	7.90
2207-0707	16	8.10

Teeschroefkoppeling



Push-in

1060	OD mm	€
2175-1037	4	2.70
2175-1038	6	2.70
2175-1039	8	2.70
2175-1040	10	3.25
2175-1041	12	4.15
2207-0708	14	9.65
2207-0709	16	9.65

Push-in koppelingen 16 bar - kunststof

Tech Data 10019

 **Temperatuur:**
-10°C tot +60°C

 **Maximale werkdruk:**
-0.8 tot 16 bar

Medium:
Perslucht en vacuüm

Y-koppeling



Push-in

1060	OD mm	€
2175-1042	4	2.70
2175-1043	6	2.70
2175-1044	8	2.70
2175-1045	10	3.25
2175-1046	12	4.15
2207-0710	14	9.65
2207-0711	16	9.65



Push-in - verloop

1060	OD mm	OD mm	€
2175-1047	4	6	3.40
2175-1048	6	8	3.40
2175-1049	8	10	4.15
2175-1050	10	12	5.10

Kruiskoppeling



Push-in

1060	OD mm	€
2175-1051	4	4.40
2175-1052	6	4.40
2175-1053	8	5.10
2175-1054	10	5.95
2175-1055	12	6.80

Schotkoppeling



Push-in

1060	OD mm	€
2175-1056	4	4.00
2175-1057	6	4.90
2175-1058	8	5.30
2175-1059	10	6.20
2175-1060	12	7.30



Push-in/BSP female

1060	OD mm	Weg	€
2175-1006	4	1/8"	4.60
2175-1007	4	1/4"	4.60
2175-1008	6	1/8"	6.20
2175-1009	6	1/4"	6.20
2175-1010	6	3/8"	6.90
2175-1011	6	1/2"	7.90
2175-1012	8	1/8"	6.20
2175-1013	8	1/4"	6.35
2175-1014	8	3/8"	6.90
2175-1015	8	1/2"	8.00
2175-1016	10	1/8"	6.20
2175-1017	10	1/4"	6.90
2175-1018	10	3/8"	7.65
2175-1019	10	1/2"	8.00
2175-1020	12	1/4"	7.90
2175-1021	12	3/8"	8.00
2175-1022	12	1/2"	8.45

Rechte steelkoppeling



Steel/push-in - verloop

1060	OD mm	Stem OD mm	€
2175-1061	4	6	3.25
2175-1062	4	8	4.00
2175-1063	6	8	4.15
2175-1064	6	10	6.90
2175-1065	8	10	7.05
2175-1066	10	12	7.80

Knie steelkoppeling



Steel/push-in

1060	OD mm	Stem OD mm	€
2175-1067	4	4	3.00
2175-1068	6	6	3.10
2175-1069	8	8	3.85
2175-1070	10	10	6.80
2175-1071	12	12	7.30

Y-steelkoppeling



Steel/push-in

1060	OD mm	Stem OD mm	€
2175-1072	6	6	4.60
2175-1073	8	8	5.80
2175-1074	10	10	9.20

Plug



Push-in

1060	OD mm	€
2175-1075	4	0.90
2175-1076	6	0.90
2175-1077	8	1.00
2175-1078	10	1.15
2175-1079	12	1.30

KELMTM pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen 16 bar - kunststof

Tech Data 10019

 **Temperatuur:**
-10°C tot +60°C



Maximale werkdruk:
-0.8 tot 16 bar

Medium:
Perslucht en vacuüm

Banjokkoppeling



Push-in/BSPT male - enkel

1060	OD mm		€
2175-1080	4	M5	3.75
2175-1081	4	M6	3.75
2175-1082	4	1/8"	3.75
2175-1083	6	M5	4.80
2175-1084	6	M6	4.90
2175-1085	6	1/8"	4.80
2175-1086	6	1/4"	5.55
2175-1087	6	3/8"	5.95
2175-1088	8	1/8"	4.90
2175-1089	8	1/4"	5.55
2175-1090	8	3/8"	5.95
2175-1091	10	1/4"	5.95
2175-1092	10	3/8"	6.35
2175-1093	10	1/2"	6.90
2175-1094	12	1/4"	6.45
2175-1095	12	3/8"	6.90
2175-1096	12	1/2"	7.30

Verdeelkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring - verloop

1060	Inlet mm	Outlet mm	€
2175-1097	6	4	7.05
2175-1098	8	4	7.05
2175-1099	8	6	8.70
2175-1100	10	8	8.95

Push-in

1060	Inlet mm	Outlet mm	€
2175-1101	6	4	5.95
2175-1102	8	4	5.95
2175-1103	8	6	7.05
2175-1104	10	6	8.25
2175-1105	10	8	8.00

Afsluiter - manueel



BSPT male

1060			€
2175-1106	1/8"	1/8"	16.75
2175-1107	1/4"	1/8"	17.55
2175-1108	1/4"	1/4"	18.50
2175-1109	1/4"	3/8"	19.50
2175-1110	3/8"	3/8"	20.40
2175-1111	1/2"	3/8"	21.40
2175-1112	1/2"	1/2"	22.75



Push-in/BSPT male

1060	OD mm		€
2175-1113	6	1/8"	16.75
2175-1114	6	1/4"	17.70
2175-1115	6	3/8"	18.50
2175-1116	8	1/8"	15.40
2175-1117	8	1/4"	17.70
2175-1118	8	3/8"	18.50
2175-1119	10	1/4"	22.30
2175-1120	10	3/8"	23.00
2175-1121	10	1/2"	24.55
2175-1122	12	1/4"	22.30
2175-1123	12	3/8"	23.00
2175-1124	12	1/2"	24.55



Push-in

1060	OD mm	OD mm	€
2175-1125	4	4	14.40
2175-1126	6	4	14.40
2175-1127	6	6	15.40
2175-1128	8	6	15.30
2175-1129	8	8	15.40
2175-1130	10	10	20.50
2175-1131	12	10	20.50
2175-1132	12	12	20.50

Flowregelaar



Push-in/BSPT male - eenrichting - uitwendige regelknop

1060	OD mm		€
2175-1133	4	M5	9.85
2175-1134	4	1/8"	9.85
2175-1135	4	1/4"	9.85
2175-1136	6	M5	9.85
2175-1137	6	M6	9.85
2175-1138	6	1/8"	10.75
2175-1139	6	1/4"	10.75
2175-1140	6	3/8"	13.60
2175-1141	8	1/8"	10.75
2175-1142	8	1/4"	10.75
2175-1143	8	3/8"	13.60
2175-1144	8	1/2"	16.50
2175-1145	10	1/4"	11.55
2175-1146	10	3/8"	13.60
2175-1147	10	1/2"	16.50
2175-1148	12	1/4"	13.05
2175-1149	12	3/8"	15.30
2175-1150	12	1/2"	16.50



Push-in - eenrichting - uitwendige regelknop

1060	OD mm	€
2175-1151	4	11.80
2175-1152	6	13.05
2175-1153	8	13.95
2175-1154	10	16.10
2175-1155	12	17.95

Push-in koppelingen food - kunststof



Multifunctionele koppelingen voor gecalculeerde PE, PA, PU, PPC, PTFE, ook aluminium, koper en staal.

Toepassingen: Perslucht, CV, drinkwater, voedingsstoffen, smaak en kleurstoffen, koolzuurhoudende frisdranken, bier, waterbehandeling, filtratie, inerte gassen, enz.

Niet geschikt voor agressieve chemische stoffen, zoals, chloor, looizuur, zoutzuur, enz.

Gecertificeerd: FDA (Food & Drugs Administration) USA.
SK Zert. NSF-51 Certification, Duitsland.

Veiligheidsfactor = 2-3.

Materiaal: **Huis:** Acetaal copolymeer, voedingsmiddelenkwaliteit
Tandring: RVS-AISI-316
Dichtingen: NBR-food / EPDM
Basisverpakking: 10 stuks

! **Attentie:** De drukgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van 20°C. Iedere temperatuursverhoging boven +20°C heeft effect op de druk / vacuüm bestendigheid. Let op: Metalen buizen goed afbramen. Scherpe pijp, niet afgebraamd of afgekort met een pijpensnijder, kan de dichting beschadigen, waardoor lekkage optreedt. Niet geschikt voor RVS of verchroomde buizen.

Inchmaten: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" & 1/2" OD. zijn op aanvraag leverbaar.



Temperatuur:
-30°C tot 85°C
(max. +95°C bij een veel lagere druk)



Maximale werkdruk:
4 tot 8mm + 16 bar
10 tot 22mm + 11 bar



4 tot 22mm

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

INST	OD mm	BSPP	€
10010410	4	1/8"	1.50
10010413	4	1/4"	1.50
10010610	6	1/8"	1.95
10010613	6	1/4"	2.05
10010810	8	1/8"	2.05
10010813	8	1/4"	2.05
10010817	8	3/8"	2.05
10011013	10	1/4"	2.60
10011017	10	3/8"	3.00
10011021	10	1/2"	3.25
10011217	12	3/8"	4.30
10011221	12	1/2"	4.70
10011521	15	1/2"	5.10
10011527	15	3/4"	5.45
10012227	22	3/4"	6.35



Push-in/BSPT male

INST	OD mm	BSPP	€
10000410	4	1/8"	1.45
10000413	4	1/4"	1.60
10000610	6	1/8"	1.60
10000613	6	1/4"	1.85
10000617	6	3/8"	1.95
10000810	8	1/8"	1.90
10000813	8	1/4"	2.05
10000817	8	3/8"	2.55
10001010	10	1/8"	2.80
10001013	10	1/4"	2.80
10001017	10	3/8"	3.15
10001021	10	1/2"	4.10
10001217	12	3/8"	4.10
10001221	12	1/2"	4.60
10001517	15	3/8"	4.85
10001521	15	1/2"	5.30
10001821	18	1/2"	5.60
10002227	22	3/4"	5.70

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

INST	OD mm	BSPP	€
10040617	6	3/8"	3.30
10040817	8	3/8"	4.40
10040821	8	1/2"	5.30
10041017	10	3/8"	5.45
10041021	10	1/2"	5.60
10041521	15	1/2"	5.45
10042227	22	3/4"	6.35

Rechte koppeling



Push-in

INST	OD mm	€
10110400	4	2.05
10110600	6	2.40
10110800	8	2.60
10111000	10	3.10
10111200	12	3.55
10111500	15	3.95
10111800	18	6.35
10112200	22	7.40



Push-in - verloop

INST	OD mm	OD mm	€
10140604	6	4	2.40
10140804	8	4	2.55
10140806	8	6	2.60
10141006	10	6	3.10
10141008	10	8	3.10
10141208	12	8	3.55
10141210	12	10	3.65
10141512	15	12	6.25
10142215	22	15	7.55

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen food - kunststof



Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

INST	OD mm	BSPT	€
10350610	6	1/8"	2.10
10350613	6	1/4"	2.40
10350617	6	3/8"	3.80
10350813	8	1/4"	3.80
10350817	8	3/8"	3.90
10351013	10	1/4"	3.90
10351017	10	3/8"	4.15
10351217	12	3/8"	4.40
10351221	12	1/2"	4.70
10351517	15	3/8"	5.10
10351521	15	1/2"	5.30

Knie steelkoppeling



Steel/push-in

INST	OD A mm	OD B mm	€
10150400	4	4	2.40
10150600	6	6	2.55
10150800	8	8	3.00
10151000	10	10	4.40
10151200	12	12	4.65
10151500	15	15	6.00
10152200	22	22	8.25

Steel/push-in - verloop

INST	OD A mm	OD B mm	€
10151006	10	6	4.20
10151008	10	8	3.35

Kniekoppeling



Push-in

INST	OD mm	€
10020400	4	2.40
10020600	6	2.65
10020800	8	2.85
10021000	10	4.10
10021200	12	4.90
10021500	15	5.45
10021800	18	6.95
10022200	22	8.10

Push-in - verloop

INST	OD mm	OD mm	€
10080806	8	6	3.10
10081006	10	6	4.40
10081008	10	8	4.40
10081208	12	8	4.55
10081210	12	10	5.10
10082215	22	15	7.55

Push-in - verloop - 45°

INST	OD mm	OD mm	€
10821006	10	6	5.10
10821208	12	8	6.25

Rechte steelkoppeling



Steel/BSPT male

INST	OD mm	BSPT	€
10300410	4	1/8"	0.75
10300413	4	1/4"	0.75
10300610	6	1/8"	0.80
10300613	6	1/4"	0.85
10300810	8	1/8"	0.95
10300813	8	1/4"	0.95
10300817	8	3/8"	1.45
10301013	10	1/4"	1.60
10301017	10	3/8"	1.85
10301021	10	1/2"	2.05
10301217	12	3/8"	2.25
10301221	12	1/2"	2.25

Steel/BSP male
met O-ring



INST	OD mm	BSP	€
10100410	4	1/8"	0.65
10100413	4	1/4"	0.75
10100610	6	1/8"	0.75
10100613	6	1/4"	0.80
10100810	8	1/8"	1.05
10100813	8	1/4"	1.05
10100817	8	3/8"	1.15
10101013	10	1/4"	1.50
10101017	10	3/8"	1.90
10101021	10	1/2"	2.25
10101217	12	3/8"	2.25
10101221	12	1/2"	2.40
10101517	15	3/8"	3.65
10101521	15	1/2"	3.80
10101821	18	1/2"	3.90
10102221	22	1/2"	4.10
10102227	22	3/4"	5.80

Steel/push-in
- verloop

INST	OD A mm	OD B mm	€
10120604	6	4	1.60
10120804	8	4	1.90
10120806	8	6	1.90
10121006	10	6	2.25
10121008	10	8	2.40
10121208	12	8	2.55
10121210	12	10	4.00
10122215	22	15	5.45

Voor



RVS fittingen en koppelingen



...zie hoofdstuk 5

Push-in koppelingen food - kunststof



Tee koppeling



Push-in

INST	OD mm	€
10030400	4	3.10
10030600	6	3.45
10030800	8	3.65
10031000	10	4.25
10031200	12	5.20
10031500	15	7.25
10031800	18	10.05
10032200	22	11.40



Push-in - verloop

INST	OD A mm	OD B mm	€
10031006	10	6	4.00
10031210	12	10	4.65
10031510	15	10	10.05
10031815	18	15	10.95

Kruiskoppeling



Push-in

INST	OD mm	€
10320400	4	4.85
10320600	6	5.80
10320800	8	6.95
10321000	10	8.25
10321200	12	9.10

Y-koppeling



Push-in

INST	OD A mm	OD B mm	€
10170600	6	6	3.45
10170800	8	8	3.80
10171000	10	10	4.55
10171200	12	12	5.30

Push-in - verloop

INST	OD A mm	OD B mm	€
10171008	10	8	4.25

U-koppeling 180°



Push-in

INST	OD mm	€
10800600	6	4.65
10800800	8	5.45
10801000	10	5.80
10801200	12	6.55
11801500	15	6.85

Driewegkoppeling



Push-in - verloop

INST	OD A mm	OD B mm	€
10811006	10	6	6.95
10811210	12	10	8.35

Blindkap



Push-in - voor het afpluggen
van leidingen

INST	OD mm	€
10240600	6	1.05
10240800	8	1.15
10241000	10	2.40
10241200	12	2.80
10241500	15	3.10
10241800	18	3.45
10242200	22	4.40

Slotclip



Blauw

INST	OD mm	€
10220600	6	0.25
10220800	8	0.25
10221000	10	0.25
10221200	12	0.25

Cartridge insert



Messing

INST	OD mm	€
101904MS	4	1.45
101906MS	6	1.50
101908MS	8	1.50
101910MS	10	1.90
101912MS	12	2.10

RVS

INST	OD mm	€
101904RVS	4	3.00
101906RVS	6	3.25
101908RVS	8	3.25
101910RVS	10	3.65
101912RVS	12	4.25

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen food - kunststof



Terugslagklep



Push-in - in-line
- openingsdruk 0,5 bar

INST	OD mm	€
14320606	6	13.10
14320808	8	13.20
14321010	10	13.20
14321212	12	13.70

Afsluiter



Push-in - in-line - recht

INST	OD mm	€
14330606	6	7.40
14331010	10	7.80
14331212	12	8.10



Push-in/BSPT male - in-line - recht

INST	OD mm	BSPT	€
14340613	6	1/4"	7.40
14341017	10	3/8"	7.80
14341221	12	1/2"	8.10



Push-in/BSP female - haaks

INST	OD mm	BSPP	€
14350613	6	1/4"	8.25
14351017	10	3/8"	7.80
14351221	12	1/2"	13.10

10 x 1/2" & 12 x 3/8" zijn op aanvraag leverbaar

Regelafsluiter



Push-in - in-line - handinstelling

INST	OD mm	€
14430606	6	16.60
14431010	10	18.10



Push-in/BSPT male - in-line -
handinstelling

INST	OD mm	BSPT	€
14440613	6	1/4"	16.25
14441017	10	3/8"	17.55



Push-in/BSP female - haaks -
handinstelling

INST	OD mm	BSPP	€
14450613	6	1/4"	15.90
14451017	10	3/8"	17.55

Vuilvergader



Push-in - in-line

INST	OD mm	€
14480606	6	16.10
14480808	8	16.70
14481010	10	17.65
14481212	12	18.55

Voor



een uitgebreid
assortiment
voedingsmiddelenlang



...zie hoofdstuk 13

Push-in koppelingen food - kunststof



John Guest Speedfit push-in koppelingen voor perslucht, vloeistoffen & levensmiddelen

Multifunctionele koppelingen voor gebruik met buizen van staal, koper, aluminium of kunststof (o.a. PA, PE, PU, PPC, PTFE).

Toepassingen: o.a. persluchtssystemen, vacuümsystemen, airconditioning, automotive, doseersystemen, drinkwater, warme & koude drankautomaten. Ideaal voor gebruik met perslucht & vloeistoffen. Deze koppelingen zijn niet zuurbestendig en worden niet geadviseerd bij gebruik van explosieve gasen, petroleum, zuurstof of anderzijds kritische toepassingen.







4-8mm: Lucht: 16 bar
Vloeistof & lucht: 16 bar (bij +70°C 10 bar)
10-28mm: Lucht: 10 bar
Vloeistof & lucht: 10 bar (bij +70°C 7 bar)



Veiligheidsfactor: 3-4

Buistoleranties: Binnenmaat 4-5mm: +0.05/-0.07mm
Binnenmaat 6-28mm: +0.05/-0.01mm



Hoofdstuk 6 – Fittingen

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

JG Speedfit®

koppelingen voor sanitair,
verwarmings- en koelsystemen
zijn op aanvraag leverbaar



Push-in koppelingen food - kunststof



Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring

INJG	OD mm	BSPP	€
10010410G	4	1/8"	2.20
10010413G	4	1/4"	2.85
10010610G	6	1/8"	2.65
10010613G	6	1/4"	2.85
10010810G	8	1/8"	2.85
10010813G	8	1/4"	2.85
10010817G	8	3/8"	4.00
10011013G	10	1/4"	4.80
10011017G	10	3/8"	5.25
10011021G	10	1/2"	6.75
10011217G	12	3/8"	6.35
10011221G	12	1/2"	7.00
10011521G	15	1/2"	8.25
10011527G	15	3/4"	9.30
10011821G	18	1/2"	8.55
10012227G	22	3/4"	8.85



Push-in/BSPT male

INJG	OD mm	BSPT	€
10000410G	4	1/8"	2.15
10000413G	4	1/4"	2.85
10000610G	6	1/8"	2.65
10000613G	6	1/4"	2.85
10000810G	8	1/8"	2.85
10000813G	8	1/4"	3.00
10000817G	8	3/8"	4.00
10001013G	10	1/4"	4.65
10001017G	10	3/8"	4.80
10001021G	10	1/2"	6.25
10001217G	12	3/8"	6.25
10001221G	12	1/2"	6.75

Rechte koppeling



Push-in

INJG	OD mm	€
10110400G	4	3.30
10110600G	6	3.40
10110800G	8	3.65
10111000G	10	4.80
10111200G	12	5.45
10111500G	15	6.15
10111800G	18	7.35
10112200G	22	8.95
10112800G	28	10.65

Push-in - verloop

INJG	OD mm	OD mm	€
10140604G	6	4	3.65
10140804G	8	4	3.65
10140806G	8	6	4.15
10141004G	10	4	4.65
10141006G	10	6	4.65
10141008G	10	8	4.25
10141208G	12	8	5.55
10141210G	12	10	6.75

Kniekoppeling



Push-in

INJG	OD mm	€
10020400G	4	3.50
10020600G	6	4.00
10020800G	8	4.25
10021000G	10	6.25
10021200G	12	7.20
10021500G	15	8.15
10021800G	18	10.40
10022200G	22	12.35
10022800G	28	28.90

Push-in - verloop

INJG	OD mm	OD mm	€
PM210604E	6	4	4.20
PM210804E	8	4	4.20
PM210806E	8	6	5.00
PM211004E	10	4	6.60
PM211006E	10	6	6.00
PM211008E	10	8	6.60
PM211208E	12	8	6.10
PM211210E	12	10	6.15

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met
O-ring - draaibaar
(samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPP	€
10050410G	4	1/8"	5.10
10050413G	4	1/4"	5.10
10050610G	6	1/8"	5.45
10050613G	6	1/4"	5.55
10050810G	8	1/8"	5.95
10050813G	8	1/4"	6.10
10050817G	8	3/8"	6.45
10051013G	10	1/4"	8.55
10051017G	10	3/8"	9.55
10051021G	10	1/2"	10.05
10051217G	12	3/8"	10.40
10051221G	12	1/2"	11.60
10051517G	15	3/8"	15.20
10051521G	15	1/2"	13.60
10051821G	18	1/2"	18.00
10052221G	22	1/2"	19.20
10052227G	22	3/4"	22.40



Push-in/BSPT male -
draaibaar
(samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPT	€
10550410G	4	1/8"	5.00
10550413G	4	1/4"	5.00
10550610G	6	1/8"	5.10
10550613G	6	1/4"	5.45
10550810G	8	1/8"	5.75
10550813G	8	1/4"	5.95
10550817G	8	3/8"	6.30
10551013G	10	1/4"	8.00
10551017G	10	3/8"	8.70
10551021G	10	1/2"	9.55
10551217G	12	3/8"	10.05
10551221G	12	1/2"	10.95

Push-in koppelingen food - kunststof



Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male met O-ring -
draaibaar (samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPP	€
10060410G	4	1/8"	6.30
10060413G	4	1/4"	6.30
10060610G	6	1/8"	6.45
10060613G	6	1/4"	6.90
10060810G	8	1/8"	7.35
10060813G	8	1/4"	7.35
10060817G	8	3/8"	8.00
10061013G	10	1/4"	8.85
10061017G	10	3/8"	9.80
10061021G	10	1/2"	10.40
10061217G	12	3/8"	11.05
10061221G	12	1/2"	12.40
10061517G	15	3/8"	17.60
10061521G	15	1/2"	15.80
10061821G	18	1/2"	22.20
10062221G	22	1/2"	24.25
10062227G	22	3/4"	27.55



Push-in/BSPT male - draaibaar
(samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPT	€
10560410G	4	1/8"	6.10
10560413G	4	1/4"	6.10
10560610G	6	1/8"	6.45
10560613G	6	1/4"	6.45
10560810G	8	1/8"	7.10
10560813G	8	1/4"	7.10
10560817G	8	3/8"	7.65
10561013G	10	1/4"	8.55
10561017G	10	3/8"	8.85
10561021G	10	1/2"	10.05
10561217G	12	3/8"	10.85
10561221G	12	1/2"	11.60


Push-in/BSP male met O-ring - zij-tee
- draaibaar (samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPP	€
10070410G	4	1/8"	6.30
10070413G	4	1/4"	6.30
10070610G	6	1/8"	6.45
10070613G	6	1/4"	6.90
10070810G	8	1/8"	7.35
10070813G	8	1/4"	7.35
10070817G	8	3/8"	8.00
10071013G	10	1/4"	8.85
10071017G	10	3/8"	9.80
10071021G	10	1/2"	10.40
10071217G	12	3/8"	11.05
10071221G	12	1/2"	12.40
10071517G	15	3/8"	17.60
10071521G	15	1/2"	15.80
10071821G	18	1/2"	22.20
10072221G	22	1/2"	24.25
10072227G	22	3/4"	27.55

Push-in/BSPT male - zij-tee -
draaibaar (samengesteld artikel)

INJG	OD mm	BSPT	€
10570410G	4	1/8"	6.10
10570413G	4	1/4"	6.10
10570610G	6	1/8"	6.45
10570613G	6	1/4"	8.00
10570810G	8	1/8"	7.10
10570813G	8	1/4"	7.10
10570817G	8	3/8"	7.65
10571013G	10	1/4"	8.55
10571017G	10	3/8"	8.85
10571021G	10	1/2"	10.05
10571217G	12	3/8"	10.85
10571221G	12	1/2"	11.60

Tee koppeling



Push-in

INJG	OD A mm	OD B mm	€
10030400G	4	4	4.80
10030600G	6	6	5.25
10030800G	8	8	5.55
10031000G	10	10	6.75
10031200G	12	12	8.05
10031500G	15	15	10.05
10031800G	18	18	14.20
10032200G	22	22	17.05
10032800G	28	28	34.75

Push-in - verloop

INJG	OD A mm	OD B mm	€
10031815G	18	15	20.30
10032215G	22	15	17.05

Schotkoppeling



Push-in

INJG	OD mm	€
10090400G	4	4.80
10090600G	6	5.90
10090800G	8	6.15
10091000G	10	9.00
10091200G	12	10.50

Y-koppeling



Push-in

INJG	OD mm	€
10170400G	4	5.25
10170600G	6	5.55
10170800G	8	6.15
PM2310E	10	6.95
PM2312E	12	7.20

U-koppeling 180°



Push-in

INJG	OD mm	€
11801500G	15	11.45

JG Speedfit®

koppelingen voor sanitair,
verwarmings- en koelsystemen
zijn op aanvraag leverbaar



KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen food - kunststof



Rechte steelkoppeling



Steel/BSP male
met O-ring

INJG	OD mm	BSPP	€
10100410G	4	1/8"	1.25
10100413G	4	1/4"	1.25
10100610G	6	1/8"	1.05
10100613G	6	1/4"	1.25
10100810G	8	1/8"	1.50
10100813G	8	1/4"	1.50
10100817G	8	3/8"	2.15
10101013G	10	1/4"	1.80
10101017G	10	3/8"	2.75
10101021G	10	1/2"	3.30
10101217G	12	3/8"	2.45
10101221G	12	1/2"	3.55
10101517G	15	3/8"	6.15
10101521G	15	1/2"	4.40
10101821G	18	1/2"	6.45
10102221G	22	1/2"	5.45
10102227G	22	3/4"	8.55
10102832G	28	1" Messing	26.25




Steel/BSPT male

INJG	OD mm	BSPT	€
10300410G	4	1/8"	1.05
10300413G	4	1/4"	1.05
10300610G	6	1/8"	1.05
10300613G	6	1/4"	1.05
10300810G	8	1/8"	1.05
10300813G	8	1/4"	1.05
10300817G	8	3/8"	1.90
10301013G	10	1/4"	1.25
10301017G	10	3/8"	1.95
10301021G	10	1/2"	2.85
10301217G	12	3/8"	2.15
10301221G	12	1/2"	2.85



Steel/slangpilaar - verloop

INJG	OD A mm	OD B mm	€
10160604G	6	4	3.30
10160806G	8	6	3.40
10161008G	10	8	3.40



Steel/push-in - verloop

INJG	OD A mm	OD B mm	€
10120604G	6	4	2.50
10120804G	8	4	2.75
10120806G	8	6	2.85
10121006G	10	6	2.85
10121008G	10	8	3.40
10121208G	12	8	3.65
10121210G	12	10	6.60
10121510G	15	10	8.10
10121512G	15	12	7.65
10121815G	18	15	8.75
10122215G	22	15	9.15
10122218G	22	18	9.15
10122815G	28	15	14.60
10122822G	28	22	23.15

Knie steelkoppeling



Steel/push-in

INJG	OD mm	€
10150400G	4	3.40
10150600G	6	3.30
10150800G	8	4.25
10151000G	10	6.15
10151200G	12	7.15
10151500G	15	10.20
10151800G	18	10.50
10152200G	22	14.00

Plug



Zwart

INJG	OD mm	€
10131501G	15	2.80
10131801G	18	4.00
10132201G	22	3.35
10132801G	28	4.65

Rood

INJG	OD mm	€
10130403G	4	0.75
10130603G	6	0.90
10130803G	8	1.05
10131003G	10	2.20
10131203G	12	2.45

Blindkap

Push-in - voor het
afpluggen van leidingen



INJG	OD mm	€
10241500G	15	4.80
10242200G	22	5.25

Banjohuis



Push-in - enkel

INJG	OD mm	BSPP	€
RM150411E	4	1/8"	5.00
RM150511E	5	1/8"	2.55
RM150611E	6	1/8"	3.90
RM150811E	8	1/4"	4.80
RM151013E	10	3/8"	5.75
RM151214E	12	1/2"	8.05

Cartridge insert



Kunststof

INJG	OD mm	€
10190600G	6	2.50
10190800G	8	2.50
10191000G	10	3.30
10191200G	12	3.50
10191500G	15	5.90

Slotkap



Zwart

INJG	OD mm	€
10180400G	4	0.35
10180600G	6	0.30
10180800G	8	0.40
10181000G	10	0.40
10181200G	12	0.40
10181500G	15	0.75
10181800G	18	0.80
10182200G	22	0.85

Slotclip



Wit

INJG	OD mm	€
10220400G	4	0.25
10220600G	6	0.20
10220800G	8	0.25
10221000G	10	0.25
10221200G	12	0.30
10221500G	15	0.30
10221800G	18	0.50
10222200G	22	0.30

Knelkoppelingen KIWA - messing



Gecertificeerd:
Materiaal:
Toepassingen:

Temperatuurbereik:

Gemiddelde werkdrukken:

Keurmerken: GASTEC / KIWA / WRC / ISO-228
Huis en moeren: warm geperst messing
sanitair, CV en vloerverwarming, gas, olie,
perslucht en drinkwater
-40°C tot 130°C
16 bar (1.6 Mpa): Max. 30°C
10 bar (1 Mpa): Max. 65°C
6 bar (0.6 Mpa): Max. 110°C

Deze gegevens zijn richtwaarden. Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. Uitgezonderd en per geval van toepassing als door ons een schriftelijke garantieverklaring is afgegeven in combinatie met een inspectie/installatierapport.

Rechte inschroefkoppeling



Knel/BSP male

KIWA	OD mm	BSPP	€
GEM10-14	10	1/4"	3.05
GEM10-38	10	3/8"	2.70
GEM10-12	10	1/2"	3.20
GEM12-14	12	1/4"	5.00
GEM12-38	12	3/8"	2.75
GEM12-12	12	1/2"	3.20
GEM15-38	15	3/8"	3.50
GEM15-12	15	1/2"	3.20
GEM15-34	15	3/4"	6.55
GEM22-12	22	1/2"	7.25
GEM22-34	22	3/4"	6.00
GEM22-1	22	1"	9.45
GEM28-34	28	3/4"	10.10
GEM28-1	28	1"	10.15

Rechte opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KIWA	OD mm	BSPP	€
GAIM10-14	10	1/4"	3.60
GAIM10-38	10	3/8"	3.20
GAIM10-12	10	1/2"	3.40
GAIM12-38	12	3/8"	3.70
GAIM12-12	12	1/2"	3.95
GAIM15-38	15	3/8"	3.50
GAIM15-12	15	1/2"	3.75
GAIM15-34	15	3/4"	6.55
GAIM22-12	22	1/2"	7.30
GAIM22-34	22	3/4"	5.35
GAIM22-1	22	1"	8.35
GAIM28-34	28	3/4"	13.20
GAIM28-1	28	1"	9.10

Rechte koppeling



Knel

KIWA	OD mm	€
GM10	10	3.05
GM12	12	3.20
GM15	15	4.35
GM22	22	7.10
GM28	28	11.20

Knel - verloop

KIWA	OD mm	OD mm	€
GMV12-10	12	10	3.05
GMV15-10	15	10	4.10
GMV15-12	15	12	4.10
GMV22-15	22	15	8.15
GMV28-15	28	15	15.30
GMV28-22	28	22	10.75

Knie inschroefkoppeling



Knel/BSPT male

KIWA	OD mm	BSPT	€
WEM10-38	10	3/8"	5.15
WEM12-38	12	3/8"	4.65
WEM12-12	12	1/2"	5.40
WEM15-12	15	1/2"	5.45
WEM15-34	15	3/4"	8.85
WEM22-12	22	1/2"	10.65
WEM22-34	22	3/4"	11.10
WEM22-1	22	1"	14.45
WEM28-34	28	3/4"	19.80
WEM28-1	28	1"	13.45

Knie opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KIWA	OD mm	BSPP	€
WAM12-38	12	3/8"	6.65
WAM12-12	12	1/2"	5.45
WAM15-38	15	3/8"	8.30
WAM15-12	15	1/2"	4.70
WAM15-34	15	3/4"	9.65
WAM22-12	22	1/2"	8.25
WAM22-34	22	3/4"	8.80
WAM22-1	22	1"	12.90
WAM28-34	28	3/4"	15.95
WAM28-1	28	1"	14.20


Kniekoppeling



Knel

KIWA	OD mm	€
WM10	10	4.80
WM12	12	5.60
WM15	15	5.45
WM22	22	8.85
WM28	28	12.85

Kruiskoppeling



Knel

KIWA	OD A mm	OD B mm	OD C mm	OD D mm	€
KM15	15	15	15	15	15.55
KM22	22	22	22	22	23.95
KM28	28	28	28	28	42.85

Knel - verloop

KIWA	OD A mm	OD B mm	OD C mm	OD D mm	€
KVM2215	22	15	22	15	25.40
KVM221515	22	15	15	15	25.40

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Knelkoppelingen KIWA - messing



Tee opschroefkoppeling



Knel/BSP female

KIWA	OD mm	BSPP	€
TAM12-38	12	3/8"	13.45
TAM12-12	12	1/2"	8.35
TAM15-14	15	1/4"	9.95
TAM15-12	15	1/2"	7.70
TAM22-12	22	1/2"	10.65
TAM22-34	22	3/4"	15.40
TAM22-1	22	1"	24.95
TAM28-12	28	1/2"	21.60
TAM28-34	28	3/4"	22.50
TAM28-1	28	1"	24.30



Knel/BSP female - zij-tee

KIWA	OD mm	BSPP	€
ZTAM15-12	15	1/2"	11.20
ZTAM22-12	22	1/2"	11.20
ZTAM22-34	22	3/4"	19.50

Tee koppeling



Knel

KIWA	OD mm	€
TM10	10	6.20
TM12	12	6.30
TM15	15	6.65
TM22	22	11.80
TM28	28	18.60

Knel - verloop

KIWA	OD A mm	OD B mm	OD C mm	€
TVM121512	12	15	12	9.50
TVM151212	15	12	12	9.50
TVM151215	15	12	15	9.95
TVM151512	15	15	12	8.85
TVM152215	15	22	15	11.50
TVM221515	22	15	15	9.60
TVM221522	22	15	22	9.90
TVM222215	22	22	15	11.30
TVM222822	22	28	22	21.75
TVM281522	28	15	22	25.30
TVM281528	28	15	28	17.55
TVM282222	28	22	22	21.00
TVM282228	28	22	28	18.45
TVM282815	28	28	15	21.00
TVM282822	28	28	22	21.75

Tee koppeling - hoek



Knel

KIWA	OD A mm	OD B mm	OD C mm	€
HVKM15	15	15	15	15.10
HVKM2215	22	15	15	21.75

Muurplaatkoppeling



Knel/BSP female

KIWA	OD mm	BSPP	€
WDM15-12	15	1/2"	7.15

Eindstop



Knel

KIWA	OD mm	€
STOPM10	10	2.70
STOPM12	12	2.40
STOPM15	15	3.05
STOPM22	22	5.50
STOPM28	28	7.95

Knelring



Universeel

KIWA	OD mm	€
KRM10	10	0.55
KRM12	12	0.55
KRM15	15	0.65
KRM22	22	0.75
KRM28	28	1.05

Wartelmoer



Voor
knelkoppeling

KIWA	OD mm	€
WMK10	10(9/16-24 UNEF-2A)	1.05
WMK12	12(3/8" BSP)	1.05
WMK15	15(1/2" BSP)	1.30
WMK22	22(W1*1/8x1/14)	1.90
WMK28	28(W1*3/8x1/14)	2.70

Verloopset



Universeel

KIWA	OD A mm	OD B mm	€
REK1210	12	10	2.50
REK1508	15	8	3.60
REK1510	15	10	3.35
REK1512	15	12	2.90
REK2212	22	12	4.45
REK2215	22	15	3.20
REK2218	22	18	5.55
REK2815	28	15	5.15
REK2822	28	22	5.45

Steunhuls



Voor PE-X buizen

KIWA	OD mm	€
VSH12-2	12 x 8	1.00
VSH15-2.5	15 x 10	0.95
VSH22-3	22 x 16	1.70
VSH28-3	28 x 22	2.90