




















	Pagina 526	Pneumatisch gereedschap		Pagina 547	Smeernippels, vetspuiten & -slangen
	Pagina 531	Verfspuiten		Pagina 548	Brandstofapparatuur
	Pagina 532	Veerbalancers		Pagina 549	Verfspuiten
	Pagina 534	JWL blaaspistolen en reinigingspistolen		Pagina 551	Jetwash hogedrukslang
	Pagina 539	RECTUS blaaspistolen		Pagina 553	HIPRHO spuitpistolen & lansen
	Pagina 541	CDC blaaspistolen		Pagina 559	Hogedruk watersnelkoppelingen
	Pagina 542	KELM & AIR-PRO blaaspistolen		Pagina 560	JAYMAC spuitpistolen - lagedruk
	Pagina 542	Air Jet nozzles		Pagina 562	Iride reinigingspistolen & lansen
	Pagina 544	Waspistolen		Pagina 566	NITO spuitpistolen
	Pagina 545	Bandenpompen		Pagina 568	Industrieel handgereedschap
	Pagina 546	Hogedruk snijringkoppelingen LL		Pagina 580	Metaal- & houtboren

AEROPRO

VEILIGHEIDSTIPS:

Hieronder algemeen advies voor het gebruik van persluchtgereedschap, om schade en letsel te voorkomen op de werkplek.

(Dit is geen vervanging voor de **AEROPRO** veiligheidsvoorschriften/handleidingen).



VISUELE INSPECTIE VOOR GEBRUIK

Controleer het gereedschap, luchtslang en fittingen op tekenen van beschadiging, overmatige slijtage of defecten. Zorg ervoor dat het gereedschap is gesmeerd.

GEBRUIK DE JUISTE ACCESSOIRES

Alleen aanbevolen accessoires gebruiken met **AEROPRO** gereedschap. Gebruik bijvoorbeeld nooit handdoppen bij slagmoersleutels. Ontkoppel altijd de luchttoevoer voor het vervangen van een accessoire.

BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag altijd noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen bij bediening van het gereedschap, zoals een veiligheidsbril en oordopjes. Draag afhankelijk van de toepassing ook handschoenen, een schort, helm & stofmasker. Zorg voor stofafzuiging bij het werken met materialen waarbij schadelijke deeltjes vrijkomen in de lucht, om blootstelling te voorkomen.

EEN VEILIGE WERKOMGEVING

Maak andere mensen bewust van uw werkgebied en zorg dat men op veilige afstand wordt gehouden. Houdt de werkomgeving schoon en verlicht en het vloeroppervlak vrij van struikelgevaar. Leidt de luchtafvoer af van uzelf en anderen. Gebruik het gereedschap niet in een explosieve atmosfeer en altijd weghouden van elektrische bedrading.

Accessoires pneumatisch gereedschap



PNEUMATISCH GEREEDSCHAP



EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Ontwerp:

Aantrekkelijk design,
lichtgewicht & comfortabele
composiet handgreep.

Kwaliteit:

Ontworpen volgens superieure
technologie en vervaardigd met
precisie voor levering van een
groter vermogen en een langere
levensduur.

Robuust:

Volledig geharde planetaire
tandwielen verminderen wrijving
en warmtebehandelde onderdelen
zorgen voor een verhoogde
duurzaamheid.

Garantie:

12 maanden fabrieksgarantie.

www.aeropro-eu.com



Slagmoersleutel

- Het Twin hammer slagmechanisme heeft 2 identieke hamers die een evenwichtige slag leveren, dit vermindert trilling en de hoge energie die vrijkomt wordt direct doorgestuurd naar het aandrijvierkant voor maximaal vermogen.
- Afgeschermde luchtinlaat voorkomt beschadiging van het gereedschap door vuil en puin.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



Tech Data
10235

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7451	1/2"	5/8"	16	7,500	450	610	7.48	190	1/4"	3/8"	6.5	183.9	4.2	1.9

1/2" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373



AP7451

125.50



Tech Data
10237

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7460	3/4"	1"	25	7,000	1000	1355	8.2	208	3/8"	1/2"	9.5	269	6.6	3.0

3/4" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373



AP7460

239.75

- Ergonomische handgreep voor comfort en stabiliteit
- Sterk slagmechanisme van gelegeerd staal voor een lange levensduur
- 45° luchtinlaat, voorkomt het roteren van de slang tijdens gebruik
- Verlengde aandrijfas voor moeilijk bereikbare plaatsen
- 4 snelheidsinstellingen (voor- en achteruit)



Tech Data
20217

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight		Suggested Air Comp
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	Imp	Met mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs	
AP7495	1"	2"	50	2800	2500	3480	25.4	644	1/2"	5/8"	43	1225	41.6	18.9	5 HP

1" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373



AP7495

673.50

Slagmoersleutelset

- Het Twin hammer slagmechanisme heeft 2 identieke hamers die een evenwichtige slag leveren, dit vermindert trilling en de hoge energie die vrijkomt wordt direct doorgestuurd naar het aandrijvierkant voor maximaal vermogen.
- Afgeschermde luchtinlaat voorkomt beschadiging van het gereedschap door vuil en puin.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inhoud:

- 1x AP17407 1/2" slagmoersleutel
- 10x slagkop (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm)
- 1x 5" verlengstuk
- 1x flesje olie
- 1x inbusseleutel
- 1x mini nevelaar
- 1x insteeknippel
- 1x draagkoffer



Tech Data
10238

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17407	1/2"	5/8"	16	7,500	410	555	7.30	187.4	1/4"	3/8"	6.5	183.5	4.9	2.26

1/2" slagmoersleutel - vierkantaandrijving - 17-delige set

0373



AP17808

134.90

Ratelsleutel

- Ontworpen volgens superieure technologie en vervaardigd met precisie voor levering van een groter vermogen en een langere levensduur.
- Volledig geharde planetaire tandwielen verminderen wrijving.
- Comfortabele handgreep.
- Eenvoudige dopwisseling.
- Warmtebehandelde onderdelen voor verhoogde duurzaamheid.
- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Compacte kop maakt gebruik in moeilijk bereikbare ruimtes mogelijk.
- Handige greepbediening voor het wijzigen van de draairichting.
- Luchtuitlaat: zijkant
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



Tech Data
10236

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17411	3/8"	1/2	13	160	50	68	10.8	275	1/4"	3/8"	3	85.5	2.5	1.15

3/8" ratelsleutel - vierkantaandrijving

0373



AP17411-3/8

60.65



Tech Data
10236

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17411	1/2"	1/2"	13	160	50	68	10	254	1/4"	3/8"	2.7	77	2.4	1.1

1/2" ratelsleutel - vierkantaandrijving

0373



AP17411-1/2

60.65

Hakhamer

- Ergonomische handgreep voor comfort en stabiliteit.
- Warmtebehandelde impact onderdelen voor een verhoogde duurzaamheid.
- Gasgreep en ingebouwde vermogensregelaar voor eenvoudige kracht- en snelheidscontrole.
- Afgeschermdede luchtinlaat voorkomt beschadiging door vuil en puin.
- Standaard snelwisselveer voor snelle en eenvoudige beetelwisseling.
- Luchtuitlaat: voorzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inclusief 4-delige beetelset.



Tech Data
10242

Model No.	Chisel Shank mm	Blows per min	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17621	10.2	4,500	1/4"	3/8"	6.10	155	2.8	79.8	2.65	1.2

Heavy duty

0373



AP17621

32.70

Slagschroevendraaier

- Duurzame aluminium behuizing
- Snelspankop maakt gebruik van 1/4" hex bithouder
- Geschikt voor schroeven van maximaal 5.0mm
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



Tech Data
20218

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight		Suggested Air Comp
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	Imp	Met mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs	
AP17225	1/4"	2"	50	11000	33	45	6.9	176	1/4"	1/4"	2.6	74	1.83	0.76	2HP

1/4" slagschroevendraaier - vierkantaandrijving

0373



AP17225

52.60

- **tst** (drukknop) snelkoppelingen & insteeknippels vanaf pagina 264



tst

Rechte boormachine

- Compacte en handzame boormachine.
- Precisie-bewerkte tandwielen garanderen maximale vermogensoverdracht en duurzaamheid.
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen.
- Ideaal voor gebruik op plaatsen waar ruimte beperkt is.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



Tech Data
10239

Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17111	3/8"	2,600	1/4"	3/8"	8.8	225	4.0	115	1.87	0.85

3/8" boormachine - tandkransboorhouder

0373



AP17111

48.95

Combi tacker

- Sterk en lichtgewicht drukgegoten aluminium huis
- Multi-directionele uitlaat leidt lucht weg van de operator en werkplek
- Teflon O-ring beschermt de zuiger tegen slijtage
- Regelbare diepte-instelling
- Instelbare draaiknop voor sequentiële of contactschoten
- Ontworpen voor Ga18 type nieten en nagels tot lengte 50mm

Inhoud:

Combitacker
Flesje olie
Sleutels
Gebruiksaanwijzing
Robuuste draagkoffer



Tech Data
20219

Model No.	Dimensions (mm)	Required Pressure		Max Pressure		Nail Capacity	Weight	
		PSI	Bar	PSI	Bar		lbs	kgs
APSF5040RC	283x256x60	70-110	4.8-7.5	120	8.3	100 Pcs	3.52	1.6

Nieten & nagels

0373



APSF5040RC

93.40

Omkeerbare boormachine

- Compacte en handzame boormachine.
- Doseerbare snelheidsregeling voor een makkelijke start.
- Precisie-bewerkte tandwielen garanderen maximale vermogensoverdracht en duurzaamheid.
- Handige drukknop voor verandering van draairichting
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen.
- Stille werking met achteruitlaat - leidt lucht weg van de werkplek.
- Constructie met kogellagers.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



Tech Data
10240

Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17101	3/8"	1,800	1/4"	3/8"	7	180	3.7	104	1.98	0.9

3/8" boormachine - tandkransboorhouder

0373



AP17101

53.40



Tech Data
10241

Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17107	1/2"	700	1/4"	3/8"	7.68	195	4	115	1.18	1.19

1/2" boormachine - tandkransboorhouder

0373



AP17107

61.85

Stiftslijper

- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Veiligheidsgreep voorkomt onopzettelijke start.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



Tech Data
10243

Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17313	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	3	86.25	0.70	0.32

1/4" stiftslijper - recht

0373



AP17313

26.40

- Haakse slijpkop biedt toegang tot moeilijk bereikbare ruimtes.
- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



Tech Data
10244

Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17315	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	2.2	62	0.99	0.45

1/4" stiftslijper - haaks

0373



AP17315

48.60

Stiftslijperset

- Haakse slijpkop biedt toegang tot moeilijk bereikbare ruimtes
- Lichtgewicht aluminium behuizing
- Veiligheidsgreep voorkomt onopzettelijke start
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inhoud:

- 1x AP17315 1/4" stiftslijper - haaks
- 2x handsleutels
- 10x slijpstenen
- 1x insteeknippel
- 1x kraag
- 1x draagkoffer



Tech Data
20220

Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17315	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	2.2	62	0.99	0.45

1/4" stiftslijper - haaks - 16-delige set

0373



AP17803-A

59.80

Haakse slijper

- Ingebouwde regelaar voor snelheidscontrole.
- Planetair tandwielmechanisme.
- Luchtuitlaat: zijkant
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



Tech Data
10245

Model No.	Sanding Pad		Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
	In	mm				cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7319	4"	100	10,000	1/4"	3/8"	5	140	2.86	1.3
	5"								

4" haakse slijper - heavy duty

0373



AP7319

57.00

- Voor drukknop veiligheidssnelkoppelingen conform ARB0/ISO 4414 zie pagina 264 en 269

- Met Euro, Orion & ISO 6150-C profiel



tst

Multifunctionele gereedschapset

- Multitool voor zagen, schrappen, slijpen en schuren
- Veelzijdige multi-positie bladmontage
- Ergonomisch ontwerp
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen
- Doseerbare snelheidsregeling voor een makkelijke start

Inhoud:
Multitool
3.1/2" zaagblad half rond
2.1/2" slijpschijf diamant half rond
2" vlakke schraper + schraper
1-1/2", 3/4" en 3/8" vlakke snijbladen
3" driehoekig schuurplateau
Schuurpapierset K60/80/100/120 (12 stuks)



Tech Data
20221

Model No.	Max Swing Angle	Swing Frequency	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					Imp	Met mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7636	2.8"	16000	1/4"	3/8"	8.5	217	4.5	128	1.87	0.853

Slijp- en polijstset - haaks - 21-delige set

0373



AP7636

80.00

Snelspanboorkop

3/8" & 1/2"

0373

To
Suit



APKLC38

3/8"

11.60

APKLC12

1/2"

12.40

Beitelset

Inhoud:
Platte beitel
Puntbeitel
Voegbeitel
Tandbeitel



Geschikt voor AP17621 - 4-delige set

0373



AP7002-7

5.10

Veer voor hakhamer

Geschikt voor AP17621

0373



AP7001

2.45

1/2" slagdopset

Inhoud:
Zeskantmaten 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 en 24mm

Gehard staal - zeer robuust en voor intensief gebruik.
Wordt geleverd in kunststof cassette.



Metrisch - 10-delige set

0373



AP7006

23.30

Inhoud:

Zeskantmaten 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"

Gehard staal - zeer robuust en voor intensief gebruik.
Wordt geleverd in stalen cassette.



Imperial - 11-delige set

0373



AP7007

41.55

Pneumatische basisset

Inhoud:

- Verfspuitpistool
- Blaaspistool
- Bandenpomp
- Spuitpistool
- 5 meter PE spiraalslang met Euro snelkoppeling



5-delige set

0373



AP8031K5G

52.60

HVLP

Hoog volume, lage druk (High Volume, Low Pressure) verfspuiten hebben een vergelijkbaar ontwerp als conventionele verfspuiten. In tegenstelling tot verfspuiten die onder hoge druk werken, werkt een HVLP verfspuit op een veel lagere druk.

- Een effectieve overdracht van het materiaal, met minder kans op spuitnevel
- Een consistente en gladde afwerking van de laklaag
- Minder milieubelastend in vergelijking met conventionele verfspuiten
- Verbruikt minder materiaal door het minimaliseren van spuitnevel

LVLP

Laag volume, lage druk (Low Volume, Low Pressure) verfspuiten verbruiken minder lucht dan de HVLP verfspuiten en worden vooral gebruikt voor complexere kleine gebieden. Toegepast bij het spuiten van auto's en behandeling van meubels e.d.

- Gebruikt een lage hoeveelheid lucht om een fijne vernevel te creëren voor een zeer egale afwerking
- Minimalisering van spuitnevel en minder verspilling van materiaal

Verfspuiten

- Gesmeed aluminium huis
- RVS naald en nozzle voor gebruik met verschillende coatings
- Inclusief verstelbare vloeistof-, patroon- en luchtregeeling

- Ontworpen om gelijke verdeling en deeltjesgrootte te leveren voor allerlei verssoorten
- Lichtgewicht, ergonomisch ontwerp voor extra gebruikerscomfort



Tech Data
20575

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APH827A	Gravity	600	2.0-3.5	180-250	4.2-7.1	1.4

HVLP - 600cc kunststof bovenbeker

0373 € 52.60
APH827A




Tech Data
20577

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR500	Gravity	600	2.0-3.5	180-250	3.0-3.9	1.5

LVLP - 600cc kunststof bovenbeker

0373 € 70.70
APR500

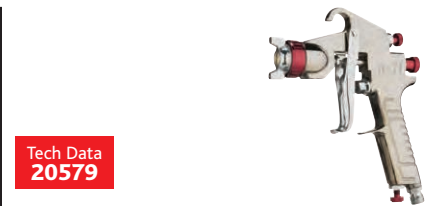

Tech Data
20579

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR71	Pressure	-	3.0-4.0	180-250	3.5-6.4	1.5

Druktoevoer - inclusief 400cc metalen bovenbeker

0373 € 62.70
APR71



Tech Data
20576

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APAS1005	Suction	1000	2.0-3.5	180-250	4.2-7.1	1.4

HVLP - 1000cc aluminium onderbeker

0373 € 58.15
APAS1005



Tech Data
20578

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR200S	Suction	1000	2.0-3.5	180-250	3.0-3.9	1.5

LVLP - 1000cc aluminium onderbeker

0373 € 73.65
APR200S



Tech Data
20580

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Patern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
AP100B	Suction	600	3.0-4.0	180-250	4.2-6.4	1.5

Detailwerk - 600cc aluminium onderbeker

0373 € 28.15
AP100B

Nozzle maat (mm)	Applicatie
1.3	Clearcoats
1.4 to 1.7	Basecoats
1.8 to 2.2	Primers



Nozzleset

0373	Passend op	∅ mm	€
APH827-N1.4	APH827A	1.4	16.05
APH827-N1.7	APH827A	1.7	16.05
APH827-N2.2	APH827A	2.2	16.05
APAS1005-N1.4	APAS1005	1.4	16.05
APAS1005-N1.7	APAS1005	1.7	16.05
APAS1005-N2.2	APAS1005	2.2	16.05
APR500R200S-N1.3	APR500 & APR200S	1.3	16.05
APR500R200S-N1.5	APR500 & APR200S	1.5	16.05
APR500R200S-N2.0	APR500 & APR200S	2.0	16.05
APR71-N1.3	APR71	1.3	16.05
APR71-N1.5	APR71	1.5	16.05
APR71-N1.7	APR71	1.7	16.05
AP100B-N1.5	AP100B	1.5	13.45

Popnageltang

Werkdruk:
6 bar (90 psi)
Afmeting:
271 x 255 mm
Gewicht:
1,75 kg
Luchtinlaat:
1/4" BSP female
Luchtverbruik:
4.2 cfm
Geluidsdruk:
73 dB(A)
Geluidsniveau:
65 dB(A)
Vibratieniveau:
0,7 m/s²



2017-0460



123.10

Inhoud:
20 stuks 1/8" x 7/32"
30 stuks 5/32" x 7/32"
30 stuks 1/8" x 5/16"
20 stuks 3/16" x 5/16



2021-0233



3.70

MultiFlex swivelkoppeling - aluminium

De MultiFlex swivelkoppeling is een ingenieuze multi-directionele koppeling die ervoor zorgt dat de slang in de ideale stand blijft, ongeacht de positie van de gebruiker en het gereedschap.


Het MultiFlex mechanisme buigt en draait 360° in alle richtingen, waardoor de slang niet knikt en recht blijft. Hierdoor is werken in een kleine ruimte mogelijk. De slang voelt bijna gewichtloos door toepassing van deze koppeling.

Kenmerken & voordelen

- Verbeterde ergonomie; minder kracht nodig voor beweging van het gereedschap en slang
- Minder slangslijtage
- Hoge doorstroomcapaciteit en een lage drukval
- Sterk en duurzaam voor een lange levensduur

Werktemperatuur:
-10°C tot +70°C

Werkdruk:
10 bar

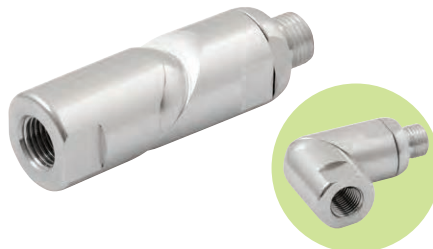

BSP male/female



MFCB-02	1/8"	85.95
MFCB-04	1/4"	85.95
MFCB-06	3/8"	114.65
MFCB-08	1/2"	114.65

NPT male/female



MFCN-02	1/8"	133.60
MFCN-04	1/4"	111.20
MFCN-06	3/8"	143.50
MFCN-08	1/2"	143.50

Veerbalancer

Tech Data
20433



Instelbaar



2021-0209	0,6 - 1,5	1,6	31.80
2021-0217	1 - 2	1,6	31.80
2021-0225	1,5 - 3	1,5	49.95
2021-2030	3 - 5	1,5	67.10

Redashe



- Verstelbare maximale lengte
- Nauwkeurig verstelbare veer
- Incl. veiligheidsmechanisme



Huis:
Gegoten aluminium
Kabel:
Roestvast staal

Heavy duty - instelbaar



M9311	0,4 - 1	1,6	92.85
M9312	1 - 2	1,6	132.25
M9313	2 - 3	1,6	151.15
M9320	1 - 2,5	2	229.20
M9321	2 - 4	2	251.50
M9322	4 - 6	2	290.40
M9323	6 - 8	2	332.35
M9331	2 - 4	2,5	280.50
M9332	4 - 6	2,5	397.45
M9333	6 - 8	2,5	464.60
M9334	8 - 10	2,5	502.55
M9335	10 - 14	2,5	604.50

A I R C O N T R O L

J W L®



High Quality Couplings

A safe connection

Robust

JWL quick couplings are robust and impact-resistant. They are pressed together to prevent leaks.

Long life

JWL quick couplings have been on the market for years and have proven their high quality and durability in the market.

High airflow

JWL quick couplings have an optimized valve system, which creates maximum airflow and a low pressure drop.

Safe

JWL quick couplings are available as safety couplings with a 2-step release system.

Compatible

JWL quick couplings offer a wide range of profiles.

Economic

JWL quick couplings are designed to prevent leaks and reduce costs.

Low connection force

JWL quick couplings 51X- and 57X-series have a user-friendly valve system that reduces connection force with 50%.

Made in Denmark

Blaaspistolen

Industriële topkwaliteit, robuust en slagvast, gegarandeerd lekvrij.

Toepassingen: bouw, garages, industrie, informatie technologie, laboratoria, elektronica algemeen, voedingsindustrie.

Materiaal: huis, greep en klep: acetaal kunststof
 veer: gehard staal
 blaaspijp: verzinkt staal
 dichting en O-ring: NBR

25
 Year Warranty
 5 Year Guarantee
 100% Satisfaction
 24/7 Customer Support

25 garantie op het afsluitsysteem

Temperatuur:
 -10°C tot +80°C



Maximale druk: 16 bar
Geadviseerde maximale werkdruk: 8 bar



Gemeten bij 8 bar



Draag altijd een veiligheidsbril.

Air Boy® Classic blaaspistool

Tech Data
60024



Standaard - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14010213	6mm gebogen	1/4"	330	16.95
14010113	8mm gebogen	1/4"	380	15.20
14012013	8mm gebogen RVS	1/4"	380	35.05

Tech Data
60025



Regelbaar - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14010413	6mm gebogen	1/4"	330	29.20
14010313	8mm gebogen	1/4"	380	30.00

Tech Data
60026



Verlengd - gebogen lange blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
140112B-000	8mm gebogen - 300mm	1/4"	380	30.50
140113B-000	8mm gebogen - 500mm	1/4"	380	33.55
140114B-000	8mm gebogen - 1000mm	1/4"	380	39.60

Tech Data
60026



Verlengd - rechte lange blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14011213	8mm recht - 300mm	1/4"	380	29.10
14011313	8mm recht - 500mm	1/4"	380	31.95
14011413	8mm recht - 1000mm	1/4"	380	37.75

Tech Data
60027



FOOD RVS POM - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
140120-159	8mm gebogen	1/4"	380	35.95

Tech Data
60024



Standaard - zonder blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
140858-000	1/4" schroefdraad	1/4"	380	14.25

Air Boy® Turbo blaaspistool

Tech Data
60028



Met Venturi nozzle - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14011013	6mm gebogen	1/4"	300	37.25
14011113	8mm gebogen	1/4"	300	37.25

Air Boy® Anti-Block blaaspistool

Tech Data
60029



Met ontluchting - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
140106-000	6mm gebogen	1/4"	330	25.40

KELM™
 pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
 koppelingen

Afsluiters

Roestvast
 staal

Fittingen

Lucht-
 conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
 fittingen
 & staal

Ringleiding-
 systemen

Slangen

Compressoren

Blaaspistolen

Air Boy® Silent blaaspistool

Tech Data
60031



Geluidgedempt - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14012513	8mm gebogen	1/4"	260	30.85

Tech Data
60031



Geluidgedempt - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14012613	8mm recht	1/4"	260	33.30

Tech Data
60032



Geluidgedempt en regelbaar - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14013513	8mm gebogen	1/4"	260	42.75

Tech Data
60032



Geluidgedempt en regelbaar - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
14013613	8mm recht	1/4"	260	45.05

Air Boy® Super Silent blaaspistool

Tech Data
60033



Maximale druk: 12 bar
Geadviseerde maximale werkdruk: 8 bar



Temperatuur:
-10°C tot +60°C



Geluidgedempt en hoge blaaskracht - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
140141-000	8mm gebogen RVS	1/4"	330	34.40

Tech Data
60033



Geluidgedempt en hoge blaaskracht - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	€
140140-000	8mm recht RVS	1/4"	330	34.40

Air Boy® Safety blaaspistool

Tech Data
60030



Automatische drukverlaging - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar	€
140161-000	8mm gebogen	1/4"	140	2	80.25
140171-000	8mm gebogen	1/4"	220	3.5	80.25

Tech Data
60030



Automatische drukverlaging - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar	€
14016013	8mm recht	1/4"	140	2	79.30
14017013	8mm recht	1/4"	220	3.5	79.30

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Blaaspistolen

Air Boy® pomppistool

Tech Data
60034



Met pompnaald voor o.a. voetbal - BSP female

BLAA				
14010813	Pomppistool	1/4"	200	36.55
14010814	Losse blaasnaald	-	-	11.45

Air Boy® bandenpomppistool

Tech Data
60035



Voor fietsen (Dunlop/Presta ventiel) - gebogen blaaspomp - BSP female

BLAA				
14011813	8mm gebogen	1/4"	380	41.60

Tech Data
60533



Voor auto's (Schrader ventiel) - gebogen blaaspomp - BSP female

BLAA				
140119-000	8mm gebogen	1/4"	380	43.70

Bandenpompnippel



Voor auto of fiets

BLAA			
15011000	Euro profiel voor auto	300	23.35
15011100	Euro profiel voor fiets	300	23.35
15011200	Pilaar 7.9mm voor auto	300	22.85
15011300	Pilaar 7.9mm voor fiets	300	22.85

Jet Air Boy® nozzle

Nozzles voor gebruik met o.a. blaaspistool
140858-000 (zonder blaaspomp)

Tech Data
60036



POM - luchtzuinig

BLAA				
14100013	1/4"	0-580	32mm	18.55

Tech Data
60036




ULTEM1000 200°C - geluidsarm

BLAA				
14100113	1/4"	0-580	32mm	24.00

Air Boy® nozzle

Tech Data
60037



Venturi nozzle

BLAA		
14011606	Bypass voor 6mm blaaspomp	10.00
14011508	Bypass voor 8mm blaaspomp	9.45

Tech Data
60038


Zodra gemonteerd kan onderstaande reinigungsnozzle niet meer gedemonteerd worden



90° reinigungsnozzle

BLAA		
144117	Nozzle voor 8mm blaaspomp	26.00

Sodablastster 2

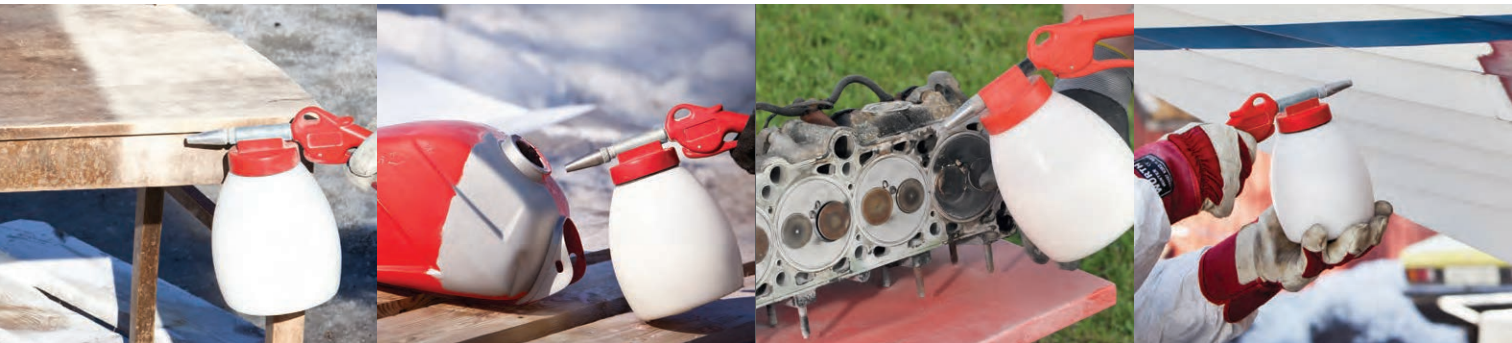

Met de nieuwe Sodablastster 2 zet JWL een veelbelovende opvolger voor de succesvolle JWL Sodablastster in de markt. De multifunctionele tool wordt standaard geleverd met een precisienozzle, plus een praktisch en navulbaar reservoir van 1,2 liter. De Sodablastster 2 is geschikt voor zowel hobby als professioneel gebruik.



Snel, effectief en schadeloos stralen

De belangrijkste eigenschap van de JWL Sodablastster 2 blijft het leveren van een krachtige straling, zonder beschadigingen, verhitting of vervorming aan het materiaal te veroorzaken. Multifunctionaliteit staat hierbij centraal. Binnen enkele seconden worden niet alleen motoronderdelen als kleppen en zuigers, maar ook bootrompen, meubels of plaatstaal volledig gereinigd. En dankzij de milde kracht van soda behoort ook

schade aan glas, rubber of kunststof tot het verleden, waardoor minimale afscherming vereist is.

- Snel en eenvoudig in gebruik
- Verwijdert overtollige verf, lak, roest, coatings of vernis
- Geen beschadigingen bij kwetsbare materialen als glas, hout of rubber
- Milieuvriendelijk dankzij natuurlijk oplosbaar soda
- Beschermt blank metaal tegen roest

Gebruik en veiligheid

De JWL Sodablastster 2 maakt gebruik van soda specifiek voor stralen. Deze soda is niet gevaarlijk, maar kan wel schadelijk zijn bij inademing als stof. Gebruik daarom altijd P2 adembescherming, behoorbescherming en een oog- en gezichtsmasker tijdens gebruik.

Dit product vereist een compressor met een capaciteit van minstens 2,5PK - 180 l/min



Maximale werkdruk:
6 tot 12 bar

Tech Data
60399



Met 1,2 liter reservoir - BSP female



145154-000



1/4"



180 (bij 8 bar)



117.70

Tech Data
60039



Soda - 5 liter



320103-000



31.95

Brede POM nozzle - 3 stuks



145955-000




23.35

Stalen precisienozzle



145950-000



23.35

Blaaspistolen



Reinigingspistool



Maximale werkdruk:
6 tot 12 bar

Tech Data
60040



Met 1,2 liter reservoir - rechte blaaspijp - BSP female



14210013	Met messing nozzle - 260mm	1/4"	100	69.10
14210113	Met messing nozzle - 145mm	1/4"	100	68.00
14213513	Met POM nozzle - 200mm	1/4"	100	58.30

Waspistool

Tech Data
60041



Maximale werkdruk:
6 tot 10 bar



Met Gardena nippel - rechte blaaspijp - BSP female



14218013	Met POM nozzle	1/4"	380	63.30
-----------------	----------------	------	-----	--------------

Remontluchter

Tech Data
60042



Maximale werkdruk:
6 tot 12 bar



Compleet met slang, nippel en 1,2 liter reservoir - BSP female



14310013	Remontluchter compleet	1/4"	180	122.70
143155	Reparatiekit - slangaansluiting, rubber nippel, veerontlasting en O-ring	-	-	24.15
143166-000	5x rubber nippels	-	-	76.70

Zandstraalpistool

Tech Data
60043



Met zuigbuis - BSP female



14510200	Zandstraalpistool met zuigbuis	1/4"	450	164.05
14521900	Losse nozzle voor 14510200	-	-	19.40

De JWL gritstraalpistolen zijn geschikt voor korrelgroottes tussen 0,3 en 0,6 mm

Tech Data
60044



Met 1,2 liter reservoir - BSP female



14510013	Zandstraalpistool 1.2L	1/4"	450	71.45
14520200	Losse nozzle voor 14510013	-	-	27.70

Tectyleerpistool

Tech Data
60045



Voor vloeistof op water- en oliebasis - BSP female



14613413	Pistool - met plastic zuigbuis	1/4"	180-380	63.15
14610113	Pistool - met metalen zuigbuis	1/4"	180-380	69.95
14610813	Pistool - met 2 zuigbuizen en verlengslang	1/4"	180-380	132.65
14610013	Pistool - met 1,2 liter reservoir	1/4"	180-380	68.00
14611090	Verlengslang ø8 x 900mm	1/4"	100	22.40

Blaaspistolen



Blaaspistolen types AJ-AV

Toepassingen: Bouw, garages, hobby, industrie, installateurs, landbouw, motoren revisie, productie, scheepsbouw, textiel, voedingsmiddelen.

Nozzles: kort, lang, vast of verwisselbaar. Verwisselbare spuitmond M12x1,25.

Venturi nozzles zuigen 2/3 omgevingslucht mee waardoor maximale airflow is gegarandeerd.

Laag geluidsniveau: 63 tot 73 dB.

Temperatuur:
-20°C tot 70°C

Maximale werkdruk:
6 bar

FLOW
Max. 380 L/min

mat
Aluminium of slagvast kunststof

Blaaspistool - box van 10 stuks



Type AJ 13 - gebogen aluminium blaaspip - rood slagvast kunststof

BLAA	OD mm	€
29020613	6	207.95
29020813	8	214.15



Type AK 13 - gebogen aluminium blaaspip - blauw slagvast kunststof

BLAA	OD mm	€
29020013	8	194.95

Type AK 13 heeft een niet verwisselbare nozzle

Blaaspistool - aluminium



Tech Data
10786

Type AA - standaard nozzle - BSP female

BLAA	BSPP	€
29030013	1/4"	25.60



Tech Data
10785

Type AS - veiligheidsnozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP	€
29040013	1/4"	36.60



Type AR - gesinterde metalen nozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP	€
29050013	1/4"	33.45



Tech Data
10788

Type AV - verlengde gebogen metalen blaaspip (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP	€
29060013	1/4"	41.35



Type AT - Venturi nozzle (verwisselbaar) - BSP female

BLAA	BSPP	€
29070013	1/4"	38.45

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren

Blaaspistolen



Hoofdstuk 8 – Gereedschap

Blaaspistool - slagvast kunststof



Type AN - standaard nozzle - BSP female



29080013

1/4"

19.60



Type AC - gebogen messing vernikkelde blaaspijp - BSP female



29220013

1/4"

23.20



Type AM - zonder nozzle - M12 x 1,25 female nozzleaansluiting - BSP female



29250013

M12 x 1.25

19.90



Type AK - gebogen aluminium blaaspijp - BSP female



29200013

1/4"

19.45



Tech Data
10789

Type AX - Venturi nozzle (verwisselbaar) - BSP female



29230013

1/4"

32.60



Type AZ - messing vernikkelde Star-Tip OSHA veiligheidsnozzle - BSP female



29210013

1/4"

25.95



Type AI - zonder nozzle - 1/8" BSPT female nozzleaansluiting - BSP female



29240013

1/4"

19.40

• **tst** (drukknop) snelkoppelingen & insteeknippels vanaf pagina 264

- KELM™ pneumatiek
- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Pneumatiek
- Diversen
- Malleabele fittingen & staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Compressoren

Nozzles

Tech Data 10786




Type KD - standaard nozzle voor aluminium blaaspistool - M12 x 1,25 male



BLAA  €

29000012 M12 x 1.25 1.60

Tech Data 10787



Type AR - nozzle met gesinterde metalen insert - laag geluidsniveau (63-73 dB) en goede blaaseffectiviteit

BLAA  FLOW  €

29040012 M12 x 1.25 380 63-73 8.00

Tech Data 10785




Type SD - veiligheidsnozzle voor aluminium blaaspistool - anti-spat en geluiddempend - M12 x 1,25 male

BLAA  €

29010012 M12 x 1.25 12.25

Tech Data 10789



Type AT - Venturi nozzle - energiebesparend en breed uitblaaseffect

BLAA  €

29030012 M12 x 1.25 12.35

Tech Data 10788



Type VR - verlengde gebogen blaaspijp voor aluminium blaaspistool - lengte 150mm

BLAA  €

29020012 M12 x 1.25 16.60

Spatscherm



Type ST

BLAA  €

29050000 5.65


Blaaspistool - kunststof




Gebogen blaaspijp - BSP female


BLAA  €

CB01-100GF 1/4" 9.70

Temperatuur: 0°C tot +60°C  Maximale werkdruk: 10 bar



Rechte blaaspijp - BSP female


BLAA  L mm €

CB01-200GF 1/4" 200 12.50
CB01-300GF 1/4" 300 13.45

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Compressoren

Blaaspistolen

ASG-1 veiligheidsblaaspistool



Temperatuur:
0°C tot 60°C



Maximale werkdruk:
10 bar

Materiaal: huis: verchromde zinklegering.
nozzle: OSHA-USA messing.
handgreep: verchromd staal met vinyl cover.



OSHA veiligheidsstandaard: waarschuwing - perslucht kan niet worden gebruikt voor schoonmaak-/reinigingsdoeleinden mits de werkdruk gereduceerd is naar minder dan 30 psi (2 bar) en in combinatie met effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen.



Met nozzle

BLAA			
29090013	1/4"	310	10.60

ASG-1 veiligheidsblaaspistool - accessoires

- Tot 33% verhoging van het luchtvolume, maar voldoet alsnog aan OSHA veiligheidsstandaard

Tech Data
20332

Safety Booster nozzle

BLAA		
ST11		8.00

- Geen veiligheidsnozzle
- Voor gevoelige oppervlakken die door het gebruik van messing nozzles kunnen beschadigen

Rubber nozzle

BLAA		
SAT13		5.05

Verlengde nozzle

BLAA			
	L	L mm	
ST203	3"	76	10.70
ST206	6"	152.4	10.95
ST208	8"	203.2	13.75
ST210	10"	254.0	16.40
ST212	12"	304.8	17.00
ST216	16"	406.4	27.45
ST218	18"	457.2	36.80
ST224	24"	609.6	30.60
ST230	30"	762.0	34.20
ST236	36"	914.4	41.05



Air Jet nozzle

Toepassing:

- Drogen en/of verwijderen van vloeibare film van oppervlaktes
- Beheersen van oppervlakcoating
- Afblazen en/of verwijderen van stof en vuil
- Koelen of verwijderen van materialen
- Scheiden van verschillende maten en gewichten




BSP male

BLAA			
AFFN-1/4	1/4"	Aluminium	5.15
PFFN-1/4	1/4"	Kunststof	2.50

Blaaspistolen

Blaaspistool - kunststof

- Lichtgewicht kunststof, ergonomisch design voor extra comfort
- Verstelbare flow, regelbaar door de trekker
- Geschikt voor gebruik met lucht en water
- BG5-PVC inclusief rubber nozzle

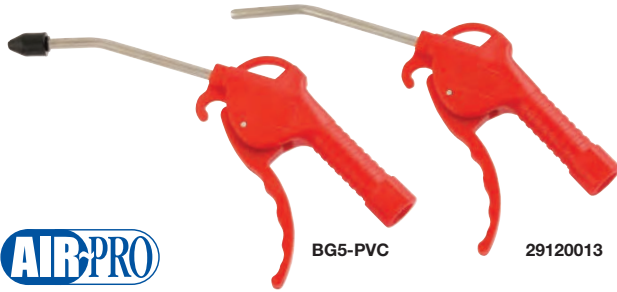

AIR-PRO

BG5-PVC

29120013

Gebogen blaaspip - BSP female

29120013	1/4"	-	6.75
BG5-PVC	1/4"	met PVC nozzle	7.55

Materiaal: ABS huis en stalen blaaspip



Maximale werkdruk:
6 bar

Tech Data
20421



AIR-PRO

Gebogen blaaspip - BSP female

LD04-1	1/4"	100	7.30
LD10-1	1/4"	250	11.10
LD13-1	1/4"	330	12.25
LD20-1	1/4"	500	14.50
LD40-1	1/4"	1000	20.40

Heavy duty blaaspistool - messing

- Heavy duty messing constructie voor gebruik in extreme omstandigheden
- Geschikt voor gebruik met lucht en water

AIR-PRO



Met nozzle - BSP female

BG-718	1/4"	14.00

Blaaspistool - aluminium

- Lichtgewicht aluminium constructie
- Verstelbare flow, regelbaar door de trekker
- Geschikt voor gebruik met lucht, water en reiniger/ontvetter

Tech Data
10726



AIR-PRO

Met nozzle - BSPT male

29130013	1/4"	350	13.30



Maximale werkdruk:
6 bar



Met nozzle - BSP female

29101300	1/4"	300	12.85



Maximale werkdruk:
6 bar



Rechte blaaspip - BSP female

29111300	1/4"	150	300	16.95

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Blaaspistolen

Airsaver mini blaaspistool

 Maximale werkdruk: 6 bar



BSP female



29051300

1/4"

280

17.45

Profi blaaspistool



 Maximale werkdruk: 6 bar

150mm gebogen blaaspijp - BSP male draaibaar



29151300


Doseerpistool

1/4"

50-250

22.65

Professionele kitspuit

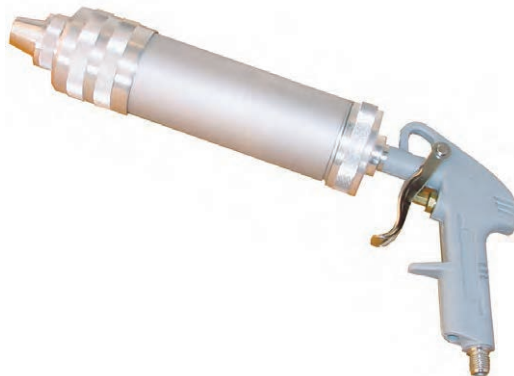

Aluminium - inclusief 3 verschillende messing vernikkelde nozzles



50253A

1.02

2-5

151.80

Waspistool

Pistool: aluminium
Onderbeker: geverfd staal, 1000cc
Nozzle: messing



 Maximale werkdruk: 2-8 bar

Verstelbare nozzle



2900507

300

24.90

Pistool: aluminium
Onderbeker: aluminium, 1000cc met grote vulopening
Nozzle: messing



 Maximale werkdruk: 2-8 bar

Verstelbare nozzle



2900510

300

28.25

tst®

- Voor drukknop veiligheidsnelkoppelingen conform ARB0/ISO 4414 zie pagina 264 en 269
- Met Euro, Orion & ISO 6150-C profiel



Bandenpompen

Standaard bandenpomp

Tech Data
20437



Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm -
manometer Ø-63 - 0-10 bar

6840



2900503

1/4"

250

37.20

CEE gekeurde bandenpomp



Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm -
manometer Ø-63 - 0-10 bar

6840



2900502

1/4"

250

51.05

CEE gekeurde bandenpomp - vrachtwagen



Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm -
manometer Ø-63 - 0-10 bar -
dubbelzijdige pompnippel (30cm)

6840



2900505

1/4"

300

78.10

Beschermrubber voor manometer



Ø 63mm

6840

15022063



9.15

3-delige pompnippelset



Voor boot, fiets en voetbal - blister

6840




2900504

50-250

12.25

Bandenpompnippel



6mm slangpilaar

6840

2900506



6.50

Dubbelzijdige pompnippel - vrachtwagen



Lengte 30cm -
6 en 8mm slangpilaar

6840

2900501



24.80

Standaard bandenpomp



Tech Data
20437



Slang 50cm -
manometer Ø-63 & 80 - 0-12 bar

6840



150120-134

1/4"

63

93.40

150130-134

1/4"

80

104.20

Standaard bandenpomp - vrachtwagen



Slang 50cm - manometer Ø-63 & 80 -
0-12 bar - dubbelzijdige pompnippel

6840



150123-134

1/4"

63

123.10

150131-134

1/4"

80

135.30

Heavy duty bandenpomp

Huis: Verzinkt staal
en aluminium
Slang: Rubber
Slanglengte: 33cm
Zeer stootvast

Tech Data
1948



Benzinepompmodel - 0-10 bar

6840



LZN313

1/4"

118.35

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen LL



Maximale werkdruk: 100 bar
Geschikt voor olie en smeertoepassingen



Rechte inschroefkoppeling - staal verzinkt

0382	OD mm		€
LU-1130	4	M6 x 1	5.90
LU-1140	4	M8 x 1	5.90
LU-1150	4	M10 x 1	5.90
LU-1160	4	1/8"	5.90
LU-1170	6	M6 x 1	4.60
LU-1180	6	M8 x 1	4.60
LU-1190	6	M10 x 1	4.60
LU-1200	6	1/8"	4.60
LU-1210	6	1/4"	9.75



Rechte inschroefkoppeling - RVS AISI-304

0382	OD mm		€
LU-1220SS	6	M6 x 1	30.15
LU-1230SS	6	M8 x 1	30.25
LU-1240SS	6	M10 x 1	30.25
LU-1250SS	6	1/8"	30.25



Knie inschroefkoppeling - staal verzinkt

0382	OD mm		€
LU-1000	4	M6 x 1	9.65
LU-1010	4	M8 x 1	9.65
LU-1020	4	M10 x 1	9.65
LU-1030	4	1/8"	9.65
LU-1040	6	M6 x 1	9.65
LU-1050	6	M8 x 1	9.65
LU-1060	6	M10 x 1	9.65
LU-1070	6	1/8"	9.65
LU-1080	6	1/4"	15.70



Knie inschroefkoppeling - RVS AISI-304

0382	OD mm		€
LU-1090SS	6	M6 x 1	19.65
LU-1100SS	6	M8 x 1	37.90
LU-1110SS	6	M10 x 1	37.90
LU-1120SS	6	1/8"	37.90



Rechte koppeling - staal verzinkt

0382	OD mm	€
LU-1260	4	10.00
LU-1270	6	8.05



Rechte koppeling - RVS AISI-304

0382	OD mm	€
LU-1290SS	6	36.90



Wartelmoer - staal verzinkt

0382	OD mm	€
LU-1300	4	1.05
LU-1310	6	1.05



Wartelmoer - RVS AISI-304

0382	OD mm	€
LU-1340SS	6	10.75



Snijring - staal verzinkt

0382	OD mm	€
LU-1320	4	0.95
LU-1330	6	0.95



Snijring - RVS AISI-304

0382	OD mm	€
LU-1350SS	6	7.10

Kegelsmeernippel



Bochtstuk - DIN 71412 - BSPT male

0088			€
2017-3829	45ø	1/8"	1.25
2017-3845	45ø	1/4"	2.35
2017-3811	65ø	1/8"	0.90
2017-3787	90ø	1/8"	1.25
2017-3795	90ø	1/4"	2.35



Recht - DIN 71412 - BSPT male

0088			€
2017-3738	1/8"		0.70
2017-3746	1/4"		1.45

Vlaksmeernippel 16mm



Zeskantkop (15mm A/F) - DIN 3404 - BSP male

0088			€
2017-3860	1/8"		1.05
2017-3878	1/4"		1.25



Ronde kop - DIN 3404 - BSP male

0088			€
2017-3886	1/8"		1.05
2017-3894	1/4"		1.25

Mondstuk

Voor gebruik met kegelsmeernippels DIN 71412. Bekjes van gehard staal voor een langere levensduur.



Maximale werkdruk:
500 bar



Hydraulisch 4-beks

0088		€
2017-3621	37 (met klep)	6.45
2017-3639	37 (zonder klep)	4.50

Voor gebruik met vlaksmeernippels (ronde en zeskantkop).



Maximale werkdruk:
400 bar



Duwschuifkop 16mm

0088		€
2017-3647		10.85

Voor gebruik met vlaksmeernippels (ronde en zeskantkop).



Maximale werkdruk:
400 bar



Trekschuifkop 16mm

0088		€
2017-3696		10.85

Voor gebruik met vlaksmeernippels (ronde en zeskantkop).



Maximale werkdruk:
400 bar



Scharnierende duwschuifkop 16mm

0088		€
2017-3712		18.80

Vetspuiten

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet



Schaarvetspuit

0088		€
2017-3506		21.15

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Vaste uitloop en borgmoer, 4-beks connector & vul- en ontluchtingsnippel



Heavy duty schaarvetspuit

0088		€
2017-3514		63.35

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Vaste tuit en borgmoer, 4-beks connector



Vetspuit - pistoolgreep

0088		€
2017-3555		49.95

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Maximale druk 10 bar
- Luchtinlaat 1/4" BSP female



Luchtbediende vetspuit - pistoolgreep

0088		€
2020-7312		48.90

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Vetspuit slang



Maximale werkdruk: 400 bar
Barstdruk: 900 bar




Rubber slang met staalinlage -
BSP male



2017-3654	1/8"	300mm (12")	6.60
2017-3662	1/8"	450mm (18")	7.90



Maximale werkdruk: 400 bar
Barstdruk: 900 bar



Polyamide gecoate slang met nylon
textielinlage - BSP male



2017-3670	1/8"	300mm (12")	6.00
2017-3688	1/8"	450mm (18")	6.60



Vast verlengstuk met
4-beks mondstuk



2017-3720	11.05
-----------	-------

Vetpatroon

Multi purpose lagervet voor
conventionele toepassingen.



Lithium No.2



2017-6780	400	5.60
-----------	-----	------

Smeernippels

80-delige assortimentsbox met rechte
smeernippels en bochtstukken



Assortimentsbox - 80 stuks



J9130/80	BSP/BSF/UNF	66.20
J9131/80	M6/M8/M10	66.20

Brandstofapparatuur



Vleugelpomp

Geschikt voor diesel, lichte oliën en water.
Dubbelwerkende vleugelpomp met gietijzeren
huis en messing binnenwerk.

In-line flensaansluitingen.

Keuze uit:

K0 versie: 1/2"

K1 versie: 3/4"

K2 versie: 1"

K5 versie: 1.1/2"

Let op: nooit horizontaal monteren



BSP female



SRG0A	1/2"	85.65
SRG1A	3/4"	104.65
SRG2A	1"	126.50
SRG5A	1.1/2"	264.25

Zelfsluitende metalen vatkraan




BSP male



J4177	3/4"	13.50
-------	------	-------

Sifonpomp

Geschikt voor het pompen van de
meeste vloeistoffen: zuren, alkaline,
antivries, ontvetter, gedistilleerd water,
diesel, benzine, lichte oliën
en oplossingen.



Manueel



HPS25	Voor 5-25 liter vat	7.65
HPS205	Voor 205 liter vat	32.75

Vatpomp

Gietijzeren handpomp met vuilvanger
en 2" BSP vat aansluiting.
Voor olie en benzine.

Tech Data
1172



Manueel - 2" adapter en 1 meter zuigpijp



2042-5658	Tot 25 l/min	53.20
-----------	--------------	-------

Verfspuiten

Verfspuit

Toepassing: algemene toepassingen in automotive, bouw, hobby, industrie en scheepsbouw



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

Materiaal:

Nozzle: 1.8mm
Aansluiting: 1/4" male
Slangadvies: Min. doorlaat 3/8" = 9.5mm
Flow systeem: Suction
Onderbeker: aluminium 1000 cc met camlock snelsluiting
Lucht L/mm: Gemiddeld 10 cfm. = 280 L/min

Temperatuur:
 Advies +20°C tot 30°C



Tech Data
20434

Type W-97 - 3.5-5 bar - aluminium 1000cc onderbeker



W-97



280



105.30

Geschikt voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Unieke inlaat flowregelaar.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

Materiaal:

Regelnaald: messing
Huis: vernikkeld aluminium
Bovenbeker: nylon 680 cc
Nozzle: standaard 1,5mm



Type Prima - 2-3.5 bar - nylon 680cc bovenbeker



2900511



80-200



53.80

Professionele verfspuit

Voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Met grote interne doorlaat waardoor beter fijnregeling bij een relatief lage druk mogelijk is.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

Materiaal:

Regelnaald: messing
Nozzle: 1,4mm. compleet met regelnaald
Bovenbeker: nylon 680 cc



Type UR/S PLUS - 3-3.5 bar - nylon 680cc bovenbeker



2900529



180-330



82.15

- **tst** (drukknop) snelkoppelingen & insteeknippels vanaf pagina 264



Nozzleset voor verfspuit type UR/S PLUS



2900117S
 2900122S



Nozzle-Sup.ex/MS 1.7mm
 Nozzle-Sup.ex/MS 2.2mm



40.75
 40.75

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Compressoren

Verfspuiten

Professionele verfspuit

Industriële verfspuit voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Met grote interne doorlaat waardoor beter fijnregeling bij een relatief lage druk mogelijk is.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

Materiaal:

Regelnaald: messing


Nozzle: 1,7mm compleet met regelnaald

Onderbeker: Aluminium 1000 cc



Type UR-Plus-1000 - 3-4.5 bar - aluminium 1000cc onderbeker

2900509	200-350	110.10

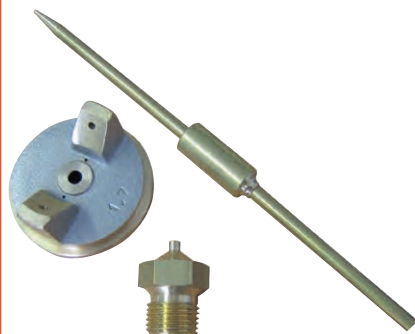

Nozzleset voor verfspuit type UR-Plus-1000

2900114	Nozzle-SUP.EX/MS 1.4mm	41.70
2900119	Nozzle-SUP.EX/MS 1.9mm	41.70
2900122	Nozzle-SUP.EX/MS 2.2mm	41.70
2900130	Nozzle-SUP.EX/MS 3mm	41.70

Industriële verfspuitkit

Geschikt voor alle soorten verf. Bijzonder geschikt voor verven op waterbasis. Dit innovatieve professionele verfpistool is voorzien van het HVLP (High Volume, Low Pressure) energiebesparende lagedruk systeem. Hierdoor werkt het pistool zeer goed bij een relatief lage druk, waardoor minder verf verloren gaat.

Gebruikt minder energie, werkt kostenbesparend en is minder milieubelastend.

Ergonomisch lichtgewicht ontwerp.

Inclusief manometer. Punt- of vlakstraal instelbaar. Zeer goede fijnregeling.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

Materiaal:

Spuitmond: RVS-AISI-303

Fijnregelnaald: RVS-AISI-303


Veren: RVS

Seals: PTFE

Huis: chemisch vernikkeld aluminium


Bovenbeker: nylon 680 cc

Nozzle: standaard 1,5mm

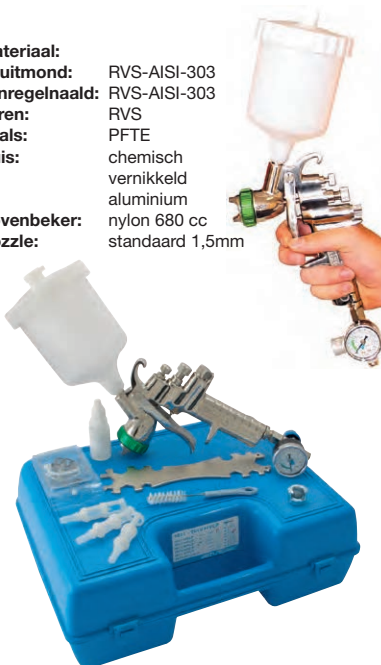

Type 9011 HVLP - 2 bar - nylon 680cc bovenbeker - inclusief drukregelaar met manometer, koffer en div. onderdelen

2900530	200-270	276.80



Nozzleset voor verfspuit type 9011 HVLP

2900215	Nozzle-RVS/SET-530-1.5mm	91.35
2900217	Nozzle-RVS/SET-530-1.7mm	91.35
2900219	Nozzle-RVS/SET-530-1.9mm	91.35

Materiaal:

Spuitmond: RVS-AISI-303.

Fijnregelnaald: RVS-AISI-303.

Veren: RVS.

Seals: PTFE.

Huis: chemisch vernikkeld aluminium.

Onderbeker: aluminium gecoat

1000 cc. met camlock snelsluiting.


standaard 1,7 mm.

Nozzle:



Type 9010 HVLP - 2 bar - aluminium 1000cc onderbeker - inclusief drukregelaar met manometer, koffer en div. onderdelen

2900532	332.85



Nozzleset voor verfspuit type 9010 HVLP



2900415	Nozzle-RVS/SET-532-1.5mm	97.15
2900417	Nozzle-RVS/SET-532-1.7mm	97.15
2900419	Nozzle-RVS/SET-532-1.9mm	97.15

Jetwash hogedrukslang - blauw



- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Temperatuur:
-40°C tot +155°C

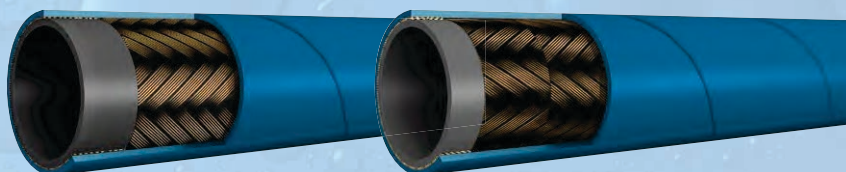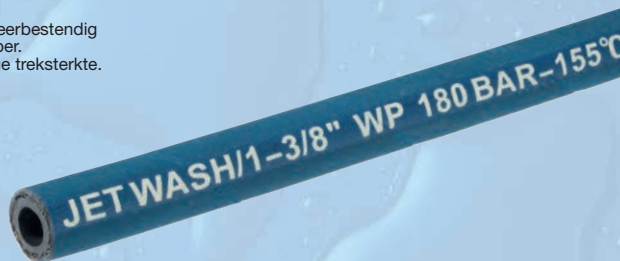

1 staaldraadinlage

2 staaldraadinlagen

1 staaldraadinlage - 10 meter rol

0303			€
PWBLUE-04-10-R1	1/4"	225	42.35
PWBLUE-05-10-R1	5/16"	215	51.70
PWBLUE-06-10-R1	3/8"	180	71.70

1 staaldraadinlage - 25 meter rol

0303			€
PWBLUE-04-25-R1	1/4"	225	160.80
PWBLUE-05-25-R1	5/16"	215	196.50
PWBLUE-06-25-R1	3/8"	180	232.00

2 staaldraadinlagen - 100 meter rol


0303			€
PWBLUE-04-100-R2	1/4"	400	810.40
PWBLUE-05-100-R2	5/16"	350	1068.60
PWBLUE-06-100-R2	3/8"	330	1219.90

Jetwash hogedrukslang - zwart



- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Temperatuur:
-40°C tot +155°C

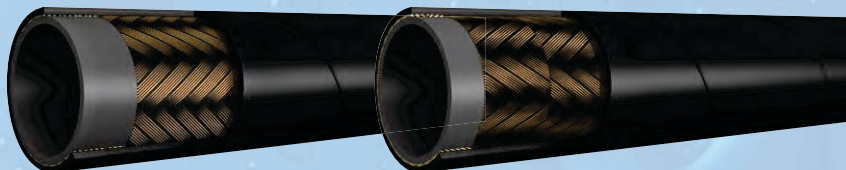

1 staaldraadinlage

2 staaldraadinlagen

1 staaldraadinlage - 10 meter rol

0303			€
PWBLACK-04-10-R1	1/4"	225	63.95
PWBLACK-05-10-R1	5/16"	215	80.10
PWBLACK-06-10-R1	3/8"	180	91.80

1 staaldraadinlage - 25 meter rol

0303			€
PWBLACK-04-25-R1	1/4"	225	154.10
PWBLACK-05-25-R1	5/16"	215	187.90
PWBLACK-06-25-R1	3/8"	180	221.85

2 staaldraadinlagen - 100 meter rol

0303			€
PWBLACK-04-100R2	1/4"	400	768.05
PWBLACK-05-100R2	5/16"	350	956.55
PWBLACK-06-100R2	3/8"	330	1102.65

- KELM™ pneumatiek
- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Pneumatiek
- Diversen
- Malleabele fittingen & staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Compressoren

Jetwash hogedrukslang - geassembleerd

- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.
- Speciaal synthetisch rubber voor hoge temperaturen.
- Blauwe slang is geschikt voor omgevingen waar non-marking slang een vereiste is (zoals zuivelomgeving)
- Zwarte slang is geschikt voor standaard reinigingstoepassingen (zoals autowasstraat)



10 meter 1 staaldraadinlage 1/4" ID - 1/4" BSP female

0303				€
1PWLA-14N	1/4"	225	Zwart	76.65



10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8" ID - 3/8" BSP female

0303				€
2PWLA-38B	3/8"	330	Blauw	84.15
2PWLA-38N	3/8"	330	Zwart	130.10

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female x 3/8" BSP female

0303				€
2PWLA-K-F-38B	3/8"	330	Blauw	98.85
2PWLA-K-F-38N	3/8"	330	Zwart	94.70

10 meter 1 staaldraadinlage 3/8" ID - 3/8" BSP female

0303				€
1PWLA-38B	3/8"	180	Blauw	68.45
1PWLA-38N	3/8"	180	Zwart	63.55

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female

0303				€
2PWLA-K-K-38B	3/8"	330	Blauw	140.40
2PWLA-K-K-38N	3/8"	330	Zwart	129.90

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female x 3/8" BSP male

0303				€
2PWLA-K-M-38B	3/8"	330	Blauw	137.30
2PWLA-K-M-38N	3/8"	330	Zwart	95.30

10 meter 1 staaldraadinlage 3/8" ID - 3/8" BSP male x female

0303				€
1PWLA-M-F-38N	3/8"	180	Zwart	127.55

Jetwash slangpilaar



M22x1,5 female


0303		€
JWF-22-04	1/4"	3.95
JWF-22-05	5/16"	3.80
JWF-22-06	3/8"	4.20



Male adapter

0303		€
JWM-04	1/4"	11.70
JWM-05	5/16"	12.15
JWM-06	3/8"	11.90

Knikbeschermer



Voor slang met 1 of 2 staaldraadinlagen

0303			€
1/4-BLUE-CUFF	Blauw	1/4"	1.20
1/4-BLACK-CUFF	Zwart	1/4"	1.50
3/8-BLUE-CUFF	Blauw	3/8"	1.25
3/8-BLACK-CUFF	Zwart	3/8"	1.20

SPUITPISTOLEN MET LANS



Temperatuur:
150°C

Rechte lans - dichte isolatie -
3/8" BSP inlaat

1369



PRESSURE-LANCESH	3/8"	430	280	65.65
PRESSURE-LANCE	3/8"	900	280	51.15

Rechte lans - open isolatie -
3/8" BSP inlaat

1369



PRESSURE-L500V	3/8"	500	280	53.20
PRESSURE-L635V	3/8"	635	280	54.65
PRESSURE-L760V	3/8"	760	280	55.65
PRESSURE-L900V	3/8"	900	280	57.45

15° gebogen lans - dichte isolatie -
3/8" BSP inlaat

1369



PRESSURE-LANCE15	3/8"	900	280	66.40
-------------------------	------	-----	-----	--------------

15° gebogen lans - open
isolatie - 3/8" BSP inlaat



1369



PRESSURE-L15500V	3/8"	500	280	53.40
PRESSURE-L15635V	3/8"	635	280	54.90
PRESSURE-L15760V	3/8"	760	280	56.30
PRESSURE-L15900V	3/8"	900	280	57.75

- Maximale flow: 25 l/min
- 25° spuitpatroon
- Open of dichte isolatie

- Recht of 15° gebogen
- Lengte 430 tot 900mm

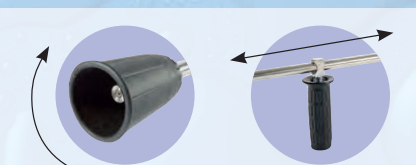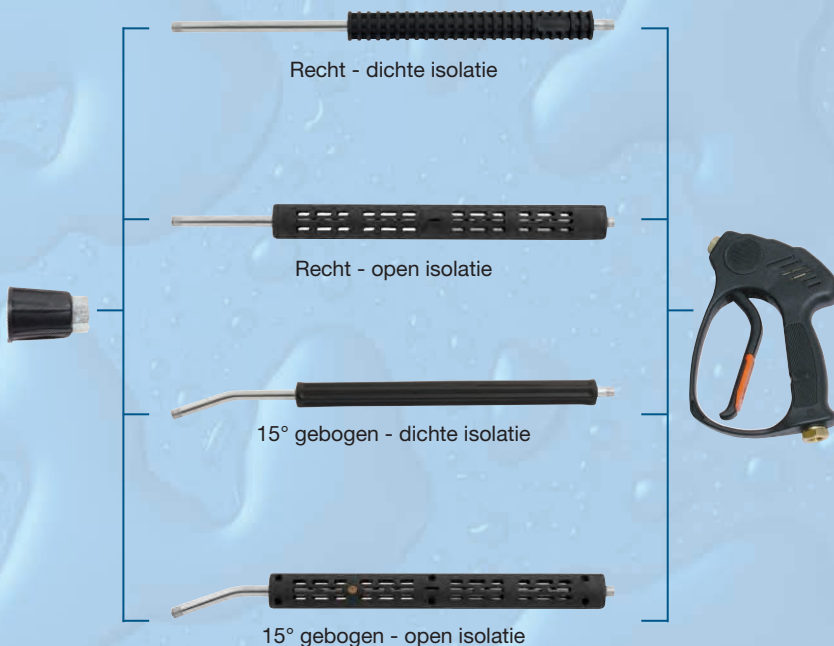

Verstelbaar



Temperatuur:
150°C

Rechte lans met handgreep -
dichte isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369



CD-2502	3/8"	900	280	95.60
----------------	------	-----	-----	--------------

Rechte lans met handgreep -
open isolatie - 3/8" BSP inlaat


1369



CD-2501	3/8"	900	280	97.45
----------------	------	-----	-----	--------------

- Maximale flow: 40 l/min
- 15° spuitpatroon
- Open of dichte isolatie
- Nozzlehouder en beschermer

- Verstelbare lage-/hogedruknozzle
- Extra handgreep zorgt voor meer controle tijdens het reinigen

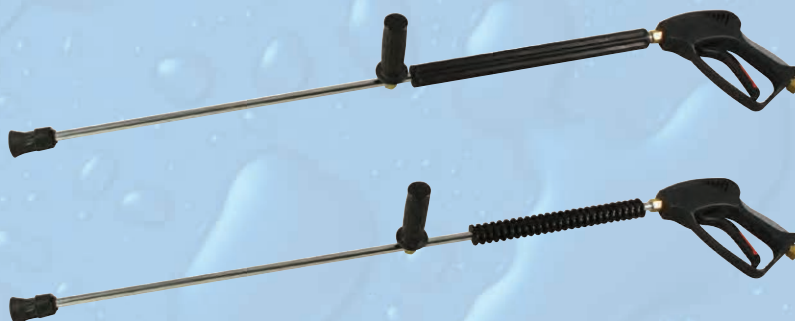

- KELM™ pneumatiek
- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Pneumatiek
- Diversen
- Malleabele fittingen & staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Compressoren

Spuitpistolen met lans

FLOW 40 l/min

Rechte korte lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar	€
PWLA1	3/8"	400	250	85.30

FLOW 40 l/min

Rechte lans - hoge flow- BSP inlaat - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar	€
PWLA2	3/8"	900	250	81.85

FLOW 25 l/min

Gebogen dubbele lans - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar	€
PWLA3	3/8"	1060	280	106.25

FLOW 40 l/min

Gebogen dubbele lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar	€
PWLA4	3/8"	1060	250	105.25

FLOW 25 l/min

Gebogen dubbele lans met handgreep - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar	€
PWLA5	3/8"	1060	280	100.15

FLOW 40 l/min

Gebogen dubbele lans met handgreep - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar	€
PWLA6	3/8"	1060	250	119.95

Algemene max. temperatuur: 150°C

Samengesteld spuitpistool met 900mm verzinkte rechte lans. Inclusief dicht isolatiedeel, nozzlehouder en beschermer.

FLOW 40 l/min

Rechte lans - hoge flow en hogedruk - 3/8" BSP inlaat

1369	BSPP	L mm	bar	€
1002-0038	3/8"	900	310	93.45

Hogedruknozzles

1/4" NPT male

MTWK		bar	@50bar LPM	@100bar LPM	@150bar LPM	€
HPN3015	15° Straal	500	5.3	6.8	8.3	15.35
HPN3515	15° Straal	500	6	7.8	9.5	15.35
HPN4015	15° Straal	500	7.3	9.4	11.5	15.35
HPN4515	15° Straal	500	7.1	10.2	12.2	15.35
HPN5015	15° Straal	500	8.7	11.3	13.8	15.35
HPN5515	15° Straal	500	9.6	12.4	15.2	15.35
HPN6015	15° Straal	500	10.4	13.6	16.7	15.35
HPN6515	15° Straal	500	11.3	14.7	17.4	15.35
HPN3025	25° Straal	500	5.3	6.8	8.3	15.35
HPN3525	25° Straal	500	6	7.8	9.5	15.35
HPN4025	25° Straal	500	7.3	9.4	11.5	15.35
HPN4525	25° Straal	500	7.1	10.2	12.2	15.35
HPN5025	25° Straal	500	8.7	11.3	13.8	15.35
HPN5525	25° Straal	500	9.6	12.4	15.2	15.35
HPN6025	25° Straal	500	10.4	13.6	16.7	15.35
HPN6525	25° Straal	500	11.3	14.7	17.4	15.35

Hogedruk watersnelkoppeling

Maximale werkdruk: 210 bar

Uitwisselbaar met: Nito hogedruk watersnelkoppelingen 40 serie watersnelkoppelingen

Snelkoppeling - BSP female

1369	€	
PWQRC-38	3/8"	18.25

Insteeknippel - BSP female

1369	€	
PWQRP-38	3/8"	8.85

Spuitpistolen met lans

FLOW 25 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369 **BSPP** **bar** **€**
PWLA7 3/8" 280 147.30

FLOW 40 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369 **BSPP** **bar** **€**
PWLA8 3/8" 250 161.60

FLOW 25 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans met handgreep - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369 **BSPP** **bar** **€**
PWLA9 3/8" 280 155.30

FLOW 40 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans met handgreep - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369 **BSPP** **bar** **€**
PWLA10 3/8" 250 148.70

Hogedrukpistolen

Max. temperatuur: 150°C

Max. werkdruk: 280 bar



3/8" BSP inlaat - 30 l/min
1369 **Inlet** **Outlet** **€**
ST900 3/8" 1/4" 30.65

Max. temperatuur: 150°C

Max. werkdruk: 280 bar



Soft grip - 3/8" BSP inlaat - 40 l/min
1369 **Inlet** **Outlet** **€**
CDQ1500 3/8" 1/4" 48.30

Max. temperatuur: 100°C

Max. werkdruk: 190 bar



3/8" BSP inlaat - 32 l/min
1369 **Inlet** **Outlet** **€**
ST-2 3/8" 1/4" 40.15

Max. temperatuur: 150°C

Max. werkdruk: 310 bar



3/8" BSP inlaat - 30 l/min
1369 **Inlet** **Outlet** **€**
ST-5 3/8" 1/4" 35.60

Max. temperatuur: 150°C

Max. werkdruk: 280 bar



3/8" BSP inlaat - 25 l/min
1369 **Inlet** **Outlet** **€**
CDQ1900 3/8" 1/4" 43.75

Max. temperatuur: 150°C

Max. werkdruk: 345 bar



In-line - 3/8" BSP inlaat - 45 l/min
1369 **Inlet** **Outlet** **€**
CDQ2100 3/8" 1/4" 60.05

Max. temperatuur: 150°C

Max. werkdruk: 345 bar



3/8" BSP inlaat - 45 l/min
1369 **Inlet** **Outlet** **€**
CDQ1600 3/8" 1/4" 53.00

KELM™
 pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
 koppelingen

Afsluiters

Roestvast
 staal

Fittingen

Lucht-
 conditioning

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
 fittingen &
 staal

Ringleiding-
 systemen

Slangen

Compressoren

Spuitlansen

Max. temperatuur: 150°C
 Max. werkdruk: 280 bar
 FLOW 30 l/min

Rechte lans - open isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369		€
BD-20	500	16.85
BD-25	635	18.10
BD-30	760	19.65
BD-36	900	21.70

Max. temperatuur: 150°C
 Max. werkdruk: 280 bar
 FLOW 45 l/min

Gebogen lans - open isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369		€
CDBB-20	500	16.85
CDBB-25	635	18.55
CDBB-30	760	20.00
CDBB-36	900	22.10

Max. temperatuur: 150°C
 Max. werkdruk: 280 bar
 FLOW 45 l/min

Rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369		€
BMG-20	500	11.70
BMG-25	635	13.30
BMG-30	760	15.00
BMG-36	900	17.05

Max. temperatuur: 150°C
 Max. werkdruk: 280 bar
 FLOW 45 l/min

Gebogen lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369		€
CDBJ-20	500	13.75
CDBJ-25	635	15.35
CDBJ-30	760	17.15
CDBJ-36	900	19.35

Max. temperatuur: 150°C
 Max. werkdruk: 280 bar
 FLOW 80 l/min

Dubbele rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369		€
CDBU-42	1065	27.20
CDBU-47	1190	28.90
CDBU-50	1270	30.25

Max. temperatuur: 80°C
 Max. werkdruk: 280 bar
 FLOW 30 l/min

Dubbele gebogen lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369		€
CDBV-42	1065	22.75
CDBV-47	1190	24.55
CDBV-50	1270	25.50

Max. temperatuur: 90°C
 Max. werkdruk: 250 bar
 FLOW 80 l/min

Rechte lans - open isolatie - 1/4" BSPT inlaat/M22 uitlaat

1369		€
BA-16	405	21.30
BA-18	457	22.10
BA-20	508	22.75

Max. temperatuur: 150°C
 Max. werkdruk: 280 bar
 FLOW 45 l/min

Rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT inlaat/M22 uitlaat

1369		€
BC-13	330	15.35
BC-15	380	16.25
BC-18	457	17.15
BC-20	508	17.85

Max. temperatuur: 60°C
 Max. werkdruk: 150 bar
 FLOW 25 l/min

Verstelbare M22 male extensie & nozzle

1369		€
CDBL-15	375	21.70

Hogedrukreiniging



Dubbele spuitlansen

Max. temperatuur:
60°C

Max. werkdruk:
250 bar

FLOW
45 l/min



RVS

Dubbele gebogen RVS lans

1369
SSTLTC 1/4" € 112.55



RVS

Dubbele gebogen RVS lans met handgreep

1369
SSTLH 1/4" € 119.55



Dubbele gebogen verzinkte lans met handgreep

1369
ZPTLH 1/4" € 77.35



Dubbele gebogen verzinkte lans

1369
ZPTLTC 1/4" € 70.40

Spuitlansen

Standaard geleverd met 1/4" BSP female nozzlehouder & beschermer. Inlaat 1/4" BSP male.

Max. temperatuur:
+150°C

Max. werkdruk:
250 bar

FLOW
40 l/min



Rechte verzinkte lans - dichte isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW	€
SL-2	900	1	280	40	17.95



Gebogen verzinkte lans - dichte isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW	€
SL-3	900	1	280	40	29.05
SL-4	1200	2	280	40	41.95



Gebogen verzinkte lans - holle isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW	€
SL-5	700	1	280	40	34.20

Heavy duty schuimplans

- Eenvoudig aan te sluiten op een hogedrukpistool of lans
- Creëert een egale schuimlaag op het te reinigen object
- 1/4" BSP male aansluiting
- 1 liter reservoir
- Nozzle met variabele spuithoek
- Met doseerknop

Temperatuur:
+60°C

Maximale werkdruk:
275 bar

BSP male

1369
FGB-1 1/4" € 54.50



Gebogen verzinkte lans - open isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW	€
SL-7	900	1	280	40	23.00
SL-8	900	2	280	40	44.55



RVS

Gebogen RVS lans - dichte isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW	€
SL-10	900	1	280	40	47.00
SL-11	1200	1	280	40	47.00



RVS

Rechte RVS lans - dichte isolatie

1369	L mm	No. of Grips	bar	FLOW	€	
SL-12	Schroefbev.	900	1	280	40	54.55
SL-13	Schuifbev.	900	1	280	40	33.05



- KELM™ pneumatiek
- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Pneumatiek
- Diversen
- Malleabele fittingen & staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Compressoren

Nozzlehouders

Max. temperatuur: 60°C Max. werkdruk: 250 bar

36 l/min



Staal - 1/4" female

1369 4.00
CDH005 1/4"

Max. temperatuur: 90°C Max. werkdruk: 250 bar

36 l/min



Staal - 1/4" female -
verstelbaar met beschermer

1369 7.65
CDH004 1/4"

Max. temperatuur: 90°C Max. werkdruk: 250 bar

36 l/min



Messing - 1/4" female -
verstelbaar met beschermer

1369 28.90
CDH006 1/4"

Max. temperatuur: 90°C Max. werkdruk: 250 bar

36 l/min



Messing - 1/4" female - kort

1369 4.90
CDH001 1/4"

Turbo nozzles - roterend

Max. temperatuur: 90°C Max. werkdruk: 345 bar

45 l/min



1/4" BSP female

1369 108.70
9202L 1/4"

Max. temperatuur: 90°C Max. werkdruk: 280 bar

45 l/min



1/4" BSP female

1369 77.95
9203L 1/4"

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Hogedrukreiniging



Snelkoppeling

Temperatuur:
+160°C



Messing vernikkeld - Kew profiel - BSP female

MTVK C390-17N 3/8" 310 60 18.15

RVS



RVS - Kew profiel - BSP female

MTVK CSS390-17N 3/8" 400 60 52.95

Insteeknippel



Staal verzinkt - Kew profiel - BSP female

MTVK HPN390-17N 3/8" 310 60 5.30

RVS



RVS - Kew profiel - BSP female

MTVK HPNSS390-17N 3/8" 400 60 15.30

Schroefsnelkoppeling

Temperatuur:
+160°C



Staal verzinkt - BSP/metrisch female - zuiger diameter 14mm

MTVK SQ22F17GF M22x1.5 - 3/8" 280 40 8.30



Messing - BSP/metrisch male

MTVK SQ22M17GM M22x1.5 - 3/8" 280 40 4.20



Staal verzinkt - tweedelig - BSP/metrisch female

MTVK QS22F13F M22x1.5 - 1/4" 280 40 7.90

Compacte draaibare koppeling

Temperatuur:
+150°C



Messing - BSP male/female

1369 21-049 3/8" 280 40 12.35

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen & staal


Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

JAYMAC

Industrial Hose & Accessories







Temperatuur:
+50°C



Maximale
werkdruk:
25 bar

- Inlaat: 1/2" BSP
- Automatische uitschakeling
- Instelbaar spuitpatroon
- Het rubber geïsoleerde huis en greep laat geen strepen of krassen achter
- Vergrendelbare trekker
- Niet geschikt voor gebruik met stoom

1/2" BSP female inlaat



6805				
WASH-GUN	1/2"	25	Blauw	47.00
REDWASH-GUN	1/2"	25	Rood	48.00



Heavy Duty messing spuitpistolen

Heavy Duty RVS hygiënische spuitpistolen

JAYMAC
Industrial Hose & Accessories

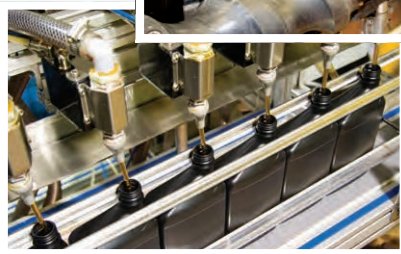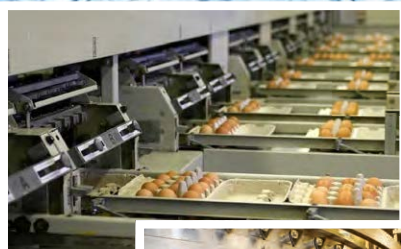

Temperatuur:
+90°C



Maximale
werkdruk:
25 bar

- Inlaat: 1/2" BSP female
- Automatische uitschakeling
- Instelbaar spuitpatroon
- Het rubber geïsoleerde huis en greep laat geen strepen of krassen achter
- Vergrendelbare trekker

1/2" BSP female inlaat

6805



HYGWASH-GUNR	1/2"	25	Rood	134.10
HYGWASH-GUNG	1/2"	25	Groen	134.10
HYGWASH-GUN	1/2"	25	Wit	134.10

Hogedrukreiniging



Topkwaliteit componenten voor hogedrukreinigers en de autowasindustrie.
 Het productieproces en kwaliteitscontroletraject voldoet aan zeer hoge eisen.
 De opgenomen onderdelen zijn uitwisselbaar met de meeste merken hogedrukreinigers.
 Toepasbaar in autowasstraten en industriële reinigingsprocessen.

Iride hogedruk reinigingspistolen

Max temperatuur:
150°C



Standaard - inlaat/uitlaat BSP female

WG280-10	3/8"	1/4"	280	30	45.85

Hogedruk reinigingspistolen



Inlaat BSP female/uitlaat KW kogelsnelkoppeling

WG280-17N	3/8"	KC35	280	30	110.20



Standaard - swivel inlaat/BSP female uitlaat

WG280-13	3/8"	1/4"	280	30	66.30
WG280-12	M22	1/4"	280	30	66.30



Inlaat swivel BSP female/uitlaat M22x1.5 male

WG280-19N	M22	M22	310	45	82.10

Hoofdstuk 8 – Gereedschap

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen


Compressoren

Hogedrukreiniging



RVS spuitlans (underbody) - zonder isolatie

Max
temperatuur:
150°C

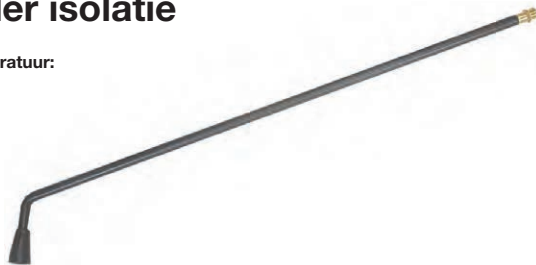

M22x1.5 inlaat - 1/4" NPT female uitlaat

UBL-1	M22 x 1.5	1/4"	280	1	44.35

Nozzlehouder (retainer)

Messing - versterkt kunststof
(voor Kärcher spuitlans)



TIP18	M18 Fem	3.50

MT2 spuitlans - met open isolatie

Max
temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female

LGV1-700	700	280	40	25.40
LGV1-1500	1500	280	40	42.45

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.



RVS lans - inlaat RVS spigot KW insteeknippel - uitlaat 1/4" NPT female

KEW2-700	700	280	40	51.30

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

MT3 spuitlans - met dichte isolatie

Max
temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female

KAMT3-700	700	280	40	20.75

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.



Dubbele RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female

DLMT2H-1060	1060	280	40	77.35

Dubbele spuitlans - met open isolatie en greep

Max
temperatuur:
150°C



RVS lans - swivel inlaat Kärcher M22x1.5 - uitlaat 1/4" NPT female

KADLH-1200	1100	280	40	99.15

Andere doorlaten op aanvraag: 030, 035, 040, 050, 0,55, 060, 065, 070



RVS lans - inlaat RVS spigot KW insteeknippel - uitlaat NPT female

KEWDLH-1200N	1060	250	40	107.80

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snel- koppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Lucht- conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleiding- systemen
Slangen
Compressoren

Schuimverbeteraar voor borstels



Inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female - opening 2,5mm



FT13

280

44.35

Turbo nozzle - 045



Max
temperatuur:
60°C



Inlaat 1/4" BSP female



TN160-1345

160

47.80

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar: 025, 030, 035, 040.



Max
temperatuur:
100°C



Inlaat 1/4" BSP female



TRN210-1345


210

111.60

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar: 020, 025, 030, 035, 040, 050, 055, 060, 065.



Max
temperatuur:
100°C



Inlaat 1/4" BSP female



TN280-1345

280

137.95

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar: 030, 035, 040, 050, 055, 060, 065, 070.

Borstellans - met dichte isolatie



Max
temperatuur:
150°C



Zonder borstel - inlaat/uitlaat 1/4" BSP male



LB13-700

700

280

45.95

Autowasborstel



Max
temperatuur:
80°C



Natuurlijk chinees varkenshaar - 1/4" BSP female



CWB-13F

1/4"

60

72.50

CWB1-13F

1/4"

90

100.85



Max
temperatuur:
80°C



Nylon borstelhaar - 1/4" BSP female



RF80-13

1/4"

Nylon

21.30

Waterfilter - 300 micron



Aluminium - inlaat 1/2" BSP female - uitlaat 1/2" BSP male



AWF300-21

1/2" fem x 1/2" male

26.90

Inline waterfilter - 177 micron



Kunststof - inlaat en uitlaat 1/2" BSP female



ILWF300-21

1/2" fem x 1/2" fem

21.30

Hogedrukreiniging



Hyperjet-Plus instelbare spuitkop

Max
temperatuur:
150°C



Inlaat 1/4" BSP female - uitlaat 1/4" NPT female - geschikt voor de RVS HPN nozzles, HPN serie 80 - 210 bar



HJ250-1313

250

19.60

Meest gevraagde type!

Hogedruknozzle voor buisreiniging

Max
temperatuur:
150°C



RVS - inlaat 1/4" BSP female



NPC210-6513

3+1 x 0,8mm - 055

13.55



Messing - inlaat 1/4" BSP male



NPC210-0513


3+1 x 0,8mm - 055

11.50

Andere doorlaten op aanvraag: 1.0, 1.1
Andere aansluiting op aanvraag: 1/8" Female

Lagedruknozzle

Max
temperatuur:
100°C



Messing - inlaat 1/4" NPT male



LPN50-13

50

4.50

BP9 instelbare ontlastklep met by-pass

Max
temperatuur:
90°C



Inlaat, uitlaat en by-pass 3/8" BSP female - paneelmontage



ULV200-1

200

30

89.25

210 & 350 bar kleppen zijn op aanvraag leverbaar

CK500 hogedruk terugslagklep

Max
temperatuur:
90°C



Messing - BSP female



CKV310-13

1/4"

310

20

23.15

CKV310-17

3/8"

310

40

23.10

CKV250-21

1/2"

250

60

24.65

SL swivel koppeling

Max
temperatuur:
150°C



Maximale
werkdruk:
280 bar



Rechte rotatiekoppeling



SWL1717

3/8" fem x 3/8" male

40

24.65

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Spuitpistolen



Europees fabriekaat

Ergonomisch:

De waterpistolen zijn zeer gebruiksvriendelijk, vooral bij professioneel langdurig gebruik. Ze hebben een uitstekende ergonomische vormgeving. Maximale flow door VOLLE doorlaat.

Toepassing:

Algemene industrie, voedingsmiddelenindustrie, schepen & zeer professioneel privé gebruik. Water, chemicaliën, voedingsmiddelen, perslucht, zuren & logen, enz.

Garantie:

5 jaar.

Advies:

Door te reinigen met hoge druk wordt vaak het vuil verplaatst (tegen de wand, het plafond enz.) Bij middendruk & lagedruk is de tijd de positieve factor die het vuil afvoert.

Nito snelkoppelingen: Dit uitgebreide watersnelkoppelingen assortiment in messing en roestvast staal vindt u in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 8 – Gereedschap

Nito II heavy duty spuitpistool

Max
temperatuur:
90°C



3/4" BSP female - EPDM dichting

30550A3 3/4" 25 60 229.95

Nito I spuitpistool

Max
temperatuur:
60°C



1/2" insteeknippel - EPDM dichting

53800A1 1/2" 6 11 68.65

3/4" insteeknippel - EPDM dichting

63820A1 3/4" 6 11 68.65

Nito instelbare spuitkop



1/2" en 3/4" slangpilaar aansluiting

20000A4 15 en 20 24.10



3/4" BSP female aansluiting

20300A9 43.30



INGCO industrieel handgereedschap

**Ergonomisch
comfort,
gebruiksgemak en
duurzaamheid**

- Ergonomisch gevormd voor moeiteloze prestaties met slijtvast rubber voor een comfortabele grip.
- Onderworpen aan strenge kwaliteitstesten
- Uitzonderlijke kwaliteit voor een verassende prijs

Sleutels

- Cr-V staal
- Comfortabele tweecomponenten antislip handgreep



Verstelbare moersleutel

0455	Maat mm	L mm	€
HADW131068	0-20	150 (6")	9.10
HADW131088	0-30	200 (8")	12.65
HADW131108	0-35	250 (10")	16.90
HADW131128	0-40	300 (12")	27.00

- Cr-V staal, fijn gepolijst
- Maten: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 en 19mm



Ring-steeksleutels - 8-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPA1088	6-19	23.55

- Cr-V staal
- Maten: 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 en 32mm
- Geleverd in oprolbare tas



Ring-steeksleutels - 12-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPA1143	6-32	85.15

- Cr-V staal
- Maten: 6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm, 18 x 19mm en 20 x 22mm



Steeksleutels - 8-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPA2082	6-22	27.10

- Cr-V staal
- Maten: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 en 18mm
- 60-72T



Ringratel-steeksleutels - 8-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPAR1081	8-18	96.05

- Cr-V staal, fijn gepolijst
- Maten: 19, 22, 24, 27, 30 en 32mm
- Geleverd in oprolbare tas
- 60-72T



Ringratel-steeksleutels - 6-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPAR1061	19-32	141.65

- Cr-V staal, verchromd en matte finish



Individuele ring-steeksleutels

0455	Maat mm	L mm	€
HCSPA061	6	101	1.95
HCSPA071	7	111	2.00
HCSPA081	8	121	2.00
HCSPA091	9	131	2.25
HCSPA101	10	141	2.45
HCSPA111	11	152	2.55
HCSPA121	12	161	2.70
HCSPA131	13	172	2.95
HCSPA141	14	183	3.00
HCSPA151	15	191	3.50
HCSPA161	16	201	3.70
HCSPA171	17	211	3.80
HCSPA181	18	221	4.35
HCSPA191	19	231	4.40
HCSPA201	20	242	5.05
HCSPA211	21	253	5.25
HCSPA221	22	262	5.60
HCSPA241	24	287	7.70
HCSPA271	27	331	10.55
HCSPA301	30	384	13.05
HCSPA321	32	405	14.55
HCSPA361	36	460	23.15
HCSPA381	38	460	24.20
HCSPA411	41	500	27.75

- Cr-V staal, fijn gepolijst
- Maten: 6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm, 18 x 19mm en 20 x 22mm



Offset ringsleutels - 8-delige set

0455	Maat mm	€
HKSPA3088	6-22	30.15

Dopsleutels

- Cr-V staal - microfinish en verchroomd
- Inhoud:
Ratel 1/4" 72T met snelsluiting en soft-grip handgreep
Verlengstukken: 50mm en 100mm
Kniegewricht
Rechte zachte handgreep
Flexibel verlengstuk
Doppen: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14mm
Schroefbits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25 en T30 -
Zeskant 1.5, 2, 3, 4, 5 en 6mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Bit/dopsleutelset 1/4" - 45-delige set

0455	Maat	€
HKTS14451	1/4"	73.35

- Cr-V (50BV30) staal 50BV30 - microfinish en verchroomd
- Inhoud:
Ratel 1/2" 72T met snelsluiting en soft-grip handgreep
Doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 en 24mm
Verlengstuk: 125mm



Dopsleutelset 1/2" - 12 delige set

0455	Maat	€
HKTS12122	1/2"	35.90

- Cr-V (50BV30) staal - thermisch gehard
- Inhoud:
Ratel 1/4" en 1/2" 45T
Verlengstukken 1/4": 50mm en 100mm
Verlengstukken 1/2": 125mm en 250mm
Kniegewricht 1/4" en 1/2"
Doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14mm
Doppen 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32mm
T-schuifgreep 1/4": 114mm
T-schuifgreep 1/2": 250mm
Flexibel verlengstuk 1/4": 150mm
Bougiedoppen: 16mm en 21mm
Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Dopsleutelset 1/4" & 1/2" - 44-delige set

0455	Maat	€
HKTS42441	1/4" & 1/2"	149.70

- CR-V + Cr-Mo staal



Individuele dopsleutels

0455	Maat	L mm	€
HRTH0814	1/4"	158	10.75
HRTH0838	3/8"	205	14.50
HRTH0812	1/2"	260	19.60

- Cr-V staal - microfinish en verchroomd
- Inhoud:
Ratel 1/2" 72T met snelsluiting en soft-grip handgreep
Verlengstukken: 125mm en 250mm
Kniegewricht
Doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32mm
Bougiedoppen: 16mm en 21mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Dopsleutelset 1/2" - 25-delige set



0455	Maat	€
HKTS12251	1/2"	160.45

Tangen

- Cr-V staal met zwarte finish
- Heavy duty constructie
- Diagonale snijkanten
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Heavy duty zijknijptang

0455  180 (7")  9.95

HHDCP28180

- Cr-V staal met zwarte finish
- Diagonale snijkanten
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Zijknijptang



0455  180 (7")  9.60

HDCCP28180



- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Combinatietang

0455  150 (6")  8.75

HCP28160

0455  200 (8")  10.85

HCP28200

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Gebogen punttang

0455  150 (6")  8.25

HBNP28160

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Lange punttang

0455  150 (6")  7.85


HLNP28160

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep
- Inhoud:

Zijknijptang - lengte 150mm (6")
Lange punttang - lengte 150mm (6")
Combinatietang - lengte 200mm (8")



Tangen - 3-delige set

0455  29.30

HKPS2831

- Cr-V staal met zwarte finish
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Combinatietang - hefboomwerking

0455  200 (8")  11.65

HHCP28200

- Cr-V staal met zwarte finish
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Zijknijptang - hefboomwerking

0455  180 (7")  10.15

HHLDCP28180

- Cr-V staal met zwarte finish
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Lange punttang - hefboomwerking

0455  150 (6")  8.60

HHLNP28160

Tangen

- Cr-V staal met zwarte finish
- Slijtvaste TPR handgreep



Kopknijptang

0455

L
mm

€

HECP02180

180 (7")

9.75

- Cr-V staal met zwarte finish
- Diagonale snijkanten
- Slijtvaste TPR handgreep



Verstelbare moerentang

0455

L
mm

€

HSPJP02200

200 (8")

6.10

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Waterpomptang

0455

L
mm

€

HPP28250

250 (10")

11.45

- Cr-V staal HRC52-HRC60 - thermisch gehard en vernikkeld
- Kunststof greep



Griptang met rechte bekken

0455

L
mm

€

HSJP0210

200 (8")

12.25

- Cr-V staal HRC52-HRC60 - thermisch gehard en vernikkeld



Griptang met lange bekken

0455

L
mm

€

HLNP0109

200 (8")

9.10

- Cr-V staal
- Maximale bek-opening 50mm



Griptang met gebogen bekken

0455

L
mm

€

HCJLW0110

250 (10")

14.95

- Cr-V staal
- Kettinglengte 18.5" (470mm)



Griptang met ketting

0455

L
mm

€

HCLP0110

250 (10")

25.45

- Koolstofstaal met zwarte finish



Kabelsnijtang - heavy duty

0455

L
mm

€

HHCCB0210

250 (10")

9.10

- Cr-Mo staal bekken
- Snijgebied: 240mm²
- Geschikt voor het snijden van koper en aluminium kabel
- Niet geschikt voor ACSR, staaldraad of staal



Kabelsnijtang

0455

L
mm

€

HCCB20124

600 (24")

28.65

Tangen

- Hoge kwaliteit gesmeed koolstofstaal



Pijptang

0455	Maat mm	L mm	€
HPW0308	Max. ø27	200 (8")	7.85
HPW0812	Max. ø42	300 (12")	13.40
HPW0818	Max. ø60	450 (18")	23.55
HPW0824	Max. ø76	600 (24")	32.55
HPW0836	Max. ø85	900 (36")	63.30
HPW0848	Max. ø110	1200 (48")	83.50

- Koolstofstaal met zwarte finish



Pijptang met ratelfunctie

0455	Maat mm	L mm	€
HPW1410	ø14-40	250 (10")	21.40
HPW1414	ø15-52	350 (14")	33.70

Booraccessoires

- Maten: 20, 33, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48 en 50mm
- 2-delige boorhouder



Bimetalen gatzagen - 12-delige set

0455	Maat mm	€
AKH0121	20-50	109.60

- 6x metaalboren, maten: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm en 8mm
- 5x steenboren, maten: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm en 10mm
- 5x houtboren, maten: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm en 10mm



Diverse boren - 16-delige set

0455	€
AKD9165	16.75

- Maten: 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 6.5mm x 120mm, 8mm x 120mm en 10mm x 120mm



Steenboren - 5-delige set

0455	Maat mm	€
AKD3051	5-10mm	10.85

- S2 gereedschapstaal
- Schroefbits: PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1 en PZ2
- Magnetisch



Schroefbits - 9-delige set

0455	€
AKSD0071	5.80

- Maten: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm en 13mm



Metalen HSS boren - 25-delige set

0455	Maat mm	€
AKD1251	1-13	99.30

Gereedschapset

- Inhoud
1/4" en 1/2" ratel 45T
Doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14mm
Doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32mm
Verlengstuk 1/4": 100mm
Verlengstuk 1/2": 250mm
Kniegewricht 1/4" en 1/2"
Bougiedoppen 1/2"
Drieweg adapter 1/2" x 3/8"
T-schuifgreep 1/4"
Ring-steeksleutels: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19mm
Bankhamer 300 gram
7" combinatietang
6" lange punttang
- Schroevendraaiers: SL6.5 x 100mm en PH2 x 100mm
Schroefbits: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, SL4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, PZ1 en PZ2
Inbussleutels: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



77-delige set

0455	€
HKTHP20771	215.55

- Cr-V staal
- Inhoud:
7" combinatietang
6" zijknijptang
8" verstelbare moersleutel
3m x 16mm rolmaat
100mm magnetische bitschroevendraaier
Schroefbits: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 en H6
- Geleverd in stevige kunststof draagkoffer



25-delige set

0455	€
HKTH10258	56.45

Schroevendraaiers

- Cr-V staal
- Ergonomische soft-grip handgreep
- Ronde schacht
- Magnetisch



Platte kop schroevendraaier

0455	Maat mm	mm	€
HS283075	3.0	75	1.20
HS284100	4.0	100	1.60
HS285100	5.5	100	1.80
HS282038	6.5	38	2.20
HS286125	6.5	125	2.55
HS286150	6.5	150	2.60
HS288200	8.0	200	4.10



Phillips kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	mm	€
HS28PH0075	PH0	75	1.20
HS28PH1100	PH1	100	1.80
HS28PH2038	PH2	38	1.85
HS28PH2150	PH2	150	2.60
HS28PH3200	PH3	200	4.10



Pozidriv kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	mm	€
HS28PZ1100	PZ1	100	1.80
HS28PZ2150	PZ2	150	2.60

- Cr-V staal
- Comfort-grip handgreep
- **Maten:**
SL2 x 50mm,
SL2.5 x 50mm,
SL3 x 50mm,
PH00 x 50mm,
PH0 x 50mm,
T6 x 50mm
en T8 x 50mm
- Geleverd met kunststof opbergdoos



Precisie schroevendraaiers - 7-delige set

0455	€
HKSD0718	10.60

- Cr-V staal
- Ergonomische soft-grip handgreep
- Ronde schacht
- **Maten:**
SL3 x 75mm,
SL5 x 100mm,
SL6.5 x 150mm,
SL6.5 x 38mm,
PH0 x 75mm,
PH1 x 75mm,
PH2 x 125mm
en PH2 x 38mm



Schroevendraaiers - 8-delige set

0455	€
HKSD0828	16.75

- Cr-V staal
- Ergonomische soft-grip handgreep
- Ronde schacht
- **Maten standaard:**
SL5.5 x 75mm,
SL6.5 x 100mm,
SL2 x 50mm,
SL8 x 150mm,
SL3 x 50mm,
SL6.5 x 38mm,
PH1 x 75mm,
PH2 x 100mm,
PH3 x 150mm
en PH2 x 38mm

- **Maten precisie:**
SL1.5 x 50mm,
SL2 x 50mm,
SL2.5 x 50mm,
SL3 x 50mm,
PH000 x 50mm,
PH00 x 50mm,
PH0 x 50mm,
T6 x 50mm,
T8 x 50mm
en T10 x 50mm



(Precisie) schroevendraaiers - 18-delige set

0455	€
HKSD1828	30.80

- S2 gereedschapstaal
- Zeskantschacht



Go-thru platte kop schroevendraaier

0455	Maat mm	mm	€
HGTS286100	6	100	4.35
HGTS288150	8	150	6.75

- S2 gereedschapstaal
- Zeskantschacht



Go-thru Phillips kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	mm	€
HGTSPh3150	PH3	150	6.75
HGTSPh2100	PH2	100	4.35

Schroevendraaiers

- Inhoud:
Flexibele schroevendraaier en adapter 4-6mm
Schroefbits (6.35x25mm) : SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20 en T25



Flexibele schroevendraaier - 12-delige set

0455



AKSDFL1208

7.10

- Cr-V staal
- Inhoud:
INGCO stijl T-greep ratel en adapter 4-6mm
Magnetische bithouder 5mm (100mm)
Schroefbits (6.35x25mm): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 en PZ3,
Doppen 1/4": 5, 6, 7, 8, 9 en 10mm



T-greep ratelschroevendraaier - 18-delige set

0455



HKSD0188

10.15

- Cr-V staal
- Inhoud:
Industriële ratel
Schroefbits: H1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 en PZ3
Doppen: 5, 6, 8, 10 en 12mm



Ratelschroevendraaier 15-in-1

0455



AKISD1501

17.80

- Cr-V staal
- Inhoud:
Industriële ratel en adapter 4-6mm
Bithouder: 125mm en 75mm
Schroefbits: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, S1, S1, S2, S2, S3
Doppen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13mm
- Geleverd in kunststof opbergdoos



Ratelschroevendraaier - 38-delige set

0455



HKSD0381

28.70

Hamers

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Bankhamer

0455

Gram



HMH080500

500

7.85

- Glasvezel handgreep



Rubberen hamer

0455

Gram



HRUH8208

220

5.50

- Glasvezel handgreep



Kunststof en rubberen combihamer

0455

Gram



HRPH8140

500

13.20

- Geheel gehard staal, gesmeed
- Anti-shock greep



Klawwamer - geheel staal

0455

Gram



HCH0820

560

24.90

Hamers

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Zeer sterk

Stevige grip



- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Klauwhamer

0455	Gram	€
HCH0816	450	10.05

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



- Thermisch gehard koolstofstaal, gesmeed
- Glasvezel handgreep



Moker

0455	Gram	L mm	€
HSM01598	5400	900	52.85

Bolbankhamer

0455	Gram	€
HBPH08032	900	9.95

Vuisthamer

0455	Gram	€
HSTH0804	2000	19.35

Beitels

- Cr-V staal
- Kop: 6, 12, 19 en 25mm
- Lengte 140mm



Houtbeitels - 4-delige set

0455	€
HKTWC0401	24.50

- Handgreep 19mm
- Lengte 215mm



Voegbeitel

0455	Maat mm	€
HCCL837610	76mm kop	24.95

- Handgreep 19mm
- Lengte 305mm



Koudbeitel

0455	Maat mm	€
HCCL812512	25mm kop	22.25

- Handgreep 19mm
- Lengte 215mm



Steenbeitel

0455	Maat mm	€
HCCL844410	44mm kop	17.05

- Handgreep 19mm
- Lengte 305mm



Betonpuntbeitel

0455	Maat mm	€
HCC8141219	4mm kop	19.85

Vijlen

- T12 staal
- Inhoud:
Platte vijl
Ronde vijl
Halfronde vijl

- Geleverd in kunststof blisterverpakking



3-delige set

0455 Maat mm €
HKTF51308 200mm (8") 18.80

- T12 staal
- Inhoud:
Platte vijl
Ronde vijl
Halfronde vijl
Driehoekige vijl
Blokvijl



5-delige set

0455 Maat mm €
HKTF50508 200mm (8") 30.15

Inbussleutels

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd



Torx - 8-delig zakmesmodel

0455 Maat €
HHK14083 T9 - T40 7.90

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd
- Geleverd met kunststof houder



Torx - 9-delige set

0455 Maat €
HHK13091 T10 - T50 9.50

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd



Metrisch - 8-delig zakmesmodel

0455 Maat mm €
HHK14081 2-8 8.60

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd
- Geleverd met kunststof houder



Metrisch met kogelkop - 9-delige set

0455 Maat mm €
HHK12091 1.5-10 9.60

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd
- Geleverd met kunststof houder



Metrisch - 9-delige set

0455 Maat mm €
HHK11092 1.5-10 11.50

Zagen

- Verstelbaar
- 1 zaagblad met bladbescherming
- Soft-grip handgreep



Verstelbare beugelzaag

0455
HHF3008 300 (12") 16.10

- 1 zaagblad met bladbescherming
- Kunststof handgreep



Standaard beugelzaag

0455
HHF3018 300 (12") 5.65

- M2 + D6A bimetaal
- Geleverd per stuk



Bimetalen zaagbladen

0455
HSBB12182 300 (12") 18 TPI 1.95
HSBB12242 300 (12") 24 TPI 1.95

- Zaagblad met bladbescherming
- Thermisch gehard



Handzaag

0455
HHAS08550 550 7 TPI 9.20

Snijgereedschap

- Hoge kwaliteit snijmes
- Aluminium knop



Pijpsnijder - voor koper en aluminium buizen

0455
HPC0232 3-32 10.35



Pijpsnijder met ratelfunctie - voor PVC

0455
HPC0442 3-42 225 16.90

- Aluminium behuizing



Pijpsnijder - voor PVC

0455
HPC0535 3-35 210 8.25

- 5 reservemesjes
- Automatische vergrendeling
- Totale lengte 169mm



Afbreekmes

0455
HKNS1805 Mes: 18mm x 100mm 4.70

- 5 reservemesjes
- Aluminium handgreep



Vast vouwmes

0455
HUK613 Mes: 19mm x 61mm 9.95

Scharen

- Cr-V staal bekken met zwarte finish



Betonschaar

0455
HBC0824 600 (24") 35.50

- Cr-Mo staal bekken
- Recht blad voor links- en rechtshandig gebruik
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Aviation blikschaar

0455
HTSN0210S 250 (10") 15.90

Meetgereedschap

- Breedte 25mm
- Zelfvergrendeling
- Volledig rubber behuizing



Rolmaat

0455

L
m

€

HSMT0808

8

9.15

- 12,5mm breedte
- Geleverd in displaydoos



Fiber landmeter

0455

L
m

€

HFMT02100

100

35.65

- Aflezing: 0.01mm
- Hoogwaardige stalen behuizing
- Geleverd in kunststof opbergcassette



Schuifmaat

0455

Maat
mm

€

HDCD01150

0-150

43.70

Klemmen

- Gietijzer



G-klem

0455

Maat

€

HGC0104

4"

9.45

Waterpassen

- Gefreesd werkoppervlak
- Meetnauwkeurigheid 0.5mm/m
- Aluminium dikte 1.5mm
- V-groef voor gebruik op ronde oppervlakken
- Geleverd met displayhoes



Aluminium

0455

L
cm

€

HSL08030

30

10.60

HSL08060

60

17.65

HSL08100

100

24.95

HSL08150

150

34.80

HSL08200

200

44.85

Gereedschapskist

- Afmeting 95 x 200 x 290mm
- 3 lagen - 5 compartimenten
- Staaldikte 0.6-0.8mm
- Netto gewicht 5,5 kg



Staal - 5 compartimenten

0455

€

HTB02

86.70

Zaklantaarns

- Materiaal behuizing: luchtvaart aluminium
- 100.000 uur levensduur
- Werkt op 3 x AAA batterijen (niet meegeleverd)
- 5 uur gebruiksduur
- IPX-4 IP-classificatie
- Diameter 32mm
- Lengte 126,5mm
- Gewicht 105 gram



Aluminium - 200 meter lichtbereik

0455



135 lumen



25.75

HFL013AAA1

- Materiaal behuizing: luchtvaart aluminium
- 100.000 uur levensduur
- Werkt op 3 x D-batterijen (niet meegeleverd)
- 45 uur gebruiksduur
- IPX-4 IP-classificatie
- Diameter 57,5mm
- Lengte 327,7mm
- Gewicht 395 gram



Aluminium - 270 meter lichtbereik

0455



250 lumen



54.05

HFL013D1

Multitool

- Sterke aluminium handgreep
- Lengte: 95mm

Functies:

- Groot mes
- Blikopener
- Phillips kruiskopschroevendraaier
- Platte kop schroevendraaier
- Priem
- Flessenopener
- Schaar
- Naald
- Schubmes
- Haakverwijderaar
- Zaag
- Kurkentrekker
- Nagelreiniger
- Nagelvilj
- Sleutelring



15 functies

0455



95



11.10

HMF0118

Handschoenen

- One size (XL)
- Met palmcoating
- Nitriël coating - EN388 4121 gekeurd
- Latex coating - EN388 3142 gekeurd



Maat XL

0455



Nitriël palmcoating



1.50

HGNG01

Latex palmcoating

2.95

HGVL03

Spuiten

- Voor gebruik met 400cc cartridges
- Materiaal: 1.2mm stalen buis en gegoten aluminium
- 12" (300mm) hogedruk flexibele nylon slang
- Metalen gebogen tuit
- Geleverd in displaydoos



Schaarvetspuit - heavy duty

0455



24.55

GRG015001

- Aluminium handgreep
- Lengte 338mm
- Diameter 55mm



Kitspuit

0455



9"



338



5.65

HCG1409

Betaalbare kwaliteit door grootschalige productie en efficiëntie met als resultaat de best mogelijke prijs / kwaliteit verhouding.

Hoofdstuk 8 – Gereedschap

Gerolde metaalborenset

Inhoud set:
1 x 1-10mm
(elke 0,5mm)



19-delig - HSS DIN 334 - in metalen cassette



1900019



7.40

Geslepen metaalborenset

Inhoud set:
1 x 1-10mm
(elke 0,5mm)



19-delig - HSS DIN 338RN splitpoint - in metalen cassette



1900029



23.00

Houtspeedborenset

Inhoud set:
6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25mm



13-delig - zeskant opname - in een houten kist



14291513



10.05

Metaalverzinkborenset

Inhoud set:
6,3mm 8,3mm, 12,4mm,
16,5mm & 20,5mm



6-delig - HSS - zeskant opname - in metalen cassette



C119-006S



29.90

Universele borenset

Voor gebruik met o.a. kunststof, keramiek, steen, beton, hout, glas en metaal.

Inhoud set:
4, 5, 6 en 8mm



Met hardmetalen plaat - geschikt voor gebruik in alle materiaalsoorten - in kunststof cassette



190004



5.40

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap**
- Pneumatiek
- Diversen
- Malleabele fittingen & staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Compressoren