




	Pagina 92	Persluchtfilters		Pagina 127	Flowmeters
	Pagina 93	AIRCOMP oliefilters		Pagina 129	NEW ELETTROTEC druk- en vacuumschakelaars
	Pagina 94	KELM persluchtverzorging - metaal		Pagina 131	NEW ELETTROTEC temperatuur- schakelaars
	Pagina 105	FM persluchtverzorging - metaal		Pagina 132	AIR-PRO in-line filters/regelaars
	Pagina 108	AIRCOMP persluchtverzorging - kunststof		Pagina 133	Manometers
	Pagina 120	AIGNEP persluchtverzorging - kunststof		Pagina 136	Glycerine manometers
	Pagina 126	ITAP waterconditionering		Pagina 140	KELM geluidsdeempers

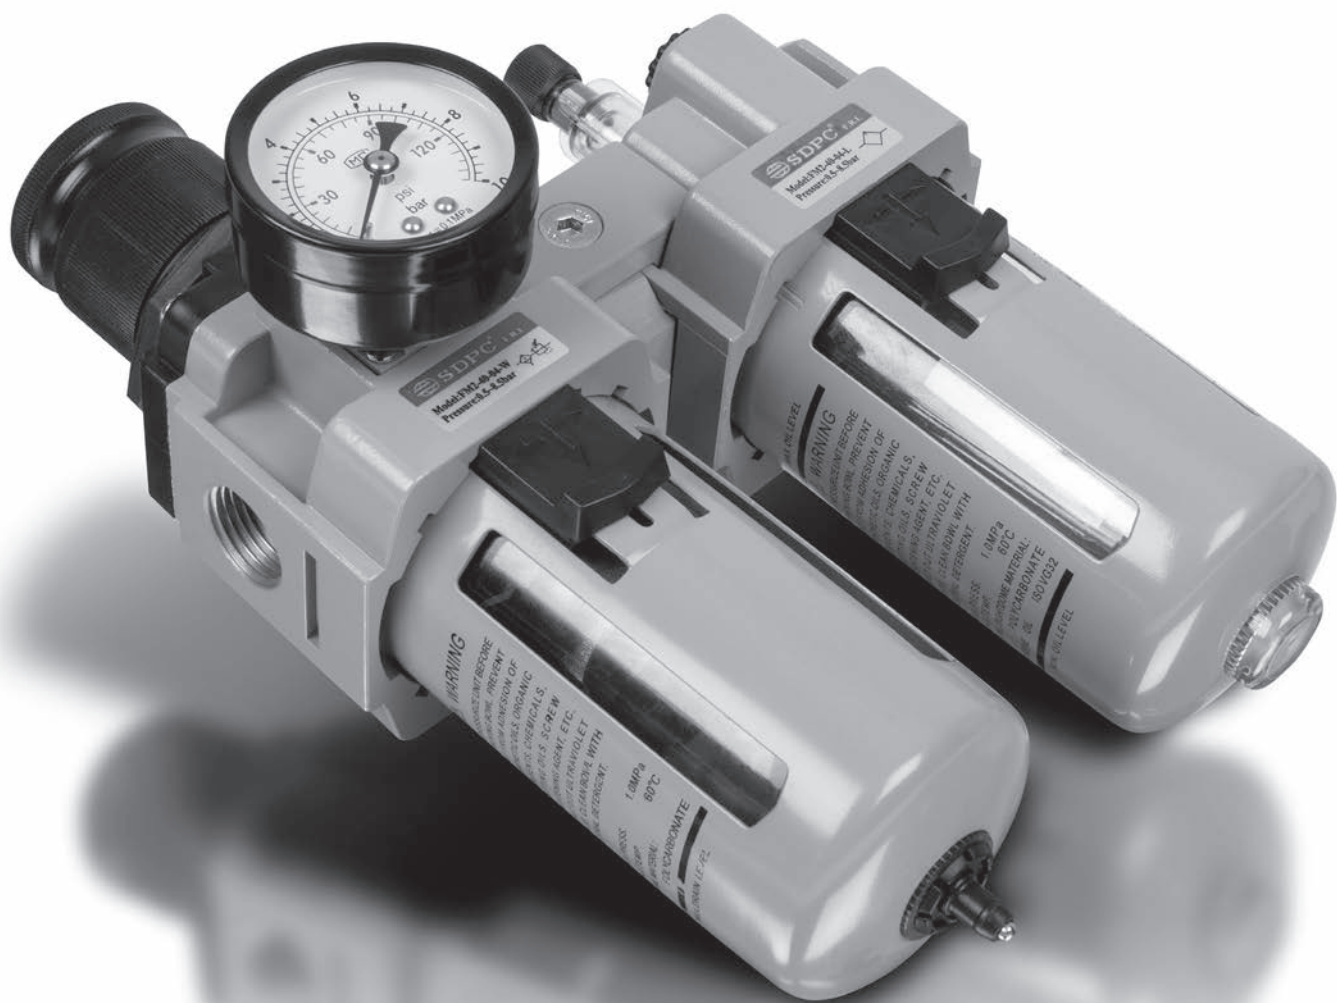

AIR VIP EVO persluchtfilters

Schone perslucht door optimale fijnfiltratie, minimaliseert onderhoud aan het persluchtsysteem.

Specificaties:

A-filterelement: filtratie 1 µm, restoliegehalte 0,1 µm ppm.
Algemene filtratie, verwijdt vaste deeltjes, water en olie aerosol. Geschikt voor algemene persluchttoepassingen.
Initiële drukval: <60 mbar.

B-filterelement: filtratie 0,01 µm, restoliegehalte 0,01 µm ppm.
Hoge filtratie-efficiëntie, verwijdt vaste deeltjes en olie aerosol. Voor bescherming van instrumentatie, adsorptiedrogers en filtratie bij punt van gebruik.
Initiële drukval: <80 mbar.

C-filterelement: restoliegehalte 0,003 µm ppm.
Reductie van geuren en oliedampen. Geschikt voor toepassingen in o.a. voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en elektronische industrie.
Initiële drukval: <250 mbar.

Materiaal filterelement: borosilicaat filtermedia (geplood) versterkt met een geperforeerde RVS binnenmantel.

Materiaal filterhuis: Geanodiseerd aluminium met polyester coating aan buitenzijde. Buna N afdichtingen.

Certificering filterelement: Volgens ISO 8573-1:2010, getest conform ISO 12500.

Certificering filterhuis: Volgens Directive PED 97/23/EC Fluids Group 2.

Genoemde flow is gemeten bij perslucht 7 bar, 20°C en 0% relatieve luchtvochtigheid.

Genoemde afmetingen betreffen het filterhuis exclusief verschludrkmeter.

Temperatuur:
1°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
0 tot 16 bar

A-filter - compleet voorfilter

TECH DATA
30120



Met 0,1 µm filterelement, automatische condensaat aftap en verschludrkmeter

FILT		 H mm	 B mm	 FLOW	
5700030EVO	1/4"	211	94	530	374.95
5700100EVO	1/2"	286	94	1750	428.45
5700180EVO	3/4"	323	128	3116	512.45
5700290EVO	1"	378	128	5000	562.60
5700610EVO	1.1/2"	560	190	11660	881.00
5700930EVO	2"	659	190	16660	1269.05

B-filter - compleet nafilter

TECH DATA
30120



Met 0,01 µm filterelement, automatische condensaat aftap en verschludrkmeter

FILT		 H mm	 B mm	 FLOW	
5710030EVO	1/4"	211	94	530	374.95
5710100EVO	1/2"	286	94	1750	428.45
5710180EVO	3/4"	323	128	3116	512.45
5710290EVO	1"	378	128	5000	562.60
5710610EVO	1 1/2"	560	190	11660	881.00
5710930EVO	2"	659	190	16660	1269.05

C-filter - compleet actief koolfilter

TECH DATA
30120



Met 0,003 µm filterelement en automatische condensaat aftap

FILT					
5720030EVO	1/4"	211	94	530	279.65
5720100EVO	1/2"	286	94	1750	333.05
5720180EVO	3/4"	323	128	3116	418.65
5720290EVO	1"	378	128	5000	468.80
5720610EVO	1.1/2"	560	190	11660	785.65
5720930EVO	2"	659	190	16600	1178.45

Filterelementen AIR VIP EVO

TECH DATA
30121

A-filterelement
1 µm/
0,1 µm ppm



FILT	H mm	€
5800030EVO	1/4"	71.15
5800100EVO	1/2"	97.95
5800180EVO	3/4"	129.50
5800290EVO	1"	137.40
5800610EVO	1.1/2"	260.70
5800930EVO	2"	345.85

TECH DATA
30121

B-filterelement
0,01 µm/
0,01 µm ppm



FILT	H mm	€
5810030EVO	1/4"	71.15
5810100EVO	1/2"	97.95
5810180EVO	3/4"	129.50
5810290EVO	1"	137.40
5810610EVO	1.1/2"	260.70
5810930EVO	2"	345.85

TECH DATA
30121

C-filterelement
0,003 µm ppm



FILT	H mm	€
5820030EVO	1/4"	71.15
5820100EVO	1/2"	97.95
5820180EVO	3/4"	129.50
5820290EVO	1"	137.40
5820610EVO	1.1/2"	260.70
5820930EVO	2"	363.40

Persluchtfilters



2

Filterelementen AIR VIP

- Geschikt voor oud model AIR VIP filterhuizen, deze elementen passen niet in de nieuwe AIR VIP EVO filterhuizen

TECH DATA
30121



A-filterelement 1 µm/0,1 µm ppm
(voorheen oranje)

FILT		€
5800030	1/4"	71.15
5800100	1/2"	97.95
5800180	3/4"	129.50
5800290	1"	137.40
5800610	1.1/2"	260.70
5800930	2"	345.85

B-filterelement 0,01 µm/0,01 µm ppm
(voorheen blauw)

FILT		€
5810030	1/4"	71.15
5810100	1/2"	97.95
5810180	3/4"	129.50
5810290	1"	137.40
5810610	1.1/2"	260.70
5810930	2"	345.85

C-filterelement 0,003 µm ppm
(voorheen zwart)

FILT		€
5820030	1/4"	71.15
5820100	1/2"	97.95
5820180	3/4"	129.50
5820290	1"	137.40
5820610	1.1/2"	260.70
5820930	2"	363.40

Montagesets AIR VIP EVO


TECH DATA
30121



Wandmontageset voor 1 filter

FILT	To Suit	€
5912100EVO	1/4"-3/8"-1/2"	40.70
5912290EVO	3/4"-1"-1.1/4"	41.75
5912610EVO	1.1/2"-2"-2.1/2"	53.85

TECH DATA
30120



Montageset voor onderlinge koppeling
van 2 filters

FILT	To Suit	€
5913100EVO	1/4"-3/8"-1/2"	23.70
5913290EVO	3/4"-1"-1.1/4"	32.65
5913610EVO	1.1/2"-2"-2.1/2"	37.10

Verschildrukmeter

Temperatuur:
5°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
0,8 tot 16 bar

TECH DATA
30120



Voor A en B filters

FILT	H mm	€
5914000	88	97.95

Automatische condensaatap

Temperatuur:
5°C tot 70°C

TECH DATA
30120



Voor A, B en C filters

FILT	H mm	B mm	€
5917000	83	37	107.50

Oliefilters

Conveyer-X oliefilter

TECH DATA
669

Voor een prettige en veilige werkomgeving.
ARBO voorgeschreven.

Aan persluchtconditionering wordt aandacht besteedt
door filtratie, juiste drukregeling en een goede smering.

Noodzakelijk voor langdurige probleemloze werking van uw kostbare persluchtapparatuur.

De uitgaande perslucht moet ook worden geconditioneerd!

De geëxpandeerde gesmeerde perslucht, via de uitgang van de persluchtapparatuur, mag niet in de
werkomgeving worden afgeblazen. Deze lucht moet door slangen worden geleid naar de CONVEYOR-X.

De CONVEYOR-X / OIL-REMOVER-SILENCER heeft een grote aansluiting waardoor meerdere
afblaasleidingen kunnen worden aangesloten.

Werkings: Geëxpandeerde perslucht wordt gedempt en van olie gezuiverd. Geluid wordt gedempt
tot ca. 25 dBA. 99.999 % van alle restolie wordt uitgefilterd en in de lekbak verzameld.

Temperatuur:
2°C tot 50°C



Inclusief demper -
voor een gezonde werkomgeving

FRL		B mm	H mm	FLOW	€
55202100	X-25-1/2"	60	107	1500	109.50
55203200	X-50-1"	60	155	3000	147.85
55204800	X-150-1.1/2"	86	112	10000	243.40

TECH DATA
3060


40 micron, standaard
 Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar
 Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400
 Automatische aftap is niet verkrijgbaar in de 200 serie
 Bereik: 1,5 tot 9,0 bar

Temperatuur:
 -5°C tot +60°C

Maximale druk:
 10 bar




Filter + drukregelaar + olienevelaar



200 serie F+R+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KCS200-06-F-3	1/8"	3000	95.80
KCS200-08-F-3	1/4"	3000	100.60




300 serie F+R+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KCS300-08-A-F-3	1/4"	4000	199.25
KCS300-10-A-F-3	3/8"	4000	209.20
KCS300-15-A-F-3	1/2"	4000	219.60

300 serie F+R+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KCS300-08-F-3	1/4"	4000	144.65
KCS300-10-F-3	3/8"	4000	151.75
KCS300-15-F-3	1/2"	4000	159.40




400 serie F+R+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KCS400-10-A-F-3	3/8"	6000	278.00
KCS400-15-A-F-3	1/2"	6000	291.90

400 serie F+R+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KCS400-10-F-3	3/8"	6000	207.65
KCS400-15-F-3	1/2"	6000	218.05



600 serie F+R+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KCS600-20-A-F-3	3/4"	9000	525.05
KCS600-25-A-F-3	1"	9000	551.25

600 serie F+R+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KCS600-20-F-3	3/4"	9000	361.70
KCS600-25-F-3	1"	9000	383.55

Persluchtverzorging

TECH DATA
3061


40 micron, standaard
Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar
Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400
Automatische aftap is niet verkrijgbaar in de 200 serie
Bereik: 1,5 tot 9,0 bar

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar




Filter/regelaar + olienevelaar



200 serie FR+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFCS200-06-F-3	1/8"	3000	82.55
KFCS200-08-F-3	1/4"	3000	86.65




300 serie FR+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFCS300-08-A-F-3	1/4"	4000	155.10
KFCS300-10-A-F-3	3/8"	4000	162.85
KFCS300-15-A-F-3	1/2"	4000	171.05

300 serie FR+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFCS300-08-F-3	1/4"	4000	108.35
KFCS300-10-F-3	3/8"	4000	113.85
KFCS300-15-F-3	1/2"	4000	119.55




400 serie FR+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFCS400-10-A-F-3	3/8"	6000	226.85
KFCS400-15-A-F-3	1/2"	6000	238.20

400 serie FR+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFCS400-10-F-3	3/8"	6000	166.05
KFCS400-15-F-3	1/2"	6000	174.35



600 serie FR+L - automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFCS600-20-A-F-3	3/4"	9000	387.45
KFCS600-25-A-F-3	1"	9000	406.70

600 serie FR+L - semi-automatische aftap - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFCS600-20-F-3	3/4"	9000	302.05
KFCS600-25-F-3	1"	9000	317.15

TECH DATA
3062


40 micron, standaard
 Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar
 Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400
 Automatische aftap is niet verkrijgbaar in de 200 serie
 Bereik: 1,5 tot 9,0 bar

Temperatuur:
 -5°C tot +60°C

Maximale druk:
 10 bar




Filter/regelaars




200 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel
 en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFRS200-06-F-3	1/8"	3000	53.45
KFRS200-08-F-3	1/4"	3000	56.15



400 serie - automatische aftap - met montagebeugel
 en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFRS400-10-A-F-3	3/8"	6000	143.75
KFRS400-15-A-F-3	1/2"	6000	150.95




300 serie - automatische aftap - met montagebeugel en 10
 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFRS300-08-A-F-3	1/4"	4000	99.15
KFRS300-10-A-F-3	3/8"	4000	104.20
KFRS300-15-A-F-3	1/2"	4000	109.30

300 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel
 en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFRS300-08-F-3	1/4"	4000	62.80
KFRS300-10-F-3	3/8"	4000	65.85
KFRS300-15-F-3	1/2"	4000	69.15



600 serie - automatische aftap - met montagebeugel
 en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFRS600-20-A-F-3	3/4"	9000	271.30
KFRS600-25-A-F-3	1"	9000	284.85

600 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel
 en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFRS600-20-F-3	3/4"	9000	203.50
KFRS600-25-F-3	1"	9000	213.65

TECH DATA
3064


Bereik: 1,5 tot 9,0 bar

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar




Drukregelaars




200 serie - met montagebeugel
en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KRS200-06-F-3	1/8"	3000	44.05
KRS200-08-F-3	1/4"	3000	46.25




300 serie - met montagebeugel
en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KRS300-08-F-3	1/4"	5000	52.25
KRS300-10-F-3	3/8"	5000	54.80
KRS300-15-F-3	1/2"	5000	57.60



400 serie - met montagebeugel
en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KRS400-10-F-3	3/8"	7500	77.30
KRS400-15-F-3	1/2"	7500	81.15




600 serie - met montagebeugel
en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KRS600-20-F-3	3/4"	9500	109.75
KRS600-25-F-3	1"	9500	115.25

Max. inlaatdruk: 10 bar
Bereik: 0,5 tot 9,0 bar

TECH DATA
3066



Minidrukregelaar - met montagebeugel
en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	€
KRS200-06	1/8"	32.55
KRS200-08	1/4"	34.15



Persluchtverzorging

TECH DATA
3065


Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar



Olienevelaars




200 serie - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KLS200-06	1/8"	3000	31.20
KLS200-08	1/4"	3000	32.70



400 serie - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KLS400-10	3/8"	7500	56.95
KLS400-15	1/2"	7500	59.75



300 serie - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KLS300-08	1/4"	5000	40.30
KLS300-10	3/8"	5000	42.25
KLS300-15	1/2"	5000	44.40



600 serie - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KLS600-20	3/4"	9000	109.75
KLS600-25	1"	9000	115.25

TECH DATA
3063


40 micron, standaard
Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar
Reservoir met beschermkap in serie 300 & 400
Automatische aftap is niet verkrijgbaar in de 200 serie

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

Maximale druk:
10 bar




Filters



200 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFS200-06	1/8"	3000	28.80
KFS200-08	1/4"	3000	30.35




300 serie - automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFS300-08-A	1/4"	5000	68.95
KFS300-10-A	3/8"	5000	72.35
KFS300-15-A	1/2"	5000	76.10

300 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFS300-08	1/4"	5000	38.10
KFS300-10	3/8"	5000	40.15
KFS300-15	1/2"	5000	42.10




400 serie - automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFS400-10-A	3/8"	7500	93.55
KFS400-15-A	1/2"	7500	98.15

400 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFS400-10	3/8"	7500	57.85
KFS400-15	1/2"	7500	60.75



600 serie - automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFS600-20-A	3/4"	10000	191.85
KFS600-25-A	1"	10000	182.75

600 serie - semi-automatische aftap - met montagebeugel - BSP

0338	BSPP	LPM	€
KFS600-20	3/4"	10000	139.45
KFS600-25	1"	10000	132.75



TECH DATA
10286

KELM™ Service Units bestaan uit:

Filter/regelaar, olienevelaar, 3/2 afsluitventiel, montagebeugel en 10 bar manometer.

Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar.

Temperatuur:

-5°C tot +60°C

Maximale druk:


10 bar



Service Unit - vloerstatief



Range 1.5 to 9.0 bar



300 serie - automatische aftap -
met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338



1/2"



4000




279.30

KCFS300-15-A-F-3



Range 1.5 to 9.0 bar



400 serie - automatische aftap -
met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338



1/2"



6000




378.75

KCFS400-15-A-F-3



Range 1.5 to 9.0 bar



300 serie - semi-automatische aftap -
met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338



1/2"



4000




245.70

KCFS300-15-F-3



Range 1.5 to 9.0 bar



400 serie - semi-automatische aftap -
met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338



1/2"



6000



338.35

KCFS400-15-F-3

TECH DATA
10286

KELM™ Service Units bestaan uit:

Filter/regelaar, olienevelaar, 3/2 afsluitventiel, montagebeugel en 10 bar manometer.

Semi-automatische aftap en automatische aftap verkrijgbaar.

De units zijn ook verkrijgbaar op vloerstatief voor gebruik met mobiele compressoren op locatie.

Temperatuur:

-5°C tot +60°C

Maximale druk:


10 bar



Service Unit - wandmontage



Range 1.5 to 9.0 bar



300 serie - automatische aftap -
met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338



1/2"



4000




249.95

KCAS300-15-A-F-3



Range 1.5 to 9.0 bar



400 serie - automatische aftap -
met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338



1/2"



6000




349.30

KCAS400-15-A-F-3



Range 1.5 to 9.0 bar



300 serie - semi-automatische aftap -
met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338



1/2"



4000




216.25

KCAS300-15-F-3



Range 1.5 to 9.0 bar



400 serie - semi-automatische aftap -
met afsluitventiel en 10 bar manometer - BSP

0338



1/2"



6000



308.85

KCAS400-15-F-3



Soft Start afsluiters worden steeds vaker gebruikt wanneer veiligheid voorop staat bij het opstarten van machines en systemen, ter bescherming van de operator en de machines.

De afsluiter kan de druk geleidelijk verhogen, tot volledig benodigde flow behaald is bij het opstarten van het systeem.

OSHA gekeurd.

Vergrendelbare afsluitventielen (shut-off) voorkomen dat het systeem opstart als er onderhoud wordt uitgevoerd op de machines.

Temperatuur:

-20°C tot +70°C

Maximale druk:


9 bar



TECH DATA
3067


Soft Start ventielen

Deze ventielen zijn geschikt voor gebruik met KELM FRL's, maar zijn ook toepasbaar als stand alone unit.




200 serie - 24V DC - met spoel en DIN stekker, montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	€
KC200-06	1/8"	147.00
KC200-08	1/4"	147.00



300 serie - 24V DC - met spoel en DIN stekker, montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	€
KC300-08	1/4"	163.15
KC300-10	3/8"	163.15
KC300-15	1/2"	163.15



400 serie - 24V DC - met spoel en DIN stekker, montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0338	BSPP	€
KC400-10	3/8"	201.25
KC400-15	1/2"	201.25

TECH DATA
3068

3/2 afsluitventielen

Deze ventielen zijn geschikt voor gebruik met KELM FRL's, maar zijn ook toepasbaar als stand alone unit.



200 serie - vergrendelbaar - met slot en montagebeugel - BSP

0338	BSPP	€
KZ200-06	1/8"	64.95
KZ200-08	1/4"	64.95



300 serie - vergrendelbaar - met slot en montagebeugel - BSP

0338	BSPP	€
KZ300-08	1/4"	76.10
KZ300-10	3/8"	76.10
KZ300-15	1/2"	76.10



400 serie - vergrendelbaar - met slot en montagebeugel - BSP

0338	BSPP	€
KZ400-10	3/8"	103.50
KZ400-15	1/2"	103.50

TECH DATA
3069

Deze blokken zijn geschikt voor gebruik met KELM FRL's, maar zijn ook toepasbaar als stand alone verdeelblok.

Temperatuur:
-20°C tot +70°C

Maximale druk:
9 bar



Verdeelblokken



200 serie - BSP

0338	BSPP	€
KA200-06	1/8"	26.85
KA200-08	1/4"	26.85



400 serie - BSP

0338	BSPP	€
KA400-10	3/8"	45.95
KA400-15	1/2"	45.95



300 serie - BSP

0338	BSPP	€
KA300-08	1/4"	38.05
KA300-10	3/8"	38.05



600 serie - BSP

0338	BSPP	€
KA600-20	3/4"	122.50
KA600-25	1"	122.50

Montagebeugels



U-stijl montagebeugel

0338	To Suit Unit	€
KA200U-P1	200	16.15
KA300U-P1	300	18.95
KA400U-P1	400	24.75
KA600U-P1	600	36.45



L-stijl montagebeugel

0338	To Suit Unit	€
KA201-P1	200	12.05
KA301-P1	300	14.00
KA401-P1	400	18.45
KA601-P1	600	31.55



Aftapreservoirs

 TECH DATA
20382


Met automatische aftap

0338	To Suit Unit	€
KF300-P6	300	28.35
KF400-P10	400	35.25
KF600-P1	600	75.80



Met semi-automatische aftap

0338	To Suit Unit	€
KF200-P3	200	7.65
KF300-P5	300	7.30
KF400-P9	400	13.10
KF600-P2	600	54.50

 TECH DATA
20380


Met handaftap

0338	To Suit Unit	€
KF200-P6	200	20.55
KF300-P4	300	7.30
KF400-P11	400	13.55
KF600-P3	600	56.70

Filterelementen

 TECH DATA
20379


40 µm

0338	To Suit Unit	€
KF200-004-1	200	3.00
KF300-004-1	300	7.80
KF400-004-1	400	12.15
KF600-004-1	600	46.45

5 µm

0338	To Suit Unit	€
KF200-004-2	200	1.05
KF300-004-2	300	2.25
KF400-004-2	400	3.10
KF600-004-2	600	47.30

Micromanometer

 TECH DATA
20381


Manometer - 10 bar

0338	€
K-PR010B-P1	22.15



Bevestigingsbeugel

0338			€
KGA-1/8	1/8"	Voor serie 200-300	2.50
KGA-1/4	1/4"	Voor serie 400-600	6.00

Manometer


 Manometer - 10 bar - 1/8" BSPT
 achteraansluiting - stalen kast

0338					€
KG40-10R	1/8"	40	0-160	0-10	6.30
KG50-10R	1/8"	50	0-160	0-10	7.45



Paneelmontage bevestigingsbeugel

0338	To Suit mm	€
KPMB40R	40	2.25
KPMB50R	50	2.50

MKII PROFESSIONELE METALEN PERSLUCHTVERZORGING

Fabrikanten streven voortdurend naar kwaliteitshandhaving en productverbetering; vanwege het succes van de professionele range FM metalen persluchtverzorging is deze vernieuwd.

Verbeteringen aan de constructie van het drukregelaarmechanisme zorgt voor extra sensitiviteit bij het regelen en zorgt ervoor dat het systeem werkt op de meest optimale druk.

Temperatuur:
-10°C tot +60°C

Maximale werkdruk:

10 bar

Regeldruk:

1.5 - 8.5 bar

- Heavy duty metalen constructie
- 20 micron filterelement
- Modulair compact design
- Semi-automatische aftap
- Aftapreservoir met bescherming bij FM3000, FM4000 en FM5000 eenheden



Filter + drukregelaar + olienevelaar

TECH DATA
60527



F+R+L - semi-automatische aftap - 20 µm - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0132				
FM2-20-01-C	1/8"	500	66.55	
FM2-30-02-C	1/4"	2000	110.85	
FM2-40-03-C	3/8"	4000	147.40	
FM2-40-04-C	1/2"	4000	148.90	
FM2-50-06-C	3/4"	5000	160.80	
FM2-50-10-C	1"	5000	160.80	

Filter/regelaar + olienevelaar

TECH DATA
60528



FR+L - semi-automatische aftap - 20 µm - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0132				
FM2-21-01-C	1/8"	500	56.45	
FM2-31-02-C	1/4"	2000	86.55	
FM2-41-03-C	3/8"	4000	120.00	
FM2-41-04-C	1/2"	4000	121.50	
FM2-51-06-C	3/4"	5000	147.05	
FM2-51-10-C	1"	5000	149.00	

Filter/regelaars

TECH DATA
60529



Semi-automatische aftap - 20 µm - met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0132				
FM2-20-01-W	1/8"	500	39.55	
FM2-30-02-W	1/4"	1700	50.15	
FM2-40-03-W	3/8"	3000	78.85	
FM2-40-04-W	1/2"	3000	80.50	
FM2-50-06-W	3/4"	5000	86.40	
FM2-50-10-W	1"	5000	86.40	

Filters

TECH DATA
60530



Semi-automatische aftap - 20 µm - exclusief montagebeugel - BSP

0132				
FM2-20-01-F	1/8"	500	23.40	
FM2-30-02-F	1/4"	1700	30.65	
FM2-40-03-F	3/8"	3000	39.55	
FM2-40-04-F	1/2"	3000	40.95	
FM2-50-06-F	3/4"	5000	50.70	
FM2-50-10-F	1"	5000	50.70	

Drukregelaars

TECH DATA
60531



Met montagebeugel en 10 bar manometer - BSP

0132				
FM2-20-01-R	1/8"	500	39.65	
FM2-30-02-R	1/4"	1700	40.90	
FM2-40-03-R	3/8"	3000	57.70	
FM2-40-04-R	1/2"	3000	59.25	
FM2-50-06-R	3/4"	5000	54.20	
FM2-50-10-R	1"	5000	54.20	

Olienevelaars

TECH DATA
60532



Exclusief montagebeugel - BSP

0132				
FM2-20-01-L	1/8"	500	19.80	
FM2-30-02-L	1/4"	1700	30.65	
FM2-40-03-L	3/8"	3000	39.55	
FM2-40-04-L	1/2"	3000	40.95	
FM2-50-06-L	3/4"	5000	49.35	
FM2-50-10-L	1"	5000	49.35	

MKII PROFESSIONELE METALEN PERSLUCHTVERZORGING

Net als bij de originele range professionele metalen persluchtverzorging zal de **MKII** range geheel geassembleerd geleverd worden. We bieden de mogelijkheid om afwijkende eenheden samen te stellen door middel van diverse accessoires.

Toepassingen:

- Bouw
- Landbouw
- Mijnbouw
- OEM machinebouw
- Automotive
- Industrie



TECH DATA
60537

Montagebeugels



Wandmontagebeugel

0132	To Suit	€
FM2-20-N	1/8"	1.50
FM2-30-N	1/4"	1.70
FM2-40-N	3/8"-1"	2.10



Montagebeugel inclusief wandmontage

0132	To Suit	€
FM2-20-MB	1/8"	4.10
FM2-30-MB	1/4"	5.80
FM2-40-MB	3/8"-1/2"	6.45
FM2-50-MB	3/4"-1"	10.30

Filterelementen



20 µm

0132	To Suit	€
FM2-20-20UM	FM2-20 serie	2.85
FM2-30-20UM	FM2-30 serie	3.40
FM2-40-20UM	FM2-40 serie	6.10
FM2-50-20UM	FM2-50 serie	6.45

Manometers



Micromanometer

0132	To Suit	€
GM-27	Alle series	8.20



Stalen manometer

0132					€
GS-40	1/8"	40	0-145	0-10	6.30
GS-50	1/8"	50	0-145	0-10	6.95



Aircomp modulair luchtconditioneringssysteem van hoogwaardige industriële kwaliteit

Europese productie met jarenlange
kwaliteitsgarantie

Aircomp drukregelaars, filters, olienevelaars, slowstarters

Toepassingen: Alle persluchtinstallaties tot een maximale
flow van 10000 liter per minuut. Jarenlang
met groot succes toegepast in alle takken
van de industrie, waaronder de automotive
en de bouw.

Normering: Filters: ISO 5782-1
Olienevelaars: ISO 6301-1
Drukregelaars: ISO 6953-1

Materiaal: Huis: Slagvaste High/Tech.
technopolymeer
Klep: Messing MS-58
Schroefdraad: Messing MS-58

Drukregelaars: Bereik: afhankelijk van de veer - veer is
uitneembaar en te vervangen.
Levering met bereik van: 0-2, 0-4, 0-8
(meest verkocht) en 0-12 bar.

Drukregelaars voor perslucht: gebruik een
membraan met ontluchting.
Drukregelaars voor vloeistoffen: gebruik een
membraan zonder ontluchting.

Filters: Filters zijn standaard 20 µM.
Voor 0,1 (coalescing) en 5 µM filterelementen:
zie accessoires.


Olienevelaars: Minimale werkdruk: 3 bar. Flow variërend van
500 tot 15000 liter, afhankelijk van de serie.

**Plaats om interne vervuiling te voorkomen voor
drukregelaars of olienevelaars altijd een filter.**

Temperatuur: 5°C tot 50°C

Maximale werkdruk: 0 tot 12 bar

Maximale voordruk: 1/4" 16 bar
3/8"-1" 12,5 bar



Drukregelaars - micro membraan

TECH DATA
30122

Hoogte: 61mm



Serie 035 - 1/8" - modulair - zeer compact

FRL				
53100610	1/8"	0-8	250	26.10

TECH DATA
30124

Hoogte: 86,1mm



Serie 039 - 1/8" - niet modulair - precisie

FRL				
55100210	1/8"	0-2	900	28.20
55100410	1/8"	0-4	900	28.20
55100810	1/8"	0-8	900	26.90
55101210	1/8"	0-12	900	28.20

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - precisie

FRL				
55100213	1/4"	0-2	900	28.20
55100413	1/4"	0-4	900	28.20
55100813	1/4"	0-8	900	26.90
55101213	1/4"	0-12	900	28.20

TECH DATA
30124

Hoogte: 86,1mm



Serie 039 - 1/8" - niet modulair - precisie - ontluchting

FRL				
54130210	1/8"	0-2	900	37.20
54130410	1/8"	0-4	900	37.20
54130810	1/8"	0-8	900	37.20
54131210	1/8"	0-12	900	37.20

Serie 039 - 1/8" - niet modulair - precisie - snelontluchting

FRL				
55130210	1/8"	0-2	900	38.35
55130410	1/8"	0-4	900	38.35
55130810	1/8"	0-8	900	38.35
55131210	1/8"	0-12	900	38.35

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - precisie - ontluchting

FRL				
54130213	1/4"	0-2	900	37.35
54130413	1/4"	0-4	900	37.35
54130813	1/4"	0-8	900	37.35
54131213	1/4"	0-12	900	37.35

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - precisie - snelontluchting

FRL				
55130213	1/4"	0-2	900	38.50
55130413	1/4"	0-4	900	38.50
55130813	1/4"	0-8	900	38.50
55131213	1/4"	0-12	900	38.50

Drukregelaars - micro membraan - chemische resistentie


TECH DATA
30126

Hoogte: 71mm



Serie 038 - 1/8" - niet modulair - 2-weg - POM

FRL				
54140210	1/8"	0-2	360	55.30
54140410	1/8"	0-4	360	55.30
54140810	1/8"	0-8	360	55.30
54141210	1/8"	0-12	360	55.30

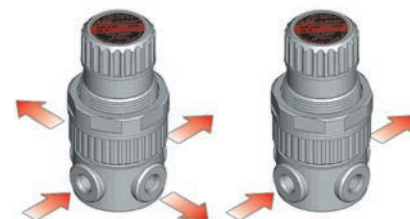

Serie 038 - 1/8" - niet modulair - 4-weg - POM

FRL				
55140210	1/8"	0-2	360	55.30
55140410	1/8"	0-4	360	55.30
55140810	1/8"	0-8	360	55.30
55141210	1/8"	0-12	360	55.30

Vloeistofdrukregelaars - micro membraan

TECH DATA
30122

Hoogte: 61mm



Serie 035 - 1/8" - modulair

FRL			FLOW	€
53110610	1/8"	0-6	250	26.90

TECH DATA
30124



Serie 039 - 1/8" - niet modulair - precisie

FRL			€
55110210	1/8"	0-2	29.55
55110410	1/8"	0-4	29.55
55110810	1/8"	0-8	28.10
55111210	1/8"	0-12	29.55

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - precisie

FRL			€
55110213	1/4"	0-2	34.30
55110413	1/4"	0-4	34.30
55110813	1/4"	0-8	32.60
55111213	1/4"	0-12	34.30

TECH DATA
10469

Deze drukregelaar is ontworpen voor gebruik met voedingsmiddelen en wordt vooral geadviseerd voor waterdrukregeling.



Materiaal: interne delen RVS AISI-316

Media: water en lucht

Hoogte: 86,1mm

Flow:

Lucht: 450 l/min

Water: 6.75 NI/min



Serie 039 - 1/8" - niet modulair - RVS/POM

FRL			€
039.00.00225	1/8"	0-1	87.50
039.00.00227	1/8"	0-2	87.50
039.00.00228	1/8"	0-4	87.50
039.00.00229	1/8"	0-8	87.50
039.00.00230	1/8"	0-12	87.50

TECH DATA
60100

Deze drukregelaar is ontworpen voor gebruik met voedingsmiddelen en wordt vooral geadviseerd voor waterdrukregeling.



Materiaal: interne delen messing vernikkeld. De messing delen die in contact komen met vloeistof zijn chemisch vernikkeld en voldoen aan NSF/ANSI51 certificering voor gebruik met voedingsmiddelen.

Media: water en lucht

Hoogte: 86,1mm

Flow:

Lucht: 450 l/min

Water: 6.75 NI/min



Serie 039 - 1/4" - niet modulair - 2-weg - messing vernikkeld/POM

FRL			€
039.00.00250	1/4"	0-2	54.40
039.00.00251	1/4"	0-4	54.40
039.00.00252	1/4"	0-8	54.40
039.00.00253	1/4"	0-12	54.40

Serie 039 - 1/4" - niet modulair - 4-weg - messing vernikkeld/POM

FRL			€
039.00.00246	1/4"	0-2	54.40
039.00.00247	1/4"	0-4	54.40
039.00.00248	1/4"	0-8	54.40
039.00.00249	1/4"	0-12	54.40



Drukregelaars

TECH DATA
30127



Serie 042 - 1/4" - modulair

FRL			L mm	H mm	FLOW	€
51100413	1/4"	0-4	40	102	1200	36.90
51100813	1/4"	0-8	40	102	1200	34.25
51101213	1/4"	0-12	40	102	1200	36.90

TECH DATA
30128



Serie 050 - 3/8" - modulair

FRL			L mm	H mm	FLOW	€
52100417	3/8"	0-4	52	134	2100	54.40
52100817	3/8"	0-8	52	134	2100	51.20
52101217	3/8"	0-12	52	134	2100	54.40

TECH DATA
30129



Serie 075 - 1/2" - modulair

FRL			L mm	H mm	FLOW	€
52100421	1/2"	0-4	63	145	2880	72.05
52100821	1/2"	0-8	63	145	2880	68.75
52101221	1/2"	0-12	63	145	2880	72.05

TECH DATA
30130



Serie 080 - 3/4" - modulair

FRL			L mm	H mm	FLOW	€
52100427	3/4"	0-4	63	145	2880	109.15
52100827	3/4"	0-8	63	145	2880	109.15
52101227	3/4"	0-12	63	145	2880	109.15

TECH DATA
30131



Serie 095 - 1" - modulair

FRL			L mm	H mm	FLOW	€
52950432	1"	0-4	95	222	15000	267.10
52950832	1"	0-8	95	222	15000	264.25
52951232	1"	0-12	95	222	15000	267.10

Voor
manometers



...zie pagina 133



Filters

In deze filters kunnen filterelementen van 5 µm worden geplaatst. Voor losse filterelementen zie pagina 119.
Filters met voormonteerde filterelementen van 5 µm zijn op aanvraag leverbaar.

TECH DATA
30132



Serie 035 - 1/8" - modulair - 20 µm - zeer compact - transparante bowl

FRL		Operation	H mm	FLOW		€
53210010	1/8"	Handaftap	79	750	20SS - lucht	24.60
53810010	1/8"	Handaftap	-	-	80SS - water	24.60

TECH DATA
30133



Serie 042 - 1/4" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
51214013	1/4"	Semi-automatische	40	131	1250	37.70
51234013	1/4"	Automatische	40	131	1250	86.05

TECH DATA
30133



Serie 042 - 1/4" - modulair - 20µm - compacte transparante bowl

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
042.02.00110	1/4"	Semi-automatische	40	128	1250	29.25

TECH DATA
30134



Serie 050 - 3/8" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
52215017	3/8"	Semi-automatische	52	172	2500	46.20
52235017	3/8"	Automatische	52	172	2500	94.60

TECH DATA
30135



Serie 075 - 1/2" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
52217521	1/2"	Semi-automatische	63	204	3110	64.25
52237521	1/2"	Automatische	63	204	3110	112.80

TECH DATA
30136



Serie 080 - 3/4" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
52217527	3/4"	Semi-automatische	63	204	3110	97.90
52237527	3/4"	Automatische	63	204	3110	142.40

TECH DATA
30137



Serie 095 - 1" - modulair - 20 µm

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
52219532	1"	Semi-automatische	95	285	13800	184.75
52239532	1"	Automatische	95	285	13800	233.25

Actief koolfilters

TECH DATA
60002



Serie 042 - 1/4" - modulair

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
042.02.00302	1/4"	Zonder aftap	42	125	850	100.45

TECH DATA
60002



Serie 042 - 1/4" - modulair - compacte transparante bowl

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
042.02.00301	1/4"	Zonder aftap	42	109	850	94.90

TECH DATA
60003



Serie 050 - 3/8" - modulair

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
050.12.00300	3/8"	Zonder aftap	52	153	1800	136.25

TECH DATA
60004



Serie 075 - 1/2" - modulair

FRL		Operation	L mm	H mm	FLOW	€
075.12.00300	1/2"	Zonder aftap	63	185	2000	145.80

TECH DATA
30138



Actief koolfilterelement

FRL	Series	€
A42.02.00009	042	63.95
A50.02.00009	050	69.50
A75.02.00036	075	76.90

Olienevelaars

TECH DATA
30139



Serie 042 - 1/4" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
51314013	1/4"-PE	40	137	2060	35.85

Serie 042 - 1/4" - modulair - automatisch bijvullen

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
51344013	1/4"-PEVL	40	154	2060	76.30

TECH DATA
30139



Serie 042 - 1/4" - modulair - compacte transparante bowl

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
042.03.00078	1/4"	40	141	2060	34.05

TECH DATA
30140



Serie 050 - 3/8" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52315017	3/8"-PE	52	190	2060	48.15

Serie 050 - 3/8" - modulair - automatisch bijvullen

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52345017	3/8"-PEVL	52	207	2060	94.75

TECH DATA
30142



Serie 075 - 1/2" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52317521	1/2"-PE	63	227	3500	62.45

Serie 075 - 1/2" - modulair - automatisch bijvullen

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52347521	1/2"-PEVL	63	244	3500	110.55

TECH DATA
30144



Serie 080 - 3/4" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52317527	3/4"-PE	63	227	3550	106.55

Serie 080 - 3/4" - modulair - automatisch bijvullen

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52347527	3/4"-PEVL	63	244	3550	156.80

TECH DATA
30146



Serie 095 - 1" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52319532	1"-PE	95	300	15000	167.15

In deze filter/regelaars kunnen ook filterelementen van 5 µM worden geplaatst. Voor losse filterelementen zie pagina 119.
Filters met voormonteerde elementen van 5 µM en 0,1 µM (coalescing) zijn op aanvraag leverbaar.

Filter/regelaars

TECH DATA
30147



Serie 042 - 1/4" - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
51410413	1/4"	0-4	Semi-automatische	207	1200	55.40
51410813	1/4"	0-8	Semi-automatische	207	1200	52.45
51411213	1/4"	0-12	Semi-automatische	207	1200	55.25
51430413	1/4"	0-4	Automatische	207	1200	98.85
51430813	1/4"	0-8	Automatische	207	1200	95.80
51431213	1/4"	0-12	Automatische	207	1200	98.50

TECH DATA
30147



Serie 042 - 1/4" - 20 µm - compacte transparante bowl

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
042.04.00133	1/4"	0-8	Semi-automatische	188	1200	45.30

TECH DATA
30148



Serie 050 - 3/8" - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52410417	3/8"	0-4	Semi-automatische	242	2100	77.25
52410817	3/8"	0-8	Semi-automatische	242	2100	73.75
52411217	3/8"	0-12	Semi-automatische	242	2100	77.00
52430417	3/8"	0-4	Automatische	242	2100	120.70
52430817	3/8"	0-8	Automatische	242	2100	117.00
52431217	3/8"	0-12	Automatische	242	2100	120.20

TECH DATA
30149



Serie 075 - 1/2" - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52410421	1/2"	0-4	Semi-automatische	276	2880	102.20
52410821	1/2"	0-8	Semi-automatische	276	2880	98.80
52411221	1/2"	0-12	Semi-automatische	276	2880	101.85
52430421	1/2"	0-4	Automatische	276	2880	145.50
52430821	1/2"	0-8	Automatische	276	2880	141.90
52431221	1/2"	0-12	Automatische	276	2880	145.10

TECH DATA
30150



Serie 080 - 3/4" - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52410427	3/4"	0-4	Semi-automatische	276	2880	139.10
52410827	3/4"	0-8	Semi-automatische	276	2880	134.95
52411227	3/4"	0-12	Semi-automatische	276	2880	139.10
52430427	3/4"	0-4	Automatische	276	2880	182.30
52430827	3/4"	0-8	Automatische	276	2880	178.35
52431227	3/4"	0-12	Automatische	276	2880	182.30

TECH DATA
30151



Serie 095 - 1" - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52410432	1"	0-4	Semi-automatische	411	13800	338.50
52410832	1"	0-8	Semi-automatische	411	13800	324.85
52411232	1"	0-12	Semi-automatische	411	13800	337.40
52430432	1"	0-4	Automatische	411	13800	394.50
52430832	1"	0-8	Automatische	411	13800	362.25
52431232	1"	0-12	Automatische	411	13800	393.15



Filter/regelaar + olienevelaar

TECH DATA
30152



Serie 042 - FR+L - 1/4" - modulair - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
51710413	1/4"	0-4	Semi-automatische	207	980	99.90
51710813	1/4"	0-8	Semi-automatische	207	980	96.20
51711213	1/4"	0-12	Semi-automatische	207	980	98.80
51730413	1/4"	0-4	Automatische	207	980	143.15
51730813	1/4"	0-8	Automatische	207	980	140.40
51731213	1/4"	0-12	Automatische	207	980	145.30

TECH DATA
30153

Serie 050 - FR+L - 3/8" - modulair - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52710417	3/8"	0-4	Semi-automatische	242	1500	136.25
52710817	3/8"	0-8	Semi-automatische	242	1500	127.75
52711217	3/8"	0-12	Semi-automatische	242	1500	130.95
52730417	3/8"	0-4	Automatische	242	1500	174.00
52730817	3/8"	0-8	Automatische	242	1500	170.95
52731217	3/8"	0-12	Automatische	242	1500	174.25

TECH DATA
30152



Serie 042 - FR+L - 1/4" - modulair - 20 µm - compacte transparante bowl

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
042.06.00124	1/4"	0-8	Semi-automatische	188	980	81.85

TECH DATA
30154



Serie 075 - FR+L - 1/2" - modulair - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52710421	1/2"	0-4	Semi-automatische	276	2200	173.35
52710821	1/2"	0-8	Semi-automatische	276	2200	166.85
52711221	1/2"	0-12	Semi-automatische	276	2200	170.30
52730421	1/2"	0-4	Automatische	276	2200	217.10
52730821	1/2"	0-8	Automatische	276	2200	210.15
52731221	1/2"	0-12	Automatische	276	2200	213.60

TECH DATA
30155

Serie 080 - FR+L - 3/4" - modulair - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52710427	3/4"	0-4	Semi-automatische	276	2200	258.75
52710827	3/4"	0-8	Semi-automatische	276	2200	250.25
52711227	3/4"	0-12	Semi-automatische	276	2200	257.95
52730427	3/4"	0-4	Automatische	276	2200	289.85
52730827	3/4"	0-8	Automatische	276	2200	295.60
52731227	3/4"	0-12	Automatische	276	2200	298.55

TECH DATA
30156

Serie 095 - FR+L - 1" - modulair - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52710432	1"	0-4	Semi-automatische	411	8000	556.10
52710832	1"	0-8	Semi-automatische	411	8000	525.90
52711232	1"	0-12	Semi-automatische	411	8000	541.90
52730432	1"	0-4	Automatische	411	8000	613.95
52730832	1"	0-8	Automatische	411	8000	569.20
52731232	1"	0-12	Automatische	411	8000	585.15

Filter + regelaar + olienevelaar

TECH DATA
30157



Serie 042 - F+R+L - 1/4" - modulaire - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
51610413	1/4"	0-4	Semi-automatische	207	980	113.10
51610813	1/4"	0-8	Semi-automatische	207	980	116.10
51621213	1/4"	0-12	Semi-automatische	207	980	114.80
51630413	1/4"	0-4	Automatische	207	980	157.60
51630813	1/4"	0-8	Automatische	207	980	159.30
51611213	1/4"	0-12	Automatische	207	980	165.85

TECH DATA
30158

Serie 050 - F+R+L - 3/8" - modulaire - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52610417	3/8"	0-4	Semi-automatische	242	1300	161.65
52610817	3/8"	0-8	Semi-automatische	242	1300	151.50
52611217	3/8"	0-12	Semi-automatische	242	1300	158.25
52630417	3/8"	0-4	Automatische	242	1300	207.35
52630817	3/8"	0-8	Automatische	242	1300	194.55
52631217	3/8"	0-12	Automatische	242	1300	202.55

TECH DATA
30157



Serie 042 - F+R+L - 1/4" - modulaire - 20µm - compacte transparante bowl

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
042.05.00170	1/4"	0-8	Semi-automatische	188	980	100.75

TECH DATA
30159



Serie 075 - F+R+L - 1/2" - modulaire - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52610421	1/2"	0-4	Semi-automatische	276	2100	214.50
52610821	1/2"	0-8	Semi-automatische	276	2100	203.85
52611221	1/2"	0-12	Semi-automatische	276	2100	207.25
52630421	1/2"	0-4	Automatische	276	2100	260.35
52630821	1/2"	0-8	Automatische	276	2100	242.25
52631221	1/2"	0-12	Automatische	276	2100	251.50

TECH DATA
30160

Serie 080 - F+R+L - 3/4" - modulaire - 20 µm

FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52610427	3/4"	0-4	Semi-automatische	276	3210	335.35
52610827	3/4"	0-8	Semi-automatische	276	3210	332.00
52611227	3/4"	0-12	Semi-automatische	276	3210	335.35
52630427	3/4"	0-4	Automatische	276	3210	381.05
52630827	3/4"	0-8	Automatische	276	3210	377.70
52631227	3/4"	0-12	Automatische	276	3210	381.05

TECH DATA
30161

Serie 095 - F+R+L - 1" - modulaire - 20 µm


FRL			Operation	H mm	FLOW	€
52610432	1"	0-4	Semi-automatische	411	13800	686.25
52610832	1"	0-8	Semi-automatische	411	13800	666.10
52611232	1"	0-12	Semi-automatische	411	13800	670.95
52630432	1"	0-4	Automatische	411	13800	730.80
52630832	1"	0-8	Automatische	411	13800	710.35
52631232	1"	0-12	Automatische	411	13800	715.15

Voor
manometers



...zie pagina 133

Slow start ventielen

TECH DATA
30162


Serie 042 - 1/4" -
modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
51904013	1/4"	42	105	1570	71.75

Serie 050 - 3/8" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52905017	3/8"	52	108	2580	101.85


Serie 075 - 1/2" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52907521	1/2"	63	117	3075	113.10

Serie 080 - 3/4" - modulair

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52908027	3/4"	63	117	3075	151.50

3/2 afsluitventielen - handbediend

TECH DATA
30163


Serie 042 - 1/4" - modulair - ontluchting bij afsluiten
luchttoevoer

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52924213	1/4"	42	110	1570	66.55

Serie 050 - 3/8" - modulair - ontluchting bij afsluiten
luchttoevoer

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52925017	3/8"	52	121	2580	85.05

Serie 075 - 1/2" - modulair - ontluchting bij afsluiten
luchttoevoer

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52927521	1/2"	63	138	3075	91.15

Serie 080 - 3/4" - modulair - ontluchting bij afsluiten
luchttoevoer

FRL		L mm	H mm	FLOW	€
52928027	3/4"	63	138	3075	130.60

3/2 afsluitventielen - elektrisch

TECH DATA
30164


Serie 042 - 1/4" - modulair - Microsol - ontluchting bij
afsluiten luchttoevoer - inclusief spoel en stekker

FRL	VOLT		L mm	H mm	FLOW	€
52934225	24V-DC	1/4"	42	143	1570	120.50
52934224	24V-AC	1/4"	42	143	1570	120.50
52934222	220V-AC	1/4"	42	143	1570	120.50

Serie 050 - 3/8" - modulair - Microsol - ontluchting bij
afsluiten luchttoevoer - inclusief spoel en stekker

FRL	VOLT		L mm	H mm	FLOW	€
52935017	24V-DC	3/8"	52	145	2580	147.10
52935017AC	24V-AC	3/8"	52	145	2580	147.10
52935017220	220V-AC	3/8"	52	145	2580	147.10

Serie 075 - 1/2" - modulair - Microsol - ontluchting bij
afsluiten luchttoevoer - inclusief spoel en stekker

FRL	VOLT		L mm	H mm	FLOW	€
52937521	24V-DC	1/2"	63	154	3075	156.00
52937521AC	24V-AC	1/2"	63	154	3075	156.00
52937521220	220V-AC	1/2"	63	154	3075	156.00

Serie 080 - 3/4" - modulair - Microsol - ontluchting bij
afsluiten luchttoevoer - inclusief spoel en stekker

FRL	VOLT		L mm	H mm	FLOW	€
52938027	24V-DC	3/4"	63	154	3075	191.70
52938027AC	24V-AC	3/4"	63	154	3075	191.65
52938027220	220V-AC	3/4"	63	154	3075	191.65

CNOMO
elektrisch
bediende
ventielen en
pneumatische
ventielen zijn
op aanvraag
leverbaar.



Montagesets



Serie 035 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series		€
56083500	035	Montageset F+R	2.10



Serie 042 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series		€
56064200	042	Montageset voor modulebouw compleet	7.10
56064050	042	Montageboutenset FR+L	2.60
56064070	042	Montageboutenset F+R+L en V3+FR+L	5.20
56064080	042	Montageboutenset F+L	6.35



Serie 050 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series		€
56085002	050	Montageset F+R+L	9.75
56085000	050	Montageset FR+L en F+L	4.90

Serie 075 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series		€
56087502	075	Montageset F+R+L	9.75
56087500	075	Montageset FR+L en F+L	4.90

Serie 080 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series		€
56088000	080	Montageset F+R+L	12.20
56088001	080	Montageset FR+L en F+L	6.15

Serie 095 - voor onderlinge koppeling van modules

FRL	Series		€
56089502	095	Montageset F+R+L	57.75
56089500	095	Montageset FR+L en F+L	28.70

Membraan



56143900

Serie 035-095 drukregelaars - met ontluchting voor gebruik met lucht of zonder voor gebruik met vloeistof

FRL	Series		€
56143500	035	met ontluchting	8.90
56143900	039	met ontluchting	10.15
56144200	042	met ontluchting	13.75
56144200N	039-042 NIEUW MODEL	met ontluchting	12.10
56145017	050	met ontluchting	10.60
56147521	075-080	met ontluchting	11.25
56143501	035	zonder ontluchting	5.85
56143901	039	zonder ontluchting	10.15
56144201	042	zonder ontluchting	13.85
56144201N	039-042 NIEUW MODEL	zonder ontluchting	13.30

Veren



56175008

Serie 035-095 drukregelaars

FRL	Series		€
56173506	035	0-6	1.15
56174002	039-042	0-2	1.70
56174002N	039-042 NIEUW MODEL	0-2	2.85
56174004	039-042	0-4	1.70
56174004N	039-042 NIEUW MODEL	0-4	2.85
56174008	039-042	0-8	1.60
56174008N	039-042 NIEUW MODEL	0-8	2.40
56174012	039-042	0-12	1.70
56174012N	039-042 NIEUW MODEL	0-12	2.85
56175004	050	0-4	2.20
56175008	050	0-8	2.10
56175012	050	0-12	2.20
56177504	075-080	0-4	2.70
56177508	075-080	0-8	2.70
56177512	075-080	0-12	2.70

Montageset


56124000,
56127500

56124200

56129500,
56129501

Serie 038-042 - wandmontageset

FRL	Series		€
56124000	038-042	Wandmontagebeugel	3.65
56124200	042	T-wandmontagebeugel	4.90
56127500	050-080	Wandmontagebeugel	7.20
56129500	095	Wandmontageset (dubbele unit)	33.20
56129501	095	Wandmontageset (F-R-L-FR enkele units)	24.25

Filterelement



5 µm

FRL	Series		€
56155000	035-5	Filter	8.25
56156001	042-5	Filter	11.95
56154205	042-5	Filter/regelaar	11.95
56156002	050-5	Filter	13.20
56156004	050-5	Filter/regelaar	17.45
56156003	075-080-5	Filter	16.60
56156005	075-080-5	Filter/regelaar	21.15
56156007	095-5	Filter en filter/regelaar	20.75

20 µm

FRL	Series		€
56156000	035-20	Filter	7.80
56155001	042-20	Filter	11.40
56154220	042-20	Filter/regelaar	11.40
56155002	050-20	Filter	12.60
56155004	050-20	Filter/regelaar	17.10
56155003	075-080-20	Filter	15.00
56155005	075-080-20	Filter/regelaar	19.45
56156008	095-20	Filter en filter/regelaar	20.75

80 µm (water)

FRL	Series		€
56156009	035	Filter	7.85

Aftapreservoir



56014000

56017502

Serie 042-095 filters en filter/regelaars

FRL	Series		€
56013500	035	TTSS - helder/semi-automatische	15.60
56013501	035	TTSS-WATER - helder/semi-automatische	13.85
56014000	042	TTSS - helder/semi-automatische	13.75
56014001	042	PESS - beschermd/semi-automatische	15.00
56014003	042	TTSA - helder/automatische	85.85
56014002	042	PESA - beschermd/automatische	89.00
56015001	050	PESS - beschermd/semi-automatische	19.60
56015002	050	PESA - beschermd/automatische	94.40
56017501	075-080	PESS - beschermd/semi-automatische	24.35
56017502	075-080	PESA - beschermd/automatische	96.55
56019501	095	PESS - beschermd/semi-automatische	35.65
56019502	095	PESA - beschermd/automatische	111.85



56027501

Serie 042-095 olienevelaars

FRL	Series		€
56024000	042	TT - helder	12.05
56024001	042	PE - beschermd	13.85
56025001	050	PE - beschermd	16.70
56025003	050	PE - beschermd - oliepijluitvoering	55.65
56027501	075-080	PE - beschermd	22.35
56027503	075-080	PE - beschermd - oliepijluitvoering	64.85
56019503	095	PE - beschermd	33.05
56019504	095	PE - beschermd - oliepijluitvoering	74.50

Automatische aftap



Serie 042-095 filters en filter/regelaars

FRL		€
56034075	Automatische aftap (F-FR)	46.60
56030000	Montagekit voor automatische aftap	4.30

Pluggen 1/8"



Serie 035-039 - prijs en levering per 12 stuks

FRL		€
56101000	12 stuks	8.15



Medium: Perslucht
Flow: Genoemde flow is gemeten bij 6 bar
Filtratiegraad: Standaard 20 µm / coalescing 0,01 µm
 Op aanvraag 5 en 50 µm leverbaar
Regelbereik: Standaard 0-8 bar
 Op aanvraag 0-2, 0-4 en 0-12 leverbaar
Manometeraansluiting: 1/8"
Materiaal: **Huis, reservoir en aftap:** Technopolymeer
Schroefdraad: Messing insert
Filter cartridge: PE
O-ring: NBR
Membraan: NBR

Temperatuur:
 -10°C tot +50°C

Maximale werkdruk:
 15 bar

Voor accessoires zie pagina 124

Drukregelaar

TECH DATA
60005



T020 - 0-8 bar

6835		FLOW	€
T02020300	1/8"	600	33.20
T02030300	1/4"	600	33.20

TECH DATA
60006



T070 - 0-8 bar - met snelontluchting

6835		FLOW	€
T07020300	1/8"	600	33.30
T07030300	1/4"	600	33.30

Waterdrukregelaar

Temperatuur:
 5°C tot +50°C

TECH DATA
60007



T080 - 0-8 bar

6835		€
T08020300	1/8"	33.30
T08030300	1/4"	33.30

Filter

TECH DATA
60008



T010 - semi-automatische aftap - 20 µm

6835		FLOW	€
T01022010	1/8"	800	32.70
T01032010	1/4"	800	32.70

Actief koelfilter

TECH DATA
60009



T015 - semi-automatische aftap - 0,01 µm

6835		FLOW	€
T01024010	1/8"	450	114.20
T01034010	1/4"	450	114.20

Temperatuur:
-10°C tot +50°C

Maximale werkdruk:
15 bar

Voor accessoires zie pagina 124

Olienevelaar

TECH DATA
60010



T040

6835			€
T04020001	1/8"	700	44.00
T04030001	1/4"	700	44.00

Filter/regelaar

TECH DATA
60011



T030 - semi-automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835			€
T03022310	1/8"	600	56.15
T03032310	1/4"	600	56.15

Filter/regelaar + olienevelaar

TECH DATA
60012



T100 FR+L - semi-automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835			€
T10022311	1/8"	260	102.25
T10032311	1/4"	260	102.25

Filter/regelaar + actief koolfilter

TECH DATA
60013



T450 FR+C - semi-automatische aftap - 5 µm/0,01 µm - 0-8 bar

6835			€
T40024010	1/8"	370	150.15
T40034010	1/4"	370	150.15

Filter + regelaar + olienevelaar

TECH DATA
60012



T200 F+R+L - semi-automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835			€
T2000022311	1/8"	280	111.15
T2000032311	1/4"	280	111.15



Medium: Perslucht
Flow: Genoemde flow is gemeten bij 6 bar
Filtratiegraad: Standaard 20 µm / coalescing 0,01 µm
 Op aanvraag 5 en 50 µm leverbaar
Regelbereik: Standaard 0-8 bar
 Op aanvraag 0-2, 0-4 en 0-12 leverbaar
Manometeraansluiting: 1/8"
Materiaal: **Huis, reservoir en aftap:** Technopolymeer
Schroefdraad: Messing insert
Filter cartridge: PE
O-ring: NBR
Membraan: NBR

Temperatuur:
 -10°C tot +50°C

Maximale werkdruk:
 15 bar

Drukregelaar

TECH DATA
60014



T020 - 0-8 bar

6835	Series		FLOW	€
T020103030	1	1/4"	2050	55.90
T020104030	1	3/8"	2050	55.90
T020204030	2	3/8"	3200	76.90
T020205030	2	1/2"	3200	76.90
T020307030	3	3/4"	6200	108.40
T020309030	3	1"	6200	108.40

Filter

TECH DATA
60015



T010 - semi-automatische aftap - 20 µm

6835	Series		FLOW	€
T010103201	1	1/4"	1900	46.80
T010104201	1	3/8"	1900	46.80
T010204201	2	3/8"	3750	67.40
T010205201	2	1/2"	3750	67.40
T010307201	3	3/4"	6250	94.05
T010309201	3	1"	6250	94.05

TECH DATA
60015



T010 - automatische aftap - 20 µm

6835	Series		FLOW	€
T010205202	2	1/2"	3750	177.95
T010309202	3	1"	6250	204.55

Actief koolfilter

TECH DATA
60016



T015 - semi-automatische aftap - 0,01 µm

6835	Series		FLOW	€
T015103401	1	1/4"	700	140.40
T015104401	1	3/8"	700	140.40
T015204401	2	3/8"	725	177.00
T015205401	2	1/2"	725	177.00
T015307401	3	3/4"	920	211.30
T015309401	3	1"	920	211.30

Olienevelaar

TECH DATA
60017



T040

6835	Series		FLOW	€
T040103100	1	1/4"	2600	55.35
T040104100	1	3/8"	2600	55.35
T040204100	2	3/8"	5600	79.10
T040205100	2	1/2"	5600	79.10
T040307100	3	3/4"	8200	103.10
T040309100	3	1"	8200	103.10

TECH DATA
60017



T040 - automatisch vullen

6835	Series		FLOW	€
T040104200	1	3/8"	2600	92.30
T040205200	2	1/2"	5600	116.05
T040309200	3	1"	8200	140.15

Filter/regelaar

TECH DATA
60018


T030 - semi-automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835	Series			€
T030103231	1	1/4"	1650	82.10
T030104231	1	3/8"	1650	82.10
T030204231	2	3/8"	3000	117.40
T030205231	2	1/2"	3000	117.40
T030307231	3	3/4"	4500	146.20
T030309231	3	1"	4500	146.20

TECH DATA
60018


T030 - automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835	Series			€
T030205232	2	1/2"	3000	228.00
T030309232	3	1"	4500	256.75

Filter + regelaar + olienevelaar

TECH DATA
60019


T200 F+R+L - semi-automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835	Series			€
T2001032311	1	1/4"	1000	148.80
T2001042311	1	3/8"	1000	148.80
T2002042311	2	3/8"	2400	212.35
T2002052311	2	1/2"	2400	212.35
T2003072311	3	3/4"	4250	278.10
T2003092311	3	1"	4250	278.10

Filter/regelaar + olienevelaar

TECH DATA
60020


T100 FR+L - semi-automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835	Series			€
T1001032311	1	1/4"	1100	132.80
T1001042311	1	3/8"	1100	132.80
T1002042311	2	3/8"	2500	192.60
T1002052311	2	1/2"	2500	192.60
T1003072311	3	3/4"	4300	235.55
T1003092311	3	1"	4300	235.55

TECH DATA
60020


T100 FR+L - automatische aftap - 20 µm - 0-8 bar

6835	Series			€
T1002052321	2	1/2"	2500	303.10
T1003092321	3	1"	4300	346.15

Filter/regelaar + actief koolfilter

TECH DATA
60021


T450 - semi-automatische aftap - 5 µm/0,01 µm - 0-8 bar

6835	Series			€
T450103431	1	1/4"	600	217.95
T450104431	1	3/8"	600	217.95
T450204431	2	3/8"	660	290.55
T450205431	2	1/2"	660	290.55
T450307431	3	3/4"	910	343.75
T450309431	3	1"	910	343.75

Afsluitventiel

TECH DATA
60022



T050 - handbediend

6835	Series		FLOW	€
T05010310	1	1/4"	1850	117.05
T05010410	1	3/8"	1850	117.05
T05020410	2	3/8"	3000	129.95
T05020510	2	1/2"	3000	129.95
T05030710	3	3/4"	5200	143.05
T05030910	3	1"	5200	143.05

TECH DATA
60022



T050 - pneumatisch bediend

6835	Series		FLOW	€
T05010430	1	3/8"	1850	176.20
T05020530	2	1/2"	3000	189.40
T05030930	3	1"	5200	226.35

TECH DATA
60022



T050 - elektropneumatisch bediend

6835	Series		FLOW		€
T05010420	1	3/8"	1850	Zonder spoel/stekker	213.45
T05020520	2	1/2"	3000	Zonder spoel/stekker	236.70
T05030920	3	1"	5200	Zonder spoel/stekker	297.80

Voor spoelen en stekkers zie pagina 67

Soft Start ventiel

TECH DATA
60023

Ingangsdruk:
4 tot 10 bar
vanaf 1/2":
3 tot 10 bar

serie 1



vanaf serie 2




T060 - elektropneumatisch bediend - met snelontluchting

6835	Series			€
T06010402	1	3/8"	Zonder spoel/stekker	453.05
T06020402	2	3/8"	Zonder spoel/stekker	430.45
T06020502	2	1/2"	Zonder spoel/stekker	430.45
T06030702	3	3/4"	Zonder spoel/stekker	499.65
T06030902	3	1"	Zonder spoel/stekker	499.65

Voor spoelen en stekkers zie pagina 67

Montage accessoires

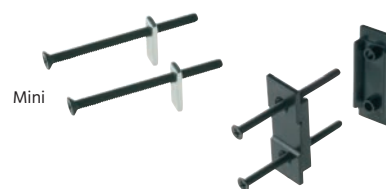


T500 - montageplaat

6835	Series	€
T50000	Mini	1.60
T50010	1	3.60
T50020	2	4.80
T50030	3	5.30



T505 - eindplaat

6835	Series		€
T50510200	1	1/8"	10.60
T50510300	1	1/4"	10.60
T50510400	1	3/8"	10.60
T50520300	2	1/4"	12.60
T50520400	2	3/8"	12.60
T50520500	2	1/2"	12.60
T50530500	3	1/2"	13.00
T50530700	3	3/4"	13.00
T50530900	3	1"	13.00



T510 - montageset

6835	Series		€
T51010200	1	1/8"	17.80
T51010300	1	1/4"	17.80
T51010400	1	3/8"	17.80
T51020300	2	1/4"	22.35
T51020400	2	3/8"	22.35
T51020500	2	1/2"	22.35
T51030500	3	1/2"	23.60
T51030700	3	3/4"	23.60
T51030900	3	1"	23.60



REG16 - wandmontagebeugel

6835	Series	€
REG160500	Mini	2.90
REG161050	1	3.65
REG162050	2	4.80
REG163050	3	6.95

Aftapreservoir voor filter



T520 - semi-automatisch

6835	Series	€
T52001000	Mini	12.90
T52011000	1	16.60
T52021000	2	27.15
T52031000	3	29.70



T525 - automatisch

6835	Series	€
T52522000	2	137.60
T52532000	3	140.15

Reservoir voor olienevelaar



T530 - manueel

6835	Series	€
T53000100	Mini	10.35
T53010100	1	14.15
T53020100	2	24.45
T53030100	3	28.40



T535 - automatisch vullen

6835	Series	€
T53510200	1	32.25
T53520200	2	42.60
T53530200	3	46.55

Filterelement



FIL04 - 5 µm

6835	Series	€
FIL04003805	Mini	2.90
FIL04101005	1	4.05
FIL04201005	2	4.35
FIL04301005	3	8.75

FIL04 - 20 µm

6835	Series	€
FIL04003820	Mini	2.90
FIL04103820	1	4.05
FIL04201020	2	4.35
FIL04301020	3	8.75

FIL04 - 50 µm

6835	Series	€
FIL04003850	Mini	2.90
FIL04101050	1	4.05
FIL04201050	2	4.35
FIL04301050	3	8.75

Actief koolfilterelement



T545 - 0,01 µm

6835	Series	€
T54500	Mini	31.75
T54510	1	37.40
T54520	2	43.90
T54530	3	47.15

Veer



REG06 - voor drukregelaar 0-2 bar

6835	Series	€
REG0600502	Mini	2.25
REG0610502	1	3.85
REG0620502	2	3.95
REG0630502	3	4.30

REG06 - voor drukregelaar 0-4 bar

6835	Series	€
REG0600504	Mini	2.25
REG0610504	1	3.85
REG0620504	2	3.95
REG0630504	3	4.30

REG06 - voor drukregelaar 0-8 bar

6835	Series	€
REG0600508	Mini	2.25
REG0610508	1	3.85
REG0620508	2	3.95
REG0630508	3	4.30

REG06 - voor drukregelaar 0-12 bar

6835	Series	€
REG0600512	Mini	2.25
REG0610512	1	3.85
REG0620512	2	3.95
REG0630512	3	4.30

Membraan



REG09 - voor drukregelaar

6835	Series	€
REG090017	Mini	6.90
REG091017	1	8.40
REG092017	2	9.65
REG093017	3	9.75

Waterdrukregelaars

TECH DATA
30165**Temperatuur:**
0°C tot 80°C**Maximale voordruk:**
15 bar**Materiaal:**
Messing vernikkeld

MINIPRESS - 1 tot 4 bar - BSP female

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT360-12	1/2"	1-4	60	93	18.80
IT360-34	3/4"	1-4	60	93	20.25

TECH DATA
10522**Temperatuur:**
0°C tot 80°C**Maximale werkdruk:**
25 bar**Materiaal:**
Messing vernikkeld**Doorlaat:** VolEUROPRESS - 1 tot 6 bar - BSP female
(1/4" manometer aansluiting aan beide zijden)

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT143-12	1/2"	77	120	40.45
IT143-34	3/4"	85	150	45.50
IT143-1	1"	89	160	66.25
IT143-114	1.1/4"	125	220	134.25
IT143-112	1.1/2"	130	220	150.70
IT143-2	2"	138	250	228.05
IT143-212	2.1/2"	148	256	387.50
IT143-3	3"	177	285	554.05
IT143-4	4"	190	310	1239.70

Automatische ontluuchters

TECH DATA
30166**Temperatuur:**
0°C tot 110°C**Maximale werkdruk:**
10 bar**Materiaal:**
Huis: Messing vernikkeld

Serie 362 - BSP female

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT362-38	3/8"	47	75	8.15
IT362-12	1/2"	47	75	8.30
IT362-34	3/4"	50	90	11.65
IT362-1	1"	50	90	11.80

Veiligheidskleppen

TECH DATA
30167**Temperatuur:**
0°C tot 120°C**Maximale werkdruk:**
10 bar**Materiaal:**
Huis: Messing vernikkeld

Serie 367 - openingsdruk 8,5 bar - BSP male/female

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT367-12	1/2"	40	60	5.90

Flowmeters



2

LUCHTCONDITIONERING



Type A, C, D, EK

Voor de juiste schaalverdeling (zie flowrange) s.v.p. achter het artikelnummer het gewenste **FB** nummer plaatsen. Daarna gevolgt door de code (zie hieronder) voor water of lucht (per eenheid).

Codes: Water ml/min en l/min = **A** Lucht NI/min = **R**
Water m³/uur = **C** Lucht Nm³/min = **S**

Voorbeeld 1: FLOW-A 2KR voor Flowmeter TYPE A / lucht / flowbereik: 0,1 - 0,9 NI/min

Voorbeeld 2: FLOW-EK 5FA voor Flowmeter TYPE EK / water / flowbereik: 0,5 - 2,5 l/min
Schaalverdeling gaat uit van vrije doorstroming.

TECH DATA
30168



FLOW-A



FLOW-C



FLOW-D

Flowmeter type A, C & D- voor water en lucht - standaard uitvoering met acrylic body

FMET	Type	BSPP	€
FLOW-A	A	3/8"	105.05
FLOW-C	C	3/4"	173.25
FLOW-D	D	1"	247.05

FB	Flow range		FLOW-A
	[H2O]	[air]	
2K	2 - 20 ml/min	0,1 - 0,9 NI/min	
2A	4 - 34 ml/min	0,1 - 1,3 NI/min	
2B	5 - 60 ml/min	0,2 - 2 NI/min	
2C	10 - 95 ml/min	0,4 - 2,8 NI/min	
3K	0,01 - 0,13 l/min	0,5 - 6,5 NI/min	
3A	0,02 - 0,22 l/min	0,5 - 8 NI/min	
3B	0,02 - 0,36 l/min	1 - 11 NI/min	
3C	0,05 - 0,5 l/min	1 - 14 NI/min	
8M	0,1 - 1,1 l/min	4 - 30 NI/min	
8P	0,2 - 1,8 l/min	5 - 60 NI/min	
8S	0,2 - 2,6 l/min	5 - 75 NI/min	
8R	0,25 - 3 l/min	10 - 90 NI/min	
5A	0,5 - 5 l/min	10 - 150 NI/min	
8D	0,5 - 6,5 l/min	20 - 220 NI/min	

FB	Flow range		FLOW-C
	[H2O]	[air]	
4A	0,5 - 5 l/min	20 - 200 NI/min	
4B	1,5 - 8,5 l/min	25 - 250 NI/min	
4C	1 - 10 l/min	25 - 300 NI/min	
4D	2 - 16 l/min	75 - 450 NI/min	
4E	2 - 20 l/min	50 - 600 NI/min	
4F	5 - 30 l/min	100 - 1000 NI/min	

FB	Flow range		FLOW-D
	[H2O]	[air]	
4A	7,5 - 40 l/min	200 - 1200 NI/min	
4B	7,5 - 50 l/min	200 - 1400 NI/min	
4C	10 - 60 l/min	300 - 1500 NI/min	
4D	10 - 80 l/min	300 - 2100 NI/min	
4E	10 - 100 l/min	500 - 2500 NI/min	

Temperatuur:
75°C

Maximale werkdruk:
20 bar

Flow:
Bij 20°C

TECH DATA
30171



FLOW-EK

Flowmeter type EK- voor water en lucht - standaard uitvoering met nylon body

FMET	Type	BSPP	€
FLOW-EK	EK	1/4"	105.05

FB	Flow range		FLOW-EK
	[H2O]	[air]	
2K	2,0 - 16 ml/min	0,1 - 0,8 NI/min	
2L	2,5 - 30 ml/min	0,1 - 1,2 NI/min	
2M	5 - 55 ml/min	0,2 - 1,8 NI/min	
2N	10 - 80 ml/min	0,4 - 2,6 NI/min	
3K	0,01 - 0,11 l/min	0,5 - 5,5 NI/min	
3L	0,02 - 0,18 l/min	0,5 - 7 NI/min	
3M	0,025 - 0,3 l/min	1 - 9 NI/min	
3N	0,05 - 0,45 l/min	1 - 12 NI/min	
4B	0,05 - 0,5 l/min	2 - 20 NI/min	
4A	0,1 - 1,1 l/min	2 - 36 NI/min	
5E	0,2 - 1,6 l/min	7,5 - 47,5 NI/min	
5C	0,2 - 2,2 l/min	5 - 70 NI/min	
5F	0,5 - 2,5 l/min	10 - 90 NI/min	

Let op: deze flowmeters worden speciaal voor u besteld en kunnen niet geretourneerd worden

LUCHTCONDITIONERING

127



Type HHV, HHK, HHT, HRV, HRK & LH

TECH DATA
30172Temperatuur:
50°CMaximale werkdruk:
10 barFlow:
Bij 20°CFLOW-HHV
&
FLOW-HRVFLOW-HHK
&
FLOW-HRK

FLOW-HHT

Flowmeter type HHV, HHK & HHT - voor water en lucht - standaard uitvoering met grilamid flowbuis, RVS 329 vlotter en NBR dichting - PVC lijm aansluiting

FMET	Type	mm	€
FLOW-HHV	HHV	20	67.50
FLOW-HHK	HHK	25	131.10
FLOW-HHT	HHT	50	199.25

TECH DATA
30172

Flowmeter type HRV & HRK - voor water en lucht - standaard uitvoering met grilamid flowbuis, RVS 329 vlotter en NBR dichting - BSP female aansluiting

FMET	Type	BSP	€
FLOW-HRV	HRV	1/2"	77.30
FLOW-HRK	HRK	3/4"	149.45

Flow range FLOW-HHV & FLOW-HRV		
FB	[H ₂ O]	[air]
6H	0.02 - 0.11 m ³ /h	0.015 - 0.07 Nm ³ /min
3H	0.04 - 0.2 m ³ /h	0.03 - 0.13 Nm ³ /min
3K	0.075 - 0.3 m ³ /h	0.04 - 0.18 Nm ³ /min
3L	0.15 - 0.5 m ³ /h	0.06 - 0.28 Nm ³ /min
3M	0.15 - 0.6 m ³ /h	0.075 - 0.3 Nm ³ /min
4D	0.2 - 1.0 m ³ /h	0.1 - 0.5 Nm ³ /min
4E	0.2 - 1.3 m ³ /h	0.1 - 0.65 Nm ³ /min
4F	0.3 - 1.8 m ³ /h	0.2 - 0.9 Nm ³ /min

Flow range FLOW-HHT		
FB	[H ₂ O]	[air]
4E	0.5 - 3 m ³ /h	0.35 - 2.0 Nm ³ /min
4A	0.6 - 6.4 m ³ /h	0.4 - 3 Nm ³ /min
4F	0.5 - 9.5 m ³ /h	0.5 - 4.25 Nm ³ /min
4B	1.5 - 12 m ³ /h	1 - 6 Nm ³ /min
4C	2 - 18 m ³ /h	1 - 8.5 Nm ³ /min
4D	4 - 22 m ³ /h	2 - 14 Nm ³ /min

Flow range FLOW-HHK & FLOW-HRK		
FB	[H ₂ O]	[air]
4F	0.3 - 1.2 m ³ /h	0.14 - 0.6 Nm ³ /min
4E	0.5 - 2 m ³ /h	0.25 - 1 Nm ³ /min
4A	0.6 - 2.6 m ³ /h	0.25 - 1.2 Nm ³ /min
4B	0.8 - 3.4 m ³ /h	0.4 - 1.7 Nm ³ /min
4C	0.8 - 3.6 m ³ /h	0.4 - 1.8 Nm ³ /min
4D	1 - 4.75 m ³ /h	0.4 - 2.2 Nm ³ /min

TECH DATA
30173Temperatuur:
75°CMaximale werkdruk:
20 barFlow:
Bij 20°C

FLOW-LH

Flowmeter type LH - voor water en lucht - RVS 316 uitvoering met acrylic flowbuis, RVS vlotter, NBR dichting en NPT female aansluiting

FMET	Type	NPTF	€
FLOW-LH	LH	1/4"	153.30

BSP uitvoering is op aanvraag leverbaar

FB	Flow range FLOW-LH	
	[H ₂ O]	[air]
4K	2 - 18 ml/min	0.1 - 0.9 NL/min
4A	2.5 - 30 ml/min	0.1 - 1.2 NL/min
4B	5 - 55 ml/min	0.2 - 1.8 NL/min
4C	15 - 85 ml/min	0.5 - 2.5 NL/min
5K	0.01 - 0.13 l/min	0.5 - 6 NL/min
5A	0.01 - 0.2 l/min	0.5 - 7 NL/min
5B	0.025 - 0.35 l/min	1 - 10 NL/min
5C	0.05 - 0.5 l/min	2 - 14 NL/min
8T	0.1 - 0.75 l/min	3 - 20 NL/min
8M	0.1 - 1 l/min	5 - 30 NL/min
8P	0.2 - 1.6 l/min	5 - 50 NL/min
8S	0.2 - 2.6 l/min	10 - 85 NL/min
8R	0.5 - 3 l/min	10 - 110 NL/min

Let op: deze flowmeters worden speciaal voor u besteld en kunnen niet geretourneerd worden

PMN serie instelbare drukschakelaar

TECH DATA
68789

Materiaal: messing, vanaf type PMN150A staal verzinkt
Seal: NBR
Temperatuur: -5°C tot +60°C



NO contact - push-on 6.3x0.8 - BSPT male

9025				€
PMN1ABN14K	1/4"	0.1-1	300	16.10
PMN2ABN14K	1/4"	0.15-2	300	16.10
PMN10ABN14K	1/4"	2-10	300	16.10
PMN20ABN14K	1/4"	10-20	300	16.10
PMN50ABN14K	1/4"	20-50	300	17.70
PMN80ABN14K	1/4"	50-80	300	18.15
PMN150AFN14K	1/4"	50-150	300	19.90
PMN250AFN14K	1/4"	100-250	600	21.80
PMN300AFN14K	1/4"	50-300	600	24.30

Beschermkap

- Type CAP 1
- Beschermklasse: IP54



Voor PMN, VCN & TBF evo schakelaars

9025	€
31060-RC	1.35

MS serie instelbare drukschakelaar

TECH DATA
68790

Materiaal: messing
Seal: HNBR
Temperatuur: -25°C tot +140°C



SPDT contact - push-on 6.3x0.8 - BSP male

9025				€
MS2SCBNTR14	1/4"	0.2-2	300	24.80
MS10SCBNTR14	1/4"	1-10	300	24.80
MS50SCBNTR14	1/4"	10-50	300	26.90
MS100SCBNTR14	1/4"	10-100	300	27.55

PS serie instelbare drukschakelaar

TECH DATA
68790

Materiaal: staal verzinkt
Seal: HNBR
Temperatuur: -25°C tot +140°C



SPDT contact - push-on 6.3x0.8 - BSP male

9025				€
PS150SCFNTR14	1/4"	30-150	600	28.30
PS300SCFNTR14	1/4"	50-300	600	32.35

PSM serie instelbare drukschakelaar

TECH DATA
68791

Materiaal: messing
Seal: NBR
Temperatuur: -5°C tot +90°C



SPDT contact - DIN 43650 PG09 - BSP male

9025				€
PSM2BNR14	1/4"	0.2-2	300	44.90
PSM10BNR14	1/4"	1-10	300	44.90
PSM50BNR14	1/4"	10-50	300	48.40
PSM100BNR14	1/4"	10-100	300	48.40

PSP serie instelbare drukschakelaar

TECH DATA
68791

Materiaal: staal verzinkt
Seal: NBR
Temperatuur: -5°C tot +90°C



SPDT contact - DIN 43650 PG09 - BSP male

9025				€
PSP150FNTR14	1/4"	30-150	600	51.85
PSP300FNTR14	1/4"	50-300	600	57.25

PMC serie instelbare drukschakelaar

 TECH DATA
68792

Materiaal:
geanodiseerd aluminium
Seal: NBR
Temperatuur:
-5°C tot +90°C



SPDT contact - DIN 43650 PG09 - BSPT male

9025				€
PMC2	1/8"	0.15-2	30	62.05
PMC5	1/8"	0.2-5	60	62.05
PMC10	1/8"	0.5-10	100	62.05
PMC25	1/8"	10-25	100	62.05
PMC80	1/8"	25-80	150	62.05

PPC serie instelbare drukschakelaar

 TECH DATA
68792

Materiaal:
geanodiseerd aluminium
Seal: NBR
Temperatuur:
-5°C tot +90°C



SPDT contact - DIN 43650 PG09 - BSPT male

9025				€
PPC150	1/4"	30-150	600	68.95
PPC300	1/4"	150-300	600	68.95

PPCF serie instelbare drukschakelaar

 TECH DATA
68792

Materiaal:
geanodiseerd aluminium
Seal: NBR
Temperatuur:
-5°C tot +90°C



SPDT contact - DIN 43650 PG09 - BSPT female

9025				€
PPCF150	1/4"	30-150	600	70.15
PPCF300	1/4"	150-300	600	70.15

PSK serie instelbare drukschakelaar

 TECH DATA
68793

Materiaal:
geanodiseerd aluminium
Seal: NBR
Temperatuur:
-5°C tot +90°C



Met regelknop - DIN 43650 PG09 - BSP female

9025				€
PSK10	-	1-10	30	89.40
PSK100	1/4"	10-100	300	104.50
PSK360	1/4"	100-360	600	104.50

VCN serie instelbare vacuümschakelaar

 TECH DATA
68794

Materiaal: messing
Seal: NBR
Temperatuur: -5°C tot +60°C



NO contact - push-on 6.3x0.8 - BSPT male

9025				€
VCN2ABN14K	1/4"	-200 tot -900 mbar	20	20.65

VSM serie instelbare vacuümschakelaar

 TECH DATA
68795

Materiaal: messing
Seal: NBR
Temperatuur: -5°C tot +90°C



SPDT contact - DIN 43650 PG09 - BSP male

9025				€
VSM1BNR14	1/4"	-100 tot -500 mbar	20	55.30
VSM2BNR14	1/4"	-500 tot -900 mbar	20	55.30

VMC serie instelbare vacuümschakelaar

 TECH DATA
68796

Materiaal: geanodiseerd aluminium
Seal: NBR
Temperatuur: -5°C tot +90°C



SPDT contact - DIN 43650 PG09 - BSPT male

9025				€
VMC1	1/8"	-250 tot -500 mbar	20	70.20
VMC1A	1/8"	-500 tot -900 mbar	20	70.20

NTB serie temperatuurschakelaar

TECH DATA
68797

- Met 360° draibare kop
 - Vast ingesteld
- Materiaal:** geanodiseerd aluminium
Temperatuur: 120°C



NO contact - DIN 43650 PG09 - BSP male

9025		°C	bar	€
NTB25BA	3/8"	25	200	26.30
NTB25CA	1/2"	25	200	26.30
NTB31BA	3/8"	31	200	26.30
NTB31CA	1/2"	31	200	26.30
NTB38BA	3/8"	38	200	26.30
NTB38CA	1/2"	38	200	26.30
NTB47BA	3/8"	47	200	26.30
NTB47CA	1/2"	47	200	26.30
NTB60BA	3/8"	60	200	26.30
NTB60CA	1/2"	60	200	26.30
NTB70BA	3/8"	70	200	26.30
NTB70CA	1/2"	70	200	26.30
NTB80BA	3/8"	80	200	26.30
NTB80CA	1/2"	80	200	26.30
NTB90BA	3/8"	90	200	26.30
NTB90CA	1/2"	90	200	26.30
NTB100BA	3/8"	100	200	26.30
NTB100CA	1/2"	100	200	26.30
NTB105BA	3/8"	105	200	26.30
NTB105CA	1/2"	105	200	26.30

TBF Evo serie temperatuurschakelaar

TECH DATA
68798

- Economische uitvoering
 - Vast ingesteld
- Materiaal:** messing
Temperatuur: 125°C



NC contact - push-on 6.3x0.8 - 3/8" BSP male

9025		°C	bar	€
TBF-EVO25C38	3/8"	25	200	18.40
TBF-EVO35C38	3/8"	35	200	18.40
TBF-EVO45C38	3/8"	45	200	18.40
TBF-EVO50C38	3/8"	50	200	18.40
TBF-EVO55C38	3/8"	55	200	18.40
TBF-EVO60C38	3/8"	60	200	18.40
TBF-EVO65C38	3/8"	65	200	18.40
TBF-EVO70C38	3/8"	70	200	18.40
TBF-EVO75C38	3/8"	75	200	18.40
TBF-EVO80C38	3/8"	80	200	18.40
TBF-EVO85C38	3/8"	85	200	18.40
TBF-EVO90C38	3/8"	90	200	18.40
TBF-EVO95C38	3/8"	95	200	18.40
TBF-EVO100C38	3/8"	100	200	18.40
TBF-EVO105C38	3/8"	105	200	18.40
TBF-EVO110C38	3/8"	110	200	18.40
TBF-EVO125C38	3/8"	125	200	18.40

NC contact - push-on 6.3x0.8 - 1/2" BSP male

9025		°C	bar	€
TBF-EVO25C12	1/2"	25	200	18.40
TBF-EVO35C12	1/2"	35	200	18.40
TBF-EVO45C12	1/2"	45	200	18.40
TBF-EVO50C12	1/2"	50	200	18.40
TBF-EVO55C12	1/2"	55	200	18.40
TBF-EVO60C12	1/2"	60	200	18.40
TBF-EVO65C12	1/2"	65	200	18.40
TBF-EVO70C12	1/2"	70	200	18.40
TBF-EVO75C12	1/2"	75	200	18.40
TBF-EVO80C12	1/2"	80	200	18.40
TBF-EVO85C12	1/2"	85	200	18.40
TBF-EVO90C12	1/2"	90	200	18.40
TBF-EVO95C12	1/2"	95	200	18.40
TBF-EVO100C12	1/2"	100	200	18.40
TBF-EVO105C12	1/2"	105	200	18.40
TBF-EVO110C12	1/2"	110	200	18.40
TBF-EVO125C12	1/2"	125	200	18.40

In-line aluminium filter

 TECH DATA
824

 Temperatuur:
 0°C tot 70°C

 Maximale werkdruk:
 10 bar

 Bescherm uw cilinders en
 luchtgereedschap door goede filtratie


BSP male/female

FILO		FLOW	€
2910013	1/4"	250	9.90
2910017	3/8"	500	11.15

In-line aluminium filter/
waterafscheider
 TECH DATA
20383

 Temperatuur:
 0°C tot 45°C

 Maximale werkdruk:
 9 bar


BSP male/female

FILO		FLOW	€
2900514	1/4"	300	17.15

In-line messing regelaar

 TECH DATA
20384

 Temperatuur:
 0°C tot 70°C

 Maximale werkdruk:
 10 bar


BSP male/female

FILO		FLOW	€
2900512	1/4"	300	6.30

In-line aluminium olienevelaar

 TECH DATA
20385

 Temperatuur:
 0°C tot 45°C

 Maximale werkdruk:
 9 bar


BSP male/female

FILO		FLOW	€
2900508	1/4"	300	9.30

Voor

AEROPRO
 ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

**pneumatisch
 gereedschap**


...zie pagina 541

Manometers



2

Gegarandeerd zuiver. De manometers zijn vervaardigd volgens DIN-16005, DIN-16007, DIN-16255, oppervlakte DIN ISO 1302-3.

Toepassingen: Algemene techniek, instrumentatie, compressoren, bouw, garages, industrie, laboratoria, meet- en regeltechniek, vacuümtechniek, voedingsindustrie enz.

Materiaal: Huis: ABS
Binnenwerk: Messing

Temperatuur:
-10°C tot 60°C



Bij de toepassing en keuze van de manometers 10 tot 15% overcapaciteit incalculeren, om de manometer zuiver te houden.

Manometer - achteraansluiting



ø-40 - BSP male - ABS kast

MANO	BSPP	mm	bar	€
56114002	1/8"	40	0-2.5	14.50



ø-40 - BSP male - ABS kast

MANO	BSPP	mm	bar	€
56114004	1/8"	40	0-4	14.50



ø-40, 50 & 63 - BSP male - ABS kast

MANO	BSPT	mm	bar	€
56114010	1/8"	40	0-10	12.95
56115010	1/8"	50	0-10	13.50
56125010	1/4"	50	0-10	13.50
56116310	1/4"	63	0-10	14.50



ø-40, 50 & 63 - BSP male - ABS kast

MANO	BSPP	mm	bar	€
56114016	1/8"	40	0-16	12.95
56115016	1/8"	50	0-16	14.50
56125016	1/4"	50	0-16	12.95
56126316	1/4"	63	0-16	12.95



ø-63 - BSP male - ABS kast

MANO	BSPP	mm	bar	€
56116325	1/4"	63	0-25	24.45

TECH DATA
20386



Paneelmanometer ø-40 & 50 - BSP male - ABS kast - met paneelmoer M40

MANO	BSPP	mm	bar	€
56144010	1/8"	40	0-10	15.35
56145010	1/8"	50	0-10	16.35



Bandenpomp manometer ø-63 - BSP male - ABS kast - fijne schaalverdeling

MANO	BSPP	mm	bar	€
56126310	1/4"	63	0-10	26.00

Manometer - onderaansluiting



ø-50, 63 & 100 - BSP male - ABS kast

MANO	BSPP	mm	bar	€
56135016	1/4"	50	0-16	16.60
56136316	1/4"	63	0-16	17.40
56131016	1/2"	100	0-16	44.15

LUCHTCONDITIONERING



Manometers



Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.

Toepassingen: Algemene techniek, instrumentatie, compressoren, bouw, garages, industrie, laboratoria, meet- en regeltechniek, vacuümtechniek, en voedingsindustrie.

Materiaal: **Huis:** Gecoat plaatstaal, ABS en RVS.
Binnenwerk: Messing.

Temperatuur:
-10°C tot 80°C



Bij de toepassing en keuze van manometers 10 tot 15% overcapaciteit incalculeren, om de manometer zuiver te houden.

Manometer - achter aansluiting

TECH DATA
20581



Ø-40 & 50 - BSPT male messing - stalen kast

MANO					€
56094001	1/8"	40	0-1	0-15	8.30
56094002	1/8"	40	0-2	0-30	8.30
56094004	1/8"	40	0-4	0-60	8.30
56094006	1/8"	40	0-6	0-100	8.30
56094010	1/8"	40	0-10	0-160	8.30
56094012	1/8"	40	0-12	0-200	8.30
56094020	1/8"	40	0-20	0-300	8.30
56095001	1/8"	50	0-1	0-15	9.15
56095002	1/8"	50	0-2	0-30	9.15
56095004	1/8"	50	0-4	0-60	9.15
56095006	1/8"	50	0-6	0-100	9.15
56095010	1/8"	50	0-10	0-160	9.15
56095012	1/8"	50	0-12	0-200	9.15
56095020	1/8"	50	0-20	0-300	9.15

TECH DATA
20591

RVS



Ø-63 - BSP male - geheel RVS

MANO					€
2038-8484	1/4"	63	0-12	0-200	32.30
2038-8492	1/4"	63	0-20	0-300	32.30
2038-8526	1/4"	63	0-250	0-4000	32.30

TECH DATA
20584



Ø-40 & 50 - BSPT male messing - ABS kast

MANO					€
G40-01R	1/8"	40	0-1	0-15	7.15
G40-02R	1/8"	40	0-2	0-30	7.15
G40-04R	1/8"	40	0-4	0-60	7.15
G40-06R	1/8"	40	0-6	0-100	7.15
G40-07R	1/8"	40	0-7	0-100	7.15
G40-10R	1/8"	40	0-10	0-160	7.15
G40-12R	1/8"	40	0-12	0-200	7.15
G40-20R	1/8"	40	0-20	0-300	7.15
G50-01R	1/8"	50	0-1	0-15	8.00
G50-02R	1/8"	50	0-2	0-30	8.00
G50-04R	1/8"	50	0-4	0-60	8.00
G50-06R	1/8"	50	0-6	0-100	8.00
G50-10R	1/8"	50	0-10	0-160	8.00
G50-12R	1/8"	50	0-12	0-200	8.00
G50-20R	1/8"	50	0-20	0-300	8.00
G50-02T	1/4"	50	0-2	0-30	8.00
G50-04T	1/4"	50	0-4	0-60	8.00
G50-06T	1/4"	50	0-6	0-100	8.00
G50-10T	1/4"	50	0-10	0-160	8.00
G50-20T	1/4"	50	0-20	0-300	8.00

TECH DATA
20588



Ø-50 paneelmanometer - BSPT male messing - RVS kast

MANO					€
G50-12PM	1/8"	50	0-10	0-200	15.50

Manometer - onder aansluiting

TECH DATA
20582



Ø-50 & 100 - BSPT male messing - ABS kast

MANO					€
G50-01B	1/8"	50	0-1	0-15	8.00
G50-02B	1/8"	50	0-2	0-30	8.00
G50-04B	1/8"	50	0-4	0-60	8.00
G50-06B	1/8"	50	0-6	0-100	8.00
G50-10B	1/8"	50	0-10	0-160	8.00
G50-12B	1/8"	50	0-12	0-200	8.00
G50-02C	1/4"	50	0-2	0-30	8.00
G50-04C	1/4"	50	0-4	0-60	8.00
G50-06C	1/4"	50	0-6	0-100	8.00
G50-10C	1/4"	50	0-10	0-160	8.00
G50-12C	1/4"	50	0-12	0-200	8.00
G100-04B	3/8"	100	0-4	0-60	23.00
G100-06B	3/8"	100	0-6	0-100	23.00
G100-10B	3/8"	100	0-10	0-160	23.00
G100-14B	3/8"	100	0-14	0-200	23.00

TECH DATA
20589

RVS



Ø-63 - BSP male - geheel RVS

MANO					€
SSG63-001B	1/4"	63	0-1	0-15	31.45
SSG63-004B	1/4"	63	0-4	0-60	31.45
SSG63-012B	1/4"	63	0-12	0-200	31.45
SSG63-025B	1/4"	63	0-25	0-400	31.45
SSG63-060B	1/4"	63	0-60	0-1000	31.45
SSG63-200B	1/4"	63	0-200	0-3000	31.45
SSG63-400B	1/4"	63	0-400	0-6000	31.45

Manometers

Manometer - onderaansluiting

TECH DATA
20586



ø-63 lagedruk manometer - BSPT male messing - RVS kast

MANO					€
CG63-100B	1/4"	63	0-100		60.10
CG63-250B	1/4"	63	0-250		60.10
CG63-400B	1/4"	63	0-400		60.10
CG63-600B	1/4"	63	0-600		60.10

Vacuümmanometer - achter aansluiting

TECH DATA
20583



ø-40, 50, 63 & 100 - BSPT male messing - ABS kast

MANO					€
VG40-01R	1/8"	40	-1	-30"	8.25
VG50-01R	1/8"	50	-1	-30"	8.25
VG50-01T	1/4"	50	-1	-30"	8.25
VG63-01T	1/4"	63	-1	-30"	12.70
VG100-01T	3/8"	100	-1	-30"	26.15

Vacuümmanometer - onder aansluiting

TECH DATA
20585



ø-40, 50, 63 & 100 - BSPT male messing - ABS kast

MANO					€
VG40-01B	1/8"	40	-1	-30"	7.40
VG50-01B	1/8"	50	-1	-30"	8.15
VG50-01C	1/4"	50	-1	-30"	8.75
VG63-01C	1/4"	63	-1	-30"	11.40
VG100-01D	3/8"	100	-1	-30"	25.95

Overige manometers

TECH DATA
20587



ø-50 - flensbevestiging - BSPT male messing achter aansluiting

MANO						€
2018-1830	1/4"	50	0-10	0-160		11.60
2018-1848	1/4"	50	0-12	0-200		12.80

TECH DATA
20590



ø-50 lasmanometer - zuurstof - BSP male messing onder aansluiting - stalen kast

MANO						€
OG50-010	1/4"	50	0-5	0-80		8.75
OG50-050	1/4"	50	0-10	0-160		8.75

TECH DATA
20592



ø-50 lasmanometer - acetyleen - BSP male messing onder aansluiting - stalen kast

MANO						€
AG50-0015	1/4"	50	0-1.5	0-30		9.60

RVS



ø-63 bimetaalthermometer - BSP achter aansluiting - RVS kast en insteek (lengte ca. 120mm)

MANO					€
2052-8774	1/4"	63	0-60		33.30
2052-8782	1/4"	63	0-120		33.30
2052-8790	1/4"	63	0-200		33.30
2052-8808	1/4"	63	0-300		33.30



Glycerine manometer - onderaansluiting

TECH DATA
20594

ø-63 - BSP male messing - RVS kast

MANO						€
PG63-001BG	1/4"	63	0-1	0-15		26.50
PG63-002BG	1/4"	63	0-2	0-30		26.50
PG63-004BG	1/4"	63	0-4	0-60		26.50
PG63-006BG	1/4"	63	0-6	0-100		26.50
PG63-012BG	1/4"	63	0-12	0-200		26.50
PG63-020BG	1/4"	63	0-20	0-300		26.50
PG63-025BG	1/4"	63	0-25	0-400		26.50
PG63-040BG	1/4"	63	0-40	0-600		26.50
PG63-060BG	1/4"	63	0-60	0-1000		26.50
PG63-120BG	1/4"	63	0-120	0-2000		26.50
PG63-200BG	1/4"	63	0-200	0-3000		26.50
PG63-250BG	1/4"	63	0-250	0-4000		26.50
PG63-400BG	1/4"	63	0-400	0-6000		26.50
PG63-600BG	1/4"	63	0-600	0-9000		26.50

TECH DATA
20593

ø-63 - BSPT male messing - RVS kast

MANO						€
G63-001BG	1/4"	63	0-1	0-15		26.50
G63-002BG	1/4"	63	0-2	0-30		26.50
G63-004BG	1/4"	63	0-4	0-60		26.50
G63-006BG	1/4"	63	0-6	0-100		26.50
G63-012BG	1/4"	63	0-12	0-200		26.50
G63-020BG	1/4"	63	0-20	0-300		26.50
G63-025BG	1/4"	63	0-25	0-400		26.50
G63-040BG	1/4"	63	0-40	0-600		26.50
G63-060BG	1/4"	63	0-60	0-1000		26.50
G63-120BG	1/4"	63	0-120	0-2000		26.50
G63-200BG	1/4"	63	0-200	0-3000		26.50
G63-250BG	1/4"	63	0-250	0-4000		26.50
G63-400BG	1/4"	63	0-400	0-6000		26.50
G63-600BG	1/4"	63	0-600	0-9000		26.50

ø-100 - BSP male messing - RVS kast

MANO						€
HG100-002G	1/2"	100	0-2.5	0-36		68.95
HG100-004G	1/2"	100	0-4	0-58		68.95
HG100-006G	1/2"	100	0-6	0-87		68.95
HG100-010G	1/2"	100	0-10	0-145		68.95
HG100-016G	1/2"	100	0-16	0-232		68.95
HG100-040G	1/2"	100	0-40	0-580		68.95
HG100-100G	1/2"	100	0-100	0-1450		68.95
HG100-160G	1/2"	100	0-160	0-2320		68.95
HG100-250G	1/2"	100	0-250	0-3625		68.95
HG100-400G	1/2"	100	0-400	0-5800		68.95

TECH DATA
20597

ø-100 - BSPT male messing - RVS kast

MANO						€
HG100-002B	1/2"	100	0-2.5	0-36		68.95
HG100-004B	1/2"	100	0-4	0-58		68.95
HG100-006B	1/2"	100	0-6	0-87		68.95
HG100-010B	1/2"	100	0-10	0-145		68.95
HG100-016B	1/2"	100	0-16	0-232		68.95
HG100-040B	1/2"	100	0-40	0-580		68.95
HG100-100B	1/2"	100	0-100	0-1450		68.95
HG100-160B	1/2"	100	0-160	0-2320		68.95
HG100-250B	1/2"	100	0-250	0-3625		68.95
HG100-400B	1/2"	100	0-400	0-5800		68.95

TECH DATA
20598

RVS



ø-63 - BSP male - geheel RVS

MANO						€
SSG63-001BG	1/4"	63	0-1	0-15		38.15
SSG63-004BG	1/4"	63	0-4	0-60		38.15
SSG63-012BG	1/4"	63	0-12	0-200		38.15
SSG63-025BG	1/4"	63	0-25	0-400		38.15
SSG63-060BG	1/4"	63	0-60	0-1000		38.15
SSG63-200BG	1/4"	63	0-200	0-3000		38.15
SSG63-400BG	1/4"	63	0-400	0-6000		38.15

TECH DATA
20599

RVS



ø-100 - BSP male - geheel RVS

MANO						€
SHG100-002BG1/2"	100	0-2	0-30			138.85
SHG100-006BG1/2"	100	0-6	0-100			138.85
SHG100-016BG1/2"	100	0-6	0-250			138.85
SHG100-040BG1/2"	100	0-40	0-600			138.85
SHG100-100BG1/2"	100	0-100	0-1500			138.85
SHG100-250BG1/2"	100	0-250	0-4000			138.85
SHG100-600BG1/2"	100	0-600	0-9000			138.85

Beschermrubber



ø-63

open



gesloten

MANO		€
G63-OB	open	15.50
G63-CB	gesloten	32.55

Glycerine manometers

Glycerine manometer - achteraansluiting

TECH DATA
20595



Ø-63 - BSPT male messing - RVS kast

MANO						€
G63-001RG	1/4"	63	0-1	0-15		27.90
G63-002RG	1/4"	63	0-2	0-30		27.90
G63-004RG	1/4"	63	0-4	0-60		27.90
G63-006RG	1/4"	63	0-6	0-100		27.90
G63-012RG	1/4"	63	0-12	0-200		24.10
G63-020RG	1/4"	63	0-20	0-300		24.10
G63-025RG	1/4"	63	0-25	0-400		24.10
G63-040RG	1/4"	63	0-40	0-600		24.10
G63-060RG	1/4"	63	0-60	0-1000		24.10
G63-120RG	1/4"	63	0-120	0-2000		24.10
G63-200RG	1/4"	63	0-200	0-3000		24.10
G63-250RG	1/4"	63	0-250	0-4000		27.90
G63-400RG	1/4"	63	0-400	0-6000		27.90
G63-600RG	1/4"	63	0-600	0-9000		27.90

TECH DATA
20596



Ø-63 - BSP male messing - RVS kast

MANO						€
PG63-001RG	1/4"	63	0-1	0-15		27.45
PG63-002RG	1/4"	63	0-2	0-30		27.45
PG63-004RG	1/4"	63	0-4	0-60		27.45
PG63-006RG	1/4"	63	0-6	0-100		27.45
PG63-012RG	1/4"	63	0-12	0-200		27.45
PG63-020RG	1/4"	63	0-20	0-300		27.45
PG63-025RG	1/4"	63	0-25	0-400		27.45
PG63-040RG	1/4"	63	0-40	0-600		27.45
PG63-060RG	1/4"	63	0-60	0-1000		27.45
PG63-120RG	1/4"	63	0-120	0-2000		27.45
PG63-200RG	1/4"	63	0-200	0-3000		27.45
PG63-250RG	1/4"	63	0-250	0-4000		27.45
PG63-400RG	1/4"	63	0-400	0-6000		27.45
PG63-600RG	1/4"	63	0-600	0-9000		27.45



Paneelmontagebeugel - voor type PG63 met achteraansluiting

MANO	€
G63-PM	2.50

TECH DATA
20600



RVS

Ø-40 & 63 - BSP male - volledig RVS

MANO						€
2038-8583	1/4"	40	0-12	0-200		28.75
2038-8591	1/4"	40	0-20	0-300		28.75
2038-8609	1/4"	40	0-40	0-600		28.75
2038-8625	1/4"	40	0-60	0-900		28.75
2038-8633	1/4"	40	0-250	0-4000		28.75
2038-8534	1/4"	63	0-12	0-200		41.85
2038-8567	1/4"	63	0-60	0-900		41.85
2038-8575	1/4"	63	0-250	0-4000		41.85

TECH DATA
20601



RVS

Ø-100 - BSP male - volledig RVS

MANO						€
2038-8435	1/2"	100	0-12	0-200		126.10
2038-8443	1/2"	100	0-20	0-300		126.10
2038-8450	1/2"	100	0-20	0-600		126.10
2038-8476	1/2"	100	0-250	0-4000		126.10

Glycerine vacuümmanometer - onderaansluiting

TECH DATA
20593



Ø-63 - BSPT male messing - RVS kast

MANO						€
VG63-01BG	1/4"	63	-1	-30"		27.90

Glycerine vacuümmanometer - achteraansluiting

TECH DATA
20595



Ø-63 - BSPT male messing - RVS kast

MANO						€
VG63-01R	1/4"	63	-1	-30"		29.75

Schokdempers

TECH DATA
28

Maximale werkdruk:
0 tot 20 bar



Messing - lage druk

MANO		€
131.8LD	1/8"	5.40
131.4LD	1/4"	5.80
131.3LD	3/8"	7.95
131.2LD	1/2"	10.10

Maximale werkdruk:
20 tot 300 bar



Messing - hoge druk

MANO		€
130.4HD	1/4"	14.50
130.3HD	3/8"	17.40
130.2HD	1/2"	22.15

Glycerine manometers



Glycerine manometer - onderaansluiting

TECH DATA
10525

Nauwkeurigheid:

Diameter 63mm: +/- 1,6%
Diameter 100mm: +/- 1%



ø-63 - BSP male - CrNi-stalen kast - heavy duty

6800	BSPP	mm	bar	PSI	€
WG63-14B-1G	1/4"	63	1	15	37.20
WG63-14B-1.6G	1/4"	63	1.6	25	37.20
WG63-14B-2.5G	1/4"	63	2.5	40	37.20
WG63-14B-4G	1/4"	63	4	60	37.20
WG63-14B-6G	1/4"	63	6	90	37.20
WG63-14B-10G	1/4"	63	10	160	37.20
WG63-14B-16G	1/4"	63	16	230	37.20
WG63-14B-25G	1/4"	63	25	400	37.20
WG63-14B-40G	1/4"	63	40	600	37.20
WG63-14B-60G	1/4"	63	60	900	37.20
WG63-14B-100G	1/4"	63	100	1600	37.20
WG63-14B-160G	1/4"	63	160	2300	37.20
WG63-14B-250G	1/4"	63	250	4000	37.20
WG63-14B-400G	1/4"	63	400	6000	37.20
WG63-14B-600G	1/4"	63	600	9000	37.20

ø-100 - BSP male - CrNi-stalen kast - heavy duty

6800	BSPP	mm	bar	PSI	€
WG100-38B-2.5G	3/8"	100	2.5	40	95.70
WG100-38B-4G	3/8"	100	4	60	95.70
WG100-38B-6G	3/8"	100	6	90	95.70
WG100-38B-10G	3/8"	100	10	160	95.70
WG100-38B-16G	3/8"	100	16	230	95.70
WG100-38B-40G	3/8"	100	40	600	95.70
WG100-12B-100G	1/2"	100	100	1600	95.70
WG100-12B-160G	1/2"	100	160	2300	95.70
WG100-12B-250G	1/2"	100	250	4000	95.70
WG100-12B-400G	1/2"	100	400	6000	95.70
WG100-12B-600G	1/2"	100	600	9000	95.70

Glycerine vacuümmanometer - onderaansluiting

Nauwkeurigheid:

Diameter 63mm: +/- 1,6%



ø-63 - BSP male

6800	BSPP	mm	Hg	bar	€
WG63-14B/-30HG	1/4"	63	-30 Hg	-1 bar	37.20

Glycerine manometer - achter aansluiting

TECH DATA
10525

Nauwkeurigheid:

Diameter 63mm: +/- 1,6%
Diameter 100mm: +/- 1%



ø-63 - BSP male - CrNi-stalen kast - heavy duty

6800	BSPP	mm	bar	bar	€
WG63-14R-1G	1/4"	63	1	15	37.20
WG63-14R-1.6G	1/4"	63	1.6	25	37.20
WG63-14R-2.5G	1/4"	63	2.5	40	37.20
WG63-14R-4G	1/4"	63	4	60	37.20
WG63-14R-6G	1/4"	63	6	90	37.20
WG63-14R-10G	1/4"	63	10	160	37.20
WG63-14R-16G	1/4"	63	16	230	37.20
WG63-14R-25G	1/4"	63	25	400	37.20
WG63-14R-40G	1/4"	63	40	600	37.20
WG63-14R-60G	1/4"	63	60	900	37.20
WG63-14R-100G	1/4"	63	100	1600	37.20
WG63-14R-160G	1/4"	63	160	2300	37.20
WG63-14R-250G	1/4"	63	250	4000	37.20
WG63-14R-400G	1/4"	63	400	6000	37.20
WG63-14R-600G	1/4"	63	600	9000	37.20

ø-100 - BSP male - CrNi-stalen kast - heavy duty

6800	BSPP	mm	bar	PSI	€
WG100-38R-2.5G	3/8"	100	2.5	40	150.15
WG100-38R-4G	3/8"	100	4	60	150.15
WG100-38R-6G	3/8"	100	6	90	150.15
WG100-38R-10G	3/8"	100	10	160	150.15
WG100-38R-16G	3/8"	100	16	230	150.15
WG100-38R-40G	3/8"	100	40	600	150.15
WG100-12R-100G	1/2"	100	100	1600	150.15
WG100-12R-160G	1/2"	100	160	2300	150.15
WG100-12R-250G	1/2"	100	250	4000	150.15
WG100-12R-400G	1/2"	100	400	6000	150.15
WG100-12R-600G	1/2"	100	600	9000	150.15

Glycerine vacuümmanometer - achter aansluiting


Nauwkeurigheid:

Diameter 63mm: +/- 1,6%



ø-63 - BSP male

6800	BSPP	mm	Hg	bar	€
WG63-14R/-30HG	1/4"	63	-30 Hg	-1 bar	37.20

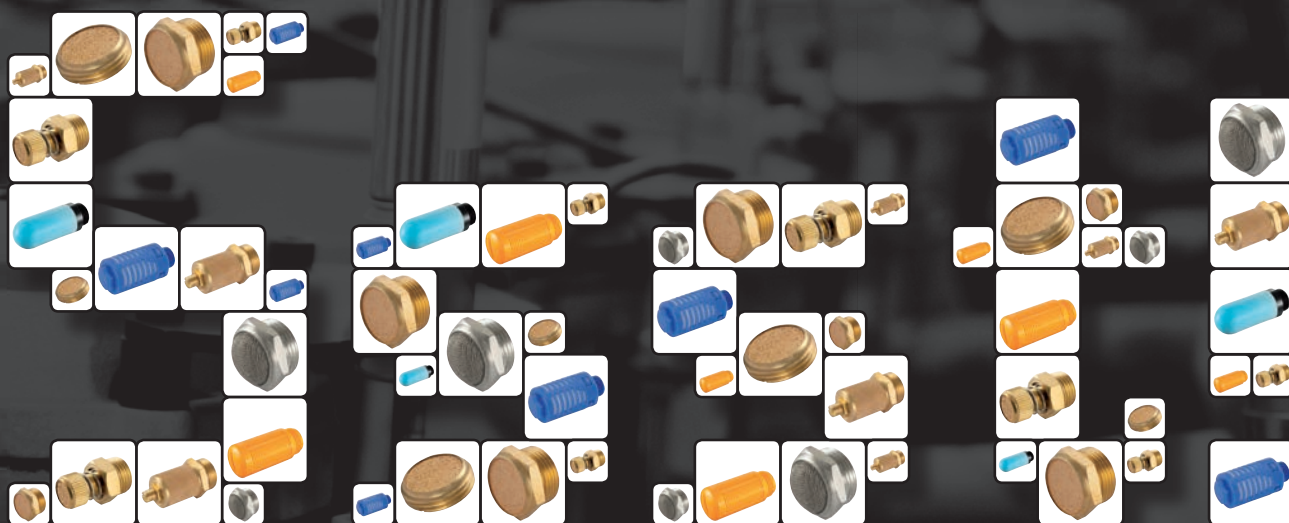

**Geluidsdempers met de beste
prijs-kwaliteitverhouding!**

Geluidsdempers



KELMK
Enhanced Quality Performance

Professionele geluidsdemping voorkomt dat de hoge tonen die perslucht veroorzaakt schade kan aanrichten.

Materialen: Messing (MS-58) / sinterbrons / vernikkeld sinterbrons / roestvast staal / kunststof.

Flow: De aangegeven flow is de vrije flow in liters per minuut bij $\Delta 0,5$ bar.

Temperatuur:

-10°C tot 60°C

Maximale werkdruk:

8-10 bar



Roostermoer - messing



Roostermoer - sinterbrons

DEMP		FLOW	H mm	€
12001000	1/8"	48	4	1.45
12001300	1/4"	90	4	1.70
12001700	3/8"	132	5	3.35
12002100	1/2"	216	8	4.55
12002700	3/4"	390	10	8.25
12003200	1"	660	10	13.00

Geluidsdemper - messing



Inschroefdemper - sinterbrons

DEMP		FLOW	H mm	€
12010500	M5	48	8	1.10
12011000	1/8"	90	13	1.25
12011300	1/4"	168	16	1.65
12011700	3/8"	288	19	2.90
12012100	1/2"	438	24	4.00
12012700	3/4"	618	30	7.45
12013200	1"	840	36	12.35

Inschroefdemper - sinterbrons - korte uitvoering - zeskant

DEMP		FLOW	H mm	€
12181000	1/8"	235	13	2.4
12181300	1/4"	410	16	2.60

Snelheidsregeldemper - messing



Inschroefdemper - sinterbrons - klein oppervlak

DEMP		FLOW	H mm	€
12081000	1/8"	57	12	4.55
12081300	1/4"	96	15	4.90
12081700	3/8"	150	20	8.60
12082100	1/2"	150	20	9.10

Inschroefdemper - sinterbrons - vierkante kop

DEMP		FLOW	H mm	€
12041000	1/8"	144	7	21
12041300	1/4"	240	8	25
12041700	3/8"	528	10	36
12042100	1/2"	720	14	43
12042700	3/4"	1560	16	53
12043200	1"	1710	20	63

Inschroefdemper - sinterbrons - rond

DEMP		FLOW	H mm	€
12100500	M5	48	21	2.90
12101000	1/8"	450	38	3.55
12101300	1/4"	660	51	5.50

Inschroefdemper - sinterbrons - groot oppervlak

DEMP		FLOW	H mm	€
12112700	3/4"	1860	50	225
12113200	1"	1980	50	225
12114200	1 1/4"	2172	50	228
12114800	1 1/2"	2520	50	228
12116000	2"	2940	65	230

Inschroefdemper - sinterbrons - groot oppervlak

DEMP		FLOW	H mm	€
12090500	M5	120	8	21
12091000	1/8"	150	16	44
12091300	1/4"	180	16	45
12091700	3/8"	420	22	60
12092100	1/2"	420	22	61
12092700	3/4"	1020	30	92
12093200	1"	1020	36	92

Inschroefdemper - sinterbrons - zeskant

DEMP		FLOW	H mm	€
12050500	M5	48	8	22
12051000	1/8"	294	13	29
12051009	1/8" FEMALE	180	13	29
12051300	1/4"	510	16	32
12051700	3/8"	768	19	43
12052100	1/2"	1050	24	53
12052700	3/4"	1500	30	53
12053200	1"	1800	36	66

Geluidsdempers



KELMK
Enhanced Quality Performance

2

LUCHTCONDITIONERING

Geluidsdemper - RVS



Inschroefdemper
- messing huis en RVS demping

DEMP		FLOW		H mm	€
12020500	M5	50	8	8	1.25
12021000	1/8" FEMALE	162	14	20	2.00
12021009	1/8"	144	13	16	1.65
12021300	1/4"	216	16	19	2.00
12021700	3/8"	438	19	21	3.55
12022100	1/2"	648	24	23	4.90
12022700	3/4"	900	30	27	8.60
12023200	1"	1560	36	29	14.35

Temperatuur:
-5°C tot +200°C

RVS



Inschroefdemper - RVS 304 huis en RVS 316 demping

DEMP		FLOW		H mm	€
12020507	M5	50	8	8	4.40
12021007	1/8"	144	13	16	12.40
12021307	1/4"	216	16	19	16.35
12021707	3/8"	438	19	21	22.70
12022107	1/2"	648	24	23	34.85
12022707	3/4"	900	30	27	42.40
12023207	1"	1560	36	29	55.65

Snelheidsregeldemper - kunststof



Inschroefdemper - geheel kunststof

DEMP		FLOW		H mm	€
12500500	M5	90	8	16	9.60
12501000	1/8"	150	13	21	8.05
12501300	1/4"	180	15	29	9.05
12501700	3/8"	390	20	38	15.70
12502100	1/2"	480	25	50	20.10

Geluidsdemper - kunststof



Inschroefdemper
- POM huis en PE binnenwerk

DEMP	BSPT	FLOW	€
YPS-18	1/8"	156	0.75
YPS-14	1/4"	138	1.45
YPS-38	3/8"	318	1.85
YPS-12	1/2"	318	1.85
YPS-34	3/4"	1440	15.50
YPS-1	1"	1440	15.70



Inschroefdemper
- dynamisch (losse korrels)

DEMP		FLOW	H mm	€
12061000	1/8"	156	33	2.30
12061300	1/4"	138	43	2.75
12061700	3/8"	318	58	5.40
12062100	1/2"	318	58	5.50
12062700	3/4"	1440	115	20.55
12063200	1"	1440	115	20.75



Inschroefdemper
- statisch

DEMP		FLOW 		H mm	€
12071000	1/8"	246	10	33	2.30
12071300	1/4"	330	12	43	2.75
12071700	3/8"	660	16	58	5.40
12072100	1/2"	660	16	58	5.50

Geluidsdemper - kunststof



Inschroefdemper - kunststof huis en vernikkeld sinterbrons demping

DEMP		FLOW	H mm	€
12131000	1/8"	336	30	2.60
12131300	1/4"	450	37	3.30
12131700	3/8"	756	47	6.05
12132100	1/2"	1020	59	8.25
12132700	3/4"	1320	78	15.80
12133200	1"	1500	80	25.10



Inschroefdemper - PE - 6 bar

					
12140010	1/8"	43	10	34	2.20
12140013	1/4"	265	10	43	2.30
12140017	3/8"	459	10	68	2.70
12140021	1/2"	691	10	78	4.25
12140027	3/4"	945	10	140	11.70
12143200	1"	1620	10	160	28.30

Geluidsdemper - aluminium

TECH DATA
20351



BSP male

DEMP	BSPP	€
SLS050	1/2"	63.40
SLS075	3/4"	70.45
SLS100	1"	74.75
SLS125	1 1/4"	74.70
SLS150	1 1/2"	77.50
SLS200	2"	84.80
SLS250	2 1/2"	165.70



BSP male - dubbele aansluiting

DEMP	BSPP	€
SLD050	1/2"	51.70
SLD075	3/4"	58.80
SLD150	1 1/2"	76.50
SLD200	2"	115.10