





	Pagina 445	HAITIMA draadfittingen		Pagina 457	Snijringkoppelingen DIN 2353
	Pagina 449	HAITIMA draadfittingen NPT		Pagina 465	PANAM hydrauliek adapters
	Pagina 450	Slangpilaren		Pagina 468	Hogedruk draadfittingen 3000lb
	Pagina 451	HAITIMA flenzen		Pagina 472	AIGNEP hogedruk draadfittingen
	Pagina 451	Lasfittingen		Pagina 474	AIGNEP opsteekkoppelingen
	Pagina 452	HAITIMA kogelafsluiters		Pagina 475	AIGNEP push-in koppelingen
	Pagina 455	Diverse afsluiters		Pagina 477	KELM push-in koppelingen
	Pagina 456	EFFEBI kogelafsluiters		Pagina 479	JAYMAC CAM en GROOVE koppelingen

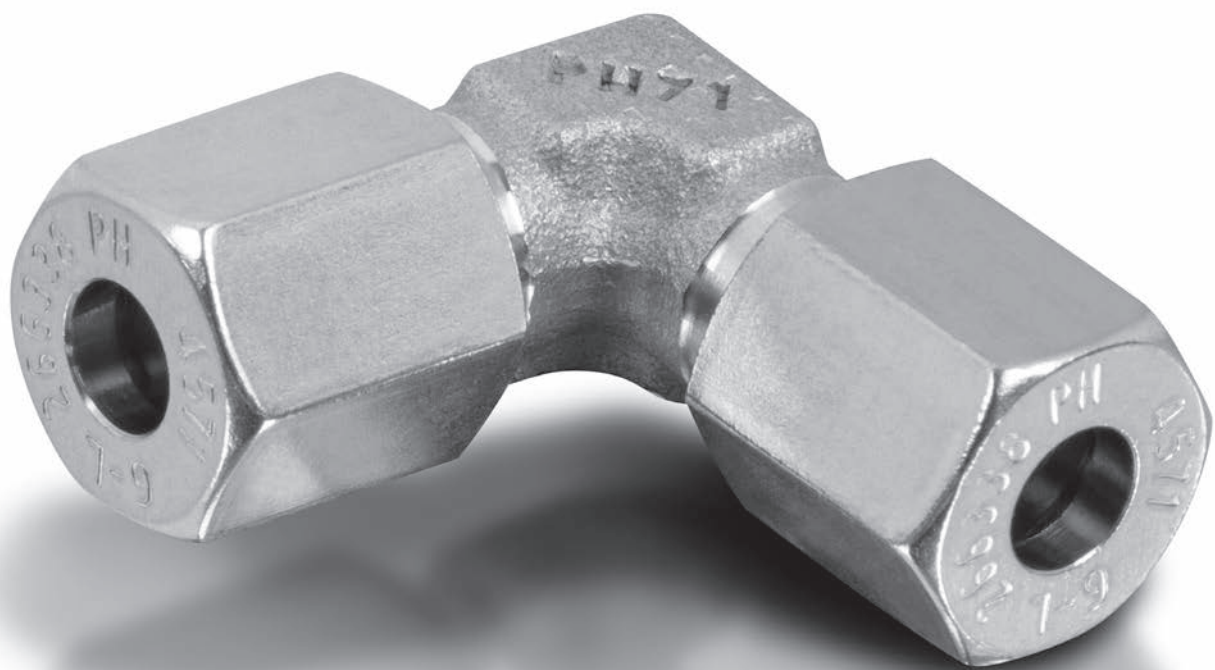

RVS draadfittingen

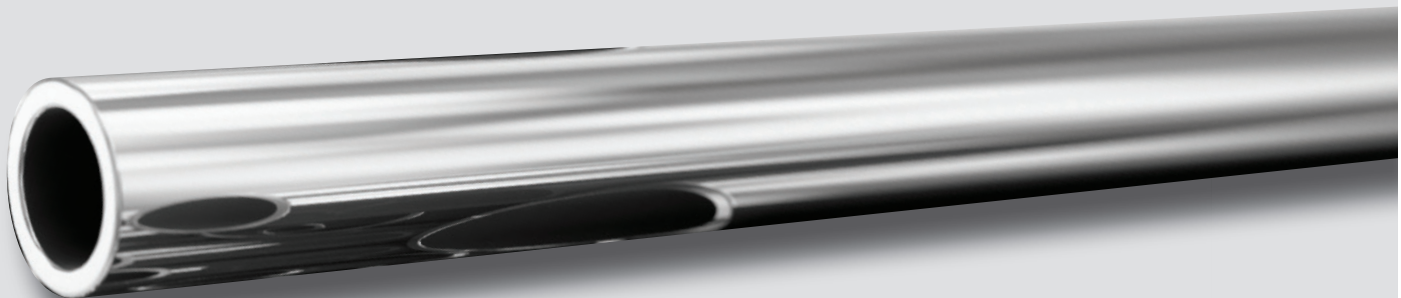

Algemeen

- RVS AISI-316 draadfittingen voor algemene toepassingen.
- Uitgebreide reeks fittingen voor lage druk toepassingen, algemeen bekend als 150lb klasse fittingen
- Maten 1/8 "tot 4".
- Hydrostatische druk test tot 15 bar.
- Corrosiebestendig.
- Female draden zijn BSP (Rp) parallel en male draden zijn BSPT (R) taper.



Normen

- Geproduceerd volgens BS1740 met een hoge kwaliteit afwerking.
- Draden conform B2.1, afmetingen conform ANSI 16.3.
- Roestvast staal conform ASTM A351, graad 316.



Gebruik

- Petrochemie
- Raffinaderijen
- Farmaceutisch
- Water en
- Riolering
- Energieopwekking
- Papierfabrieken
- Marine
- Voedingsmiddelen

Voordelen

- Anti-Corrosie
- Sterk
- Cryogeen
- Hygiënisch

Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Materiaal: RVS AISI-316 (1,4404) = Cr,16-18% Ni,10-14%, Mn,2% max,
Mo,2-3% max, Si,1% max, C,0,08% max, P,0,045% max, S,0,03% max

Normering: BSPT-Conisch schroefdraad, BS21;ISO 7,1; DIN-2999 (A4 = RVS AISI-316)
BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur:
-20°C tot 290°C

Maximale werkdruk:
20 bar



Dubbele nippel

TECH DATA
1804



BSPT male

RVSK	BSPT	€
HN-18	1/8"	2.55
HN-14	1/4"	2.65
HN-38	3/8"	3.15
HN-12	1/2"	3.75
HN-34	3/4"	4.85
HN-1	1"	7.15
HN-114	1.1/4"	9.95
HN-112	1.1/2"	11.50
HN-2	2"	16.45
HN-212	2.1/2"	27.80
HN-3	3"	40.60
HN-4	4"	66.35

Verlooppnippel

TECH DATA
1811



BSPT male

RVSK	BSPT	BSPT	€
RHN-14-18	1/4"	1/8"	3.45
RHN-38-18	3/8"	1/8"	3.65
RHN-38-14	3/8"	1/4"	3.70
RHN-12-18	1/2"	1/8"	4.50
RHN-12-38	1/2"	3/8"	5.00
RHN-12-14	1/2"	1/4"	5.00
RHN-34-18	3/4"	1/8"	5.70
RHN-34-14	3/4"	1/4"	5.75
RHN-34-38	3/4"	3/8"	5.90
RHN-34-12	3/4"	1/2"	6.05
RHN-1-14	1"	1/4"	8.00
RHN-1-38	1"	3/8"	8.20
RHN-1-12	1"	1/2"	8.70
RHN-1-34	1"	3/4"	9.00
RHN-114-12	1.1/4"	1/2"	10.85
RHN-114-34	1.1/4"	3/4"	11.55
RHN-114-1	1.1/4"	1"	11.50
RHN-112-12	1.1/2"	1/2"	13.70
RHN-112-34	1.1/2"	3/4"	14.00
RHN-112-1	1.1/2"	1"	14.50
RHN-112-114	1.1/2"	1.1/4"	16.40
RHN-2-12	2"	1/2"	22.25
RHN-2-34	2"	3/4"	21.55
RHN-2-1	2"	1"	21.70
RHN-2-114	2"	1.1/4"	22.15
RHN-2-112	2"	1.1/2"	22.35

Verlooping

TECH DATA
1810



BSPT male/BSP female

RVSK	Male	Female	€
RB-14-18	1/4"	1/8"	2.10
RB-38-14	3/8"	1/4"	2.80
RB-38-18	3/8"	1/8"	2.55
RB-12-18	1/2"	1/8"	2.65
RB-12-14	1/2"	1/4"	3.05
RB-12-38	1/2"	3/8"	3.05
RB-34-14	3/4"	1/4"	4.20
RB-34-38	3/4"	3/8"	4.25
RB-34-12	3/4"	1/2"	4.30
RB-1-14	1"	1/4"	5.40
RB-1-38	1"	3/8"	5.55
RB-1-12	1"	1/2"	6.05
RB-1-34	1"	3/4"	6.15
RB-114-12	1.1/4"	1/2"	9.10
RB-114-34	1.1/4"	3/4"	8.40
RB-114-1	1.1/4"	1"	8.70
RB-112-12	1.1/2"	1/2"	11.10
RB-112-34	1.1/2"	3/4"	10.85
RB-112-1	1.1/2"	1"	10.95
RB-112-114	1.1/2"	1.1/4"	10.85
RB-2-12	2"	1/2"	18.90
RB-2-34	2"	3/4"	18.65
RB-2-1	2"	1"	18.80
RB-2-114	2"	1.1/4"	15.70
RB-2-112	2"	1.1/2"	17.15
RB-212-1	2.1/2"	1"	32.75
RB-212-114	2.1/2"	1.1/4"	28.70
RB-212-112	2.1/2"	1.1/2"	28.75
RB-212-2	2.1/2"	2"	29.40
RB-3-1	3"	1"	39.70
RB-3-112	3"	1.1/2"	42.00
RB-3-2	3"	2"	42.20
RB-3-212	3"	2.1/2"	43.05
RB-4-3	4"	3"	75.55

Sok

TECH DATA
1815



Doorlopend draad - BSP female

RVSK	BSPF	€
FS-18	1/8"	2.40
FS-14	1/4"	2.55
FS-38	3/8"	2.75
FS-12	1/2"	3.20
FS-34	3/4"	5.15
FS-1	1"	8.40
FS-114	1.1/4"	11.10
FS-112	1.1/2"	15.80
FS-2	2"	23.80
FS-212	2.1/2"	47.75
FS-3	3"	59.55
FS-4	4"	91.70

Halve sok

TECH DATA
1816



BSP female

RVSK	BSPF	€
HS-18	1/8"	2.00
HS-14	1/4"	2.00
HS-38	3/8"	2.05
HS-12	1/2"	2.75
HS-34	3/4"	3.20
HS-1	1"	4.40
HS-114	1.1/4"	8.40
HS-112	1.1/2"	9.85
HS-2	2"	13.20
HS-212	2.1/2"	22.95
HS-3	3"	31.05
HS-4	4"	46.25



Verloopsock

TECH DATA
1802


BSP female

RVSK	BSPP	BSPP	€
FRS-14-18	1/4"	1/8"	3.05
FRS-38-18	3/8"	1/8"	3.70
FRS-38-14	3/8"	1/4"	3.30
FRS-12-18	1/2"	1/8"	4.20
FRS-12-14	1/2"	1/4"	4.65
FRS-12-38	1/2"	3/8"	4.65
FRS-34-18	3/4"	1/8"	5.65
FRS-34-14	3/4"	1/4"	5.75
FRS-34-38	3/4"	3/8"	6.15
FRS-34-12	3/4"	1/2"	6.30
FRS-1-14	1"	1/4"	9.40
FRS-1-38	1"	3/8"	10.05
FRS-1-12	1"	1/2"	10.50
FRS-1-34	1"	3/4"	10.50
FRS-114-12	1.1/4"	1/2"	12.20
FRS-114-34	1.1/4"	3/4"	13.85
FRS-114-1	1.1/4"	1"	15.70
FRS-112-12	1.1/2"	1/2"	19.55
FRS-112-34	1.1/2"	3/4"	17.55
FRS-112-1	1.1/2"	1"	16.40
FRS-112-114	1.1/2"	1.1/4"	20.45
FRS-2-34	2"	3/4"	27.55
FRS-2-1	2"	1"	28.60
FRS-2-114	2"	1.1/4"	32.85
FRS-2-112	2"	1.1/2"	36.65
FRS-212-114	2.1/2"	1.1/4"	44.50
FRS-212-2	2.1/2"	2"	48.70
FRS-3-114	3"	1.1/4"	56.75
FRS-3-2	3"	2"	66.90
FRS-3-212	3"	2.1/2"	70.05
FRS-4-2	4"	2"	89.35
FRS-4-3	4"	3"	92.25

Knie 90°

TECH DATA
1797


BSP female

RVSK	BSPP	€
EE-18	1/8"	1.95
EE-14	1/4"	2.70
EE-38	3/8"	3.90
EE-12	1/2"	4.75
EE-34	3/4"	7.15
EE-1	1"	11.30
EE-114	1.1/4"	16.70
EE-112	1.1/2"	20.80
EE-2	2"	31.85
EE-212	2.1/2"	50.90
EE-3	3"	76.90
EE-4	4"	127.10

TECH DATA
1798


BSPT male/BSP female

RVSK	BSPP	€
SE-18	1/8"	3.65
SE-14	1/4"	3.70
SE-38	3/8"	4.40
SE-12	1/2"	5.15
SE-34	3/4"	7.05
SE-1	1"	9.40
SE-114	1.1/4"	15.15
SE-112	1.1/2"	19.25
SE-2	2"	29.30
SE-212	2.1/2"	51.50
SE-3	3"	86.60

Knie 45°

TECH DATA
1796


BSP female

RVSK	BSPP	€
OE-18	1/8"	3.70
OE-14	1/4"	3.70
OE-38	3/8"	4.20
OE-12	1/2"	4.40
OE-34	3/4"	6.20
OE-1	1"	9.50
OE-114	1.1/4"	13.55
OE-112	1.1/2"	20.05
OE-2	2"	28.00
OE-212	2.1/2"	49.90
OE-3	3"	65.70
OE-4	4"	109.60

Tee

TECH DATA
1799


BSP female

RVSK	BSPP	€
ET-18	1/8"	4.20
ET-14	1/4"	4.30
ET-38	3/8"	4.95
ET-12	1/2"	6.05
ET-34	3/4"	8.40
ET-1	1"	12.40
ET-114	1.1/4"	18.45
ET-112	1.1/2"	23.70
ET-2	2"	35.75
ET-212	2.1/2"	70.05
ET-3	3"	108.25

Voor

RVS AISI-316 snellkoppelingen met Euro profiel



...zie pagina 298

Plug

TECH DATA
1806


Hol/zeskant - BSPT male

RVSK	BSPT	€
HP-18	1/8"	2.10
HP-14	1/4"	2.15
HP-38	3/8"	2.20
HP-12	1/2"	3.15
HP-34	3/4"	4.85
HP-1	1"	7.00
HP-114	1.1/4"	10.05
HP-112	1.1/2"	12.55
HP-2	2"	20.80
HP-212	2.1/2"	35.25
HP-3	3"	57.25
HP-4	4"	76.75

TECH DATA
1814


Hol/vierkante kop - BSPT male

RVSK	BSPT	€
SP-18	1/8"	1.75
SP-14	1/4"	1.95
SP-38	3/8"	2.10
SP-12	1/2"	2.75
SP-34	3/4"	3.45
SP-1	1"	5.90
SP-114	1.1/4"	7.30
SP-112	1.1/2"	9.30
SP-2	2"	15.45
SP-212	2.1/2"	26.60
SP-3	3"	33.55

Nippel

TECH DATA
1801


Doorlopend draad - BSP male

RVSK	BSPP	€
CPN-38	3/8"	3.05
CPN-12	1/2"	4.30
CPN-34	3/4"	6.40
CPN-1	1"	9.50
CPN-114	1.1/4"	13.00
CPN-112	1.1/2"	17.45
CPN-2	2"	27.65
CPN-212	2.1/2"	48.45

Kap

TECH DATA
1805


Zeskant - BSP female

RVSK	BSPP	€
HBC-18	1/8"	2.40
HBC-14	1/4"	2.50
HBC-38	3/8"	2.55
HBC-12	1/2"	3.55
HBC-34	3/4"	4.75
HBC-1	1"	6.05
HBC-114	1.1/4"	10.85
HBC-112	1.1/2"	12.55
HBC-2	2"	20.20
HBC-212	2.1/2"	36.40
HBC-3	3"	52.50
HBC-4	4"	82.85

TECH DATA
1812


Rond - BSP female

RVSK	BSPP	€
RC-18	1/8"	2.40
RC-14	1/4"	2.50
RC-38	3/8"	2.55
RC-12	1/2"	3.15
RC-34	3/4"	4.75
RC-1	1"	6.05
RC-114	1.1/4"	10.05
RC-112	1.1/2"	12.55
RC-2	2"	18.45
RC-212	2.1/2"	32.75
RC-3	3"	45.50

Contramoeer

TECH DATA
1809


BSP female

RVSK	BSPP	€
LN-18	1/8"	2.00
LN-14	1/4"	2.10
LN-38	3/8"	2.40
LN-12	1/2"	2.75
LN-34	3/4"	3.30
LN-1	1"	4.00
LN-114	1.1/4"	5.25
LN-112	1.1/2"	6.55
LN-2	2"	9.40
LN-212	2.1/2"	19.80
LN-3	3"	25.20

Pijpnippel

TECH DATA
1803


BSPT male

RVSK	BSPT	L mm	€
BN-18	1/8"	30	3.05
BN-18X40	1/8"	40	3.15
BN-14	1/4"	40	3.20
BN-38	3/8"	40	3.45
BN-12	1/2"	60	4.50
BN-34	3/4"	60	5.30
BN-1	1"	60	7.90
BN-114	1.1/4"	80	14.40
BN-112	1.1/2"	80	15.80
BN-2	2"	100	25.45
BN-212	2.1/2"	100	37.20
BN-3	3"	120	56.95
BN-4	4"	120	81.50

Driedelige koppeling

TECH DATA
1808

Bolconisch dichtend -
BSPT male/BSP female

RVSK		€
MFU-18	1/8"	9.50
MFU-14	1/4"	9.95
MFU-38	3/8"	12.40
MFU-12	1/2"	12.05
MFU-34	3/4"	16.40
MFU-1	1"	23.30
MFU-114	1.1/4"	30.20
MFU-112	1.1/2"	37.05
MFU-2	2"	56.25

Kruissok

TECH DATA
1800


BSP female

RVSK	BSPP	€
EC-18	1/8"	5.30
EC-14	1/4"	6.45
EC-38	3/8"	8.20
EC-12	1/2"	9.90
EC-34	3/4"	13.35
EC-1	1"	18.00
EC-114	1.1/4"	28.60
EC-112	1.1/2"	33.55
EC-2	2"	51.05

Bocht 90°

TECH DATA
30086


BSP male

RVSK	BSPP	€
B90-18	1/8"	11.50
B90-14	1/4"	10.85
B90-38	3/8"	15.15
B90-12	1/2"	18.75
B90-34	3/4"	30.20
B90-1	1"	45.95
B90-112	1.1/2"	99.35

Knie

TECH DATA
30088


Met montageplaat - BSP female

RVSK	BSPP	€
WEP-12	1/2"	7.80

Driedelige koppeling

TECH DATA
1807


Bolconisch dichtend - BSP female

RVSK	BSPP	€
HU-18	1/8"	7.40
HU-14	1/4"	7.65
HU-38	3/8"	9.00
HU-12	1/2"	10.15
HU-34	3/4"	14.00
HU-1	1"	20.30
HU-114	1.1/4"	26.70
HU-112	1.1/2"	33.15
HU-2	2"	50.05
HU-212	2.1/2"	77.95
HU-3	3"	113.20

Y-sok

TECH DATA
30087


BSP female

RVSK	BSPP	€
Y-14	1/4"	2.70
Y-38	3/8"	4.40
Y-12	1/2"	6.15
Y-34	3/4"	8.20
Y-1	1"	13.70
Y-114	1.1/4"	19.25
Y-112	1.1/2"	23.45
Y-2	2"	34.95
Y-212	2.1/2"	61.25

Voor

schroefdraaddichting- en borging



...zie pagina 586



Dubbele nippel

TECH DATA
1804



NPT male

RVSK	NPT	€
NPT62001010	1/8"	3.05
NPT62001313	1/4"	3.05
NPT62001717	3/8"	3.55
NPT62002121	1/2"	4.50
NPT62002727	3/4"	5.30
NPT62003232	1"	8.20
NPT62004242	1.1/4"	11.20
NPT62004848	1.1/2"	12.75
NPT62006060	2"	18.10
NPT62007676	2.1/2"	30.45
NPT62008989	3"	43.70
NPT62000114	4"	76.60

Sok

TECH DATA
1815



NPT female

RVSK	NPT	€
NPT62061010	1/8"	2.75
NPT62061313	1/4"	2.75
NPT62061717	3/8"	3.05
NPT62062121	1/2"	3.70
NPT62062727	3/4"	5.80
NPT62063232	1"	9.40
NPT62064242	1.1/4"	12.70
NPT62064848	1.1/2"	17.55
NPT62066060	2"	26.20
NPT62067676	2.1/2"	52.25
NPT62068989	3"	65.55
NPT62060114	4"	100.75

Verlooping

TECH DATA
1810



NPT male/female

RVSK	Male	Female	€
NPT62041310	1/4"	1/8"	2.20
NPT62041713	3/8"	1/4"	3.10
NPT62042117	1/2"	3/8"	3.45
NPT62042721	3/4"	1/2"	4.65
NPT62043227	1"	3/4"	6.90
NPT62044232	1.1/4"	1"	9.75
NPT62044842	1.1/2"	1.1/4"	12.05
NPT62046048	2"	1.1/2"	18.70
NPT62047660	2.1/2"	2"	32.25
NPT62048976	3"	2.1/2"	47.20

Plug

TECH DATA
1806



Zeskant - NPT male

RVSK	NPT	€
NPT62181000	1/8"	2.20
NPT62181300	1/4"	2.40
NPT62181700	3/8"	2.50
NPT62182100	1/2"	3.55
NPT62182700	3/4"	5.30
NPT62183200	1"	7.50
NPT62184200	1.1/4"	10.95
NPT62184800	1.1/2"	13.70
NPT62186000	2"	22.85
NPT62187600	2.1/2"	38.60
NPT62188900	3"	63.20





Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Normering: BSPT-Conische schroefdraad, BS21;ISO 7:1; DIN-2999, BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228.

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: -20°C tot 290°C
Maximale werkdruk: 20 bar

Slangpilaren - RVS AISI-316

HAITIMA

TECH DATA
1795



Slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	€
HT-18-6	6	1/8"	4.00
HT-14	6	1/4"	4.95
HT-14-08	8	1/4"	4.70
HT-14-10	10	1/4"	5.20
HT-14-13	13	1/4"	5.00
HT-38-08	8	3/8"	6.20
HT-38	10	3/8"	6.20
HT-38-13	13	3/8"	6.95
HT-12-10	10	1/2"	10.70
HT-12	13	1/2"	11.30
HT-12-19	19	1/2"	11.80
HT-12-25	25	1/2"	16.80
HT-34-13	13	3/4"	14.50
HT-34	19	3/4"	16.50
HT-1-19	19	1"	29.00
HT-1	25	1"	22.05
HT-1-31	31	1"	26.10
HT-114	31	1 1/4"	16.20
HT-112	38	1 1/2"	24.60
HT-2	50	2"	37.70
HT-212	63	2 1/2"	56.25
HT-3	75	3"	70.60
HT-4	100	4"	145.55

HAITIMA

TECH DATA
20777



Slangpilaar opschroef - BSP female

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	€
SFHT10/06	6	1/8"	9.00
SFHT13/06	6	1/4"	10.60
SFHT13/09	9	1/4"	10.60
SFHT17/10	10	3/8"	12.85
SFHT21/13	13	1/2"	16.65
SFHT26/19	19	3/4"	20.45
SFHT33/25	25	1"	24.85
SFHT42/32	32	1 1/4"	32.55
SFHT48/38	38	1 1/2"	51.75
SFHT52/51	51	2"	65.65

HAITIMA

TECH DATA
20778



Verbindingsslangpilaar

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	€
DS06-SS	6	4.90
DS08-SS	8	6.20
DS10-SS	10	6.35
DS13-SS	13	8.10

HAITIMA

TECH DATA
20779



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female 60° bolconus

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	€
FH13/14SS	6	1/4"	5.90
FH17/38SS	10	3/8"	9.30
FH21/12SS	13	1/2"	12.70
FH26/34SS	19	3/4"	17.95

AIR-PRO



Combi slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	BSPT	€
SCN-12	1/2"	24.85
SCN-34	3/4"	25.10
SCN-1	1"	28.35
SCN-114	1 1/4"	34.20
SCN-112	1 1/2"	43.15
SCN-2	2"	50.90
SCN-3	3"	133.10

AIGNEP

Slangpilaren hogedruk - RVS AISI-316L

Temperatuur: tot 225°C

Maximale werkdruk: tot 140 bar




Slangpilaar inschroef - BSPT male - dikwandig gedraaid

RVSD	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	mm	mm	H mm	€
60190610	6	1/8"	19.5	11	32	8.90
60190710	7	1/8"	19.5	11	32	8.90
60190713	7	1/4"	19.5	14	35.5	10.85
60190813	8	1/4"	19.5	14	35.5	10.85
60190913	9	1/4"	19.5	14	35.5	10.85
60190917	9	3/8"	19.5	17	36	14.05
60191013	10	1/4"	19.5	14	35.5	10.85
60191017	10	3/8"	19.5	17	36	14.05
60191021	10	1/2"	19.5	22	39	21.05
60191213	12	1/4"	19.5	14	39	10.85
60191217	12	3/8"	19.5	17	36	14.05
60191221	12	1/2"	19.5	22	39	21.05
60191417	14	3/8"	19.5	17	36	14.05
60191421	14	1/2"	19.5	22	39	21.05
60191621	16	1/2"	19.5	22	39	21.05
60191821	18	1/2"	19.5	22	39	21.05
60191827	18	3/4"	19.5	27	43.5	30.20
60192021	20	1/2"	19.5	22	39	21.05
60192027	20	3/4"	19.5	27	40	30.20

Draadflenzen DIN 2566

TECH DATA
30089

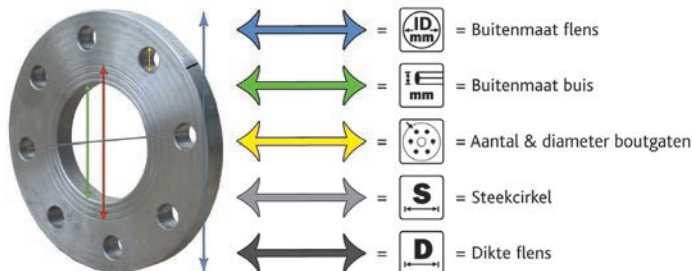

PN16

FLAS	S	D		ID mm	I mm		€
SSFT-DN015-16	65	14	1/2"	95	21.3	4 x 14mm	48.50
SSFT-DN020-16	75	16	3/4"	105	26.9	4 x 14mm	69.15
SSFT-DN025-16	85	16	1"	115	33.7	4 x 14mm	73.75
SSFT-DN032-16	100	16	1.1/4"	140	42.4	4 x 18mm	110.65
SSFT-DN040-16	110	16	1.1/2"	150	48.3	4 x 18mm	128.95
SSFT-DN050-16	125	18	2"	165	60.3	4 x 18mm	147.55

Lasfittingen - RVS AISI-316

Lasnippel

TECH DATA
1813



BSPT male

RVSK	BSPT	L mm	€
WN-18X30	1/8"	30	2.20
WN14X30	1/4"	30	2.45
WN-38	3/8"	30	2.80
WN-12	1/2"	35	3.45
WN-34	3/4"	40	4.45
WN-1	1"	40	5.90
WN-114	1.1/4"	50	10.00
WN-112	1.1/2"	50	12.00
WN-2	2"	50	15.80

Lasbocht

TECH DATA
60000



45°

RVSK	ID mm	€
SBW1-12	1/2"	6.95
SBW1-34	3/4"	6.50
SBW1-1	1"	10.15
SBW1-114	1.1/4"	11.65
SBW1-112	1.1/2"	17.80
SBW1-2	2"	24.35



90°

RVSK	ID mm	€
SBW2-12	1/2"	8.30
SBW2-34	3/4"	10.15
SBW2-1	1"	13.20
SBW2-114	1.1/4"	17.45
SBW2-112	1.1/2"	23.70
SBW2-2	2"	37.90

Eendelige kogelafsluiters - licht model

RVS


TECH DATA
68205

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-201 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)

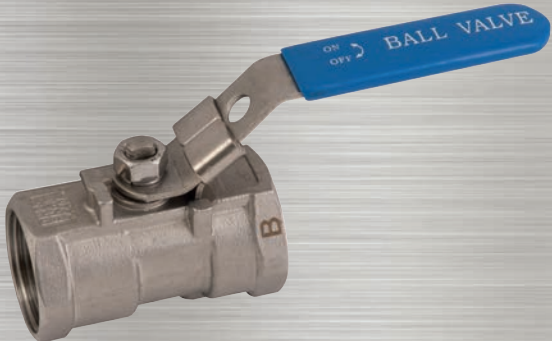

BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV1-14ECO	1/4"	15.80
BV1-38ECO	3/8"	17.45
BV1-12ECO	1/2"	21.75
BV1-34ECO	3/4"	23.70
BV1-1ECO	1"	31.75
BV1-114ECO	1.1/4"	48.40
BV1-112ECO	1.1/2"	61.80
BV1-2ECO	2"	75.90

Tweedelige kogelafsluiters - licht model

TECH DATA
68206

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-201 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV2-14ECO	1/4"	20.25
BV2-38ECO	3/8"	20.30
BV2-12ECO	1/2"	23.10
BV2-34ECO	3/4"	31.95
BV2-1ECO	1"	46.35
BV2-114ECO	1.1/4"	71.65
BV2-112ECO	1.1/2"	107.60
BV2-2ECO	2"	152.25
BV2-212ECO	2.1/2"	348.45
BV2-3ECO	3"	427.80

Driedelige kogelafsluiters - licht model

TECH DATA
68207

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-201 hendel

Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV3-14ECO	1/4"	33.80
BV3-38ECO	3/8"	34.40
BV3-12ECO	1/2"	37.20
BV3-34ECO	3/4"	48.20
BV3-1ECO	1"	61.90
BV3-114ECO	1.1/4"	91.85
BV3-112ECO	1.1/2"	129.25
BV3-2ECO	2"	187.40
BV3-3ECO	3"	474.55

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



HAITIMA

7

Eendelige kogelafsluiters

TECH DATA
1965

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304
hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV1-14	1/4"	19.80
BV1-38	3/8"	21.80
BV1-12	1/2"	27.25
BV1-34	3/4"	29.65
BV1-1	1"	39.70
BV1-114	1.1/4"	60.55
BV1-112	1.1/2"	77.25
BV1-2	2"	94.85

Driedelige kogelafsluiters

TECH DATA
1968

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304
hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV3-14	1/4"	42.25
BV3-38	3/8"	40.75
BV3-12	1/2"	46.55
BV3-34	3/4"	60.25
BV3-1	1"	77.40
BV3-114	1.1/4"	114.85
BV3-112	1.1/2"	161.55
BV3-2	2"	234.30
BV3-3	3"	593.25

Tweedelige kogelafsluiters

TECH DATA
1966

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304
hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV2-14	1/4"	25.30
BV2-38	3/8"	25.10
BV2-12	1/2"	28.85
BV2-34	3/4"	40.00
BV2-1	1"	57.95
BV2-114	1.1/4"	89.60
BV2-112	1.1/2"	134.55
BV2-2	2"	190.35
BV2-212	2.1/2"	435.55

TECH DATA
1967

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304
hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
PBV2-14	1/4"	29.15
PBV2-38	3/8"	29.15
PBV2-12	1/2"	35.40
PBV2-34	3/4"	46.05
PBV2-1	1"	61.45
PBV2-114	1.1/4"	93.25
PBV2-112	1.1/2"	137.90
PBV2-2	2"	195.85

Drieweg kogelafsluiters

RVS

TECH DATA
1969

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304
hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Hendel is 360° draaibaar en vergrendelbaar

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
63 bar (PN63)



BSP female - L-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV73-14L	1/4"	138.95
BV73-12L	1/2"	175.00
BV73-34L	3/4"	199.45
BV73-1L	1"	227.55



BSP female - T-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
BV73-14T	1/4"	138.95
BV73-38T	3/8"	151.80
BV73-12T	1/2"	175.00
BV73-34T	3/4"	213.65
BV73-1T	1"	269.25

ROESTVAST STAAL



ROESTVAST STAAL

453

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



HAITIMA

ROESTVAST STAAL

Eendelige kogelafsluiters

TECH DATA
1965

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304
 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
 -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
 63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65031313	1/4"	19.80
65031717	3/8"	21.80
65032121	1/2"	27.25
65032727	3/4"	29.65
65033232	1"	39.70
65034242	1 1/4"	60.55
65034848	1 1/2"	77.25
65036060	2"	94.85

Tweedelige kogelafsluiters

TECH DATA
1967

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304
 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
 -20°C tot 200°C

Maximale werkdruk:
 1/4" tot 1":
 150 bar (PN150)
 1 1/4" tot 2":
 100 bar (PN100)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65041313	1/4"	29.15
65041717	3/8"	29.15
65042121	1/2"	35.40
65042727	3/4"	46.05
65043232	1"	61.45
65044242	1 1/4"	93.25
65044848	1 1/2"	137.90
65046060	2"	195.85

Driedelige kogelafsluiters

RVS

TECH DATA
1968

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, RVS AISI-304
 hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Vol

Temperatuur:
 -20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
 63 bar (PN63)



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65061313	1/4"	42.25
65061717	3/8"	40.75
65062121	1/2"	46.55
65062727	3/4"	60.25
65063232	1"	77.40
65064242	1 1/4"	114.85
65064848	1 1/2"	161.55
65066060	2"	234.30
65067676	3"	593.25
65068989	4"	1075.20

Mini kogelafsluiters

TECH DATA
60101

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Temperatuur:
 -20°C tot 200°C

Maximale werkdruk:
 20 bar



BSP female - zwarte hendel

0099	BSPP	€
SMBV14	1/4"	20.45
SMBV38	3/8"	20.45
SMBV12	1/2"	23.90

TECH DATA
60102

BSPT male/BSP female - zwarte hendel

0099	BSPP	€
SMBV14M	1/4"	20.25
SMBV38M	3/8"	20.25
SMBV12M	1/2"	25.60

TECH DATA
10333

Toepassing: Perslucht, water en olie
Materiaal: RVS AISI-316, aluminium hendel
Seal: PTFE
Doorlaat: Gereduceerd

Werktemperatuur:
 -40°C tot +230°C

Werkdruk:
 40 bar



BSP female - blauwe hendel

0099	BSPP	€
HEXSMBV14	1/4"	26.60
HEXSMBV38	3/8"	28.10
HEXSMBV12	1/2"	31.95

TECH DATA
10334

BSP male/female - blauwe hendel

0099	BSPP	€
HEXSMBV14M	1/4"	28.55
HEXSMBV38M	3/8"	29.85
HEXSMBV12M	1/2"	35.15





Schuifafsluiters

Temperatuur:
180°C

**Maximale
werkdruk:**
14 bar

Seal:
PTFE

TECH DATA
553



BSP female

0099	BSPP	€
2018-6979	1/2"	110.05
2018-6987	3/4"	131.45
2018-6995	1"	154.45
2018-7001	1.1/4"	185.05
2018-7019	1.1/2"	268.00
2018-7027	2"	329.90

Globe afsluiters

Temperatuur:
-20°C tot 200°C

**Maximale
werkdruk:**
14 bar

Seal:
PTFE

TECH DATA
805



BSP female

0099	BSPP	€
SGV-14	1/4"	86.25
SGV-38	3/8"	86.25
SGV-12	1/2"	93.40
SGV-34	3/4"	114.00
SGV-1	1"	143.35
SGV-114	1.1/4"	157.40

Y-vuilvergangers

Temperatuur:
100°C

**Maximale
werkdruk:**
55 bar

Seal:
PTFE

TECH DATA
797




BSP female

0099	BSPP	€
2019-3953	1/4"	62.05
2019-3960	3/8"	65.10
2019-3967	1/2"	69.95
2019-3975	3/4"	85.25
2019-3983	1"	112.40
2019-3991	1.1/4"	120.40
2019-4031	1.1/2"	136.75
2019-4049	2"	249.15

1.0mm per gat, 40 gaten per vierkante inch.

TECH DATA
20390



RVS zeef voor Y-vuilverganger

0099	Ømm	Passend op	€
2024-7656	1/2"	2019-3967	12.05
2024-7664	3/4"	2019-3975	13.60
2024-7672	1"	2019-3983	17.00
2024-7680	1.1/4"	2019-3991	24.10
2024-7698	1.1/2"	2019-4031	40.30
2024-7706	2"	2019-4049	58.35

Industriële naaldafsluiters

RVS

Temperatuur:
-25°C tot 120°C

**Maximale
werkdruk:**
414 bar

Seal:
PTFE

AIR-PRO

TECH DATA
10036



BSP female

0099	BSPP	€
2018-6938	1/4"	68.25
2018-6946	3/8"	86.30
2018-6953	1/2"	106.25

NPT female

0099	NPTF	€
2018-6904	1/4"	68.25
2018-6912	3/8"	86.30
2018-6920	1/2"	106.25



RVS

ALBA® industriële tweedelige kogelafsluiters

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Hendel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel of NPT female

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
1/4" en 1/2": 100 bar
3/4" en 1": 64 bar
1 1/4 tot 2": 40 bar

Doorlaat:
Vol

TECH DATA
60117

BSP female

AFSK	BSPP	€
65001313	1/4"	55.80
65001717	3/8"	55.80
65002121	1/2"	57.85
65002727	3/4"	90.90
65003232	1"	113.65
65004242	1 1/4"	150.85
65004848	1 1/2"	200.45
65006060	2"	291.40



NPT female

AFSK	NPT	€
NPT65001313	1/4"	55.80
NPT65001717	3/8"	55.80
NPT65002121	1/2"	57.85
NPT65002727	3/4"	90.90
NPT65003232	1"	113.65
NPT65004242	1 1/4"	150.85
NPT65004848	1 1/2"	200.45
NPT65006060	2"	291.40

SUN WP® industriële tweedelige kogelafsluiter

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom. Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Huis: RVS AISI-316
Hendel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
3/8" - 1": 100 bar
1 1/4" - 1 1/2": 64 bar
2": 40 bar

Doorlaat:
Vol

TECH DATA
60118

BSP female - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

AFSK	BSPP	€
65051717	3/8"	64.05
65052121	1/2"	72.30
65052727	3/4"	93.00
65053232	1"	124.00
65054242	1 1/4"	173.60
65054848	1 1/2"	225.25
65056060	2"	322.45

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS



7

Materiaal: RVS AISI-316 / DIN 4401 / ASME-SA-182 316.
Topkwaliteit voor industrie, offshore, scheepvaart etc.

Temperatuur koppeling:
-60°C tot +400°C
(daarboven vermindert de werkdruk)


Temperatuur Viton seal:
-20°C tot +200°C

Temperatuur NBR seal:
-35°C tot +100°C

** DET NORSKE VERITAS **

Rechte inschroefkoppeling

TECH DATA
10585



Snijring L/BSP male met Viton O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
GE-6L-2EO	6	1/8"	9.05
GE-6L-4EO	6	1/4"	13.90
GE-8L-2EO	8	1/8"	10.95
GE-8L-4EO	8	1/4"	10.80
GE-8L-6EO	8	3/8"	15.20
GE-10L-4EO	10	1/4"	11.85
GE-10L-6EO	10	3/8"	16.95
GE-10L-8EO	10	1/2"	22.35
GE-12L-4EO	12	1/4"	17.15
GE-12L-6EO	12	3/8"	13.95
GE-12L-8EO	12	1/2"	21.35
GE-15L-6EO	15	3/8"	20.90
GE-15L-8EO	15	1/2"	19.30
GE-18L-8EO	18	1/2"	24.40
GE-18L-12EO	18	3/4"	34.40
GE-22L-12EO	22	3/4"	32.60
GE-28L-16EO	28	1"	51.25

Snijring S/BSP male met Viton O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
GE-6S-4EO	6	1/4"	12.35
GE-8S-4EO	8	1/4"	11.95
GE-8S-6EO	8	3/8"	13.55
GE-10S-4EO	10	1/4"	15.10
GE-10S-6EO	10	3/8"	14.80
GE-10S-8EO	10	1/2"	20.30
GE-12S-4EO	12	1/4"	17.05
GE-12S-6EO	12	3/8"	15.90
GE-12S-8EO	12	1/2"	22.45
GE-14S-8EO	14	1/2"	22.45
GE-16S-8EO	16	1/2"	28.00
GE-16S-6EO	16	3/8"	28.10
GE-16S-12EO	16	3/4"	35.20
GE-20S-12EO	20	3/4"	36.00
GE-25S-8EO	25	1/2"	61.75
GE-25S-16EO	25	1"	59.50

TECH DATA
10588
10589



Snijring L/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
GE-6L-2N	6	1/8"	11.55
GE-6L-4N	6	1/4"	11.85
GE-8L-4N	8	1/4"	12.80
GE-10L-4N	10	1/4"	15.20
GE-10L-6N	10	3/8"	17.55
GE-12L-4N	12	1/4"	17.90
GE-12L-6N	12	3/8"	18.85
GE-12L-8N	12	1/2"	19.75
GE-15L-8N	15	1/2"	24.55
GE-18L-8N	18	1/2"	32.00
GE-22L-12N	22	3/4"	40.95
GE-28L-16N	28	1"	59.50

Snijring S/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
GE-6S-4N	6	1/4"	13.10
GE-8S-4N	8	1/4"	15.30
GE-10S-4N	10	1/4"	17.75
GE-10S-6N	10	3/8"	18.30
GE-12S-4N	12	1/4"	19.90
GE-12S-6N	12	3/8"	20.90
GE-12S-8N	12	1/2"	20.10
GE-14S-8N	14	1/2"	24.55
GE-16S-8N	16	1/2"	33.55
GE-20S-12N	20	1/2"	42.45
GE-25S-16N	25	1"	66.55

Snijring L/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
GE-6L-2RT	6	1/8"	11.85
GE-8L-4RT	8	1/4"	11.85
GE-10L-4RT	10	1/4"	13.80
GE-12L-4RT	12	1/4"	16.70
GE-12L-6RT	12	3/8"	16.70
GE-12L-8RT	12	1/2"	19.05
GE-15L-6RT	15	3/8"	21.50
GE-15L-8RT	15	1/2"	21.50
GE-18L-8RT	18	1/2"	28.00
GE-22L-12RT	22	3/4"	37.65

Serie	Size mm Maat in mm	Werkdruk in bar*
L	6 t/m 15	250
L	18 t/m 22	160
L	28	100
S	6 t/m 14	630
S	16 t/m 25	400

*Werkdruk is gebaseerd op de werkdruk van de buis.

Rechte opschroefkoppeling

TECH DATA
10590



Snijring L/BSP female

RVSS	OD mm	BSPP	€
GAI-6L-2RG	6	1/8"	13.75
GAI-8L-4RG	8	1/4"	18.05
GAI-8L-6RG	8	3/8"	20.65
GAI-8L-8RG	8	1/2"	26.30
GAI-10L-4RG	10	1/4"	18.05
GAI-10L-6RG	10	3/8"	21.85
GAI-10L-8RG	10	1/2"	27.10
GAI-12L-6RG	12	3/8"	21.30
GAI-12L-8RG	12	1/2"	24.80
GAI-15L-8RG	15	1/2"	28.30
GAI-18L-8RG	18	1/2"	34.05
GAI-22L-12RG	22	3/4"	43.85
GAI-28L-16RG	28	1"	61.75

Snijring S/BSP female

RVSS	OD mm	BSPP	€
GAI-6S-4RG	6	1/4"	18.15
GAI-8S-4RG	8	1/4"	18.50
GAI-10S-6RG	10	3/8"	24.55
GAI-12S-6RG	12	3/8"	25.60
GAI-14S-8RG	14	1/2"	32.00
GAI-16S-8RG	16	1/2"	34.05
GAI-20S-12RG	20	3/4"	49.25
GAI-25S-16RG	25	1"	68.55

ROESTVAST STAAL



ROESTVAST STAAL

457

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Knie inschroefkoppeling

TECH DATA
10600
10601


Snijring L/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6L-2RT	6	1/8"	12.50
WE8L-4RT	8	1/4"	15.70
WE10L-4RT	10	1/4"	17.25
WE12L-6RT	12	3/8"	19.30
WE15L-8RT	15	1/2"	26.20
WE18L-8RT	18	1/2"	36.85

Snijring S/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6S-4RT	6	1/4"	16.60
WE8S-4RT	8	1/4"	20.25
WE10S-6RT	10	3/8"	19.55
WE12S-6RT	12	3/8"	23.30
WE14S-8RT	14	1/2"	32.00
WE16S-8RT	16	1/2"	46.60

Snijring L/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6L-2N	6	1/8"	18.85
WE8L-4N	8	1/4"	22.25
WE10L-4N	10	1/4"	25.70
WE12L-6N	12	3/8"	27.75
WE15L-8N	15	1/2"	35.05
WE18L-8N	18	1/2"	47.80
WE22L-12N	22	3/4"	58.80
WE28L-16N	28	1"	110.80

Snijring S/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6S-4N	6	1/4"	20.55
WE8S-4N	8	1/4"	24.85
WE10S-6N	10	3/8"	26.85
WE12S-6N	12	3/8"	32.90
WE14S-8N	14	1/2"	36.75
WE16S-8N	16	1/2"	50.65
WE20S-12N	20	3/4"	59.50
WE25S-16N	25	1"	131.35

Rechte koppeling

TECH DATA
10605


Snijring L

RVSS	OD mm	€
G6-UL	6	9.10
G8-UL	8	11.45
G10-UL	10	14.15
G12-UL	12	16.30
G15-UL	15	21.50
G18-UL	18	32.00
G22-UL	22	41.70
G28-UL	28	66.25

Snijring S

RVSS	OD mm	€
G6-US	6	11.50
G8-US	8	13.70
G10-US	10	17.15
G12-US	12	19.15
G14-US	14	24.25
G16-US	16	31.80
G20-US	20	45.50
G25-US	25	75.60

Kniekoppeling

TECH DATA
10607


Snijring L

RVSS	OD mm	€
W6-UCL	6	17.90
W8-UCL	8	18.80
W10-UCL	10	21.90
W12-UCL	12	25.10
W15-UCL	15	32.95
W18-UCL	18	47.20
W22-UCL	22	59.90
W28-UCL	28	110.80

Snijring S

RVSS	OD mm	€
W6-UES	6	19.55
W8-UES	8	22.45
W10-UES	10	26.60
W12-UES	12	30.25
W14-UES	14	36.35
W16-UES	16	47.80
W20-UES	20	63.95
W25-UES	25	122.40

Tee koppeling

TECH DATA
10608


Snijring L

RVSS	OD mm	€
T6-UTL	6	24.65
T8-UTL	8	26.30
T10-UTL	10	30.55
T12-UTL	12	36.20
T15-UTL	15	51.40
T18-UTL	18	69.95
T22-UTL	22	99.05
T28-UTL	28	154.70

Snijring S

RVSS	OD mm	€
T6-UTS	6	27.10
T8-UTS	8	29.70
T10-UTS	10	36.75
T12-UTS	12	45.35
T14-UTS	14	49.85
T16-UTS	16	70.50
T20-UTS	20	100.35
T25-UTS	25	166.55

Kruiskoppeling

TECH DATA
10609


Snijring L

RVSS	OD mm	€
K6-UCL	6	46.30
K8-UCL	8	50.75
K10-UCL	10	64.65
K12-UCL	12	68.85
K15-UCL	15	88.75
K18-UCL	18	128.30
K22-UCL	22	172.80
K28-UCL	28	237.55

Snijring S

RVSS	OD mm	€
K6-UCS	6	51.40
K8-UCS	8	65.90
K10-UCS	10	72.85
K12-UCS	12	85.65
K14-UCS	14	90.40
K16-UCS	16	122.80
K20-UCS	20	170.95
K25-UCS	25	281.20

Schotkoppeling

TECH DATA
10612



Recht - snijring L

RVSS	OD mm	€
SV-6L	6	19.25
SV-8L	8	22.80
SV-10L	10	28.25
SV-12L	12	30.90
SV-15L	15	39.95
SV-18L	18	62.05
SV-22L	22	78.60
SV-28L	28	110.80

Recht - snijring S

RVSS	OD mm	€
SV-6S	6	25.35
SV-8S	8	29.15
SV-10S	10	33.55
SV-12S	12	36.20
SV-14S	14	52.60
SV-16S	16	61.60
SV-20S	20	90.40
SV-25S	25	137.15

TECH DATA
10613



Las - snijring L

RVSS	OD mm	€
ESV-6L-FT	6	20.65
ESV-8L-FT	8	22.55
ESV-10L-FT	10	26.85
ESV-12L-FT	12	30.10
ESV-15L-FT	15	43.00
ESV-18L-FT	18	56.65
ESV-20L-FT	20	84.65
ESV-28L-FT	28	107.90

Las - snijring S

RVSS	OD mm	€
ESV-6S-FT	6	23.80
ESV-8S-FT	8	27.45
ESV-10S-FT	10	32.00
ESV-12S-FT	12	37.45
ESV-14S-FT	14	52.20
ESV-16S-FT	16	63.35
ESV-20S-FT	20	105.00
ESV-25S-FT	25	113.65

TECH DATA
10614



Knie - snijring L

RVSS	OD mm	€
WSV-6L-FT	6	35.65
WSV-8L-FT	8	39.10
WSV-10L-FT	10	45.65
WSV-12L-FT	12	49.85
WSV-15L-FT	15	65.65
WSV-18L-FT	18	87.45
WSV-22L-FT	22	119.65
WSV-28L-FT	28	166.35

Knie - snijring S

RVSS	OD mm	€
WSV-6S-FT	6	44.10
WSV-8S-FT	8	45.45
WSV-10S-FT	10	47.90
WSV-12S-FT	12	53.00
WSV-14S-FT	14	66.55
WSV-16S-FT	16	75.80
WSV-20S-FT	20	125.45
WSV-25S-FT	25	189.65

Rechte koppeling

TECH DATA
10616



Snijring L/las

RVSS	OD mm	€
AS-6L	6	9.35
AS-8L	8	10.30
AS-10L	10	12.40
AS-12L	12	12.80
AS-15L	15	16.25
AS-18L	18	26.75
AS-28L	28	51.80

Snijring S/las

RVSS	OD mm	€
AS-6S	6	12.30
AS-8S	8	13.95
AS-10S	10	15.20
AS-12S	12	15.40
AS-14S	14	20.55
AS-16S	16	27.15
AS-20S	20	37.85
AS-25S	25	58.65

Rechte inschroefkoppeling

TECH DATA
10587



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
GE-6L-10MPB	6	M10 x 1	9.05
GE-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	11.30
GE-8L-18MPB	8	M18 x 1.5	19.25
GE-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	11.85
GE-10L-16MPB	10	M16 x 1.5	17.90
GE-10L-18MPB	10	M18 x 1.5	18.85
GE-10L-22MPB	10	M22 x 1.5	26.15
GE-12L-14MPB	12	M14 x 1.5	17.45
GE-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	14.70
GE-12L-18MPB	12	M18 x 1.5	19.35
GE-12L-22MPB	12	M22 x 1.5	26.40
GE-15L-16MPB	15	M16 x 1.5	19.65
GE-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	18.50
GE-15L-22MPB	15	M22 x 1.5	26.40
GE-18L-18MPB	18	M18 x 1.5	27.15
GE-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	25.85
GE-22L-22MPB	22	M22 x 1.5	40.55
GE-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	35.20
GE-28L-33MPB	28	M33 x 2	51.70

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
GE-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	13.35
GE-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	15.10
GE-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	16.35
GE-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	17.25
GE-12S-22MPB	12	M22 x 1.5	20.55
GE-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	21.35
GE-16S-18MPB	16	M18 x 1.5	28.60
GE-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	26.20
GE-20S-27MPB	20	M27 x 2	37.05
GE-25S-33MPB	25	M33 x 2	58.80



Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Standpijpkoppeling

TECH DATA
10610Snijring L -
verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
KOR-8L-6L	8	6	17.15
KOR-10L-6L	10	6	19.55
KOR-10L-8L	10	8	20.45
KOR-12L-6L	12	6	22.80
KOR-12L-8L	12	8	23.60
KOR-12L-10L	12	10	24.40
KOR-15L-6L	15	6	26.30
KOR-15L-8L	15	8	29.80
KOR-15L-10L	15	10	30.55
KOR-15L-12L	15	12	31.80
KOR-18L-6L	18	6	36.20
KOR-18L-8L	18	8	37.05
KOR-18L-10L	18	10	38.05
KOR-18L-12L	18	12	39.20
KOR-18L-15L	18	15	42.85
KOR-22L-6L	22	6	48.95
KOR-22L-8L	22	8	49.70
KOR-22L-10L	22	10	50.75
KOR-22L-12L	22	12	52.10
KOR-22L-15L	22	15	55.75
KOR-22L-18L	22	18	58.95
KOR-28L-6L	28	6	66.85
KOR-28L-8L	28	8	67.60
KOR-28L-10L	28	10	68.75
KOR-28L-12L	28	12	70.20
KOR-28L-15L	28	15	74.05
KOR-28L-18L	28	18	77.45
KOR-28L-22L	28	22	82.65

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
KOR-8S-6S	8	6	20.00
KOR-10S-6S	10	6	23.80
KOR-10S-8S	10	8	24.25
KOR-12S-6S	12	6	25.60
KOR-12S-8S	12	8	26.20
KOR-12S-10S	12	10	29.15
KOR-14S-6S	14	6	30.70
KOR-14S-8S	14	8	31.40
KOR-14S-10S	14	10	32.90
KOR-14S-12S	14	12	35.35
KOR-16S-6S	16	6	35.50
KOR-16S-8S	16	8	36.35
KOR-16S-10S	16	10	37.75
KOR-16S-12S	16	12	38.80
KOR-16S-14S	16	14	46.90
KOR-20S-6S	20	6	52.60
KOR-20S-8S	20	8	53.10
KOR-20S-10S	20	10	54.65
KOR-20S-12S	20	12	56.10
KOR-20S-14S	20	14	58.95
KOR-20S-16S	20	16	71.20
KOR-25S-6S	25	6	83.80
KOR-25S-8S	25	8	84.30
KOR-25S-10S	25	10	85.65
KOR-25S-12S	25	12	86.55
KOR-25S-14S	25	14	89.65
KOR-25S-16S	25	16	92.40
KOR-25S-20S	25	20	100.05

Tee koppeling

TECH DATA
10611

Snijring L - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
TR-6-8-6L	6	8	42.10
TR-8-6-8L	8	6	42.00
TR-6-10-6L	6	10	45.95
TR-8-10-8L	8	10	46.35
TR-8-12-8L	8	12	49.60
TR-10-6-10L	10	6	46.00
TR-10-8-10L	10	8	46.20
TR-10-10-6L	10	10	46.00
TR-12-6-12L	12	6	49.60
TR-12-8-8L	12	8	49.60
TR-12-8-12L	12	8	49.80
TR-12-10-10L	12	10	49.95
TR-12-10-12L	12	10	61.40
TR-12-12-10L	12	12	63.15
TR-10-15-10L	10	15	75.35
TR-12-15-12L	12	15	75.70
TR-15-6-15L	15	6	76.65
TR-15-10-15L	15	10	76.55
TR-15-12-12L	15	12	76.15
TR-15-12-15L	15	12	81.25
TR-15-15-12L	15	15	82.10
TR-12-18-12L	12	18	96.90
TR-18-10-18L	18	10	100.80
TR-18-12-18L	18	12	100.95
TR-18-15-18L	18	15	104.50
TR-18-18-10L	18	18	115.20
TR-22-10-22L	22	10	126.00
TR-22-12-22L	22	12	125.95
TR-22-15-15L	22	15	122.75
TR-22-15-22L	22	15	126.80
TR-22-18-18L	22	18	129.85
TR-22-18-22L	22	18	130.25
TR-22-22-18L	22	22	181.20
TR-28-10-28L	28	10	204.50
TR-28-12-28L	28	12	205.85
TR-28-15-28L	28	15	209.10
TR-28-18-28L	28	18	212.55
TR-28-22-22L	28	22	211.55
TR-28-22-28L	28	22	216.95

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
TR-10-6-10S	10	6	50.25
TR-12-8-8S	12	8	62.20
TR-12-8-12S	12	8	62.85
TR-12-10-12S	12	10	63.35
TR-12-16-12S	12	16	98.20
TR-16-6-16S	16	6	101.05
TR-16-8-16S	16	8	100.75
TR-16-10-16S	16	10	101.05
TR-16-12-16S	16	12	101.05
TR-16-20-16S	16	20	129.15
TR-20-10-20S	20	10	126.95
TR-20-12-20S	20	12	126.75
TR-20-16-20S	20	16	129.90
TR-20-25-20S	20	25	220.40
TR-25-16-25S	25	16	225.80
TR-25-20-25S	25	20	231.55

Verstelbare kniekoppeling

TECH DATA
10602

Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVW-6L	6	21.45
EVW-8L	8	22.70
EVW-10L	10	29.15
EVW-12L	12	34.05
EVW-15L	15	49.05
EVW-18L	18	63.30
EVW-22L	22	91.95
EVW-28L	28	158.55

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVW-6S	6	24.85
EVW-8S	8	28.90
EVW-10S	10	33.75
EVW-12S	12	42.25
EVW-14S	14	49.05
EVW-16S	16	62.60
EVW-20S	20	92.70
EVW-25S	25	172.20

Verstelbare tee koppeling

TECH DATA
10594

Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVT-6L	6	34.45
EVT-8L	8	38.05
EVT-10L	10	42.85
EVT-12L	12	48.20
EVT-15L	15	68.05
EVT-18L	18	90.70
EVT-22L	22	114.15
EVT-28L	28	201.85

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVT-6S	6	35.65
EVT-8S	8	41.35
EVT-10S	10	47.80
EVT-12S	12	55.60
EVT-14S	14	68.65
EVT-16S	16	89.80
EVT-20S	20	118.80
EVT-25S	25	221.85

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

7

Verstelbare barrel tee koppeling

TECH DATA
10597



Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVL-6L	6	34.45
EVL-8L	8	38.05
EVL-10L	10	42.85
EVL-12L	12	50.05
EVL-15L	15	68.05
EVL-18L	18	108.25
EVL-22L	22	116.90
EVL-28L	28	201.85

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVL-6S	6	36.30
EVL-8S	8	40.65
EVL-10S	10	52.15
EVL-12S	12	58.05
EVL-14S	14	68.75
EVL-16S	16	108.25
EVL-20S	20	131.75
EVL-25S	25	222.10

Verstelbare knie inschroefkoppeling

TECH DATA
10603



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
EVW-6L-10MPB	6	M10 x 1	25.45
EVW-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	28.00
EVW-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	34.90
EVW-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	42.00
EVW-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	54.25
EVW-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	76.85
EVW-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	95.05
EVW-28L-33MPB	28	M33 x 2	140.30

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
EVW-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	32.80
EVW-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	38.05
EVW-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	43.30
EVW-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	49.60
EVW-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	59.90
EVW-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	76.95
EVW-20S-27MPB	20	M27 x 2	98.40
EVW-25S-33MPB	25	M33 x 2	148.95

Verstelbare tee inschroefkoppeling

TECH DATA
10596



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
EVT-6L-10MPB	6	M10 x 1	38.60
EVT-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	43.95
EVT-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	49.60
EVT-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	59.50
EVT-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	81.25
EVT-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	105.00
EVT-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	135.90
EVT-28L-33MPB	33	M33 x 2	241.90

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
EVT-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	43.55
EVT-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	50.55
EVT-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	59.90
EVT-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	69.55
EVT-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	78.90
EVT-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	106.90
EVT-20S-27MPB	20	M27 x 2	151.60
EVT-25S-33MPB	25	M33 x 2	268.10

TECH DATA
10595



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVT-6L-2RP	6	1/8"	38.60
EVT-8L-4RP	8	1/4"	43.50
EVT-10L-4RP	10	1/4"	48.75
EVT-12L-6RP	12	3/8"	59.30
EVT-15L-8RP	15	1/2"	83.20
EVT-18L-8RP	18	1/2"	104.65
EVT-22L-12RP	22	3/4"	137.15
EVT-28L-16RP	28	1"	241.90

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVT-6S-4RP	6	1/4"	41.30
EVT-8S-4RP	8	1/4"	48.95
EVT-10S-6RP	10	3/8"	59.50
EVT-12S-6RP	12	3/8"	67.95
EVT-14S-8RP	14	1/2"	85.15
EVT-16S-8RP	16	1/2"	107.10
EVT-20S-12RP	20	3/4"	153.35
EVT-25S-16RP	25	1"	268.25

Verstelbare knie inschroefkoppeling

TECH DATA
10604



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVW-6L-2RP	6	1/8"	25.85
EVW-8L-4RP	8	1/4"	31.40
EVW-10L-4RP	10	1/4"	38.05
EVW-12L-6RP	12	3/8"	45.50
EVW-15L-8RP	15	1/2"	64.20
EVW-18L-8RP	18	1/2"	78.10
EVW-22L-12RP	22	3/4"	114.30
EVW-28L-16RP	28	1"	198.05

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVW-8S-4RP	8	1/4"	36.75
EVW-10S-6RP	10	3/8"	44.30
EVW-12S-6RP	12	3/8"	54.45
EVW-12S-8RP	12	1/2"	58.40
EVW-14S-8RP	14	1/2"	66.85
EVW-16S-8RP	16	1/2"	79.40
EVW-20S-12RP	20	3/4"	125.85
EVW-25S-16RP	25	1"	218.15

Verstelbare barrel zij-tee inschroefkoppeling

TECH DATA
10599



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
EVL-6L-10MPB	6	M10 x 1	38.60
EVL-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	43.95
EVL-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	49.60
EVL-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	59.50
EVL-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	81.25
EVL-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	122.00
EVL-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	135.90
EVL-28L-33MPB	28	M33 x 2	241.90

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm		€
EVL-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	44.25
EVL-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	49.80
EVL-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	61.75
EVL-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	69.55
EVL-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	80.00
EVL-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	122.85
EVL-20S-27MPB	20	M27 x 2	152.50
EVL-25S-33MPB	25	M33 x 2	268.10

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Verstelbare barrel zij- tee inschroefkoppeling

TECH DATA
10598

Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6L-2RP	6	1/8"	38.60
EVL-8L-4RP	8	1/4"	43.50
EVL-10L-4RP	10	1/4"	48.75
EVL-12L-6RP	12	3/8"	59.30
EVL-15L-8RP	15	1/2"	83.20
EVL-18L-8RP	18	1/2"	120.55
EVL-22L-12RP	22	3/4"	137.15
EVL-28L-16RP	28	1"	241.90

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6S-4RP	6	1/4"	41.30
EVL-8S-4RP	8	1/4"	48.95
EVL-10S-6RP	10	3/8"	60.15
EVL-12S-6RP	12	3/8"	67.95
EVL-14S-8RP	14	1/2"	85.15
EVL-16S-8RP	16	1/2"	122.85
EVL-20S-12RP	20	3/4"	153.35
EVL-25S-16RP	25	1"	268.25

Standpijpkoppeling

TECH DATA
10591
10592

Snijring L/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6L-10MEO	6	M10 x 1	15.65
EVGE-8L-12MEO	8	M12 x 1.5	17.10
EVGE-10L-14MEO	10	M14 x 1.5	18.80
EVGE-12L-16MEO	12	M16 x 1.5	21.45
EVGE-15L-18MEO	15	M18 x 1.5	26.70
EVGE-18L-22MEO	18	M22 x 1.5	38.00
EVGE-22L-26MEO	22	M26 x 1.5	46.60
EVGE-28L-33MEO	28	M33 x 2	70.15

Snijring S/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6S-12MEO	6	M12 x 1.5	16.50
EVGE-8S-14MEO	8	M14 x 1.5	18.05
EVGE-10S-16MEO	10	M16 x 1.5	21.15
EVGE-12S-18MEO	12	M18 x 1.5	23.00
EVGE-14S-20MEO	14	M20 x 1.5	31.65
EVGE-16S-22MEO	16	M22 x 1.5	38.20
EVGE-20S-27MEO	20	M27 x 2	51.15
EVGE-25S-33MEO	25	M33 x 2	85.90

Snijring L/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6L-2EO	6	1/8"	15.65
EVGE-8L-4EO	8	1/4"	17.00
EVGE-10L-4EO	10	1/4"	19.05
EVGE-12L-6EO	12	3/8"	20.55
EVGE-15L-8EO	15	1/2"	28.40
EVGE-22L-12EO	22	3/4"	46.00
EVGE-28L-16EO	28	1"	70.15

Snijring S/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6S-4EO	6	1/4"	16.80
EVGE-8S-4EO	8	1/4"	17.35
EVGE-10S-6EO	10	3/8"	20.70
EVGE-12S-6EO	12	3/8"	21.70
EVGE-12S-8EO	12	1/2"	26.70
EVGE-14S-8EO	14	1/2"	32.25
EVGE-16S-8EO	16	1/2"	39.45
EVGE-16S-12EO	16	3/4"	44.30
EVGE-20S-12EO	20	3/4"	51.15

Verloopkoppeling

TECH DATA
30090

BSP male/female (form B)

RVSS	Male	Female	€
RI-2RP-4RG	1/8"	1/4"	12.35
RI-2RP-6RG	1/8"	3/8"	14.60
RI-4RP-2RG	1/4"	1/8"	12.65
RI-4RP-6RG	1/4"	3/8"	16.65
RI-4RP-8RG	1/4"	1/2"	19.25
RI-4RP-12RG	1/4"	3/4"	30.60
RI-6RP-2RG	3/8"	1/8"	14.40
RI-6RP-4RG	3/8"	1/4"	15.80
RI-6RP-8RG	3/8"	1/2"	19.05
RI-6RP-12RG	3/8"	3/4"	27.85
RI-8RP-2RG	1/2"	1/8"	15.95
RI-8RP-4RG	1/2"	1/4"	15.65
RI-8RP-6RG	1/2"	3/8"	18.40
RI-8RP-12RG	1/2"	3/4"	28.00
RI-12RP-6RG	3/4"	1"	42.85
RI-12RP-4RG	3/4"	1/4"	23.90
RI-12RP-6RG	3/4"	3/8"	23.90
RI-12RP-8RG	3/4"	1/2"	30.50
RI-12RP-16RG	3/4"	1"	43.50
RI-16RP-4RG	1"	1/4"	31.25
RI-16RP-6RG	1"	3/8"	32.00
RI-16RP-8RG	1"	1/2"	34.90
RI-16RP-12RG	1"	3/4"	40.95

BSP male/female met O-ring

RVSS	Male	Female	€
RI-2EO-4RG	1/8"	1/4"	15.40
RI-2EO-6RG	1/8"	3/8"	17.45
RI-4EO-2RG	1/4"	1/8"	15.25
RI-4EO-6RG	1/4"	3/8"	19.35
RI-4EO-8RG	1/4"	1/2"	20.65
RI-4EO-12RG	1/4"	3/4"	34.55
RI-6EO-2RG	3/8"	1/8"	15.40
RI-6EO-4RG	3/8"	1/4"	18.45
RI-6EO-8RG	3/8"	1/2"	20.70
RI-6EO-12RG	3/8"	3/4"	28.95
RI-8EO-2RG	1/2"	1/8"	19.30
RI-8EO-4RG	1/2"	1/4"	19.90
RI-8EO-6RG	1/2"	3/8"	23.85
RI-8EO-12RG	1/2"	3/4"	29.15
RI-16EO-16RG	1/2"	1"	44.30
RI-12EO-4RG	3/4"	1/4"	29.90
RI-12EO-6RG	3/4"	3/8"	29.90
RI-12EO-8RG	3/4"	1/2"	33.05
RI-12EO-16RG	3/4"	1"	44.95
RI-16EO-4RG	1"	1/4"	33.90
RI-16EO-6RG	1"	3/8"	34.40
RI-16EO-8RG	1"	1/2"	36.65
RI-16EO-12RG	1"	3/4"	42.85

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

7

Laskoppeling

TECH DATA
10617



Las

RVSS	OD mm	Ø MA mm	€
ASK-108	10	8	22.45
ASK-107	10	7	22.45
ASK-106	10	6	22.45
ASK-129	12	9	23.15
ASK-128	12	8	23.15
ASK-127	12	7	23.15
ASK-1612	16	12	37.40
ASK-1611	16	11	37.40
ASK-1610	16	10	37.40
ASK-2016	20	16	51.50
ASK-2015	20	15	51.50
ASK-2014	20	14	51.50
ASK-2012	20	12	51.50
ASK-2519	25	19	82.55
ASK-2517	25	17	82.55
ASK-2515	25	15	82.55

Lasnippel

TECH DATA
10615



Las -
aansluiting met O-ring

RVSS	OD mm	Ø MA mm	€
SKA-108	10	8	8.20
SKA-107	10	7	8.20
SKA-106	10	6	8.20
SKA-129	12	9	9.05
SKA-128	12	8	9.05
SKA-127	12	7	9.05
SKA-1612	16	12	12.50
SKA-1611	16	11	12.50
SKA-1610	16	10	12.50
SKA-2016	20	16	16.00
SKA-2015	20	15	16.00
SKA-2014	20	14	16.00
SKA-2012	20	12	16.00
SKA-2519	25	19	23.10
SKA-2517	25	17	23.10
SKA-2515	25	15	23.10

TECH DATA
10618



Las -
aansluiting met O-ring - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
SKAR-10-6	10	6	11.50
SKAR-10-8	10	8	11.50
SKAR-12-8	12	8	12.00
SKAR-12-10	12	10	12.00
SKAR-16-12	16	12	14.15
SKAR-20-12	20	12	17.35
SKAR-20-16	20	16	17.35
SKAR-25-16	25	16	24.95
SKAR-25-20	25	20	24.95
SKAR-25-15	25	15	24.95

Rechte koppeling

TECH DATA
10606



Snijring L - verloop

RVSS	OD mm	OD mm	€
GR-8L-6L	8	6	15.70
GR-10L-6L	10	6	16.95
GR-10L-8L	10	8	19.25
GR-12L-6L	12	6	19.35
GR-12L-8L	12	8	20.90
GR-12L-10L	12	10	22.35
GR-15L-10L	15	10	27.75
GR-15L-12L	15	12	28.60
GR-18L-10L	18	10	38.90
GR-18L-12L	18	12	40.65
GR-18L-15L	18	15	43.15
GR-22L-12L	22	12	53.40
GR-22L-15L	22	15	53.40
GR-22L-18L	22	18	56.90
GR-28L-18L	28	18	88.75
GR-28L-22L	28	22	91.85

Snijring S - verloop


RVSS	OD mm	OD mm	€
GR-8S-6S	8	6	19.25
GR-10S-6S	10	6	21.90
GR-10S-8S	10	8	23.90
GR-12S-6S	12	6	25.25
GR-12S-8S	12	8	26.20
GR-12S-10S	12	10	26.20
GR-14S-10S	14	10	28.85
GR-14S-12S	14	12	31.75
GR-16S-12S	16	12	37.75
GR-16S-14S	16	14	43.15
GR-20S-10S	20	10	49.85
GR-20S-12S	20	12	52.60
GR-20S-16S	20	16	59.50
GR-25S-16S	25	16	93.40
GR-25S-20S	25	20	99.15

Terugslagklep

Standaard openingsdruk: 1 bar.
Maximale doorstroomsnelheid: 4 tot 5 m./sec.
Veiligheidsfactor: 4.

Temperatuur:
-20°C tot 200°C

TECH DATA
10619



Snijring L met Viton seals

HYDR	OD	bar	€
63550600	6	250	83.30
63550800	8	250	91.05
63551000	10	250	113.65
63551200	12	250	125.00
63551500	15	250	147.75
63551800	18	160	193.00

Snijring S met Viton seals

HYDR	OD	bar	€
63551600	16	400	166.20

TECH DATA
30092



BSP female met Viton seals

HYDR	BSPP	bar	€
63581010	1/8"	400	97.65
63581313	1/4"	400	97.95
63581717	3/8"	400	109.85
63582121	1/2"	400	140.15
63582727	3/4"	400	225.90
63583232	1"	250	246.20

ROESTVAST STAAL



Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316

RVS

Inbusplug

TECH DATA
30093

BSP male met Viton O-ring

RVSS	BSPP	€
VSTI-2EO	1/8"	8.25
VSTI-4EO	1/4"	9.30
VSTI-6EO	3/8"	10.80
VSTI-8EO	1/2"	14.35
VSTI-12EO	3/4"	19.65
VSTI-16EO	1"	30.70

Metrisch male met Viton O-ring

RVSS		€
VSTI-10M	M10 x 1	9.15
VSTI-12M	M12 x 1.5	9.75
VSTI-14M	M14 x 1.5	10.50
VSTI-16M	M16 x 1.5	11.25
VSTI-18M	M18 x 1.5	12.00
VSTI-20M	M20 x 1.5	14.00
VSTI-22M	M22 x 1.5	15.60
VSTI-26M	M26 x 1.5	20.75
VSTI-27M	M27 x 2	22.35
VSTI-33M	M33 x 2	33.55

Metrisch male met O-ring - ISO 6149/
DIN 3582-T3

RVSS		€
VSTI-27M-OR	M27 x 2	22.35

Steunhuls

TECH DATA
30094Voor dunwandige stalen leiding
en slangen

RVSS	ID mm	L mm	€
63260400	4	17	2.75
63260600	6	14	2.90
63260800	8	15,5	3.20
63260900	9	17	3.60
63261000	10	15,5	4.20
63261200	12	17	3.90
63261300	13	17	6.25
63261500	15	18	5.10
63261800	18	20	6.95

Eindkap

TECH DATA
10622

Snijring L

RVSS	OD mm	€
ROV-6L	6	8.70
ROV-8L	8	9.75
ROV-10L	10	12.15
ROV-12L	12	14.90
ROV-15L	15	21.15
ROV-18L	18	28.80
ROV-22L	22	39.90

Snijring S

RVSS	OD mm	€
ROV-6S	6	10.30
ROV-8S	8	12.15
ROV-10S	10	15.65
ROV-12S	12	18.15
ROV-14S	14	22.45
ROV-16S	16	29.10
ROV-20S	20	44.45
ROV-25S	25	75.55

Afsluitstop

TECH DATA
10621Aansluiting
L met NBR O-ring

RVSS	OD mm	€
VKA-6L	6	5.70
VKA-8L	8	6.05
VKA-10L	10	7.00
VKA-12L	12	8.25
VKA-15L	15	9.25
VKA-18L	18	11.95
VKA-22L	22	16.35
VKA-28L	28	23.90

Aansluiting S met NBR O-ring

RVSS	OD mm	€
VKA-6S	6	5.70
VKA-8S	8	6.05
VKA-10S	10	7.00
VKA-12S	12	8.25
VKA-14S	14	9.35
VKA-16S	16	11.65
VKA-20S	20	15.60
VKA-25S	25	20.55

Wartelmoer

TECH DATA
10623

Snijring L

RVSS	OD mm	€
M-6L-FT	6	2.00
M-8L-FT	8	2.45
M-10L-FT	10	2.70
M-12L-FT	12	3.10
M-15L-FT	15	4.30
M-18L-FT	18	8.10
M-22L-FT	22	9.80
M-28L-FT	28	14.00

Snijring S

RVSS	OD mm	€
M-6S-FT	6	2.55
M-8S-FT	8	2.85
M-10S-FT	10	3.35
M-12S-FT	12	3.80
M-14S-FT	14	4.80
M-16S-FT	16	7.85
M-20S-FT	20	10.30
M-25S-FT	25	18.30

Snijring

TECH DATA
10624

Snijring L

RVSS	OD mm	€
DPR-6L	6	1.30
DPR-8L	8	1.50
DPR-10L	10	2.25
DPR-12L	12	2.50
DPR-15L	15	3.00
DPR-18L	18	3.40
DPR-22L	22	3.80
DPR-28L	28	5.85

Snijring S

RVSS	OD mm	€
DPR-6S	6	1.30
DPR-8S	8	1.60
DPR-10S	10	2.20
DPR-12S	12	2.55
DPR-16S	16	3.25
DPR-20S	20	3.60
DPR-25S	25	5.70

Adapters - RVS AISI-316

Adapters male/male

TECH DATA
20884



BSP male

0044			€
2025-1401	1/8"	1/8"	5.50
2025-1419	1/4"	1/8"	10.50
2025-1427	1/4"	1/4"	10.50
2025-1435	3/8"	1/8"	13.90
2025-1443	3/8"	1/4"	13.90
2025-1450	3/8"	3/8"	13.90
2025-1468	1/2"	1/4"	16.80
2025-1476	1/2"	3/8"	16.80
2025-1484	1/2"	1/2"	17.50
2025-1495	5/8"	1/2"	29.10
2025-1505	5/8"	5/8"	29.10
2025-1520	3/4"	1/4"	29.30
2025-1526	3/4"	3/8"	29.30
2025-1534	3/4"	1/2"	30.65
2025-1538	3/4"	5/8"	31.95
2025-1559	3/4"	3/4"	32.10
2025-1567	1"	1/2"	33.55
2025-1572	1"	5/8"	34.10
2025-1583	1"	3/4"	34.15
2025-1591	1"	1"	37.00
2025-1595	1.1/4"	3/4"	66.35
2025-1600	1.1/4"	1"	66.35
2025-1609	1.1/4"	1.1/4"	66.40
2025-1611	1.1/2"	1"	125.30
2025-1615	1.1/2"	1.1/4"	125.30
2025-1617	1.1/2"	1.1/2"	125.85
2025-1620	2"	1.1/2"	216.60
2025-1625	2"	2"	216.70



BSP male/BSPT male

0044		€
2033-9693	1/4"	10.50
2033-9761	3/8"	13.90
2033-9719	1/2"	17.50
2033-9727	3/4"	32.10
2033-9735	1"	37.00



BSP male/NPT male

0044		€
2025-1633	1/8"	5.50
2025-1641	1/4"	10.50
2025-1658	3/8"	13.90
2025-1674	1/2"	17.50
2025-1682	3/4"	32.10
2025-1690	1"	37.00
2025-1700	1.1/4"	142.35
2025-1710	1.1/2"	189.00
2025-1720	2"	347.15



BSPT male

0044			€
2025-1708	1/8"	1/8"	4.20
2025-1715	1/4"	1/8"	8.05
2025-1724	1/4"	1/4"	5.50
2025-1727	3/8"	1/8"	12.50
2025-1732	3/8"	1/4"	8.35
2025-1740	3/8"	3/8"	8.35
2025-1845	1/2"	1/8"	21.90
2025-1852	1/2"	1/4"	21.90
2025-1856	1/2"	3/8"	13.90
2025-1865	1/2"	1/2"	22.30
2025-1881	3/4"	1/8"	36.00
2025-1885	3/4"	1/4"	37.95
2025-1889	3/4"	3/8"	49.55
2025-1894	3/4"	1/2"	49.80
2025-1898	3/4"	3/4"	49.95
2025-1905	1"	1/8"	61.60
2025-1910	1"	1/4"	61.60
2025-1915	1"	3/8"	62.65
2025-1920	1"	1/2"	63.25
2025-1925	1"	3/4"	63.95
2025-1931	1"	1"	64.70
2025-1935	1.1/4"	1"	121.00
2025-1940	1.1/4"	1.1/4"	159.30
2025-1945	2"	1"	205.95
2025-1950	1.1/2"	1.1/2"	212.10
2025-1956	2"	1"	333.45
2025-1960	2"	1.1/2"	350.40
2025-1965	2"	2"	501.10



Voor

**RVS/Nitriël en RVS/Viton
bonded seals**



...zie pagina 679

TECH DATA
20884

Adapters male/female



BSP male/BSP swivel female

0044	Male	Female	€
2025-1930	1/8"	1/8"	22.40
2025-1948	1/4"	1/4"	20.95
2025-1955	1/4"	3/8"	20.95
2025-1961	1/4"	1/2"	31.60
2025-1963	3/8"	1/4"	20.95
2025-1971	3/8"	3/8"	25.10
2025-1989	3/8"	1/2"	30.65
2025-1997	1/2"	3/8"	30.65
2025-2003	1/2"	1/2"	30.65
2025-2020	1/2"	3/4"	48.85
2025-2029	3/4"	1/2"	39.85
2025-2037	3/4"	3/4"	48.85
2025-2043	3/4"	1"	60.10
2025-2060	1"	1"	60.10

BSPT male/BSP swivel female

0044		€
2033-9862	1/8"	23.35
2033-9867	1/4"	29.30
2033-9875	3/8"	37.70
2033-9883	1/2"	57.35
2033-9891	3/4"	81.75
2033-9896	1"	101.40

Adapters female/female



BSP swivel female

0044		€
2025-2078	1/4"	20.95
2025-2082	3/8"	40.35
2025-2086	3/8"	25.10
2025-2089	1/2"	30.65
2025-2093	1/2"	30.65
2025-2094	1/2"	30.65
2025-2100	5/8"	54.50
2025-2122	3/4"	57.40
2025-2132	3/4"	57.40
2025-2110	1"	60.10



BSP male/BSP female

0044	Male	Female	€
2025-8121	1/8"	1/8"	10.60
2025-8131	1/8"	1/4"	14.40
2025-8142	1/4"	1/4"	20.70
2025-8151	1/8"	3/8"	24.20
2025-8161	1/4"	3/8"	24.35
2025-8171	3/8"	3/8"	25.60
2025-8181	1/4"	1/2"	31.80
2025-8191	1/4"	3/4"	31.80
2025-8201	3/8"	1/2"	31.80
2025-8211	1/2"	1/2"	33.20
2025-8221	3/8"	3/4"	61.60
2025-8231	1/2"	3/4"	62.00
2025-8241	3/4"	3/4"	71.95
2025-8251	1/2"	1"	110.20
2025-8261	1"	1"	121.00
2025-8271	3/4"	1"	112.55
2025-8281	1/2"	1 1/4"	88.40
2025-8291	3/4"	1 1/4"	171.30
2025-8301	1"	1 1/4"	177.75
2025-8311	1 1/4"	1 1/4"	206.95
2025-8321	3/4"	1 1/2"	211.55
2025-8331	1"	1 1/2"	218.95
2025-8341	1 1/2"	1 1/2"	296.20
2025-8351	1 1/4"	1 1/2"	222.70
2025-8361	2"	2"	467.20



BSP female - sok zeskant

0044		€
2025-2466	1/8"	5.50
2025-2474	1/4"	10.50
2025-2482	3/8"	13.90
2025-2490	1/2"	16.80
2025-2508	3/4"	30.65
2025-2516	1"	36.40

Knie adapters



BSP male

0044		€
2033-9922	1/8"	24.60
2033-9933	1/4"	29.30
2033-9941	3/8"	39.10
2033-9958	1/2"	41.85
2033-9962	5/8"	77.55
2033-9963	3/4"	78.55
2033-9974	1"	82.80
2033-9982	1 1/4"	288.70
2033-9992	1 1/2"	305.85



BSP male/BSP swivel female

0044		€
2025-2185	1/8"	24.40
2025-2193	1/4"	27.95
2025-2201	3/8"	36.40
2025-2219	1/2"	55.90
2025-2223	5/8"	76.20
2025-2227	3/4"	80.40
2025-2232	1"	205.95
2025-2240	1 1/4"	416.20
2025-2245	1 1/2"	488.40



BSP swivel female

0044		€
2025-2128	1/8"	34.35
2025-2136	1/4"	40.70
2025-2151	1/2"	104.05
2025-2169	3/4"	197.60

Adapters - RVS AISI-316

TECH DATA
20884

Tee adapters



BSP male

0044		€
2025-2321	1/8"	23.35
2025-2326	1/4"	24.40
2025-2334	3/8"	32.10
2025-2342	1/2"	52.45
2025-2449	3/4"	174.85
2025-2354	1"	333.45



BSP swivel female

0044		€
2025-2250	1/4"	29.30
2025-2258	3/8"	62.00
2025-2263	1/2"	77.00
2025-2273	5/8"	112.80
2025-2283	3/4"	223.60
2025-2293	1"	269.50



BSP male/BSP swivel female

0044		€
2025-4001	1/8"	49.40
2025-4011	1/4"	51.60
2025-4021	3/8"	64.05
2025-4031	1/2"	95.50
2025-4041	3/4"	186.05
2025-4051	1"	223.50



BSP male/BSP swivel female - zij-tee

0044		€
2025-4501	1/8"	49.40
2025-4511	1/4"	51.60
2025-4521	3/8"	64.05
2025-4531	1/2"	95.50
2025-4541	3/4"	186.05
2025-4551	1"	223.50

Schotadapters



BSP male - met moer

0044		€
2025-2391	1/4"	18.15
2025-2409	3/8"	22.40
2025-2417	1/2"	27.95
2025-2425	5/8"	42.40
2025-2433	3/4"	44.70
2025-2441	1"	64.35
2025-2445	1 1/4"	233.65
2025-2450	1 1/2"	318.55

Pluggen



BSP male

0044		€
2033-4002	1/8"	8.25
2033-4012	1/4"	10.15
2033-4022	3/8"	12.55
2033-4032	1/2"	18.05
2033-4042	5/8"	22.40
2033-4052	3/4"	28.05
2033-4062	1"	52.25
2033-4072	1 1/4"	99.80
2033-4082	1 1/2"	133.20
2033-4092	2"	243.55



BSPT male

0044		€
2025-2524	1/8"	2.50
2025-2532	1/4"	3.60
2025-2540	3/8"	4.95
2025-2557	1/2"	8.35
2025-2565	3/4"	13.90
2025-2573	1"	22.40
2025-2582	1 1/4"	42.25
2025-2592	1 1/2"	78.55
2025-2602	2"	163.55

Kappen



BSP female

0044		€
2033-8301	1/8"	5.35
2033-8311	1/4"	8.10
2033-8321	3/8"	10.00
2033-8331	1/2"	12.70
2033-8341	3/4"	20.80
2033-8351	1"	37.85



Hogedruk draadfittingen 3000lb - RVS AISI-316L

RVS

- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799

- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1

- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur

Temperatuur:
-100°C tot +525°C

**Maximale
werkdruk:**
207 bar

Knie 90°

TECH DATA
20506



NPT female

0434	NPT	€
1012-0001	1/4"	15.15
1012-0002	3/8"	19.75
1012-0003	1/2"	25.10
1012-0004	3/4"	40.65
1012-0005	1"	70.15
1012-0006	1.1/4"	96.70
1012-0007	1.1/2"	166.05
1012-0008	2"	217.65

TECH DATA
20494

BSPT female

0434	BSPT	€
1012-0009	1/4"	16.30
1012-0010	3/8"	21.15
1012-0011	1/2"	27.00
1012-0012	3/4"	43.70
1012-0013	1"	75.40
1012-0014	1.1/4"	103.95
1012-0015	1.1/2"	178.45
1012-0016	2"	233.95

TECH DATA
20521



Las

0434	-NB-	€
1012-0017	1/4"	13.05
1012-0018	3/8"	13.55
1012-0019	1/2"	18.00
1012-0020	3/4"	25.10
1012-0021	1"	40.65
1012-0022	1.1/4"	70.15
1012-0023	1.1/2"	96.70
1012-0024	2"	166.05

TECH DATA
20515



NPT male/female

0434	NPT	€
1012-0041	1/4"	36.90
1012-0042	3/8"	36.90
1012-0043	1/2"	41.55
1012-0044	3/4"	76.55
1012-0045	1"	111.80
1012-0046	1.1/4"	222.50
1012-0047	1.1/2"	302.65
1012-0048	2"	539.90

Knie 45°

TECH DATA
20505



NPT female

0434	NPT	€
1012-0025	1/4"	15.15
1012-0026	3/8"	19.75
1012-0027	1/2"	24.00
1012-0028	3/4"	37.65
1012-0029	1"	59.00
1012-0030	1.1/4"	80.00
1012-0031	1.1/2"	141.70
1012-0032	2"	179.70

TECH DATA
20520

Las

0434	-NB-	€
1012-0033	1/4"	13.25
1012-0034	3/8"	13.55
1012-0035	1/2"	18.00
1012-0036	3/4"	23.70
1012-0037	1"	36.15
1012-0038	1.1/4"	59.00
1012-0039	1.1/2"	72.80
1012-0040	2"	142.20

Tee

TECH DATA
20516



NPT female

0434	NPT	€
1012-0049	1/4"	18.90
1012-0050	3/8"	26.15
1012-0051	1/2"	32.55
1012-0052	3/4"	53.50
1012-0053	1"	88.65
1012-0054	1.1/4"	126.20
1012-0055	1.1/2"	210.30
1012-0056	2"	276.70

TECH DATA
20495

BSPT female

0434	BSPT	€
1012-0057	1/4"	20.30
1012-0058	3/8"	28.15
1012-0059	1/2"	34.95
1012-0060	3/4"	57.45
1012-0061	1"	95.20
1012-0062	1.1/4"	135.55
1012-0063	1.1/2"	226.15
1012-0064	2"	297.40

TECH DATA
20526



Las

0434	-NB-	€
1012-0065	1/4"	16.25
1012-0066	3/8"	16.95
1012-0067	1/2"	23.65
1012-0068	3/4"	32.55
1012-0069	1"	53.50
1012-0070	1.1/4"	88.65
1012-0071	1.1/2"	126.20
1012-0072	2"	210.30

Hogedruk draadfittingen 3000lb - RVS AISI-316L

RVS

7

- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799

- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1

- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur

Temperatuur:
-100°C tot +525°C

**Maximale
werkdruk:**
207 bar

Kruissok

TECH DATA
20504



NPT female

0434	NPT	€
1012-0073	1/4"	52.95
1012-0074	3/8"	69.90
1012-0075	1/2"	91.20
1012-0076	3/4"	137.20
1012-0077	1"	218.80
1012-0078	1.1/4"	251.60
1012-0079	1.1/2"	379.65
1012-0080	2"	426.35

TECH DATA
20519



Las

0434	-NB-	€
1012-0082	3/8"	52.95
1012-0083	1/2"	69.50
1012-0084	3/4"	91.20
1012-0085	1"	137.20
1012-0086	1.1/4"	218.80
1012-0087	1.1/2"	251.60
1012-0088	2"	379.65

Driedelige koppeling

TECH DATA
20518



Conisch dichtend - NPT male/female

0434	NPT	€
1012-0089	1/4"	69.95
1012-0090	3/8"	79.90
1012-0091	1/2"	88.90
1012-0092	3/4"	117.25
1012-0093	1"	165.20
1012-0094	1.1/4"	255.25
1012-0095	1.1/2"	287.45
1012-0096	2"	398.10

Driedelige koppeling

TECH DATA
20517



Conisch dichtend - NPT female

0434	NPT	€
1012-0097	1/4"	31.40
1012-0098	3/8"	35.80
1012-0099	1/2"	39.75
1012-0100	3/4"	52.50
1012-0101	1"	73.95
1012-0102	1.1/4"	114.35
1012-0103	1.1/2"	128.70
1012-0104	2"	178.35

TECH DATA
20500

Conisch dichtend - BSPT female

0434	BSPT	€
1012-0105	1/4"	33.70
1012-0106	3/8"	38.50
1012-0107	1/2"	42.70
1012-0108	3/4"	56.45
1012-0109	1"	79.50
1012-0110	1.1/4"	122.90
1012-0111	1.1/2"	138.40
1012-0112	2"	191.75

TECH DATA
20527



Conisch dichtend - las

0434	-NB-	€
1012-0113	1/4"	31.40
1012-0114	3/8"	35.80
1012-0115	1/2"	39.75
1012-0116	3/4"	52.50
1012-0117	1"	73.95
1012-0118	1.1/4"	114.35
1012-0119	1.1/2"	128.70
1012-0120	2"	178.35

Dubbele nippel

TECH DATA
20509



NPT male

0434	NPT	€
1012-0121	1/4"	8.70
1012-0122	3/8"	9.85
1012-0123	1/2"	14.25
1012-0124	3/4"	21.55
1012-0125	1"	38.30
1012-0126	1.1/4"	64.70
1012-0127	1.1/2"	84.50
1012-0128	2"	129.15

TECH DATA
20498

BSPT male

0434	BSPT	€
1012-0129	1/4"	9.30
1012-0130	3/8"	10.60
1012-0131	1/2"	14.20
1012-0132	3/4"	21.55
1012-0133	1"	38.20
1012-0134	1.1/4"	64.70
1012-0135	1.1/2"	84.45
1012-0136	2"	129.15

Pijpnippel

TECH DATA
20503



NPT male

0434	NPT	L mm	€
1012-0137	1/4"	30	17.00
1012-0138	3/8"	40	17.00
1012-0139	1/2"	60	19.95
1012-0140	3/4"	60	22.00
1012-0141	1"	60	31.15
1012-0142	1.1/4"	80	64.50
1012-0143	1.1/2"	80	77.40
1012-0144	2"	100	97.90

ROESTVAST STAAL



Hogedruk draadfittingen 3000lb - RVS AISI-316L

RVS

- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799

- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1

- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur

Temperatuur:
-100°C tot +525°C

**Maximale
werkdruk:**
207 bar

Verloopnippel

TECH DATA
20499



BSPT male

0434	BSPT	BSPT	€
1012-0166	1/4"	1/8"	9.30
1012-0167	3/8"	1/8"	10.60
1012-0168	1/2"	1/4"	15.25
1012-0169	1/2"	3/8"	15.25
1012-0170	3/4"	3/8"	23.15
1012-0171	3/4"	1/2"	23.15
1012-0172	1"	1/2"	41.05
1012-0173	1"	3/4"	41.05
1012-0174	1 1/4"	3/4"	69.55
1012-0175	1 1/4"	1"	69.55
1012-0176	1 1/2"	1"	90.65
1012-0177	1 1/2"	1 1/4"	90.65
1012-0178	2"	1"	138.80
1012-0179	2"	1 1/4"	138.80
1012-0180	2"	1 1/2"	138.80

TECH DATA
20513

NPT male

0434	NPT	NPT	€
1012-0145	1/4"	1/8"	8.70
1012-0146	3/8"	1/8"	9.85
1012-0147	3/8"	1/4"	9.85
1012-0148	1/2"	1/8"	14.25
1012-0149	1/2"	1/4"	14.25
1012-0150	1/2"	3/8"	14.25
1012-0151	3/4"	1/4"	21.55
1012-0152	3/4"	3/8"	21.55
1012-0153	3/4"	1/2"	21.55
1012-0154	1"	3/8"	38.30
1012-0155	1"	1/2"	38.30
1012-0156	1"	3/4"	38.30
1012-0158	1 1/4"	3/4"	64.70
1012-0159	1 1/4"	1"	64.70
1012-0160	1 1/2"	3/4"	84.50
1012-0161	1 1/2"	1"	84.50
1012-0162	1 1/2"	1 1/4"	84.50
1012-0163	2"	1"	129.15
1012-0164	2"	1 1/4"	129.15
1012-0165	2"	1 1/2"	129.15

Sok

TECH DATA
20507



NPT female

0434	NPT	€
1012-0181	1/4"	5.90
1012-0182	3/8"	8.00
1012-0183	1/2"	12.75
1012-0184	3/4"	18.50
1012-0185	1"	30.65
1012-0186	1 1/4"	51.25
1012-0187	1 1/2"	66.90
1012-0188	2"	98.90

TECH DATA
20496

BSPT female

0434	BSPT	€
1012-0189	1/4"	6.35
1012-0190	3/8"	8.65
1012-0191	1/2"	13.65
1012-0192	3/4"	19.85
1012-0193	1"	33.00
1012-0194	1 1/4"	55.05
1012-0195	1 1/2"	72.00
1012-0196	2"	106.35

TECH DATA
20522



Las

0434	-NB-	€
1012-0197	1/4"	6.10
1012-0198	3/8"	8.15
1012-0199	1/2"	10.65
1012-0200	3/4"	16.15
1012-0201	1"	26.15
1012-0202	1 1/4"	39.00
1012-0203	1 1/2"	45.10
1012-0204	2"	61.70

Halve sok

TECH DATA
20508



NPT female

0434	NPT	€
1012-0205	1/4"	3.90
1012-0206	3/8"	5.45
1012-0207	1/2"	8.65
1012-0208	3/4"	11.65
1012-0209	1"	18.65
1012-0210	1 1/4"	31.55
1012-0211	1 1/2"	45.05
1012-0212	2"	68.55

TECH DATA
20497

BSPT female

0434	BSPT	€
1012-0213	1/4"	4.35
1012-0214	3/8"	5.85
1012-0215	1/2"	9.30
1012-0216	3/4"	12.50
1012-0217	1"	20.00
1012-0218	1 1/4"	33.90
1012-0219	1 1/2"	48.40
1012-0220	2"	73.70

TECH DATA
20523



Las

0434	-NB-	€
1012-0221	1/4"	6.10
1012-0222	3/8"	8.15
1012-0223	1/2"	10.65
1012-0224	3/4"	16.15
1012-0225	1"	26.15
1012-0226	1 1/4"	39.00
1012-0227	1 1/2"	45.10
1012-0228	2"	61.70

Hogedruk draadfittingen 3000lb - RVS AISI-316L

RVS

7

- ASTM A182 RVS AISI-316L
- Afmetingen volgens ANSI B16.11/BS3799

- NPT schroefdraad volgens ANSI B2.1
- BSPT schroefdraad volgens ISO 7/1

- Druk/temperatuurbereik volgens BS 3799
- Drukprestatie is afhankelijk van toegepaste temperatuur

Temperatuur:
-100°C tot +525°C

**Maximale
werkdruk:**
207 bar

Verloopsok

TECH DATA
20512



NPT female

0434	NPT	NPT	€
1012-0229	1/4"	1/8"	7.80
1012-0230	3/8"	1/4"	10.55
1012-0231	1/2"	1/4"	16.55
1012-0232	1/2"	3/8"	16.55
1012-0233	3/4"	3/8"	23.95
1012-0234	3/4"	1/2"	23.95
1012-0235	1"	1/2"	39.85
1012-0236	1"	3/4"	39.85
1012-0237	1 1/4"	3/4"	66.65
1012-0238	1 1/4"	1"	66.65
1012-0239	1 1/2"	1"	87.00
1012-0240	1 1/2"	1 1/4"	87.00
1012-0241	2"	1"	119.15
1012-0242	2"	1 1/4"	128.65
1012-0243	2"	1 1/2"	128.65

TECH DATA
20524



Las

0434	-NB-	-NB-	€
1012-0244	1/4"	1/8"	7.95
1012-0245	3/8"	1/4"	10.65
1012-0246	1/2"	1/4"	13.80
1012-0247	1/2"	3/8"	13.80
1012-0248	3/4"	3/8"	20.95
1012-0249	3/4"	1/2"	20.95
1012-0250	1"	1/2"	33.95
1012-0251	1"	3/4"	33.95
1012-0252	1 1/4"	1"	50.70
1012-0253	1 1/2"	1"	58.65
1012-0254	1 1/2"	1 1/4"	58.65
1012-0255	2"	1"	80.30
1012-0256	2"	1 1/4"	80.30
1012-0257	2"	1 1/2"	80.30

Verloopring

TECH DATA
20511



NPT male/female

0434	NPT	NPT	€
1012-0258	1/4"	1/8"	6.85
1012-0259	3/8"	1/8"	7.75
1012-0260	3/8"	1/4"	7.75
1012-0261	1/2"	1/8"	9.05
1012-0262	1/2"	1/4"	9.05
1012-0263	1/2"	3/8"	9.05
1012-0264	3/4"	1/4"	12.40
1012-0265	3/4"	3/8"	12.40
1012-0266	3/4"	1/2"	12.40
1012-0267	1"	1/4"	19.45
1012-0268	1"	3/8"	19.45
1012-0269	1"	1/2"	19.45
1012-0270	1"	3/4"	19.45
1012-0271	1 1/4"	1/2"	30.50
1012-0272	1 1/4"	3/4"	30.50
1012-0273	1 1/4"	1"	30.50
1012-0274	1 1/2"	3/4"	35.45
1012-0275	1 1/2"	1"	35.45
1012-0276	1 1/2"	1 1/4"	35.45
1012-0277	2"	1"	50.90
1012-0278	2"	1 1/4"	50.90
1012-0279	2"	1 1/2"	50.90

TECH DATA
20502

BSPT male/female

0434	BSPT	BSPT	€
1012-0280	1/4"	1/8"	7.40
1012-0281	3/8"	1/8"	8.30
1012-0282	3/8"	1/4"	8.30
1012-0283	1/2"	1/8"	9.70
1012-0284	1/2"	1/4"	9.70
1012-0285	1/2"	3/8"	9.70
1012-0286	3/4"	1/4"	13.25
1012-0287	3/4"	3/8"	13.25
1012-0288	3/4"	1/2"	13.25
1012-0289	1"	1/4"	19.45
1012-0290	1"	3/8"	20.80
1012-0291	1"	1/2"	20.80
1012-0292	1"	3/4"	20.80
1012-0293	1 1/4"	1/2"	32.70
1012-0294	1 1/4"	3/4"	32.70
1012-0295	1 1/4"	1"	32.70
1012-0296	1 1/2"	3/4"	38.10
1012-0297	1 1/2"	1"	38.10
1012-0298	1 1/2"	1 1/4"	38.10
1012-0299	2"	1"	54.65
1012-0300	2"	1 1/4"	54.65
1012-0301	2"	1 1/2"	54.65

Plug

TECH DATA
20510



Zeskant - NPT male

0434	NPT	€
1012-0302	1/4"	3.50
1012-0303	3/8"	5.60
1012-0304	1/2"	7.40
1012-0305	3/4"	10.10
1012-0306	1"	16.30
1012-0307	1 1/4"	28.50
1012-0308	1 1/2"	34.50
1012-0309	2"	54.80

TECH DATA
20501

Zeskant - BSPT male

0434	BSPT	€
1012-0310	1/4"	3.75
1012-0311	3/8"	6.00
1012-0312	1/2"	7.85
1012-0313	3/4"	10.75
1012-0314	1"	17.50
1012-0315	1 1/4"	30.65
1012-0316	1 1/2"	37.00
1012-0317	2"	58.90

Kap

TECH DATA
20514



Rond - NPT female

0434	NPT	€
1012-0318	1/4"	5.55
1012-0319	3/8"	6.40
1012-0320	1/2"	9.55
1012-0321	3/4"	13.55
1012-0322	1"	20.00
1012-0323	1 1/4"	36.95
1012-0324	1 1/2"	46.45
1012-0325	2"	62.40

TECH DATA
20525



Rond - Las

0434	-NB-	€
1012-0326	1/4"	6.75
1012-0327	3/8"	8.10
1012-0328	1/2"	9.15
1012-0329	3/4"	15.10
1012-0330	1"	20.95
1012-0331	1 1/4"	36.45
1012-0332	1 1/2"	44.15
1012-0333	2"	66.75

ROESTVAST STAAL

Hogedruk draadfittingen - RVS AISI-316L

TECH DATA
10708

Industriële topkwaliteit
Materiaal: RVS AISI-316

Normering: BSPT schroefdraad, ISO 7.1, BS-21 (British Standard) en DIN2999
 BSP Parallel schroefdraad, ISO 228, klasse A

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur:
 -110°C tot +300°C

Maximale werkdruk:
 -0.99 bar tot 140 bar

Dubbele nippel



BSPT male

RVSD	BSPT	€
60001010	1/8"	12.30
60001313	1/4"	14.80
60001717	3/8"	16.45
60002121	1/2"	19.60
60002727	3/4"	22.50

Sok



BSP female

RVSD	BSPP	€
60061010	1/8"	7.65
60061313	1/4"	10.75
60061717	3/8"	15.35
60062121	1/2"	24.60
60062727	3/4"	36.75

Knie



BSP female

RVSD	BSPP	€
60091010	1/8"	30.05
60091313	1/4"	40.70
60091717	3/8"	50.95
60092121	1/2"	62.65

Verloopnippel



BSPT male

RVSD	BSPT	BSPT	€
60021013	1/8"	1/4"	15.50
60021017	1/8"	3/8"	16.80
60021317	1/4"	3/8"	16.80
60021321	1/4"	1/2"	19.45
60021721	3/8"	1/2"	19.60
60022127	1/2"	3/4"	26.20

Verloopsok



BSP female

RVSD	BSPP	BSPP	€
60071013	1/8"	1/4"	10.10
60071317	1/4"	3/8"	14.80
60071721	3/8"	1/2"	18.50
60072127	1/2"	3/4"	31.45

BSPT male/BSP female

RVSD		€
60101010	1/8"	30.05
60101313	1/4"	40.70
60101717	3/8"	50.95
60102121	1/2"	62.65

Verloopring



BSPT male/BSP female

RVSD	Male	Female	€
60041310	1/4"	1/8"	15.65
60041710	3/8"	1/8"	16.95
60041713	3/8"	1/4"	17.60
60042113	1/2"	1/4"	15.95
60042117	1/2"	3/8"	21.85
60042721	3/4"	1/2"	26.40

Neusstuk



BSPT male/BSP female

RVSD	Male	Female	€
60081013	1/8"	1/4"	17.25
60081317	1/4"	3/8"	20.90
60081321	1/4"	1/2"	26.00
60081721	3/8"	1/2"	26.40
60082127	1/2"	3/4"	33.80

Schotnippel


NEW

Metrisch male/BSP female

RVSD	BSPP	€
60991000	1/8"	40.15
60991300	1/4"	43.45
60991700	3/8"	57.95
60992100	1/2"	64.65
60992700	3/4"	95.85
60993200	1"	123.75

TECH DATA
10708

Plug



Zeskant kop - BSP male

RVSD	BSPP	€
60181000	1/8"	14.40
60181300	1/4"	15.95
60181700	3/8"	17.40
60182100	1/2"	21.75
60182700	3/4"	26.95



Inbus - BSPT male

RVSD	BSPT	€
60371000	1/8"	12.30
60371300	1/4"	13.40
60371700	3/8"	14.70
60372100	1/2"	18.80



NEW
Inbusplug - ronde kop -
BSP male met FKM O-ring

RVSD	BSPP	€
60180501	M5	18.65
60180701	M7	18.70
60181001	1/8"	19.20
60181301	1/4"	21.45
60181701	3/8"	23.75
60182101	1/2"	23.95

Tee



BSP female

RVSD	BSPP	€
60121010	1/8"	36.85
60121313	1/4"	51.95
60121717	3/8"	67.30
60122121	1/2"	82.75



BSPT male/BSP female

RVSD	BSPT	€
60131010	1/8"	36.85
60131313	1/4"	51.95
60131717	3/8"	67.30
60132121	1/2"	82.75



Zij-tee - BSPT male/BSP female

RVSD	BSPP	€
60141010	1/8"	36.85
60141313	1/4"	51.95
60141717	3/8"	67.30
60142121	1/2"	82.75

Voor

RVS AISI-316
watersnelkoppelingen



...zie pagina 315

ROESTVAST STAAL

Opsteekkoppelingen - RVS AISI-316L

TECH DATA
30095

Geschikt voor gebruik met PA, PE, PU, PTFE en FEP slangen.

Materiaal: volledig RVS AISI-316L

Seal: Food FKM

Medium: Perslucht, vacuüm, water

Temperatuur:
 -15°C tot +225°C

Maximale werkdruk:
 -0.99 tot 15 bar


De opsteekkoppelingen zijn voorzien van zeskant voor eenvoudige montage. Koppelingen met BSPT male kort schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad.

Rechte inschroefkoppeling


 Opsteek/BSPT male (kort)
 met FKM seal

6705	OD mm		€
61005-6-1/8	6/4	1/8"	13.75
61005-6-1/4	6/4	1/4"	15.80
61005-8-1/8	8/6	1/8"	14.10
61005-8-1/4	8/6	1/4"	16.05
61005-10-1/4	10/8	1/4"	17.15
61005-10-3/8	10/8	3/8"	18.25

Rechte koppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61040-6	6/4	23.20
61040-8	8/6	23.90
61040-10	10/8	26.95

Schotkoppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61050-6	6/4	33.30
61050-8	8/6	36.40

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm		€
61100-6-1/8	6/4	1/8"	27.25
61100-6-1/4	6/4	1/4"	27.70
61100-8-1/8	8/6	1/8"	28.20
61100-8-1/4	8/6	1/4"	28.55
61100-10-1/4	10/8	1/4"	32.20
61100-10-3/8	10/8	3/8"	32.55

Kniekoppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61130-6	6/4	34.05
61130-8	8/6	35.15
61130-10	10/8	40.25

Tee inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm		€
61200-6-1/8	6/4	1/8"	44.55
61200-6-1/4	6/4	1/4"	45.15
61200-8-1/8	8/6	1/8"	46.65
61200-8-1/4	8/6	1/4"	47.75
61200-10-1/4	10/8	1/4"	50.55
61200-10-3/8	10/8	3/8"	50.90

Tee koppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61230-6/4	6/4	51.10
61230-8/6	8/6	53.50
61230-10/8	10/8	59.30

Wartelmoer



Voor opsteekkoppeling

6705	OD mm		€
61700-6-M10	6/4	M10X1	6.45
61700-8-M12	8/6	M12X1	6.80
61700-10-M14	10/8	M14X1	7.90

Push-in koppelingen - RVS AISI-316L

TECH DATA
1378

Toepassing: Perslucht, vacuum, vloeistof en gasen. NSF 61, 169 & 372 gekeurd, geschikt voor voedingsmiddelen en corrosieve chemicaliën

Materiaal: RVS AISI-316L

Seal: FOOD FKM

Temperatuur:
-15°C tot 200°C

Maximale werkdruk:
-0,99 tot 20 bar



Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

RVSI	OD mm	BSPT	€
64000410	4	1/8"	15.70
64000413	4	1/4"	17.40
64000610	6	1/8"	18.65
64000613	6	1/4"	19.45
64000810	8	1/8"	20.65
64010813BSPT	8	1/4"	21.00
64001013	10	1/4"	27.35
64001017	10	3/8"	30.20
64001217	12	3/8"	43.30
64001221	12	1/2"	48.05

NEW



Push-in/BSP male met O-ring

RVSI	OD mm	BSP	€
64010405	4	M5	21.60
64010410	4	1/8"	21.15
64010413	4	1/4"	21.45
64010605	6	M5	21.15
64010610	6	1/8"	21.15
64010613	6	1/4"	23.65
64010810	8	1/8"	23.55
64010813BSP	8	1/4"	26.60
64011013	10	1/4"	29.30
64011017	10	3/8"	35.40
64011021	10	1/2"	45.70
64011217	12	3/8"	44.50
64011221	12	1/2"	49.45
64011421	14	1/2"	52.10

Rechte koppeling

NEW



Push-in

RVSI	OD mm	€
64110400	4	23.40
64110600	6	23.55
64110800	8	27.15
64111000	10	36.65
64111200	12	54.45
64111400	14	60.80

Push-in - verloop

RVSI	OD mm	€
64110604	6 - 4	23.65
64110806	8 - 6	27.10
64111008	10 - 8	36.65
64111210	12 - 10	54.30

Schotkoppeling



Push-in

RVSI	OD mm	BSP	€
64090412	4	M12 x 1	38.65
64090614	6	M14 x 1	41.70
64090816	8	M16 x 1	49.95
64091020	10	M20 x 1	63.45
64092122	12	M22 x 1	78.30

Knie inschroefkoppeling

NEW



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	€
64430410N	4	1/8"	39.85
64430413N	4	1/4"	43.40
64430610N	6	1/8"	40.00
64430613N	6	1/4"	46.10
64430810N	8	1/8"	47.00
64430813N	8	1/4"	47.80
64431013N	10	1/4"	63.15
64431017N	10	3/8"	64.50
64431021N	10	1/2"	66.80
64431217N	12	3/8"	82.55
64431221N	12	1/2"	84.85

NEW



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	BSP	€
64050405N	4	M5	39.05
64050410N	4	1/8"	40.40
64050413N	4	1/4"	43.60
64050605N	6	M5	43.50
64050610N	6	1/8"	43.50
64050613N	6	1/4"	46.25
64050617N	6	3/8"	47.35
64050810N	8	1/8"	47.70
64050813N	8	1/4"	48.00
64050817N	8	3/8"	49.45
64051013N	10	1/4"	63.45
64051017N	10	3/8"	69.80
64051021N	10	1/2"	87.40
64051217N	12	3/8"	84.20
64051221N	12	1/2"	107.15
64051421N	14	1/2"	112.40



TECH DATA
1378

Kniekoppeling



Push-in

RVSI	OD mm	€
64020400N	4	30.20
64020600N	6	32.20
64020800N	8	37.35
64021000N	10	51.20
64021200N	12	71.25
64021400N	14	84.05

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	€
64440410N	4	1/8"	41.75
64440413N	4	1/4"	52.95
64440610N	6	1/8"	53.10
64440613N	6	1/4"	56.40
64440810N	8	1/8"	58.80
64440813N	8	1/4"	59.60
64441013N	10	1/4"	81.40
64441017N	10	3/8"	82.75
64441021N	10	1/2"	85.10
64441217N	12	3/8"	106.55
64441221N	12	1/2"	108.80

Rechte steelkoppeling



Steel/BSP male met O-ring

RVSI	OD mm	BSP	€
64100610	6	1/8"	9.55
64100813	8	1/4"	11.65
64101013	10	1/4"	12.35
64101017	10	3/8"	16.75
64101217	12	3/8"	17.90
64101221	12	1/2"	26.55

Y-koppeling



Push-in

RVSI	OD mm	€
64170400N	4	52.00
64170600N	6	57.25
64170800N	8	69.90

Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	BSP	€
64060405N	4	M5	47.70
64060410N	4	1/8"	46.25
64060413N	4	1/4"	53.10
64060605N	6	M5	56.90
64060610N	6	1/8"	56.15
64060613N	6	1/4"	56.55
64060810N	8	1/8"	59.50
64060813N	8	1/4"	59.75
64061013N	10	1/4"	81.80
64061017N	10	3/8"	88.15
64061021N	10	1/2"	105.70
64061217N	12	3/8"	108.00
64061221N	12	1/2"	131.00
64061421N	14	1/2"	131.95

Tee koppeling



Push-in

RVSI	OD mm	€
64030400N	4	42.50
64030600N	6	44.65
64030800N	8	51.60
64031000N	10	69.55
64031200N	12	86.40
64031400N	14	112.40

Push-in koppelingen - RVS AISI-316

TECH DATA
10257

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0.8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m.
gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding



Alle afdichtingen zijn
FDA gecertificeerd

RVS

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

0386	OD mm		€
SSPC4-01	4	1/8"	14.90
SSPC6-01	6	1/8"	15.35
SSPC6-02	6	1/4"	15.80
SSPC8-01	8	1/8"	15.80
SSPC8-02	8	1/4"	16.40
SSPC10-02	10	1/4"	17.95
SSPC10-03	10	3/8"	18.45
SSPC12-04	12	1/2"	21.10



Push-in/BSP male

0386	OD mm		€
SSPC4-G01	4	1/8"	15.55
SSPC6-G01	6	1/8"	15.75
SSPC6-G02	6	1/4"	16.30
SSPC8-G01	8	1/8"	16.30
SSPC8-G02	8	1/4"	16.90
SSPC10-G02	10	1/4"	18.45
SSPC10-G03	10	3/8"	18.95
SSPC12-G04	12	1/2"	21.80

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

0386	OD mm		€
SSPCF4-G01	4	1/8"	16.40
SSPCF6-G01	6	1/8"	16.95
SSPCF6-G02	6	1/4"	18.95
SSPCF8-G01	8	1/8"	16.95
SSPCF8-G02	8	1/4"	18.95
SSPCF10-G02	10	1/4"	18.95
SSPCF10-G03	10	3/8"	20.60
SSPCF12-G03	12	3/8"	21.10
SSPCF12-G04	12	1/2"	24.30

Knie inschroefkoppeling



Push-in/
BSPT male - draaibaar

0386	OD mm		€
SSPL4-01	4	1/8"	24.55
SSPL6-01	6	1/8"	25.95
SSPL6-02	6	1/4"	25.95
SSPL8-01	8	1/8"	28.00
SSPL8-02	8	1/4"	28.55
SSPL10-02	10	1/4"	32.25
SSPL10-03	10	3/8"	32.80
SSPL12-04	12	1/2"	39.60



Push-in/BSP
male - draaibaar

0386	OD mm		€
SSPL4-G01	4	1/8"	25.85
SSPL6-G01	6	1/8"	26.70
SSPL6-G02	6	1/4"	26.70
SSPL8-G01	8	1/8"	28.80
SSPL8-G02	8	1/4"	29.40
SSPL10-G02	10	1/4"	33.25
SSPL10-G03	10	3/8"	33.75
SSPL12-G04	12	1/2"	40.80

Knie opschroefkoppeling



Push-in/
BSP female

0386	OD mm		€
SSPLF4-G01	4	1/8"	25.60
SSPLF6-G01	6	1/8"	26.95
SSPLF6-G02	6	1/4"	26.95
SSPLF8-G01	8	1/8"	29.65
SSPLF8-G02	8	1/4"	29.65
SSPLF10-G02	10	1/4"	33.30
SSPLF10-G03	10	3/8"	34.30
SSPLF12-G03	12	3/8"	44.60
SSPLF12-G04	12	1/2"	41.70

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male

0386	OD mm		€
SSPB4-G01	4	1/8"	36.50
SSPB6-G01	6	1/8"	36.95
SSPB6-G02	6	1/4"	37.60
SSPB8-G01	8	1/8"	41.80
SSPB8-G02	8	1/4"	42.45
SSPB10-G02	10	1/4"	50.20
SSPB10-G03	10	3/8"	50.65
SSPB12-G03	12	3/8"	59.85
SSPB12-G04	12	1/2"	61.05

Flowregelaar



Push-in/BSP male - eenrichting -
uitwendige regelknop

0386	OD mm		€
SSNSE4-G01	4	1/8"	130.25
SSNSE6-G01	6	1/8"	131.85
SSNSE6-G02	6	1/4"	145.45
SSNSE8-G01	8	1/8"	136.20
SSNSE8-G02	8	1/4"	147.10
SSNSE8-G03	8	3/8"	163.40
SSNSE10-G02	10	1/4"	149.90
SSNSE10-G03	10	3/8"	163.40
SSNSE10-G04	10	1/2"	174.35
SSNSE12-G04	12	1/2"	185.30



Push-in koppelingen - RVS AISI-316

TECH DATA
10257

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0.8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m.
gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding



Alle afdichtingen zijn
FDA gecertificeerd

RVS

ROESTVAST STAAL

Rechte koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUC-4	4	19.35
SSPUC-6	6	20.60
SSPUC-8	8	23.75
SSPUC-10	10	26.40
SSPUC-12	12	31.70



Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm	€
SSPG6-4	6	4	21.65
SSPG8-4	8	4	25.35
SSPG8-6	8	6	25.35
SSPG10-6	10	6	28.00
SSPG10-8	10	8	28.00
SSPG12-8	12	8	33.30
SSPG12-10	12	10	33.30

Kniekoppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUL-4	4	25.10
SSPUL-6	6	26.95
SSPUL-8	8	28.55
SSPUL-10	10	32.25
SSPUL-12	12	38.05

Tee koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUT-4	4	34.90
SSPUT-6	6	36.45
SSPUT-8	8	41.20
SSPUT-10	10	48.65
SSPUT-12	12	58.10

Schotkoppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPM-4	4	29.75
SSPM-6	6	32.80
SSPM-8	8	37.60
SSPM-10	10	39.10
SSPM-12	12	42.85

Y-koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPY-4	4	39.95
SSPY-6	6	41.70
SSPY-8	8	46.45
SSPY-10	10	53.95
SSPY-12	12	63.45

Steelekoppeling



Steel/Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm	€
SSPGJ6-4	6	4	15.35
SSPGJ8-4	8	4	15.35
SSPGJ8-6	8	6	15.35
SSPGJ10-6	10	6	17.95
SSPGJ10-8	10	8	17.95
SSPGJ12-8	12	8	17.95
SSPGJ12-10	12	10	19.55

Plug



Push-in

0386	OD mm	€
SSPP-4	4	6.15
SSPP-6	6	6.30
SSPP-8	8	6.80
SSPP-10	10	7.90
SSPP-12	12	8.95

CAM en GROOVE koppelingen



JAYMAC
Industrial Hose & Accessories

7

TECH DATA
532

Uitwisselbaar met Camlock

Temperatuur:
-5°C tot 100°C

Maximale werkdruk:
Bij 20°C
1/2"-2": 17 bar
2 1/2": 10 bar
3"-4": 8 bar

Seal:
BUNA



* 1/2" koppelingen hebben 1 hendel.
* Alleen koppelingen en pluggen met dezelfde koppelmaat (DN) kunnen gecombineerd worden

CAM en GROOVE - RVS AISI-316

RVS

Plug (M) - BSP female - type A



SKPR	Koppelmaat	BSPF	€
62110021	DN 15	1/2"	13.45
62110027	DN 20	3/4"	13.90
62110032	DN 25	1"	16.10
62110042	DN 32	1 1/4"	21.45
62110048	DN 40	1 1/2"	24.00
62110060	DN 50	2"	32.55
62110076	DN 65	2 1/2"	53.35
62110089	DN 75	3"	61.20
62110114	DN 100	4"	96.40

Koppeling (V) - slangpilaar - type C



SKPR	Koppelmaat	ID mm	€
62130013	DN 15	13	19.05
62130019	DN 20	19	18.05
62130025	DN 25	25	24.30
62130031	DN 32	31	41.30
62130038	DN 40	38	47.30
62130050	DN 50	50	55.05
62130064	DN 65	64	72.55
62130077	DN 75	77	98.20
62130101	DN 100	101	140.90

Plug (M) - BSPT male - type F



SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
62160021	DN 15	1/2"	15.20
62160027	DN 20	3/4"	15.40
62160032	DN 25	1"	20.55
62160042	DN 32	1 1/4"	29.05
62160048	DN 40	1 1/2"	33.25
62160060	DN 50	2"	43.55
62160076	DN 65	2 1/2"	68.30
62160089	DN 75	3"	146.15
62160114	DN 100	4"	136.65

Plug (M) - NPT female - type A

NEW

SKPR	Koppelmaat	NPT	€
A12-SS-NPT	DN 15	1/2"	18.35
A34-SS-NPT	DN 20	3/4"	18.35
A1-SS-NPT	DN 25	1"	22.05
A114-SS-NPT	DN 32	1 1/4"	28.50
A112-SS-NPT	DN 40	1 1/2"	33.45
A2-SS-NPT	DN 50	2"	43.15
A212-SS-NPT	DN 65	2 1/2"	70.80
A3-SS-NPT	DN 75	3"	80.65
A4-SS-NPT	DN 100	4"	125.55

Koppeling (V) - BSP female - type D



SKPR	Koppelmaat	BSPF	€
62140021	DN 15	1/2"	22.80
62140027	DN 20	3/4"	22.75
62140032	DN 25	1"	27.95
62140042	DN 32	1 1/4"	38.80
62140048	DN 40	1 1/2"	46.35
62140060	DN 50	2"	51.10
62140076	DN 65	2 1/2"	71.35
62140089	DN 75	3"	101.55
62140114	DN 100	4"	122.00

Plug (M) - NPT male - type F

NEW

SKPR	Koppelmaat	NPT	€
F12-SS-NPT	DN 15	1/2"	20.65
F34-SS-NPT	DN 20	3/4"	20.65
F1-SS-NPT	DN 25	1"	26.70
F114-SS-NPT	DN 32	1 1/4"	38.25
F112-SS-NPT	DN 40	1 1/2"	44.90
F2-SS-NPT	DN 50	2"	59.25
F212-SS-NPT	DN 65	2 1/2"	96.10
F3-SS-NPT	DN 75	3"	114.55
F4-SS-NPT	DN 100	4"	180.25

Koppeling (V) - BSPT male - type B



SKPR	Koppelmaat	BSPT	€
62120021	DN 15	1/2"	27.65
62120027	DN 20	3/4"	20.40
62120032	DN 25	1"	26.35
62120042	DN 32	1 1/4"	39.05
62120048	DN 40	1 1/2"	39.55
62120060	DN 50	2"	45.80
62120076	DN 65	2 1/2"	86.75
62120089	DN 75	3"	114.40
62120114	DN 100	4"	124.55

Koppeling (V) - NPT female - type D

NEW

SKPR	Koppelmaat	NPT	€
D12-SS-NPT	DN 15	1/2"	30.90
D34-SS-NPT	DN 20	3/4"	30.90
D1-SS-NPT	DN 25	1"	37.80
D114-SS-NPT	DN 32	1 1/4"	53.15
D112-SS-NPT	DN 40	1 1/2"	60.95
D2-SS-NPT	DN 50	2"	67.15
D212-SS-NPT	DN 65	2 1/2"	97.00
D3-SS-NPT	DN 75	3"	128.35
D4-SS-NPT	DN 100	4"	173.15

Blindkap (V) - type DC



SKPR	Koppelmaat	€
62180019	DN 20	16.30
62180025	DN 25	22.10
62180031	DN 32	34.30
62180038	DN 40	34.75
62180050	DN 50	38.85
62180077	DN 75	78.20
62180101	DN 100	122.00

Koppeling (V) - NPT male - type B

NEW

SKPR	Koppelmaat	NPT	€
B12-SS-NPT	DN 15	1/2"	28.15
B34-SS-NPT	DN 20	3/4"	28.15
B1-SS-NPT	DN 25	1"	34.85
B114-SS-NPT	DN 32	1 1/4"	53.15
B112-SS-NPT	DN 40	1 1/2"	54.65
B2-SS-NPT	DN 50	2"	62.00
B3-SS-NPT	DN 75	3"	116.20
B4-SS-NPT	DN 100	4"	164.25

Plug (M) - slangpilaar - type E



SKPR	Koppelmaat	ID mm	€
62150013	DN 15	13	14.65
62150019	DN 20	19	11.95
62150025	DN 25	25	17.45
62150031	DN 32	31	24.15
62150038	DN 40	38	30.50
62150050	DN 50	50	44.80
62150064	DN 65	64	59.15
62150077	DN 75	77	77.70
62150101	DN 100	101	143.10

Blindstop (M) - type DP



SKPR	Koppelmaat	€
62170013	DN 15	9.25
62170019	DN 20	8.85
62170025	DN 25	12.65
62170038	DN 40	20.15
62170050	DN 50	26.80
62170064	DN 65	38.45
62170077	DN 75	55.60

ROESTVAST STAAL



ROESTVAST STAAL

479